

uvex

2024

protecting people

Nasi klienci

...produkują leki, budują samochody, jeżdżą koparkami, wspinają się na wysokie szczyty górskie, jeżdżą na bobslejach, budują mosty, remontują łazienki, pracują z chemikaliami, uprawiają downhill, gotują, uprawiają sport z rodziną, myją okna, kładą płytki, gaszą pożary, instalują okna, projektują samoloty, jeżdżą na wyprawy narciarskie, kopią doły, uprawiają ogród, piłują drewno, remontują domy, instalują grzejniki, opracowują szczepionki, obsługują dźwigi, ratują życie, układają przewody i rury, prowadzą badania w laboratorium, posługują się laserem, budują i obsługują maszyny, spawają metale, jeżdżą na rowerach górskich, dostarczają paczki, kładą parkiety, instalują systemy fotowoltaiczne, jeżdżą konno, jeżdżą na rowerach wyścigowych, jeżdżą na sankach, budują stępki statków, jeżdżą na nartach, skaczą z najwyższych skoczni narciarskich, kładą kable energetyczne, instalują gniazda elektryczne, remontują drogi, produkują stal, wygrywają etapy Tour de France, biorą udział w triathlonach, budują tunele, wędrują po śniegu, malują i montują nowe ściany, wygrywają Puchar Świata, budują narzędzia, ciosają więźby dachowe – w skrócie są:

made2perform

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

zgodnie z naszym mottem „protecting people” – od prawie 25 lat naszą misją i obowiązkiem jest ochrona ludzi. Aby to robić, opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy produkty i usługi dla sektora profesjonalnego, sportowego i rekreacyjnego. Czy to na stoku narciarskim, czy w miejscu pracy: uvex niezawodnie chroni ludzi w każdej sytuacji. Traktujemy to zadanie bardzo poważnie i chcemy dostosować nasze marki do tej misji.

Hasło „protecting people” daje nam jasny kierunek naszej codziennej pracy – od rozwoju produktu po komunikację. Misja ta opisuje nasz wizerunek jako odpowiedzialnej firmy. We wszystkich naszych działaniach chcemy również oferować wymierną wartość dodaną naszych produktów i usług poprzez najwyższy stopień innowacyjności.

Zrównoważone działania mające na celu ochronę ludzi i środowiska są dla nas podstawą do odnoszenia sukcesów wspólnie z klientami w przyszłości.



protecting people

uvex chroni ludzi
i planetę

Zarząd UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück

Martin Leusmann



Transformacja zrównoważonego rozwoju uvex

Wyznaczamy sobie najwyższe standardy

Zrównoważony rozwój jest kluczową kwestią dla uvex od ponad dekady. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i aktywnie zajmujemy się obecnym procesem transformacji społecznej i technicznej. Obowiązek ochrony środowiska wynika z naszej misji „**protecting people**”. Dlatego uvex sprawdza, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, abyśmy zawsze byli na podium w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Integrujemy zrównoważony rozwój w sposób holistyczny z naszymi procesami. Zidentyfikowaliśmy cztery obszary zainteresowania i wyznacziliśmy wymierne cele w całej Grupie, aż do poziomu pojedynczego zakładu.




Ślad CO₂ produktu

Zapewniamy przejrzystość i dostarczamy kluczowe dane liczbowe dla wyboru bardziej zrównoważonych ŚOI

Określamy ślad węglowy coraz większej liczby produktów. Dzięki temu zrównoważony rozwój naszych produktów jest mierzalny, porównywalny i możliwy do poprawy. Zapewniamy naszym klientom wiarygodny wskaźnik dzięki przejrzystej prezentacji śladu węglowego produktu za pomocą ikony CO₂ na produktach.



Dodatkowe informacje można znaleźć w folderze online Ślad CO₂ produktu uvex

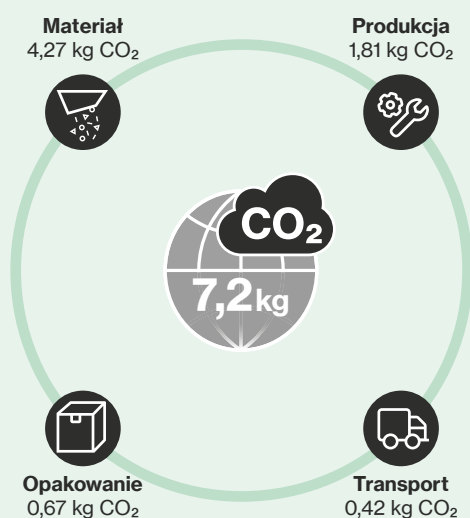

Stan: 01/2023
Przykład: obuwie ochronne uvex 1 G2 planet

Przejrzystość emisji naszych produktów

Bierzemy pod uwagę zarówno emisje z naszych własnych etapów produkcji (zakres 1 i 2), jak i emisje generowane podczas produkcji materiałów, których używamy (zakres 3).

established sustainability

Dla uvex długotrwałe i szeroko zakrojone działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są oczywistością

- 98,4 procent odnawialnych źródeł energii elektrycznej od 2014 roku
- 97,3 procent zużycia gazu jest kompensowane CO₂
- Produkcja „Made in uvex” w europejskich lokalizacjach (w promieniu < 1000 km od Fürth)
- Opakowania wykonane głównie z papieru pochodzącego z recyklingu
- Code of Conduct (Kodeks postępowania)



Więcej informacji można znaleźć w folderze online uvex established sustainability



Pionierskie bezpieczeństwo pracy od uvex

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w Europie. uvex oferuje wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy od stóp do głów: dzięki naszym produktom chronimy już ponad milion pracowników przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie.



Profesjonalne rozwiązania branżowe
Aby dowiedzieć się więcej o naszej
wszechstronnej ofercie, odwiedź stronę
uvex-safety.com/en/automotive

Produkcja

Elektromobilność

Dystrybucja i serwis

Bezpieczna e-mobilność dzięki środkom ochrony indywidualnej uvex

Temat elektromobilności jest jednym z ważniejszych obszarów działalności przemysłu motoryzacyjnego. uvex oferuje specjalne rozwiązania w zakresie BHP, które mają zastosowanie np. w zakładach produkcji wysokowydajnych baterii, aby skutecznie chronić zespół produkcyjny przed niebezpieczeństwem związanym z wysokim napięciem lub łukami elektrycznymi.

uvex safety

Niezawodne bezpieczeństwo pracy

- Kompletnie rozwiązania dla obszaru wysokiego napięcia i stacji roboczych ESD
- Atrakcyjne wzornictwo i wysoki komfort noszenia ŚOI
- Stały kontakt z klientami w celu rozwoju indywidualnych rozwiązań w zakresie ŚOI

Niezawodny partner premium

- Dekady doświadczenia w branży motoryzacyjnej
- Współpraca w zakresie badań i rozwoju (przyszłe projekty / wspólne opracowania)
- Wsparcie laboratoryjne (glove expert system)
- Profesjonalne wsparcie na miejscu (np. inspekcje miejsc pracy)



Czy chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa pracy uvex dla przemysłu motoryzacyjnego?

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów! Po prostu zeskanuj kod QR.

uvex

uvex profisystem construction



Sklep uvex z wyposażeniem BHP dla klientów biznesowych
Szeroki asortyment środków ochrony indywidualnej przeznaczonych specjalnie dla branży budowlanej można znaleźć pod adresem uvex-safety.com/en/construction



Produkty z tym symbolem są szczególnie odpowiednie do stosowania w przemyśle budowlanym.

Bezpieczeństwo na placu budowy

Wyzwania w branży budowlanej są różnorodne: od przygotowawczych robót budowlanych poprzez budownictwo naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane i prace wewnątrz budynków. Współdziałanie poszczególnych brygad roboczych jest bardzo istotne, podobnie jak odpowiednie dopasowanie środków ochrony indywidualnej.



uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych środków ochrony indywidualnej, które są odpowiednią na wyjątkowe potrzeby branży budowlanej. Dzięki ponad 12 kategoriom produktów uvex profisystem construction optymalnie obejmuje wszystkie obszary zastosowań i ma profesjonalne rozwiązanie dla każdego zastosowania – od stóp do głów. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa pracy doskonale znają wymagania branży budowlanej i zapewniają fachowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej.



**uvex
+
HexArmor**

Silny zespół
Od roku 2016 **uvex** i **HexArmor** wspólnie dbają o zaufanie, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę ludzi za pomocą innowacyjnego sprzętu ochronnego.

ŚOI / sprzęt ochronny dla straży pożarnej

Innowacyjne rozwiązania ŚOI uvex, opracowane wspólnie ze strażą pożarną, zapewniają optymalne bezpieczeństwo służbom ratowniczym. Praktyczne i całościowe systemy produktów są idealnie dostosowane do wymagań codziennej akcji gaśniczej i spełniają wszystkie normy i specyfikacje.



Więcej informacji:
[uvex-safety.com/en/
fire-and-rescue](http://uvex-safety.com/en/fire-and-rescue)

Ratownictwo techniczne

Niezależnie od tego, czy chodzi o ratownictwo techniczne, zabezpieczanie i podnoszenie ładunków czy awaryjne otwieranie drzwi: system produktów uvex do pomocy technicznej chroni ratowników podczas wszystkich operacji technicznych – i może być doskonale połączony z odzieżą ochronną dla strażaków.

Higiena operacyjna

Po gaszeniu pożaru niezbędna jest spójna i skuteczna higiena operacyjna: nasz dobrze przemyślany system produktów chroni przed niebezpiecznymi pozostałościami pożaru na sprzęcie.

Rękawice ochronne




**HexArmor®
helix 3007**
› strona 272



uvex u-fit ft
› strona 259

Środki ochrony słuchu



uvex xact-fit
› strona 92

uvex Firefighter Decon Kit*



**Fire Crew
Support Crew**

Kombinezon uvex AGT



**zewewnętrzny
i wewnętrzny**

Ookulary ochronne



uvex pheos cx2
› strona 41



uvex megasonic
› strona 58

Ochrona dróg oddechowych



uvex silv-Air 3210
› strona 176

Akcesoria



**Czapka pod hełm
uvex**
› strona 132

ORTSNAME

FEUERWEHR

Naszywki na plecy

Do użytku profesjonalnego — ochrona oczu dla sił specjalnych

Podczas pracy na różnych terenach z całego świata siły specjalne uzależnione są od wysokiej jakości sprzętu, który zapewnia im istotne korzyści. Między innymi mowa o skutecznej ochronie oczu gwarantującej absolutnie wolny od zniekształceń widok i zdolność do dostosowania się do każdej sytuacji.

Gogle ochronne uvex apache przekonują najwyższą wytrzymałością, nowoczesnym, sportowym designem i najlepszym komfortem noszenia — i są dostarczane w zestawie z etui na gogle oraz wymiennymi soczewkami w kolorze pomarańczowym i szarym przeciwsłonecznym.



uvex apache spec

Lekkie gogle ochronne o smukłej geometrii zauszników zachwycają doskonałym dopasowaniem i trwałą powłoką antyfog zapewniającą niezmiennie wyraźne widzenie.



Gogle uvex apache

Wytrzymałe gogle ochronne o pełnej widoczności z trudnopalną opaską na głowę i trwałą powłoką antyfog zapewniają niezawodną ochronę.



Zestawy uvex apache

Gogle ochronne uvex apache są dostarczane w zestawie z **etui oraz wymiennymi soczewkami** w kolorze pomarańczowym i szarym przeciwsłonecznym.



Więcej informacji:
[uvex-safety.com/en/
products/safety-glasses-
for-special-forces/](http://uvex-safety.com/en/products/safety-glasses-for-special-forces/)



Zamówienia elektroniczne —
szybsze przetwarzanie, niższe koszty

Cyfrowe procesy zamawiania (e-procurement) ułatwiają realizację zakupów oraz pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Korzystaj z e-procurement w uvex:

- za pośrednictwem oprogramowania e-procurement, np. SAP Ariba lub Onventis
- za pomocą platform zakupowych, takich jak Mercateo i Simple System
- poprzez bezpośrednie połączenie z systemami ERP, takimi jak SAP i Navision
- lub po prostu przez sklep internetowy uvex



Dostarczamy katalogi elektroniczne

Statyczne:

- BMECat 1.2 & 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dynamiczne:

- OCI
- Punchout Level 1 & 2

Za pomocą powszechnych systemów klasyfikacji

- eClass
- UNSPSC
- eTIM

Odbieraj następujące wiadomości za pośrednictwem EDI

- Zamówienia
- Potwierdzenie zamówienia
- Powiadomienie o wysyłce
- Faktury

Za pomocą następujących kanałów komunikacji EDI

- SMTP
- HTTPS/HTTP
- FTP/SFTP
- OFTP
- X.400
- AS2

We wszystkich powszechnie stosowanych formatach komunikatów EDI

- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML & cXML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII




Więcej informacji:
uvex-safety.com/e-procurement

Dla Twojego sukcesu w e-commerce —
uvex oferuje optymalne rozwiązania dla cyfrowych kanałów sprzedaży

Skorzystaj z naszych rozbudowanych usług elektronicznych:



Więcej informacji:
[uvex-safety.com/
dealer-service](http://uvex-safety.com/dealer-service)

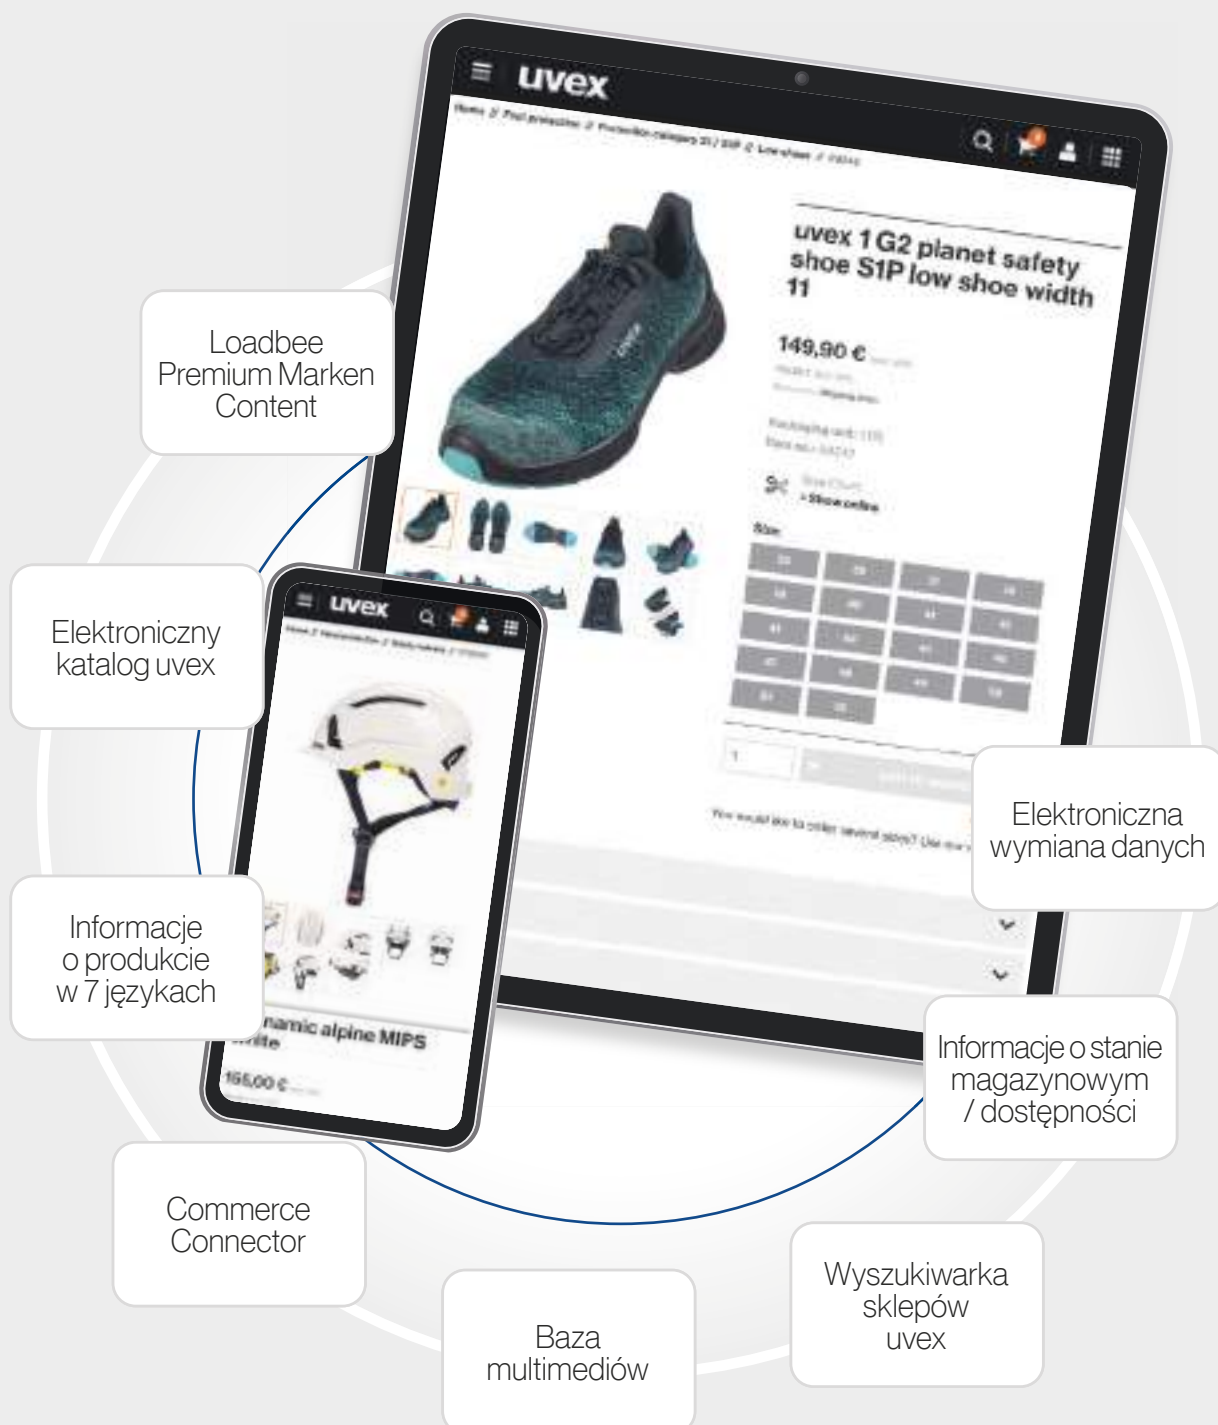

uvex e-commerce

Jedna marka. Jedna misja.

Produkty uvex to gwarancja bezpieczeństwa nie tylko podczas pracy, lecz także w trakcie uprawiania sportu i rekreacji. Jako partner w dziedzinie międzynarodowego sportu na najwyższym poziomie, uvex wyposaża ponad 1000 zawodowych sportowców na całym świecie w gogle narciarskie, kaski do jazdy konnej oraz kaski rowerowe.



Transfer wiedzy między działami uvex safety i uvex sports sprawia, że nasze produkty są jeszcze bardziej bezpieczne, funkcjonalne i wygodne. Oba te działy czerpią korzyści z wymiany doświadczeń.

Przykładem takiej współpracy jest technologia powłok supravision stosowana zarówno w produktach uvex safety, jak i uvex sports. Wyjątkowa powłoka w maksymalnym stopniu zapobiega zaparowywaniu gogli i okularów ochronnych, aby nic nie przeszkadzało w osiągnięciu najlepszych rezultatów podczas uprawiania sportu lub wykonywania pracy.



Więcej informacji na stronie:
uvex-sports.com





Okulary ochronne

Produkty planet series › Okulary ochronne


Firma uvex wprowadziła etykietę **protecting planet**, która wyraża zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem marki **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii, ekonomii i kwestii społecznych** do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex

pheos nxt

planet



Stan 08/2023*

MADE IN GERMANY



protecting planet

by using recycled material

Zauszniki okularów

- › twarde komponenty wykonane w 32,5% z materiałów pochodzących z recyklingu
- › miękkie komponenty wykonane w 47,4% z materiału pochodzącego z recyklingu, do którego wykorzystano odpady z żółtego pojemnika na śmieci.

Soczewki

- › w 100 procentach wykonane z poliwęglanu zrównoważonego masowo**



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Folie wykorzystane do produkcji worków polietylenowych

- › do 70 procent materiału pochodzącego z recyklingu, pozyskiwanego z odpadów produkcyjnych

Pudełka kartonowe

- › wykonane w ponad 90 procentach z papieru poddanego recyklingowi

Soczewki

100%

zbilansowany masowo** PC

Twarde komponenty
zauszników okularów

32,5%

z materiału pochodzącego z recyklingu



9128295

Miękkie komponenty
zauszników okularów

47,4%

z odpadów poużytkowych pochodzących
z recyklingu (PCR)

protecting planet

by reducing waste

Papierowa instrukcja obsługi

› redukcja o 60 procent

Opakowania jednostkowe

› zwiększenie z 5 do 10 sztuk okularów w opakowaniu zmniejsza ilość materiałów opakowaniowych i generuje mniej odpadów

** Produkty zbilansowane masowo to takie, do których produkcji **wykorzystano** surowce biologiczne lub prekursorzy **w ramach obszaru bilansowego**, przy czym **węgiel biogeny jest nadal wykrywany w produkcie końcowym**. Bilansowanie masy jest metodą kalkulacyjną (np. w przypadku udziału materiałów pochodzących z recyklingu), która służy do rejestrowania i śledzenia masowych przepływów tworzyw sztucznych w całym łańcuchu tworzenia wartości. W ramach tego procesu następuje zastąpienie surowców kopalnych podczas produkcji, na przykład poprzez zastąpienie CO₂, biomasą lub surowcami wtórnymi pochodzącymi z recyklingu chemicznego. Ponieważ podejście oparte na bilansie masy jest metodą obliczeniową, dokładna proporcja materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie nie może zostać dokładnie określona.

Marka uvex to nasze zobowiązanie

Od **ponad 90 lat** produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy. Kto chce chronić ludzi, musi **wziąć na siebie odpowiedzialność**.

Stąd nasze zobowiązanie do postępowanie zgodnie z **zasadami zrównoważonego rozwoju, rachunku ekonomicznego** i odpowiedzialności społecznej.

Ochrona wzroku od uvex

Zrównoważony rozwój bez uszczerbku na jakości

W sektorze ŚOI stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu lub biopochodnych nie może w żadnym wypadku wpływać negatywnie na właściwości ochronne – co sprawia, że poszukiwanie i stosowanie zrównoważonych materiałów jest dużym wyzwaniem.

Niemniej udało nam się znaleźć odpowiednie materiały pochodzące z recyklingu, a także pochodzenia biologicznego (częściowo zrównoważone masowo**), które mogą być proporcjonalnie stosowane w niektórych najpopularniejszych produktach uvex.

Soczewki
zbilansowany masowo** PC z surowców pochodzenia biologicznego

Zauszniki
materiał pochodzący z recyklingu lub pochodzenia biologicznego³ oraz PCR¹

Oprawka
butelki PET pochodzące z recyklingu lub materiał pochodzenia biologicznego³ oraz PCR¹ i PIR²

Części łączące i zaczepy opaski
butelki PET pochodzące z recyklingu

Miękka nakładka na twarz
granulat pochodzący z recyklingu

Opaska
przędza pochodząca z recyklingu, materiał pochodzenia biologicznego³ (suwak opaski)

Udział materiałów zrównoważonych różni się w zależności od modelu, ale zawsze wynosi między

13,0% a 71,5%


Pozwala to ograniczyć CO₂ od

26,0% do 55,0%

Rozszerzona oferta wymiennych soczewek

Oszczędzanie zasobów, redukcja odpadów

Zamiast pozbywać się całych okularów ochronnych, oferujemy wymianę soczewki, dzięki czemu można dłużej korzystać z oprawek. Oszczędza to materiały i energię wymagane do produkcji oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów.



Oszczędność materiału i redukcja wagi dzięki soczewkom wymiennym:

w przypadku okularów ochronnych do

-44%

w przypadku gogli ochronnych do

-82%



Przejrzystość emisji naszych produktów

Bierzemy pod uwagę zarówno emisje z naszych własnych etapów produkcji (Zakres 1 i 2), jak i emisje generowane podczas produkcji materiałów, których używamy (Zakres 3). Ślad CO₂ jest wynikiem obliczenia emisji wszystkich gazów cieplarnianych uwalnianych podczas danej czynności. Wpływ różnych gazów cieplarnianych na klimat jest wyrażany w ekwiwalentach CO₂ (kg CO₂ eq).

Innowacyjne okulary ochronne – made in Germany

Centrum wiedzy w zakresie ochrony oczu uvex

Innowacyjne okulary ochronne spełniające najwyższe wymagania jakościowe

W bawarskim mieście Fürth uvex opracowuje i produkuje najwyższej klasy, wysoce funkcjonalne okulary ochronne z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjno-ochronne i okulary chroniące przed promieniowaniem lasera. Zakład mogący poszczycić się certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 50001:2011 stawia przy tym na najnowocześniejszą technikę i współpracę z partnerami strategicznymi – najlepszą drogę do pionierskich technologii i produktów.



Okulary ochronne uvex wyraźnie przewyższają wszystkie wymagania obowiązujących norm. Ponieważ „dobre” nie jest dla nas wystarczająco dobre.

W uvex perfekcja jest standardem

W centrum badań uvex wszystkie okulary ochronne są kompleksowo sprawdzane: oprócz norm krajowych i międzynarodowych wszystkie okulary ochronne spełniają dodatkowo wyśrubowaną wewnętrzną normę uvex, dotyczącą m.in. funkcjonalności, ergonomii, trwałości i komfortu noszenia.

Innowacyjne technologie powlekania należą do podstawowych kompetencji uvex: na przykład ulepszona powłoka uniwersalna uvex supravision excellence przewyższa 4-krotnie wymagania odporności na zaparowanie określone w normie EN 168.

Nowy produkt uvex i najważniejsze innowacje



Najważniejsze cechy produktu:
Dzięki swojej stylistyce, lekkości i dopasowaniu uvex pheos nxt stanowi doskonałe uzupełnienie naszej rodziny pheos.



Najważniejsze innowacje:
Wraz z uvex IR-ex uvex po raz pierwszy oferuje okulary ochronne z filtrami chroniącymi przed promieniowaniem podczerwonym. Szczególną cechą jest to, że filtr zapewnia tak zwaną zgodność z wieloma standardami.

Więcej informacji o naszych nowościach znajduje się na stronach 14/15, 28/29 i 66/67.

Najlepsza widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

Technologia powłok uvex

Powłoka ma znaczenie

Zaparowane, porysowane lub brudne soczewki znacznie zwiększają ryzyko wypadku w trakcie pracy. Uvex od dziesięcioleci opracowuje innowacyjne technologie powlekania: w naszym centrum wiedzy w Fürth opracowujemy i produkujemy odporne na zarysowania i nieparujące soczewki do okularów przeznaczone do każdego obszaru zastosowania.



Innowacyjna technologia powlekania sprawia, że okulary ochronne uvex są niezawodne w codziennej pracy – przy każdym zastosowaniu.

Innowacyjny proces produkcji

Tradycyjne okulary ochronne łączą odporność na zaparowanie i odporność na zarysowania po obu stronach soczewki: ogranicza to odporność na zarysowania, a efekt odporności na zaparowanie jest zmniejszany przez regularne czyszczenie. uvex umożliwia powlekanie soczewek z obu stron w różny sposób, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami.

Idealna widoczność w każdej sytuacji

uvex wyposaża zewnętrzną stronę soczewki w powłokę wyjątkowo odporną na zarysowania i chemikalia oraz łatwą do czyszczenia. Strona wewnętrzna uzyskuje maksymalnie długotrwały efekt odporności na zaparowanie – zapewnia to najlepszą widoczność i maksymalne bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Dostępne są również soczewki, które z obu stron są wyposażone w powłokę bardzo odporną na zarysowania bądź odporną na zaparowanie – w zależności od środowiska pracy.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex udoskonalił swoją sprawdzoną technologię powlekania uvex supravision excellence: wszystkie soczewki zapewniają teraz podwójną wydajność w odniesieniu do czasu AF i dzięki temu przewyższają 4-krotnie wymagania normy EN 168.

warunki suche 0% WP



uvex supravision excellence

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

- znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej soczewce: jedyna w swoim rodzaju, permanentna powłoka odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i powłoka wyjątkowo odporna na zarysowania po stronie zewnętrznej zapewniają maksymalną skuteczność
- wyjątkowo odporna na zarysowania i chemikalia strona zewnętrzna z efektem Easy-to-Clean zapewniającym łatwe czyszczenie
- długotrwały brak parowania po stronie wewnętrznej
- efekt odporności na zaparowanie zostaje zachowany nawet po wielokrotnym czyszczeniu
- doskonale nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań

niska temperatura -20°C

-10°C

-5°C



uvex supravision plus

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

- długotrwała odporność na zaparowanie i odporność na zarysowania z obu stron
- efekt odporności na zaparowanie zostaje zachowany nawet po wielokrotnym czyszczeniu
- do obszarów pracy o wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahaniami temperatur

Dobierz optymalną powłokę

1. Na osi poziomej **określ** temperaturę **najbardziej odpowiadającą warunkom** w miejscu pracy.
2. Określ procentowo **wilgotność powietrza** w otoczeniu i znajdź odpowiednią wartość na **osi ukośnej**.
3. Na **osi pionowej** określ **stopień zanieczyszczenia**.
4. Połącz te trzy punkty w trójkąt.
5. Kolor **największej powierzchniowo części** tego trójkąta wskaże powłokę **odpowiednią do danego zastosowania**.



Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/antifog

Technologia powlekania

Powłoki podstawowe

zanieczyszczenie




uvex supravision sapphire

Strona wewnętrzna **Wydajność** Strona zewnętrzna

△△△△△ Odporność na zaparowanie △△△△△

▲▲▲▲▲ Odporność na zarysowania ▲▲▲▲▲

- odporność na chemikalia i zarysowania po obu stronach
- efekt Easy-to-Clean gwarantujący łatwość czyszczenia
- do pracy w trudnych, zakurzonych i/lub brudnych środowiskach pracy

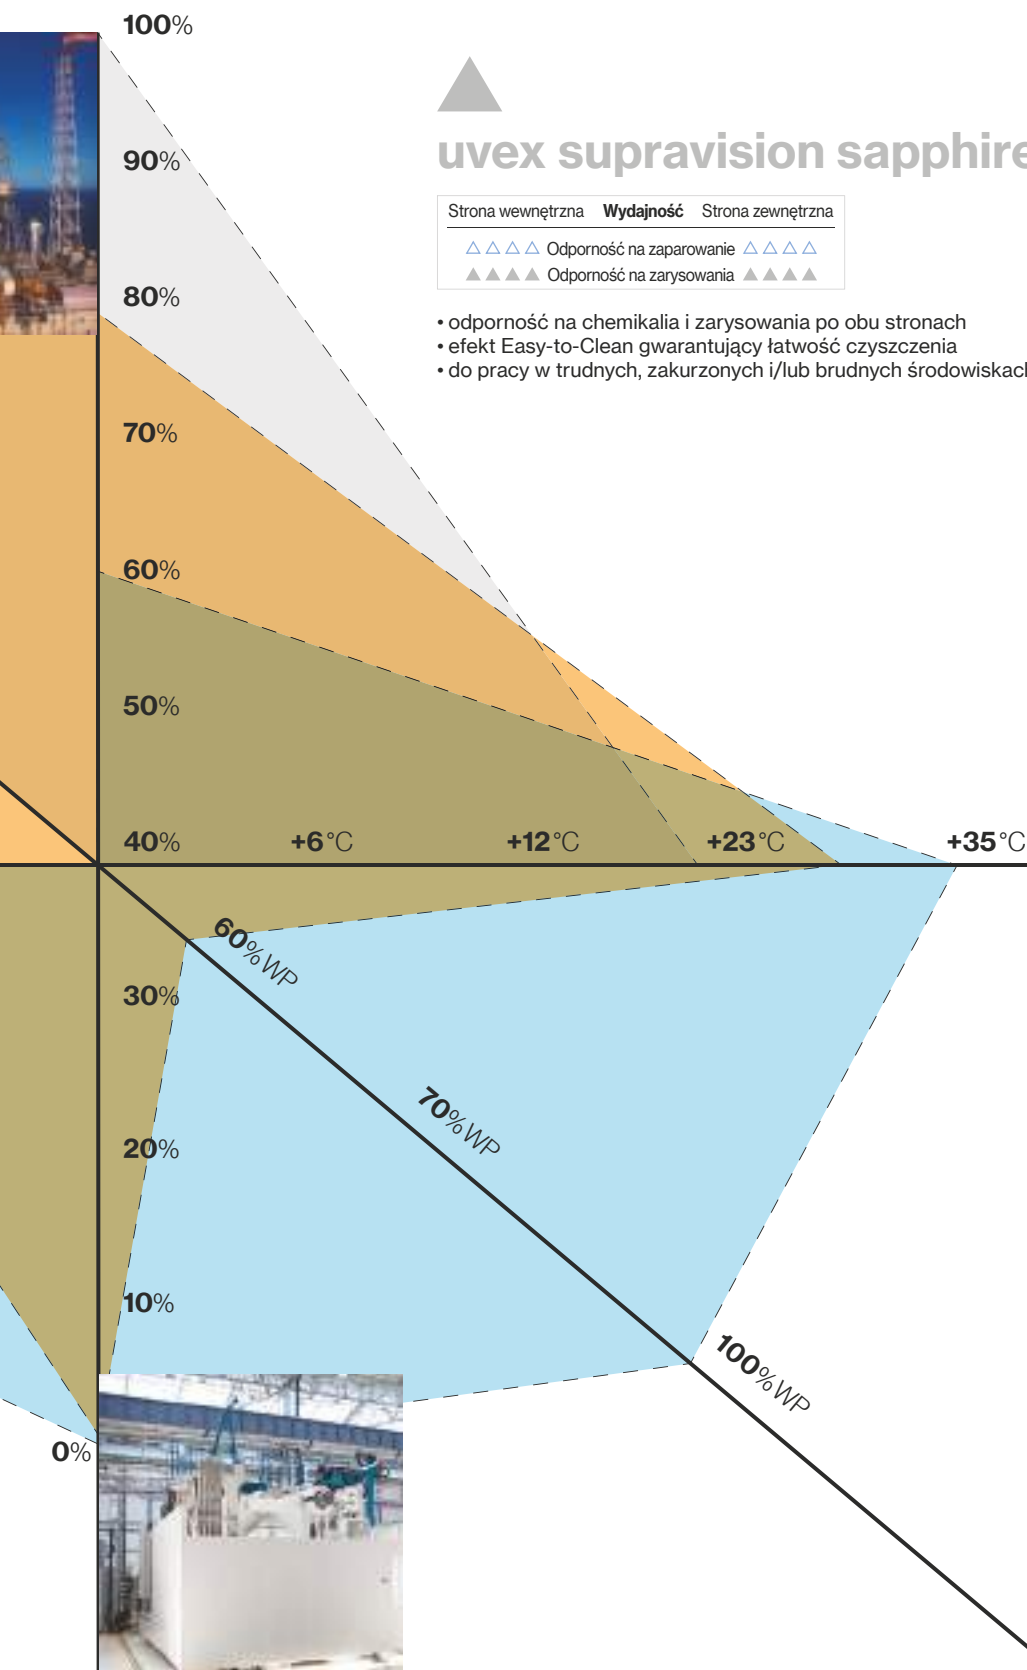

**wysoka
temperatura
+35°C**



czystość

wysoka wilgotność 100% WP

Technologia powlekania

Powłoki specjalne



uvex supravision extreme

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Strona wewnętrzna:

- trwały, niezmywalny efekt odporności na zaparowanie
- w wilgotnych warunkach tworzy cienką warstwę wody, nie ograniczając widoczności

Strona zewnętrzna:

- bardzo odporna na zarysowania i chemikalia oraz łatwa do czyszczenia

Obszar zastosowania:

- w przypadku silnego zaparowania i zwiększonego zabrudzenia

uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Strona wewnętrzna i zewnętrzna:

- trwały, niezmywalny efekt odporności na zaparowanie
- w wilgotnych warunkach tworzy cienką warstwę wody, nie ograniczając widoczności

Obszar zastosowania:

- przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahanach temperatur

uvex supravision clean

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o sektorze ochrony zdrowia. Soczewki z powłoką uvex supravision są autoklawowalne.

Strona wewnętrzna:

- długotrwała odporność na zaparowanie
- wytrzymałe min. 20 cykli w autoklawie

Strona zewnętrzna:

- bardzo odporna na zarysowania i chemikalia oraz łatwa do czyszczenia

Obszar zastosowania:

- w czystym, suchym otoczeniu

uvex supravision variomatic

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Samościemniająca się powłoka reagująca na promieniowanie UV. Z długotrwałym brakiem parowania wewnątrz i bardzo wysoką odpornością na zarysowania na zewnątrz.

Powłoka samościemniająca:

- automatyczne przyciemnienie w ciągu 10 sekund i rozjaśnienie w ciągu 30 sekund

Obszar zastosowania:

- przy częstym przechodzeniu z zewnątrz do budynku i z jasności do ciemności

uvex supravision infradur

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o ochronie spawalniczej. Bardzo wysoka odporność na zarysowania z obu stron. Minimalizuje uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Obszar zastosowania:

- podczas prac spawalniczych w bardzo brudnym, suchym otoczeniu z brakiem możliwości zaparowania

uvex supravision infradur plus

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o ochronie spawalniczej. Łączy zalety bardzo długiej odporności na zaparowanie po stronie wewnętrznej i bardzo wysokiej odporności na zarysowania po stronie zewnętrznej. Minimalizuje uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Obszar zastosowania:

- podczas prac spawalniczych w częściowo brudnym otoczeniu i przy możliwym parowaniu

Oznaczenie i normy

Oznaczenie na soczewkach

zgodnie z EN 166

2C - 1,2 W1 FT KN CE MM/JJJJ

Data produkcji
Znak certyfikatu zgodności
Oznaczenie dodatkowe
Wytrzymałość mechaniczna
Wszystkie okulary uvex odpowiadają 1 klasie optycznej
Znak identyfikacyjny producenta
Stopień zabarwienia
Filtr

Filtr

2	Filtr ochronny UV (EN 170)
2C/3	Filtr ochronny UV z rozpoznawaniem kolorów (EN 170)
4	Filtr ochronny IR (EN 171)
4C	Filtr ochronny IR z rozpoznawaniem kolorów (EN 171)
5	Filtr przeciwsłoneczny do zastosowań przemysłowych (EN 172)
6	Filtr przeciwsłoneczny z wymogiem podczerwieni

Stopnie zabarwienia

AR	1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4-100%)
bezbarny	1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4-100%)
bursztynowy	1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4-100%)
CBR65	1,4 (stopień przepuszczalności światła 58,1-80%)
srebrny lustrzany 53%	1,7 (stopień przepuszczalności światła 43,2-58,1%)
CBR23	2,5 (stopień przepuszczalności światła 17,8-29,1%)
szary 23%	2,5 (stopień przepuszczalności światła 17,8-29,1%)
polavision	3,1 (stopień przepuszczalności światła 8-17,8%)
szary 12%	3,1 (stopień przepuszczalności światła 8-17,8%)
srebrny lustrzany 12%	3,1 (stopień przepuszczalności światła 8-17,8%)

Wytrzymałość mechaniczna

Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Zwiększona wytrzymałość
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s lub 162 km/h)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s lub 432 km/h)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s lub 684 km/h)
T	Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5°C/+55°C)

Oznaczenia dodatkowe

K	Odporność powierzchni na uszkodzenie przez niewielkie cząstki wg EN 168 (odporność na zarysowania)
N	Odporność na zaparowanie wg EN 168
8	Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym
9	Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Oznaczenie na oprawce

zgodnie z EN 166

W 166 34 FT CE

Znak certyfikatu zgodności
Wytrzymałość mechaniczna
Oznaczenie dodatkowe
Norma EN
Znak identyfikacyjny producenta

Oznaczenia dodatkowe

Brak	Do ogólnego stosowania
3	Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami)
4	Ochrona przed grubym pyłem o wielkości cząstek > 5 μm
5	Ochrona przed gazami, oparami, mgłą, dymem i drobnym pyłem o wielkości cząstek < 5 μm
8	Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym
9	Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Wytrzymałość mechaniczna

Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Zwiększona wytrzymałość
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s lub 162 km/h)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s lub 432 km/h)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s lub 684 km/h)
T	Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5°C/+55°C)



Odcień soczewek

Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



BEZBARWNY

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: ok. 91%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi bez efektu olśnienia



BURSZTYNOWY

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: ok. 88%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi bez efektu olśnienia, z poprawą kontrastu



CBR65

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,4
Przepuszczalność: ok. 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca odprężone, skoncentrowane widzenie

► uvex i-5 (str. 37), uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex super f OTG (str. 57), uvex pheos cx2 sonic (str. 59)



AR (antyrefleksyjny)

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: ok. 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed odbiciami i odblaskami o wysokiej przepuszczalności

► uvex sportstyle (str. 40), uvex i-3 (str. 44)

Odcień chroniący przed olśnieniem nie jest wymagany ←



Przepuszczalność
74-100%



Przepuszczalność
58-80%

Odcień soczewek



CBR23

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: ok. 23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych i efektem zwiększającym kontrast**

► uvex pheos nxt (str. 29), uvex i-5 (str. 37), uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex megasonic (str. 58)



POLAVISION

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: ok. 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla oka odbłasków poprzez **filtrowanie światła rozproszonego**

► uvex polavision (str. 54)



SREBRNY LUSTRZANY 53%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,7
Przepuszczalność: ok. 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku **zmiennych warunków oświetleniowych**

► uvex pheos (str. 42), uvex i-works (str. 47)



SREBRNY LUSTRZANY 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: ok. 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **silnym sztucznym lub naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

► uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex i-3 (str. 44)



SZARY 23%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: ok. 23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**



SZARY 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: ok. 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

► uvex pheos cx2 (str. 41)

Zalecany jest odcień poprawiający kontrast

↑

Odcień poprawiający kontrast nie jest wymagany


► Zalecany jest odcień chroniący przed oślnieniem



Przepuszczalność
43-58%



Przepuszczalność
18-29%



Przepuszczalność
8-18%

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych badań naukowych pokazują, że nie jest to wystarczające. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca ochronę przed UV do 400 nm.



Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych przesłankach. Zewnętrzne tkanki oka, rogówka i soczewka w całości wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – w każdym okularach ochronnych uvex


Zarówno bezbarwne, jak i barwione soczewki: wszystkie okulary ochronne uvex skutecznie chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym. Ochrona uvex UV400 stanowi element „wyposażenia standardowego”, podobnie jak komfort noszenia, sportowa stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca – promienie UV wciąż szkodzą oczom

Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV – nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: niedostateczna ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegliwościami, takimi jak uszkodzenia rogówki, katarakta i ślepota. Ponadto brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej tkanki skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.

100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB

Dla oka i otaczającej skóry

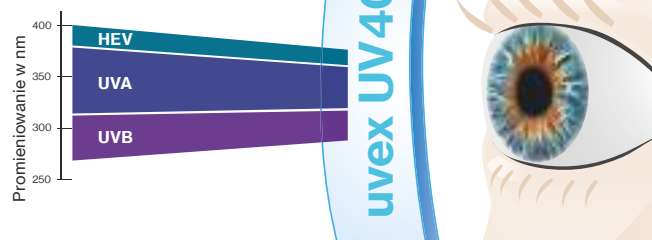

Filtr uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz przed wysokoenergetycznym światłem widzialnym (HEV) o długości fali do 400 nm.

Filtr uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowania UVA (soczewka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi także wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 10-krotnie wzmacniają czynnik uszkadzający komórki w paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo osłabiane o 15% jest światło niebieskie (HEV), które również ma szkodliwe działanie na siatkówkę.


Okulary ochronne uvex,
100% bezpieczeństwa.

uvex CBR65 · uvex CBR23

Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia

Profilaktyczna ochrona przed światłem niebieskim

Technologia soczewki uvex CBR65 znacznie różni się swoimi właściwościami od uvex UV400. Odfiltruje do 50% lub 95% składowej światła niebieskiego HEV (High Energy Visible Light) – która w paśmie od 380 nm do 450 nm szczególnie obciąża siatkówkę.

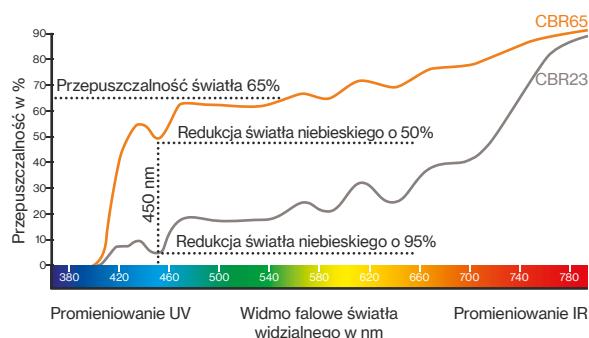

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło wskutek intensywnego korzystania z urządzeń elektronicznych (komputery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz wymiany żarówek na LED. Może to w krótkiej perspektywie prowadzić do przemęczenia, bólów głowy oraz zaburzeń koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami starzenia. Filtry uvex CBR65 i CBR23 skutecznie chronią oczy przed zagrożeniami zdrowotnymi – i zakłóceniem funkcjonowania zegara biologicznego człowieka.

Contrast

Zwiększenie kontrastu

Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia – nawet w rozproszonym świetle lub mglistych i pochmurnych warunkach pogodowych.

Bluelight reduction

Redukcja światła niebieskiego

Światło niebieskie jest redukowane do 50% lub 95%.

Relaxed vision

Odpężone widzenie

Mniejsze zmęczenie oczu także podczas dłuższych prac – odpężone widzenie pozwala na zachowanie uwagi i skupienia.

65% transmission

Delikatny odcień

Optymalne do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Idealne np. do pracy z jasnym oświetleniem LED.

23% transmission

Optymalna ochrona przed oślnieniem

Szczególnie do pracy na zewnątrz.



9183064



9193064



9128223



9183223



9169164



9198064



9193223



9198223



9309064



9320223



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65

uvex



grip. fit. vented.

uvex pheos nxt


Atrakcyjny klasyczno-sportowy design, uczucie lekkości i optymalna ochrona – uvex pheos nxt łączy w sobie to wszystko.

Specjalna konstrukcja zauszników jest atrakcyjna nie tylko wizualnie: ukierunkowana konstrukcja zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność – nawet podczas wykonywania wymagających prac.

Liczne wgłębienia w zausznikach poprawiają cyrkulację powietrza i nadają okularom lekkość, nie osłabiając ich wytrzymałości.

Duża panoramiczna soczewka zapewnia dodatkowo wolne od zniekształceń, duże pole widzenia, gwarantujące przez cały czas dobrą widoczność.

Okulary uvex pheos nxt są atrakcyjnym, wszechstronnym produktem i idealnym rozwiązaniem w różnych środowiskach pracy.

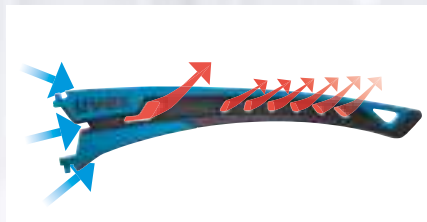

Innowacyjna konstrukcja zauszników umożliwia **maksymalną cyrkulację powietrza**, zapewniając komfort noszenia zoptymalizowany pod kątem warunków klimatycznych.



Struktura **przyczepności** gwarantuje niezawodne dopasowanie nawet podczas wymagającej pracy.



Dzięki sprawdzonej technologii powlekania **uvex supravision** (wraz z ochroną UV400) zapewnia optymalną widoczność przez cały czas.



Lekka konstrukcja zapewniająca wygodne dopasowanie.



Okulary ochronne

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet




9128265



9128223



9128295



Stan 08/2023*

Więcej informacji o zrównoważonych modelach z serii uvex pheos nxt planet na stronie 14/15



uvex pheos nxt

- klasyczny, lekki sportowy styl w połączeniu z nową konstrukcją zauszników z myślą o optymalnym, bezpiecznym dopasowaniu przez cały czas
- ergonomiczne zauszniki o przyczepnej strukturze i miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- zwiększona cyrkulacja powietrza dla doskonałego komfortu noszenia dopasowanego do warunków klimatycznych dzięki licznym wycięciom w zausznikach
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z technologią powlekania uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu



Więcej informacji znajdziesz na stronie uvex-safety.com/pheosnxt

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	
Nr art.	9128265	9128295	9128223
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, antracytowy	antracytowy, jadeit	biały, czarny
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	PC CBR23
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	25 g	25 g	25 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

sustainable. flexible. safe.



uvex i-guard

dodatkowa ochrona przed cieczami, cząstkami i brudem dzięki wysoce elastycznej oprawce, która dopasowuje się bez ucisku do każdego kształtu głowy (oznaczenie 3 i 4 wg EN 166)



uvex i-lite

przekonujący, nowoczesny design o płaskiej geometrii soczewek



uvex i-guard+

Jako gogle ochronne z paskiem spełniają dodatkowe wymagania i wykazują zwiększoną wytrzymałość mechaniczną

uvex i-range



reddot winner 2022

Nowa seria okularów ochronnych 3 w 1 uvex i-range umożliwia elastyczny wybór odpowiedniego produktu do niemal każdego obszaru ryzyka i pracy.



x-tended sideshield
dla dodatkowej ochrony bocznej



Płaski design soczewki
zapewniający nieograniczone pole widzenia



Ze sprawdzoną **technologią powłokowania uvex supravision** i ochroną UV400



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material

Wykorzystanie materiałów poddanych recyklingowi i pochodzenia biologicznego w celu ochrony zasobów i środowiska



Ergonomiczne zauszuki
zapewniające idealne dopasowanie i bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku



3-stopniowa regulacja nachylenia zauszników do indywidualnego dopasowania



Miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy, wykonana z trwałych materiałów dla uniwersalnego dopasowania



uvex i-guard+ kit pozwala na indywidualne dostosowanie do każdego zastosowania dzięki szybkiej i łatwej wymianie zauszników i paska

uvex i-range planet

modele wykonane w zrównoważony sposób z poddanego recyklingowi materiału pochodzenia biologicznego



9143295



9143296



9143297



9143265



9143266



9143267



9143281



9143282



9143283

Okulary ochronne

uvex i-range · uvex i-range planet

uvex i-range

- seria okularów ochronnych 3 w 1 umożliwiającą elastyczny dobór do niemal każdego obszaru pracy
- duży, płaski design soczewki zapewniający nieograniczone pole widzenia
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- ergonomiczne zauszki zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania

- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki i paski można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu
- uvex i-guard: miękka, elastyczna uszczelka przylegająca do twarzy, która dopasowuje się do użytkownika i w ten sposób zapewnia mu optymalną ochronę i komfort, chroni również przed cieczami i grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)
- uvex i-guard+: powyższe właściwości wraz ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną
- uvex i-guard+ kit: dzięki elastycznej wymianie zauszki i paska okulary można nosić w zależności od zagrożeń w miejscu pracy jako okulary z zausznikami lub gogle ochronne



red dot winner 2022


Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/irange

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
Nr art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
Soczewka wymienna	9143255	–	–	9143255	–	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 F CE	antracytowy, jodeit W 166 F CE	antracytowy, limonkowy W 166 F CE	antracytowy, niebieski W 166 34 F CE	antracytowy, jodeit W 166 34 F CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 F CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Waga	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g	48 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Nr art.	9143267	9143297	9143283	9143300
Soczewka wymienna	9143255	–	–	9143255
Wymienna opaska	9143011	9143013	–	9143011
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 34 B CE	antracytowy, jodeit W 166 34 B CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 B CE	antracytowy, niebieski W 166 34 B CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 BKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	50 g	50 g	50 g	56 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

stylish. safe. sustainable.

Designed to recycle

Dzięki nowatorskiej technologii produkcji okulary uvex pure-fit mogą być wytwarzane w całkowicie zautomatyzowany sposób, z zaledwie jednego materiału i bez potrzeby dodatkowego montażu.

Są one w całości wykonane z poliwęglanu, a zatem – tak samo jak opakowanie produktu – mogą w 100% zostać poddane recyklingowi.

Dzięki temu uvex pure-fit jest nadzwyczaj zrównoważonym rozwiązaniem.

Innowacja i wygoda: te okulary ochronne wyróżniają się dzięki swojej wyjątkowej lekkości. Elastyczne nauszники idealnie dopasowują się do każdego kształtu głowy i zapewniają bezpieczne osadzenie.

Model uvex pure-fit występuje w dwóch różnych wariantach: bez powłoki i jako wersja powlekana, ze sprawdzoną technologią uvex supravision.




uvex pure-fit



Bezramkowa i nowatorska konstrukcja soczewki zapewniająca najlepsze, nieograniczone widzenie



Elastyczne zauszni-
ki zapewniające idealne
dopasowanie i bezpieczne
osadzenie bez punktów ucisku



Ze sprawdzoną powłoką uvex supravision lub bez powłoki – ale zawsze z ochroną UV400

Okulary ochronne

uvex pure-fit



Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/de/suxseed-brille

x-tended sideshield dla dodatkowej ochrony bocznej



reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z poliwęglanu o wadze zaledwie 19 gramów



W 100% nadające się do recyklingu



9145014



9145265

uvex pure-fit



- reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z innowacyjną koncepcją zauszników, ważące zaledwie 19 gramów
- bezramkowa konstrukcja soczewki zapewniająca szerokie pole widzenia
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- elastyczne zauszniki umożliwiają idealne dopasowanie i bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pure-fit		
Nr art.	9145014	9145265
Wersja	brak powłoki	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	przezroczysty	przezroczysty
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	19 g	19 g
Opakowanie	75 szt.	75 szt.



protecting planet

by creating
recyclable products

MADE IN GERMANY

uvex

strong.
sporty.
functional.

eXXtremalnie modny wygląd
dynamiczny, atrakcyjny design
oprawki

maXXymalny komfort
ergonomiczne zauszuki o miękkich
końcach zapewniające wygodne
i bezpieczne osadzenie

elastyczne noski zapewniające
bezciskowe dopasowanie bez
ześlizgiwania się

doskonała widoczność
dzięki sprawdzonej technologii
powlekania uvex supravision
i ochronie UV400

uvex su**XX**eed

eXXtra ochrona
dodatkowa uszczelka zapewnia
dodatkową ochronę przed
cząsteczkami, brudem i kurzem



Okulary ochronne

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard

uvex suXXeed zapewniają ochronę przez cały dzień pracy i w niemal każdej sytuacji.

Dynamiczny wygląd, idealnie przylegająca geometria oprawki i przyjemnie osadzone zauszuki spełniają wszystkie życzenia – akceptacja użytkownika, komfort i ochrona są zagwarantowane.

Nawet podczas intensywnych aktywności fizycznych i prac wymagających dużego wysiłku uvex suXXeed pozostają tam, gdzie powinny: przed oczami, dla Twojej ochrony. Miękkie, elastyczne noski zapewniają przyjemne osadzenie bez ześlizgiwania się.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej ochrony przed pyłem i brudem, możesz doposażyć uvex suXXeed w dodatkową ramkę.



9181265



9181180



9181281



Akcesoria: 9181001
Dodatkowa uszczelka do uvex suXXeed



Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/suXXeed-eyewear

uvex suXXeed

- sportowe okulary ochronne o dynamicznym designie, który robi wrażenie
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaporowanie i zarysowania
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metali



uvex suXXeed	uvex suXXeed guard	dodatkowa uszczelka
Nr art.	9181180	9181281
Soczewka wymienna	9181255	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy
Soczewki	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	27 g	32 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.

uvex fitting guide

Praktyczne porady dotyczące idealnego dopasowania okularów ochronnych uvex

Noszenie okularów ochronnych to nie wszystko. Jeśli okulary ochronne są źle lub nieodpowiednio dopasowane, narażasz się na większe ryzyko obrażeń. Kształty głowy i twarzy są bardzo zróżnicowane, więc niemożliwe jest znalezienie pary okularów, która pasowałaby każdemu. Jeśli zamierzasz przymierzać nową parę okularów ochronnych, skorzystaj z naszego przewodnika i sprawdź opisy oraz materiały, z których wykonane są okulary.



Wybór odpowiedniego modelu

Zwróć uwagę na:

- doskonałe dopasowanie i zakrycie obszaru oczu
- niezakłócone pole widzenia
- regulację poprawiającą dopasowanie



Wybierz model, który najlepiej pasuje do Ciebie i Twojego miejsca pracy. Kształt i dopasowanie okularów mają wpływ na widoczność, ochronę i komfort noszenia.

Checklista

- 1 Brak niewygodnego ucisku z boku głowy lub za uszami.
- 2 Nosek jest wygodny i przylega bez uciskania.
- 3 Widoczność we wszystkich kierunkach bez większych ograniczeń.
- 4 Całkowita waga okularów ochronnych jest równomiernie rozłożona.
- 5 Okulary ściśle przylegają do twarzy, nie dotykając rzęs. Odległość między okularami a twarzą powinna wynosić maksymalnie 6–8 mm.
- 6 Okulary pozostają na miejscu podczas poruszania głową od przodu do tyłu i przechylania jej na boki.



Okulary ochronne

uvex i-5 · uvex i-5 guard


9183065
9183415
9183265


9183180



9183064



9183223



9183281



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/i5
(lub po zeskanowaniu kodu QR).



Akcesoria: ramka
Dodatkowa uszczelka do uvex i-5

uvex i-5

- sportowe okulary ochronne klasy premium z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku

- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu



reddot winner 2020



uvex i-5	9183065	9183265	9183415	uvex i-5 guard
Nr art.	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	9183180
Wersja				uvex supravision excellence w zestawie dodatkowa uszczelka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	35 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex i-5	9183064	9183223	9183281	dodatkowa uszczelka
Nr art.	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	9183001
Wersja	ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem	Dodatkowa uszczelka do uvex i-5
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	antracytowy, limonkowy	antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Soczewki	PC CBR65	PC CBR23	PC szary 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	29 g	29 g	29 g	6 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	20 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199247



9199245



9199680



9199277

uvex x-fit pro

- funkcjonalne, modułowe okulary ochronne z bogatym wyposażeniem
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy dzięki uvex Comfort Slider – wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wygodną pozycję noszenia
- system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastosowania
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex x-fit pro		uvex x-fit pro guard	
Nr art.	9199247	9199245	9199680
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	bez suwaka		bez suwaka, w zestawie dodatkowa uszczelka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	24 g	28 g	30 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex x-fit · uvex x-fit guard



9199285
9199085



9199265
9199415



9199180



9199286



9199280



Akcesoria: 9199001
Dodatkowa uszczelka do uvex x-fit i uvex x-fit pro



Akcesoria: 9958023
Opaska do uvex x-fit i uvex x-fit pro

uvex x-fit

- klasyczne okulary ochronne o ściśle przylegającym dopasowaniu i różnych możliwościach rozbudowy
- bezramkowa konstrukcja soczewki zapewniająca szerokie pole widzenia
- opcjonalny suwak zapewnia dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy – wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wygodną pozycję noszenia
- system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastosowania

- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z technologią powlekania uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex x-fit					uvex x-fit guard		
Nr art.	9199085	9199285	9199265	9199415	9199180	9199286	9199280
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
					w zestawie dodatkowa uszczelka	zwiększenie kontrastu	ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE	niebieski przezroczysty W 166 FT CE	niebieski przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bursztynowy UV400	PC szary 23% UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	29 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

	dodatkowa uszczelka	opaska uvex x-fit pro
Nr art.	9199001	9958023
Wersja	dodatkowa uszczelka do uvex x-fit i uvex x-fit pro	do zamocowania na uvex x-fit i uvex x-fit pro, bez zawartości metalu
Kolor	czarny	czarny
Opakowanie	20 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



uvex sportstyle

- sportowe, lekkie okulary ochronne z profilowaną soczewką do idealnego dopasowania zarówno w przypadku wąskich, jak i szerszych twarzy
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet	
Nr art.	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Soczewka wymienna	–	–	–	–	9193255	–
Wersja	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	czarny, limonkowy	beżowy, zielony	antracytowy, niebieski	czarny, petrol	antracytowy, jadeit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet	
Nr art.	9193838	9193064	9193223	9193280	9193885	9193880
Wersja	uvex supravision AR ultraantyrefleksyjne soczewki	uvex supravision extreme ochrona przed słońcem	uvex supravision extreme ochrona przed słońcem	uvex supravision extreme ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany	uvex supravision variomatic soczewki samoprzyciemniające się
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, niebieski	biały, czarny	biały, czarny	biały, czarny	czarny, szary	czarny, antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC CBR65	PC CBR23	PC szary 23%	PC srebrny lustrzany	PC jasnozielony
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- sportowe okulary ochronne o wysokim poziomie akceptacji użytkowników
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- ergonomiczny kształt zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne trzymanie bez punktów ucisku, miękki, elastyczny nosek dopasowuje się do użytkownika oraz zapewnia bezciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaporowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA do 400 nm
- bez zawartości metalu



uvex pheos cx2						
Nr art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198415	9198261
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary	niebieski, szary	czerwony, szary	czarny, jasnoniebieski	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoniebieski
Soczewki	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex pheos cx2						
Nr art.	9198285	9198064	9198223	9198237	9198230	9198885
Wersja	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaporowanie ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, żółty W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	niebieski, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR23 UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szary 12% UV400 5-3,1 W1 FTKN CE	PC srebrny lustrzany UV400 5-3,1 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos · uvex pheos guard



uvex pheos

- ponadczasowe okulary ochronne o sportowym designie; bezramkowe z myślą o wyjątkowo dużym polu widzenia
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- podczas prac wymagających dużego wysiłku opcjonalna opaska utrzymuje okulary w stałym położeniu
- dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
- odpowiednie do uvex IES
- bez zawartości metalu

uvex pheos				uvex pheos CB		
Nr art.	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
Wersja	uvex supravision plus standardowy rozmiar Oil & Gas	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar „Asian fit” zgodnie z głową testową 2M ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC standardowy rozmiar	uvex supravision extreme standardowy rozmiar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, zielony W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g	29 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex pheos					uvex pheos guard
Nr art.	9192385	9192285	9192281	9192881	9192180
Wersja	uvex supravision excellence standardowy rozmiar, zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence standardowy rozmiar, ochrona przed słońcem	uvex supravision extreme standardowy rozmiar, ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie standardowy rozmiar, ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany	uvex supravision extreme standardowy rozmiar, w zestawie dodatkowe oprawka i opaska
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, żółty W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bursztynowy UV400	PC szary 23% UV400	PC szary 23% UV400	PC srebrny lustrzany UV400	PC bezbarwny UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne

uvex pheos s · uvex pheos s guard



9192725



9192785



9192282



9192283




9192680



Akcesoria: 9192001 / 9192002
Dodatkowa uszczelka uvex pheos / uvex pheos s



Akcesoria: 9958020
Opaska uvex pheos / uvex pheos s



	uvex pheos s		uvex pheos s guard	
Nr art.	9192725	9192785	9192282	9192283
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja, ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, zielony	antracytowy, szary	czarny, szary	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Akcesoria			
Nr art.	9192001	9192002	9958020
Wersja	dodatkowa uszczelka do uvex pheos	dodatkowa uszczelka do uvex pheos s	opaska do uvex pheos oraz uvex pheos s
	standardowy rozmiar	wąska wersja	
Kolor	czarny	czarny	szary, czarny
Opakowanie	20 szt.	20 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex i-3 · uvex i-3 guard



9190270
9190275



9190280
9190175



9190180



9190839
9190838



9190281
9190181



9190885



9190880

uvex i-3

- regulowane indywidualnie, wielofunkcyjne okulary ochronne klasy premium
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z technologią powlekania uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex i-3						uvex i-3 guard
Nr art.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180	9190258
Soczewka wymienna	–	–	9190258	9190258	9190258	9190258
Wersja	uvex supravision sapphire standardowy rozmiar	uvex supravision plus standardowy rozmiar Oil & Gas	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar w zestawie dodatkowa uszczelka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex i-3						
Nr art.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Wersja	uvex supravision AR	uvex supravision AR	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie standardowy rozmiar	uvex supravision variomatic standardowy rozmiar
	standardowy rozmiar ultraantyrefleksyjne soczewki	standardowy rozmiar ultraantyrefleksyjne soczewki	standardowy rozmiar ochrona przed słońcem, Oil & Gas	standardowy rozmiar ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany	standardowy rozmiar samoprzylepniające soczewki
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, niebieski W 166 FT CE	czarny, niebieski W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	czarny, antracytowy W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC szary 23% UV400	PC szary 23% UV400	PC srebrny lustrzany UV400	PC jasnozielony UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	10 szt.	szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190075



9190680




9190085



9190086



Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 i uvex i-3 s



uvex i-3 s	uvex i-3 s guard				Akcesoria
Nr art.	9190075	9190680	9190085	9190086	9190001
Soczewka wymienna	9190257	9190257			
Wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja w zestawie dodatkowa uszczelka	uvex supravision excellence wąska wersja zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence wąska wersja ochrona przed słońcem	Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 oraz uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	antracytowy, limonkowy W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, żółty W 166 FT CE	niebieski, szary W 166 FT CE	czarny
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	29 g	35 g	29 g	29 g	6 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	20 szt.

Okulary ochronne uvex

Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Geometria naszych okularów jest tak indywidualna jak ludzkie twarze. Część naszego asortymentu jest przeznaczona zwłaszcza dla osób o wąskim owalu twarzy.

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji okulary ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych kształtach. Dzięki temu oczy są przez cały czas chronione przed cząstkami, iskrami lub pyłem.

Okulary ochronne uvex
spełnią wszystkie wymagania
– także osób o wąskich
kształtach głowy czy twarzy.

Okulary ochronne uvex:



uvex pheos nxt 9128



uvex x-fit 9199



uvex sportstyle 9193



uvex pheos cx2 9198



uvex pheos s 9192



uvex i-3 s 9190



uvex i-works 9194

Gogle ochronne uvex:



uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192



uvex pheos cx2 sonic 9309



Okulary ochronne

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportowe, wytrzymałe okulary ochronne dostępne z soczewkami w różnych odcieniach
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania

- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- odpowiednie do uvex IES
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex i-works					
Nr art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Soczewka wymienna	9194255	9194255	–	–	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, zielony W 166 FT CE	czarny, żółty W 166 FT CE	antracytowy, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC srebrny lustrzany UV400 5-1,7 W1 FTKN CE
Waga	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne pasujące do wizerunku Twojej firmy

Okulary ochronne z charakterem

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex dają wiele możliwości personalizacji – od nadruku logo firmowego na zauszniaku po oprawki w kolorach firmowych. W ten sposób można idealnie dopasować środki ochrony indywidualnej do wizerunku firmy.

Oprawka w kolorach firmowych

Twoje okulary ochronne mogą być rozpoznawalne już na pierwszy rzut oka dzięki oprawkom w kolorach firmowych.




Wstawki w zauszniakach

Umieszczenie nazwy firmy na miękkich komponentach zauszniaków okularów to subtelne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.



Druk tamponowy na zauszniaku (od 1 do 4 kolorów)


Najlepszą metodą wykonania kolorowego nadruku logo na zauszniaku jest druk tamponowy.

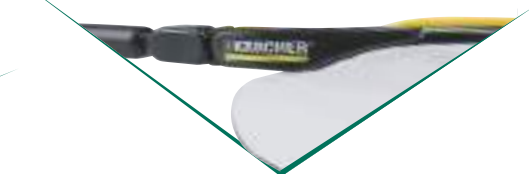

Jakie są możliwości personalizacji?

Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w zakresie możliwości technicznych związanych z personalizacją okularów ochronnych.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku druku tamponowego – co najmniej 500 sztuk
W przypadku kombinacji soczewek i zauszniaków (z drukiem tamponowym lub bez niego) – co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek / spersonalizowanych kolorów firmowych / spersonalizowanych pasków / grawerowania laserowego – co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

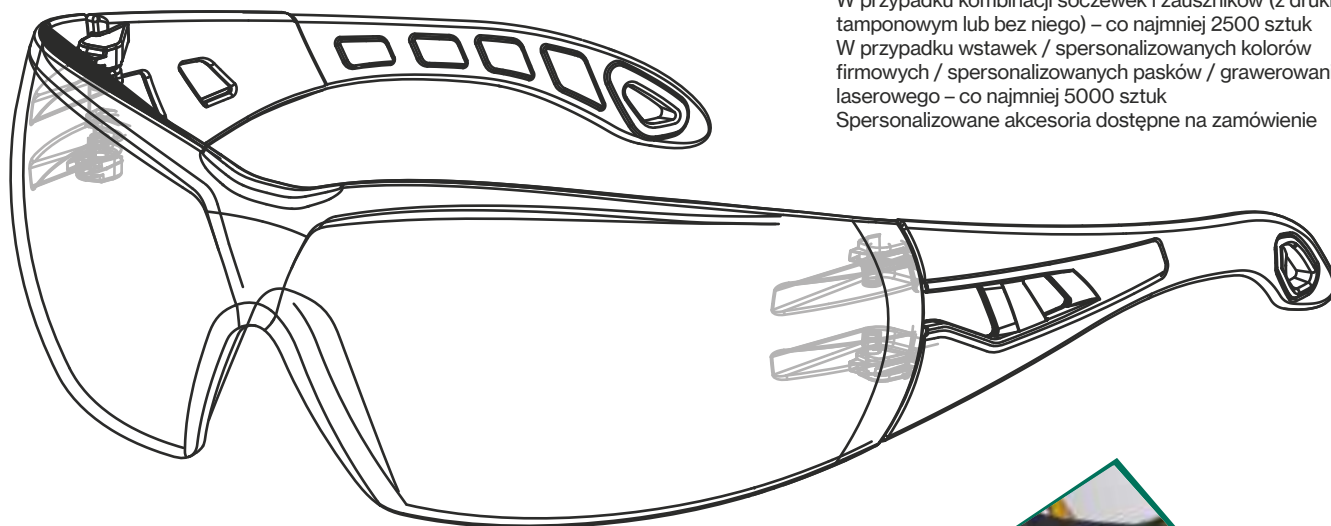

Spersonalizowane akcesoria

Możesz wybrać np. logo Twojej firmy na etui.



Grawerowanie laserowe na soczewce

Okulary ochronne zachowają 100% swojej funkcjonalności nawet w przypadku wykonania na nich grawerunku metodą laserową.



Haft na opasce

Spersonalizuj swoje okulary poprzez umieszczenie logo firmy na opasce.

Okulary ochronne

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164276



9164246



Akcesoria: 6109200
Wkładka RX do uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- klasyczne okulary ochronne o płaskim designie soczewki zapewniającym szerokie pole widzenia
- ergonomiczne zauszpniki z wielostopniową regulacją nachylenia umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszpników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex astrospec 2.0					uvex astrospec 2.0 CB		Akcesoria
Nr art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276	9164246	6109200
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme „Asian fit” zgodnie z głową testową 2M ISO 18526-4:2020	uvex supravision excellence	Wkładka korekcyjna do uvex astrospec 2.0
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	niebieski, jasnoniebieski	czarny, szary	czarny, limonkowy	antracytowy, petrol	niebieski, jasnoniebieski	czarny	Wkładka korekcyjna do uvex astrospec 2.0
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	43 g	42 g	6 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172281

uvex super g

- sportowe, bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 18 g z innowacyjną koncepcją zauszników zapewniającą duży komfort noszenia
- elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex super g					
Nr art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172281
Soczewka wymienna	–	–	9172255	9172255	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary metaliczny, czarny	bezbardny, szary	bezbardny, szary	granatowy, biały	antracytowy, limonkowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne

uvex super fit



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178286

uvex super fit

- sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, płaskimi zausznikami, które zapewniają wysoką kompatybilność z innymi ŚOI
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby

uvex super fit						
Nr art.	9178065	9178185	9178265	9178315	9178415	9178286
Soczewka wymienna	–	–	9172255	9172255	–	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	granatowy, biały	czarny, biały	granatowy, biały	biały, limonkowy	biały, szary	czarny, biały
Soczewki	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex i-vo



9160065
9160265



9160275



9160520



9160076

uvex i-vo

- funkcjonalne okulary ochronne z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- zauszuki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają bezciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się

- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex i-vo					
Nr art.	9160065	9160265	9160275	9160520	9160076
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire
Oprawka	niebieski, pomarańczowy	niebieski, pomarańczowy	czarny, szary	zwiększenie kontrastu	ochrona przed słońcem
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	niebieski, pomarańczowy	czarny, szary
	UV400	UV400	UV400	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bursztynowy	PC szary 23%
Waga	33 g	33 g	33 g	UV400	UV400
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTK CE
				33 g	33 g
				10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 



Więcej informacji można
znaleźć pod adresem
uvex-academy.com

Środki ochrony oczu dla przemysłu

Praktyczne szkolenia poświęcone podstawom stosowania środków ochrony oczu.



- Przekazanie podstawowych informacji na temat standardowych obszarów zastosowania środków ochrony oczu, takich jak środki ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, substancjami chemicznymi, promieniowaniem (np. ochrona spawalnicza) oraz specjalnych obszarów zastosowania
- Prezentacja i ocena zagrożeń związanych z obróbką mechaniczną, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym (np. podczas spawania lub w związku z obecnością substancji chemicznych) na podstawie przykładów
- Ocena ryzyka obrażeń oczu w miejscach pracy
- Objasnienie możliwości skutecznego przeciwdziałania ryzyku w miejscu pracy

- Obszerna prezentacja wymagań dotyczących przemysłowych środków ochrony oczu, norm, obszarów zastosowania, oceny ryzyka i sposobów pielęgnacji środków ochrony oczu
- Informacja o klasyfikacji środków ochrony na podstawie ich oznaczenia oraz o obszarach zastosowania różnych środków ochrony

Grupa docelowa

Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy zatrudnionych, np. specjaliści BHP i specjaliści ds. zaopatrzenia.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.de**, telefonicznie pod numerem **+49 911 9736-1710** lub poprzez adres e-mail **academy@uvex.de**



uvex academy

Okulary ochronne

uvex meteor · uvex polavision · uvex mercury · uvex ceramic



9134005
9134002

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- klasyczne okulary dwusoczewkowe o płaskiej budowie i dobrym pokryciu
- zauszniki o miękkich końcach i regulowanej długości zapewniają możliwość indywidualnego dopasowania, bezciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka odporna na zarysowania z obu stron
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex meteor		
Nr art.	9134005	9134002
Wersja	uvex supravision sapphire	brak powłoki
	soczewka 56 mm	soczewka 56 mm
	szerokość noska 15 mm	szerokość noska 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Oprawka	szary przezroczysty	szary przezroczysty
	W 166 F CE	W 166 F CE
Soczewki	PC bezbarwny	HG bezbarwny
	UV400	UV330
	2C-1,2 W1 FK	W1 S
Waga	28 g	44 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.



9155005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- klasyczne okulary metalowe o płaskiej konstrukcji do łatwego zakładania
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka odporna na zarysowania z obu stron
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex mercury	
Nr art.	9155005
Wersja	uvex supravision sapphire
	soczewka 54 mm
	szerokość noska 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	stalowy niebieski
	W 166 F CE
Soczewki	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Waga	30 g
Opakowanie	5 szt.



9231960

uvex polavision

- sportowe okulary dwusoczewkowe z filtrem polaryzacyjnym
- technologia uvex polavision chroni przed odbiciami i podrażnieniami optycznymi, odciążając oczy, np. w przypadku powierzchni odbijających, takich jak woda lub szkło
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex polavision	
Nr art.	9231960
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach
	ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, biały
	W 166 F CE
Soczewki	PC szary 14%
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Waga	25 g
Opakowanie	szt.



9137100

uvex ceramic

- klasyczne okulary dwusoczewkowe, szczególnie odpowiednie dla osób z wąską głową i twarzą
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex ceramic	
Nr art.	9137100
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach
	soczewka 49 mm
	szerokość noska 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	ciemnoszary półprzezroczysty
	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE
Waga	28 g
Opakowanie	5 szt.

Okulary ochronne i okulary nakładane na okulary

uvex winner · uvex 9161

9159005
9159105

9159118

uvex winner

- klasyczne, bezramkowe, metalowe okulary ochronne
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex winner			
Nr art.	9159005	9159105	9159118
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach	odporność na zarysowania i zaparowanie	odporność na zarysowania i zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	gun	gun	gun
Soczewki	W 166 F CE PC bezbarwny UV400 2-1,2 W1 F CE	W 166 F CE PC bezbarwny UV400 2-1,2 W1 FKN CE	W 166 F CE PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9161014

9161005
9161305MADE IN GERMANY 

uvex 9161

- wytrzymałe okulary nakładkowe o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiając indywidualne dostosowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy (oprócz 9161014)
- miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się (oprócz 9161014)

- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex 9161			
Nr art.	9161014	9161005	9161305
Wersja	bez powłoki	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	bezbarwny W 166 F CE	niebieski, czarny W 166 F CE	niebieski, czarny W 166 F CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FK CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE
Waga	51 g	46 g	46 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary nakładane na okulary

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081

uvex super OTG

- klasyczne okulary nakładkowe z innowacyjną koncepcją zauszników zapewniających idealne osadzenie i o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia
- elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniające wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex super OTG			uvex super OTG planet		
Nr art.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Soczewka wymienna	–	–	9169255	–	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, jasnoszary	czarny, jasnoszary	niebieski, jasnoszary	antracytowy, jodeit	czarny, jasnoszary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Waga	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

Okulary nakładane na okulary

uvex super f OTG



9169261

9169585

9169415
9169500

9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zapylenie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby

uvex super f OTG								
Nr art.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
Soczewka wymienna –	–	9169255	–	–	–	–	–	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean autoklawowalne (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision sapphire ochrona przed słońcem	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blokowanie światła niebieskiego do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	biały, jasnoniebieski W 166 FT CE	biały, jasnoniebieski W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC CBR65 UV400	PC szary 23% UV400	PC jasnozielony UV400	PC pomarańczowy UV525
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FTK CE
Waga	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415

9320265



9320295



9320475



9320500



9320223



9320281

uvex megasonic

- funkcjonalne gogle ochronne z designem gogli narciarskich i panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design soczewki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne osadzenie bez punktów ucisku
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami

- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna lub silikonowa o szerokości 30 mm i regulowanej długości pozwalająca na idealne osadzenie i indywidualne dopasowanie
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki i paski można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu



reddot winner 2020



Więcej informacji na stronie **uvex-safety.com/en/megasonic** (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex megasonic	uvex megasonic planet						
Nr art.	9320265	9320295	9320415	9320475	9320500	9320223	9320281
Soczewka wymienna	9320255	–	9320455	–	9320259	–	9320257
Wymienna opaska	9320011	–	9320011	9320012	–	–	9320012
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, zamknięta wentylacja (gazoszczelne)	uvex supravision clean autoklawowalne (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, jodeit	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy	przezroczysty, biały	czarny, szary	antracytowy, limonkowy
Soczewki	W 166 34 BT CE PC bezbarwny	W 166 34 BT CE PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	W 166 34 BT CE PC bezbarwny	W 166 345 BT CE PC bezbarwny	W 166 34 F CE PC bezbarwny	W 166 34 BT CE PC CBR23	W 166 34 BT CE PC szary 23%
	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	UV400 5-2,5 W1 BTKN CE	UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	96 g	96 g	96 g	98 g	107 g	96 g	96 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- sportowe, kompaktowe oraz bardzo lekkie gogle ochronne
- bardzo miękka i elastyczna, ergonomiczna część przylegająca do twarzy zapewniająca indywidualne dopasowanie i najwyższy komfort noszenia
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- bardzo lekka opaska tekstylna o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pheos cx2 sonic			
Nr art.	9309275	9309064	9309286
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	biały, czarny
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC CBR65	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	34 g	34 g	34 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex CR

Autoklawowalne środki ochrony oczu,
które przewyższą Twoje oczekiwania

Innowacyjna technologia powlekania –
autoklawowalne okulary ochronne
odporne na zaparowanie

Profesjonalna ochrona w czasie pracy w laboratoriach, klinikach, pomieszczeniach czystych lub w produkcji artykułów spożywczych: opracowane przez uvex pierwsze autoklawowalne okulary ochronne z powłoką zapobiegającą zaparowaniu spełniają szczególne wymagania. Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle ochronne z szerokim, panoramicznym polem widzenia: uvex CR oferuje okulary ochronne do każdego zastosowania, specjalnie przystosowane do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie (20 × 20 minut w temperaturze maks. 121°C).

uvex CR – profesjonalne okulary ochronne spełniające normy higieniczne.



9169500

uvex super f OTG CR

- klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień



9320500

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm



9302500

uvex megasonic CR

- funkcjonalne gogle ochronne z designem gogli narciarskich i panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design soczewki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne osadzenie bez punktów ucisku
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska silikonowa o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniająca optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic CR

- funkcjonalne gogle ochronne z panoramiczną soczewką do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska silikonowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

MADE IN GERMANY 

Gogle ochronne

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302245



9302285



9302290



9302275



9302601



9302600



9302500



9302286

uvex ultrasonic

- funkcjonalne gogle ochronne z panoramiczną soczewką do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza

- opaska tekstylna lub silikonowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Nr art.	9302245	9302285	9302290	9302275
Soczewka wymienna	9302255	9302255	–	9302155
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, pomarańczowy	czarny, szary	antracytowy, jaseit	antracytowy, limonkowy
Soczewki	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny (o zrównoważonej masie) UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400
Waga	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

uvex ultrasonic				
Nr art.	9302601	9302600	9302500	9302286
Soczewka wymienna	9302155	9302155	9302259	9302256
Wersja	uvex supravision extreme zmniejszona wentylacja	uvex supravision extreme zmniejszona wentylacja	uvex supravision clean autoklawowalne (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, czerwony	niebieski, szary	przezroczysty, biały	czarny, szary
Soczewki	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC szary 23% UV400
Waga	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	5-2,5 W1 BKN CE 83 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Gogle ochronne uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424

Uwaga:
soczewki z octanu celulozy
nie pasują do modeli z poliwęglanu
i odwrotnie

uvex ultravision

- klasyczne gogle ochronne do szerokiego spektrum zastosowań
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszuki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna lub neoprenowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- dostępne również z soczewką z octanu celulozy z ochroną przed zaparowaniem od wewnątrz i ochroną UV380
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultravision				
Nr art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Soczewka wymienna	9300517	9300956	9300517	9300517
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie szeroki nosek, bardzo dobrze leży w połączeniu z półmaskami przeciwpyłowymi	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z wyściółką z pianki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z neoprenową opaską
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 3 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Soczewki	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	116 g	130 g	118 g	108 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Gogle ochronne

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision				
Nr art.	9301605	9301116	9301105	9301626
Soczewka wymienna	-	-	9301255	9301255
Wymienne folie	-	-	-	-
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision plus z wyściółką z pianki Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence z wyściółką z pianki
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400
Waga	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Opakowanie	131 g	134 g	131 g	134 g
	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

uvex ultravision				
Nr art.	9301813	9301815	9301613	9301633
Soczewka wymienna	9301255	9301255	9301255	9301255
Wymienne folie	9300316	-	-	-
Wersja	uvex supravision excellence z foliami zrywalnymi, 2 szt. Wymienne folie: 9300316	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja górna	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna)	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna) materiał oprawki odporny na działanie wysokiej temperatury
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400
Waga	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Opakowanie	126 g	131 g	133 g	133 g
	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Gogle ochronne

uvex ultravision faceguard · Gogle ochronne uvex z uchwytem na hełm ochronny



9301555
Gogle ochronne: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- połączenie gogli ochronnych z maską
- ochrona oczu i twarzy
- 9301555 lub 9301318: mechanizm składania umożliwia podnoszenie podczas używania, np. w celu rozmawiania, picia itp.

	Gogle ochronne z osłoną twarzy	Oslona twarzy	Oslona twarzy
Nr art.	9301555	9301317	9301318
Wersja	Gogle ochronne z uvex supravision excellence (9301105) z osłoną twarzy (9301318)	do wszystkich modeli 9301 z soczewką PC bez gogli ochronnych brak powłoki	do wszystkich modeli 9301 z soczewką PC bez gogli ochronnych brak powłoki
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	przezroczysty CE	przezroczysty CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Waga	212 g	64 g	81 g
Opakowanie	4 szt.	szt.	szt.



9301544



9924010

uvex ultrasonic z uchwytem na hełm

- gogle ochronne do noszenia razem z hełmem i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H (nauszniki przeciwhałasowe niedołączone do zestawu)
- do zamontowania uvex ultravision bez ochronników słuchu wymagane są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

	uvex ultrasonic z uchwytem na hełm	Adapter
Nr art.	9301544	9924010
Soczewka wymienna	–	–
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	Adapter do montażu bez nauszników z mocowaniem do hełmów
Norma	EN 166, EN 170	
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	
Soczewki	CA bezbarwny UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Waga	132 g	–
Opakowanie	4 szt.	4 szt.
Zawartość	–	po 1 parze

Gogle ochronne

uvex 9305 · uvex 9405



9305514



9305714

uvex 9305

- klasyczne gogle ochronne
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na okularach korekcyjnych
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna lub gumowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- soczewka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i z ochroną UV380
- bez zawartości metalu

uvex 9305		
Nr art.	9305514	9305714
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z gumową opaską	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z tekstylną opaską
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Soczewki	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	95 g	91 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.



9405714

uvex 9405

- klasyczne gogle ochronne
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na okularach korekcyjnych
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- soczewka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i z ochroną UV380
- bez zawartości metalu


uvex 9405	
Nr art.	9405714
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Soczewki	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	84 g
Opakowanie	4 szt.

Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym

Okulary ochronne uvex IR-ex

Profilaktyczna ochrona przed promieniowaniem podczerwonym

Promieniowanie podczerwone (IR) jest również określane jako promieniowanie ciepłe, ponieważ jest postrzegane jako takie. Jednak ściśle rzecz biorąc, promieniowanie ciepłe obejmuje zakres od podczerwieni przez światło widzialne (VIS) do ultrafioletu (UV) – w zależności od temperatury.

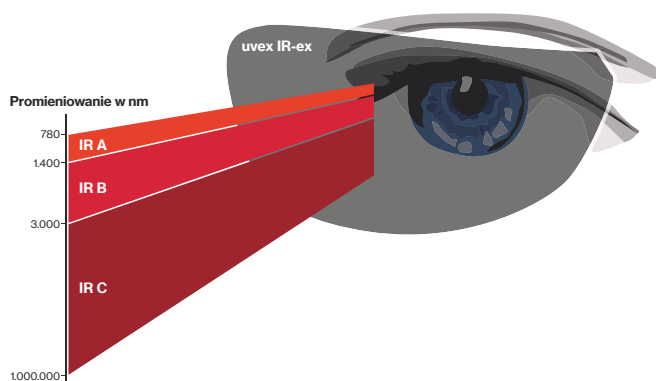

Promieniowanie podczerwone nie może być postrzegane przez ludzkie oko. Rozciąga się ono w widmie elektromagnetycznym od 780 nm do 1 mm (1 000 000 nm).

Promieniowanie podczerwone dzieli się na 3 widma:

- IR A (780 nm – 1400 nm)
- IR B (1400 nm – 3000 nm)
- IR C (3000 nm – 1 mm)

Niewidzialne zagrożenie

Ekspozycja na promieniowanie podczerwone może być szkodliwa dla ludzkich tkanek.

Ponieważ promieniowanie podczerwone nie jest natychmiast odczuwalne, może ono zwiększać ryzyko trwałego uszkodzenia wzroku, prowadząc do zaćmy.

Zasada: im większa długość fali, tym mniejsza głębokość penetracji tkanki.

Ostrzeżenie! W zastosowaniach wymagających długotrwałego lub nawet wielokrotnego oglądania świecących obiektów **konieczne** jest noszenie odpowiednich okularów ochronnych.

uvex IR-ex Okulary ochronne

100% ochrony UV400

Długotrwała powłoka uvex supravision:
K – odporne na zarysowania po stronie zewnętrznej
N – trwale odporne na zaparowanie po stronie wewnętrznej

Dodatkowe oznaczenie T na soczewce i zauszniaku
Wytrzymałość mechaniczna F w ekstremalnych temperaturach



Zgodność z wieloma standardami:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Dostępne w trzech poziomach ochrony 1,7 / 3 / 5



Maksymalna przepuszczalność w zakresie widzialnym

Poziomy ochrony przed promieniowaniem podczerwonym i zalecane zastosowanie wg EN

Poziom ochrony	Zalecane użycie wg EN 171
4-1,7	średnia temperatura źródła promieniowania do 1090°C*
4-2	średnia temperatura źródła promieniowania do 1110°C (kucie)
4-3	średnia temperatura źródła promieniowania 1190°C (dmuchanie szkła)*
4-4	średnia temperatura źródła promieniowania 1290°C (odlewnie)
4-5	średnia temperatura źródła promieniowania 1390°C (odlewnie stali)*
4-6	średnia temperatura źródła promieniowania 1510°C (odlewnie żeliwa)



Więcej informacji na stronie:
uvex-safety.com/ir-ex

Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- sportowe okulary ochronne o wysokim poziomie akceptacji użytkowników
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z normą EN 171 i ochrona podczas spawania zgodnie z normą EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pheos cx2			
Nr art.	9198171	9198173	9198175
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 1,7	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 3	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, czerwony	czarny, czerwony	czarny, czerwony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary ochrona spawalnicza 1,7	PC szary ochrona spawalnicza 3	PC szary ochrona spawalnicza 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z normą EN 171 i ochrona podczas spawania zgodnie z normą EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Nr art.	9169171	9169173	9169175
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 1,7	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 3	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, czerwony	czarny, czerwony	czarny, czerwony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary ochrona spawalnicza 1,7	PC szary ochrona spawalnicza 3	PC szary ochrona spawalnicza 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY 

Ochrona podczas prac spawalniczych

Zupełnie nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych – z soczewką w szarym odcieniu i różnymi poziomami ochrony. Innowacyjna technologia niezawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwonym oraz umożliwia perfekcyjne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex.

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowaniu wewnętrznej strony soczewki. Natomiast odporna na zarysowania powłoka na zewnętrznej stronie minimalizuje uszkodzenia powodowane przez iskry spawalnicze.

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowaniem i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkownicy chętnie używają ich podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elektrycznym!

Wszystkie artykuły z soczewkami z tworzywa sztucznego przeznaczone do prac spawalniczych chronią zarówno przed promieniowaniem UV i IR, jak i oślnieniem.

Uwaga – produkty te nie zapewniają ochrony przed wiązkami laserowymi!

Nasi specjaliści udzielają informacji dotyczących bezpieczeństwa i fachowych porad w kwestii wyboru okularów ochronnych do lasera.

laservision

Kontakt pod numerem telefonu
+48 77 482 62 58.

uvex-laservision.de



Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Poziom ochrony	Zastosowanie
1,7	Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone
2	Lekkie cięcie palnikiem gazowym
3	Odrzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali
4	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/godz., cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/godz., spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali
5	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/godz., cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu od 2000 do 4000 l/godz.
6	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/godz., cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu od 2000 do 4000 l/godz.

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex i-5 · uvex super f OTG



9183041



9183043



9183145

uvex i-5

- spawalnicze okulary ochronne klasy premium z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex i-5			
Nr art.	9183041	9183043	9183045
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Poziom ochrony spawalniczej 1,7	Poziom ochrony spawalniczej 3	Poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary	PC szary	PC szary
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klasyczne okulary nakładkowe dla spawaczy o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Nr art.	9169541	9169543	9169545
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Poziom ochrony spawalniczej 1,7	Poziom ochrony spawalniczej 3	Poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary	PC szary	PC szary
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY 

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex megasonic · uvex ultrasonic



9320045

uvex megasonic

- funkcjonalne gogle spawalnicze w stylu narciarskich gogli z panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design soczewki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne osadzenie bez punktów ucisku
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszuki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniająca optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania

- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169
- z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex megasonic	
Nr art.	9320045
Wersja	uvex infradur plus
Norma	Poziom ochrony spawalniczej 5
Oprawka	EN 166, EN 169
Soczewki	czarny
	W 166 34 BT CE
	PC szary
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Waga	96 g
Opakowanie	4 szt.



9302045

uvex ultrasonic

- funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z soczewką panoramiczną i flip-up do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169
- z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic	
Nr art.	9302045
Soczewka wymienna flip-up	9302085
Wersja	uvex supravision excellence
Norma	z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Oprawka	EN 166, EN 169, EN 170
	czarny, zielony
	W 166 34 B CE
Soczewki	PC bezbarwny, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa soczewka	PC szary, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	Poziom ochrony spawalniczej 5
Waga	123 g
Opakowanie	4 szt.

MADE IN GERMANY 

Akcesoria

Akcesoria do czyszczenia uvex · Ekspozycja



9970005

Stacja do czyszczenia okularów uvex

- w zestawie
2 × 9971000
1 × 9972103
1 × 9973101

Pompka z tworzywa sztucznego
• do płynu do czyszczenia uvex
9972103

Płyn do czyszczenia uvex

- płyn do czyszczenia uvex 500 ml
odpowiedni do wszystkich
soczewek okularów uvex

Papier do czyszczenia

- opakowanie uzupełniające papieru
do czyszczenia bez silikonu
- ok. 760 arkuszy
- właściwości antystatyczne
- odpowiedni do wszystkich
soczewek okularów uvex

Magnetyczny uchwyt ścienny

- do łatwego mocowania stacji do
czyszczenia uvex (9970005)

Stacja do czyszczenia okularów uvex	
Nr art.	9970005
Jednostka zamówienia	szt.

Pompka z tworzywa sztucznego	
Nr art.	9973101
Jednostka zamówienia	szt.

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972103
Zawartość	500 ml
Jednostka zamówienia	szt.

Papier do czyszczenia	
Nr art.	9971000
Jednostka zamówienia	szt.

Magnetyczny uchwyt ścienny	
Nr art.	9963004
Jednostka zamówienia	szt.



9972130

Ściereczka z mikrofibry uvex

- odpowiednia do czyszczenia wszystkich soczewek okularów uvex

Ściereczka z mikrofibry uvex	
Nr art.	9972130
Jednostka zamówienia	Woreczek
Zawartość	5 szt.



9972101

Płyn do czyszczenia uvex

- płyn do czyszczenia uvex 500 ml
odpowiedni do wszystkich socze-
wek okularów uvex
- Uwaga: nie nadaje się do stacji do
czyszczenia okularów uvex
(9970005 i 9970002)

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972101
Zawartość	500 ml
Jednostka zamówienia	szt.



9963005

Nawilżane chus-
teczki czyszczące
uvex

- 100 sztuk w pudełku
- pakowane pojedynczo
- bez silikonu
- bez właściwości antystatycznych
- odpowiedni do wszystkich
soczewek okularów uvex

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex	
Nr art.	9963005
Jednostka zamówienia	szt.



9957503

Stojak ekspozycyjny uvex

- z wbudowanym lustrem
- na cztery pary okularów z zausznikami i jedno gogle ochronne

Stojak ekspozycyjny uvex	
Nr art.	9957503
Jednostka zamówienia	szt.

Akcesoria Przechowywanie



9954600

Etui na okulary uvex

- bardzo wytrzymałe, twarde etui chroniące okulary przed czynnikami zewnętrznymi
- miętko wyściełane wewnątrz
- ze szlufką na pasek
- praktyczny karabińczyk
- zaprojektowane z myślą o okularach z zausznikami o mocnym wygięciu (np. uvex i-vo)



9954500

Etui na okulary uvex

- solidne etui
- dodatkowe miejsce na soczewkę wymienną
- wzmocnione zapięcie na zamek błyskawiczny
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex



9954501

Etui na okulary uvex

- duże i wytrzymałe etui na okulary
- dodatkowe miejsce na soczewkę wymienną
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów i gogli ochronnych uvex

Etui na okulary uvex

Nr art.	9954600
Opakowanie	10 szt.

Nr art.	9954500
Opakowanie	10 szt.

Nr art.	9954501
Opakowanie	10 szt.



9954355

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex



9954395

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex
- wyprodukowane w 100% z butelek PET pochodzących z recyklingu



9954360

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich gogli ochronnych i okularów nakładanych na okulary uvex

Etui uvex z mikrofibry

Nr art.	9954355
Opakowanie	10 szt.

Woreczek z mikrofibry uvex planet

Nr art.	9954395
Opakowanie	10 szt.

Etui uvex z mikrofibry

Nr art.	9954360
Opakowanie	10 szt.



6118002

Etui na okulary uvex

- elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
- indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
- możliwość poszerzenia za pomocą bocznego zamka błyskawicznego
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex

Etui na okulary uvex

Nr art.	6118002
Opakowanie	10 szt.



9957502

uvex SECU Box

- pudełko do przechowywania do montażu naściennego
- do okularów i gogli ochronnych: 2 pary gogli lub 3 pary okularów z zausznikami lub 1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami

uvex SECU Box

Nr art.	9957502
Opakowanie	szt.

Akcesoria

Sznurki do okularów uvex · Paski uvex



9958017

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74



9958030

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74
- wyprodukowane w 100% z butelek PET pochodzących z recyklingu




9959002

Sznurek do okularów uvex

- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex

Sznurek do okularów uvex	Sznurek do okularów uvex planet	Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9958017	9958030	9959002
Opakowanie 10 szt.	10 szt.	10 szt.

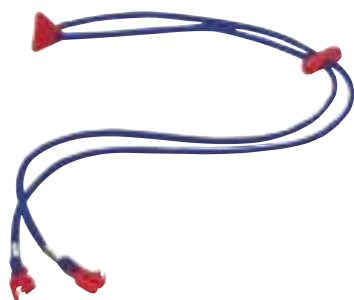

9959003

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74

Sznurek do okularów uvex	Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959003	9959004
Opakowanie 10 szt.	szt.



9959004

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74



9958020

Opaska uvex pheos

- opaska do modeli uvex pheos i uvex pheos s
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- patrz strona 43, 74

Opaska uvex pheos	uvex x-fit / uvex x-fit na opaskę
Nr art. 9958020	9958023
Opakowanie 10 szt.	szt.



9958023

Opaska uvex x-fit

- opaska do modeli uvex x-fit i uvex x-fit pro
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- patrz strona 39, 74

Tabela kompatybilności sznurków i etui

Model	Nazwa	Sznurki/paski							Etui							
																
9128	uvex pheos nxt	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9134	uvex meteor	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9137	uvex ceramic	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9143	uvex i-lite	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9143	uvex i-guard	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9143	uvex i-guard+	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9145	uvex pure-fit	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9155	uvex mercury	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9159	uvex winner	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9160	uvex i-vo	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9161	uvex 9161	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9164	uvex astrospec 2.0	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9169	uvex super OTG	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9169	uvex super f OTG	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9172	uvex super g	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9178	uvex super fit	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9181	uvex suXXeed	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9183	uvex i-5	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9190	uvex i-3 / i-3 s	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9192	uvex pheos / pheos s	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9192	uvex pheos guard / s	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9193	uvex sportstyle	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9194	uvex i-works	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9198	uvex pheos cx2	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9199	uvex x-fit	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9199	uvex x-fit pro	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9231	uvex polavision	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9301	uvex ultravision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9302	uvex ultrasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9305	uvex 9305	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9309	uvex pheos cx2 sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9320	uvex megasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9405	uvex 9405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	

2 pary gogli lub 3-4 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli + 2 pary okularów z zausznikami

2 pary gogli lub 3-4 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli + 2 pary okularów z zausznikami

Zalecenia dotyczące stosowania

Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne

Zagrożenie chemiczne

Zagrożenie związane z promieniowaniem

Obszar pracy	Model okularów	Materiał soczewek	Odcień soczewek	Powłoka
Precyzyjne prace mechaniczne	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision AR (antyrefleksyjne) uvex supravision excellence
Lekkie prace montażowe	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence
Szlifowanie Obsługa szlifierki kątowej	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Obsługa tokarki i frezarki	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence
Prace w środowisku zapyłonym	Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Czyszczenie odlewów	Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Rolnictwo i leśnictwo	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny bursztynowy szary 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoria	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC CA	bezbarwny	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Praca przy kwasach i nośnikach galwanicznych	Gogle ochronne	PC CA	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmienne warunki oświetleniowe	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision AR (antyrefleksyjne)
Silne oświetlenie, oślnienie	Okulary z zausznikami	PC	CBR65 srebrny lustrzany 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Prace na wolnym powietrzu (oślepienie przez słońce / kierowca samochodu)	Okulary z zausznikami	PC	szary CBR23 srebrny lustrzany	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Platformy wiertnicze / transport morski	Okulary z zausznikami	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Zgrzewanie punktowe Lutowanie Spawanie gazowe Cięcie palnikiem gazowym Asystowanie spawaczowi Odlwanie metali Prace przy piecu tyglowym	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC	ochrona podczas prac spawalniczych	uvex infradur uvex infradur plus
Kucie Wydmuchiwanie szkła Topienie metalu Prace na żarzących się nośnikach Praca z przemysłowym suszeniem podczerwienią Krótkie wkładki w średniej odległości od stopionego metalu	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	ochrona przed promieniowaniem podczerwonym	uvex infradur plus
Warunki sterylne	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	bezbarwny	uvex supravision CR
Oil & Gas	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision plus
Osoby odwiedzające zakłady	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez powłoki

Okulary ochronne

Tabela orientacyjna

Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie / Jednostka zamówienia	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrny lustrzany, od wewnątrz odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infrarad	uvex infrarad plus	CA bez powłoki	Strona wewnętrzna CA AF	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9128	uvex pheos nxt	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														29
9134	uvex meteor	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■															■	54
9137	uvex ceramic	Okulary z oprawką metalową	5 szt.														■			54
9143	uvex i-lite	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														31
9143	uvex i-guard	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.			■														31
9143	uvex i-guard+	Gogle ochronne	8 szt.			■														31
9143	uvex i-range	Soczewki wymienne	15 szt.			■														31
9143	uvex i-range	Opaska	8 szt.																	31
9145	uvex pure-fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	75 szt.			■													■	33
9155	uvex mercury	Okulary z oprawką metalową	5 szt.	■																54
9159	uvex winner	Okulary z oprawką metalową	5 szt.														■	■		55
9160	uvex i-vo	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■														52
9161	uvex 9161	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■														■	55
9164	uvex astrospec 2.0/astrospec 2.0 CB	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■	■													49
9169	uvex super OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.					■												57
9169	uvex super f OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.									■								57
9169	uvex super f OTG	Okulary z zausznikami z tworzywa sztucznego UV525	8 szt.	■																57
9169	uvex super f OTG	Okulary z ochroną przed promieniowaniem podczerwonym	8 szt.											■						67
9169	uvex super f OTG	Okulary spawalnicze	8 szt.											■						69
9169	uvex super OTG / super f OTG	Soczewki wymienne	10 szt.			■														56/57
9172	uvex super g	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■														50
9172	uvex super g	Soczewki wymienne	20 szt.			■														50
9178	uvex super fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■		■												51
9178	uvex super fit	Soczewki wymienne	20 szt.			■														51
9181	uvex suXXeed	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														35
9181	uvex suXXeed	Soczewki wymienne	20 szt.			■														35
9181	uvex suXXeed	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	35
9183	uvex i-5	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■		■												37
9183	uvex i-5	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	37
9183	uvex i-5	Okulary spawalnicze	10 szt.											■						69
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■				■	■									44/45
9190	uvex i-3	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.							■		■								44
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Soczewki wymienne	20 szt.			■														44/45
9190	uvex i-3/uvex i-3s	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	44/45
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.		■	■	■	■			■									42/43
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Wariant uvex pheos z opaską	10 szt.				■													43
9192	uvex pheos/uvex pheos s	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	43
9193	uvex sportstyle	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.		■	■	■	■		■	■									40
9193	uvex sportstyle	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.									■								40
9193	uvex sportstyle	Soczewki wymienne	20 szt.				■													40



Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie / Jednostka zamówienia	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrny lustrzany, od wewnątrz odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infrarad	uvex infrarad plus	CA bez powłoki	Strona wewnętrzna CA AF	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9194	uvex i-works	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■					■									47
9194	uvex i-works	Soczewki wymienne	20 szt.			■														47
9198	uvex pheos cx2	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■	■	■			■									41
9198	uvex pheos cx2	Okulary z ochroną przed promieniowaniem podczerwonym	10 szt.										■							67
9199	uvex x-fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■		■												39
9199	uvex x-fit pro	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														38
9199	uvex x-fit pro (bez suwaka)	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														38
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Dodatkowa uszczelka	20 szt.																	39
9231	uvex polavision	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.														■			54
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne	4 szt.		■	■										■				62/63
9301	uvex ultravision	Soczewki wymienne	30/50 szt.			■										■				62/63
9300	uvex ultravision	Wymienne folie	10 szt.																	62/63
9301	uvex ultravision faceguard	Gogle ochronne	18 szt.			■														64
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne z uchwytem na hełm	4 szt.													■				64
9301	uvex ultravision	Ośłona twarzy	szt.															■		64
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne	4 szt.			■	■													61
9302	uvex ultrasonic CR	Gogle ochronne	4 szt.						■											60/61
9302	uvex ultrasonic	Soczewki wymienne	15 szt.			■	■		■											61
9302	uvex ultrasonic flip-up	Spawalnice gogle ochronne	4 szt.			■							■							70
9302	uvex ultrasonic flip-up	Soczewki wymienne	15 szt.										■							70
9305	uvex 9305	Gogle ochronne	4 szt.													■				65
9309	uvex pheos cx2 sonic	Gogle ochronne	10 szt.				■													59
9320	uvex megasonic	Gogle ochronne	4 szt.			■	■	■												58
9320	uvex megasonic CR	Gogle ochronne	4 szt.						■											60
9320	uvex megasonic	Soczewki wymienne	15 szt.			■		■	■											58/70
9320	uvex megasonic	Opaska	4 szt.																	58
9320	uvex megasonic	Spawalnice gogle ochronne	4 szt.										■							70
9405	uvex 9405	Gogle ochronne	4 szt.													■				65
6109		Wkładka korekcyjna astrospec 2.0	szt.																	49
9972		Ściereczka z mikrofibry	10 szt.																	71
9954		Etui na okulary	10 szt.																	72
9954		Etui z mikrofibry	10 szt.																	72
9957		Stojak ekspozycyjny	szt.																	71
9957		SECU Box	szt.																	72
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Opaska	10 szt.																	73
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Opaska	10 szt.																	73
9959		Sznurek do okularów	10 szt.																	73
9963		Nawilżane chusteczki czyszczące	szt.																	71
9970		Stacja do czyszczenia okularów	szt.																	71
9971		Opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia	szt.																	71
9972		Płyn do czyszczenia	szt.																	71
9973		Pompka z tworzywa sztucznego	szt.																	71

Innowacyjne produkty chroniące przed promieniowaniem laserowym

Produkty laservision – spółki będącej integralną częścią firmy uvex – chronią przed wiązkami laserowymi jeden z najwrażliwszych narządów: ludzkie oko.

Od ponad 35 lat zajmujemy się rozwiązaniami w zakresie ochrony oczu w sposób zaangażowany, zorientowany na klienta i innowacyjny. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, badania i rozwój czy medycynę – produkty do ochrony przed promieniowaniem laserowym laservision oznaczają

jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami. Nasza oferta jest zróżnicowana: nasze okulary, okna, zasłony/żaluzje i ekrany zapewniają optymalną ochronę, ponieważ są zgodne z DNA i misją grupy uvex safety: **protecting people!**



Ochrona laserowa
stołów optycznych

Ochrona laserowa
dużych powierzchni,
np. zasłony, rolety,
ruchome ściany,
roll-upy

Okulary chroniące przed
promieniowaniem laserowym
z tworzywa sztucznego, szkła lub
z powłoką odbijającą,
przyłbice chroniące przed
promieniowaniem laserowym

Aktywne osłony
chroniące przed
promieniowaniem
laserowym

Ochrona pacjentów,
okulary z lupą,
okulary IPL

Szyby ochronne
ze szkła
i tworzywa sztucznego

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
T: +49 911 9736-8100
E: info@lvg.com
I: uvex-laservision.de



uvexlaservision



uvex-laservision



laservision gmbh



uvexlaservision



laservision_de



Więcej informacji na stronie
uvex-laservision.de/en/



Środki ochrony słuchu

System produktów planet series › Środki ochrony słuchu

uvex wprowadził etykietę **protecting planet**, która wyraża zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wraz z mottem **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii, ekonomii i kwestii społecznych**, do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex xact-fit planet



MADE IN SWEDEN 



protecting planet

by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Ergonomiczny kształt uchwytów

› wykonane z polipropylenu (PP) pochodzącego w 100% z recyklingu

Owalne zatyczki z pianki

› produkcja podlega ścisłej kontroli
› maksymalna redukcja zanieczyszczeń

Opakowanie

100%

z kartonu pochodzącego z recyklingu

Zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas produkcji

100%

z odnawialnych źródeł energii



2124001

Ergonomiczne uchwyty

100%

polipropylen z recyklingu



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Opakowanie

- › wykonane w 100% z kartonu pochodzącego z recyklingu



protecting planet

by reducing CO₂ emissions

Produkowane w SwedSafe w Szwecji

- › przedsiębiorstwo SwedSafe jest częścią grupy uvex
- › pozostawia niewielki ślad węglowy
- › bez użycia paliw kopalnych
- › 100% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii
- › certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001
- › Promowanie bioróżnorodności na terenie zakładu: tworzenie siedlisk owadów poprzez sadzenie naturalnych użytków zielonych i wysiewanie dodatkowych roślin kwitnących

Środki ochrony słuchu

Gdy mowa o bezpieczeństwie, zamieniamy się w słuch

Ubytek słuchu spowodowany hałasem od lat utrzymuje się na czele chorób zawodowych.

Utrata słuchu zachodzi stopniowo i bezboleśnie. Z tego, że nasz słuch może być zagrożony, i jak ważna jest jego ochrona często zdajemy sobie sprawę zbyt późno.

Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu, wiedzą, jak ważny jest to zmysł, i mają świadomość tego, że należy o niego dbać.

Czym właściwie jest hałas?

Hałas to nie tylko głośny dźwięk uszkadzający słuch, lecz także odgłosy, które odczuwane są jako przeszkadzające i uciążliwe.

Dźwiękiem rozpraszającym może być tykanie zegara lub kapanie wody z kranu.

Jakie są konsekwencje narażenia na hałas?

Nasz słuch dzień i noc pozostaje w stałej gotowości. Zmysł ten nie ma przerw i nie da się go „wyłączyć”. Codziennie jesteśmy narażeni na hałas, czy to w miejscu pracy, w czasie wolnym, na ulicy, czy na koncercie – zawsze obciąża on nasz słuch.

Codziennie obciążenie słuchu może powodować jego nieodwracalną utratę. Dotyczy to jednak nie tylko narządu słuchu – hałas negatywnie oddziałuje na całe ciało. Nieświadomie odbieramy hałas całym ciałem, co może prowadzić do zaburzeń koncentracji, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, podwyższonego ciśnienia krwi, a nawet ryzyka zawału serca.

Skutki hałasu szkodliwe dla zdrowia

Poniżej przedstawiony jest maksymalny czas w ciągu dnia, w którym osoba nienosząca środków ochrony słuchu może być narażona na szkodliwy dla zdrowia hałas.

85 dB	8 godz.	103 dB	7,5 min
88 dB	4 godz.	106 dB	4 min
91 dB	2 godz.	109 dB	2 min
94 dB	1 godz.	112 dB	1 min
97 dB	30 min	115 dB	30 s
100 dB	15 min		



Środki ochrony słuchu

Normy



Testy i badania

Wszystkie środki ochrony słuchu uvex są zgodne z wymogami aktualnych przepisów UE, takich jak rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425, zapewniając tym samym zgodność CE. Produkty są testowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, a także innymi normami międzynarodowymi.

Jako produkty kategorii III podlegają one modułowi D monitorowania przez jednostkę notyfikowaną, co potwierdzone jest numerem identyfikacyjnym po znaku CE.

Gwarancję jakości zapewnia zgodność z normami ISO 9001/2015, ISO 14001:2015 ISO 45001.

Obowiązujące normy DIN EN:

- EN 352: Część 1 – Nauszniki przeciwhałasowe
- EN 352: Część 2 – Wkładki przeciwhałasowe
- EN 352: Część 3 – Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu
- EN 352: Część 4 – Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
- EN 352: Część 6 – Nauszniki przeciwhałasowe z urządzeniem komunikacyjnym
- EN 352: Część 8 – Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

Wykrywanie sygnału (dotyczy tylko wkładek przeciwhałasowych)

Z oceny przeprowadzonej przez stowarzyszenie zawodowe wynika, że środki ochrony słuchu można zakwalifikować do poszczególnych kategorii na podstawie tego, jak sprawdzają się w określonych obszarach zastosowania.

Klasyfikacja wygląda następująco:

- S Słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni kolejowych
- V Słyszalność sygnałów podczas prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
- W Ogólna słyszalność sygnałów alarmowych, odgłosów informacyjnych i mowy
- X Maksymalnie tłumiąca ochrona słuchu
- E Słyszenie sygnałów przez maszynistę zespołu trakcyjnego i lokomotywy w ruchu kolejowym
 - E₁: bardzo wysoka przydatność (zwłaszcza dla osób z ubytkiem słuchu)
 - E₂: wysoka przydatność
 - E₃: ograniczona przydatność

Wartości tłumienia – skróty, objaśnienia

SNR	Single Number Rating / uproszczony wskaźnik redukcji szumu
f/Hz	częstotliwość, której jednostką jest herc
(MA) Mean Attenuation	średnia wartość tłumienia
(SD) Standard Deviation	odchylenie standardowe
(APV) Assumed Protection Value	przewidywana wartość tłumienia
Wartość HML	H: tłumienie na wysokich częstotliwościach
	M: tłumienie na średnich częstotliwościach
	L: tłumienie na niskich częstotliwościach

Środki ochrony słuchu

Rozmiar i dopasowanie


Kanał słuchowy u każdego człowieka jest inny, podobnie jak odcisk palca. Dlatego tak ważny jest dobór poprawnego rozmiaru i odpowiednie dopasowanie. uvex oferuje szeroki asortyment środków ochrony słuchu, aby móc spełnić każde wymagania.

Błędny wybór rozmiaru może spowodować utratę pożądanego tłumienia i poczucie dyskomfortu w trakcie noszenia.

Jedynym sposobem na dobór odpowiedniej ochrony jest zmierzenie indywidualnego współczynnika tłumienia (PAR) za pomocą systemu testowania dopasowania: przedstawiamy test uvex xact-fit.

W ten sposób można się upewnić, że wybrana ochrona spełnia nasze wymagania.

Zalecamy przetestowanie dwóch rozmiarów zatyczek. Nasze modele uvex com4-fit i uvex x-fit pasują do większości różnych kanałów słuchowych.

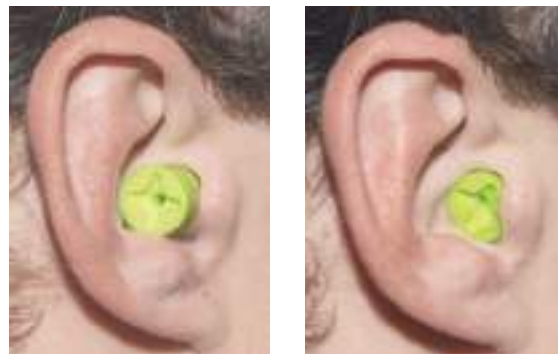

Samo noszenie zatyczek do uszu nie gwarantuje odpowiedniej ochrony słuchu. Bez pomiarów nic nie wiemy. **Test xact-fit mierzy indywidualny współczynnik tłumienia (PAR) każdego użytkownika z niezmodyfikowanymi zatyczkami do uszu.**

uvex xact-fit test

System testowania dopasowania naszników przeciwhałasowych

uvex xact-fit to jeden z najsolidniejszych i najbardziej wydajnych systemów testowania dopasowania na rynku, pozwalający dokładnie zmierzyć poziom ochrony słuchu – niezależnie od marki i modelu.

Ten innowacyjny przenośny zestaw z walizką zawiera słuchawki Bluetooth oraz tablet do bezprzewodowej, szybkiej konfiguracji i może być używany w dowolnym miejscu.



Dzięki oprogramowaniu i przechowywaniu danych w chmurze tablet umożliwia automatyczne przesyłanie informacji i wyników, a także łatwy dostęp do plików na wielu urządzeniach, zapewniając przy tym zwiększone bezpieczeństwo. Przeprowadzanie testów dopasowania ochronników słuchu jeszcze nigdy nie było tak łatwe.



Jak działa uvex xact-fit

System uvex xact-fit, zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, to najłatwiejszy w obsłudze system na rynku. Wykorzystując metodę pomiaru REAT (Real Ear Attenuation at Threshold), użytkownicy przechodzą serię testów w celu określenia progu słyszenia zarówno z ochroną słuchu, jak i bez niej.

W ten sposób określa się najniższy poziom, przy którym dźwięk jest nadal słyszalny, przy czym jest on inny dla każdej osoby.

Różnica między dwiema wartościami określa współczynnik tłumienia PAR (Personal Attenuation Rating), który wskazuje stopień ochrony w zależności od dopasowania zatyczek do uszu.

Środki ochrony słuchu

Różne sytuacje, różne uszy



Zwróć uwagę na informacje o rozmiarze



Przekrój poprzeczny kanału słuchowego ma owalny kształt

Każdy może przyzwycząć się do ochrony słuchu, należy tylko dokonać odpowiedniego wyboru uwzględniając:

- Czas noszenia
- Rodzaj hałasu
- Dobór zatyczek do uszu odpowiednio do wielkości kanału słuchowego
- W miejscach pracy, w których występuje wysoka temperatura, noszenie naszników ochronnych jest niewskazane
- Dokładność dopasowania (u osób noszących okulary)
- Należy zwracać uwagę na wagę naszników przeciwhałasowych
- Postępowanie i przechowywanie (brudne dłonie, noszenie rękawic – może stanowić przeszkodę)
- Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej (hełm, okulary, ochrona dróg oddechowych)


Noszenie odpowiednio dopasowanej ochrony słuchu podczas narażenia na hałas może być przyjemne!

Ochrona słuchu w każdej sytuacji

Środki ochrony słuchu uvex są dostępne w wielu wersjach i można je stosować w różnych sytuacjach. Jeśli często przebywasz w miejscach, w których panuje duży hałas, potrzebujesz skutecznej izolacji akustycznej.

Jeśli przeszkadza Ci głośnie praca maszyn lub dźwięki w biurze i chcesz odgrodzić się od hałasu, ale bez poczucia odizolowania. Odpowiednia

izolacja akustyczna chroni przed szkodliwym lub drażniącym hałasem, nie zaburzając przy tym rozpoznawania mowy ani odbierania sygnałów alarmowych.

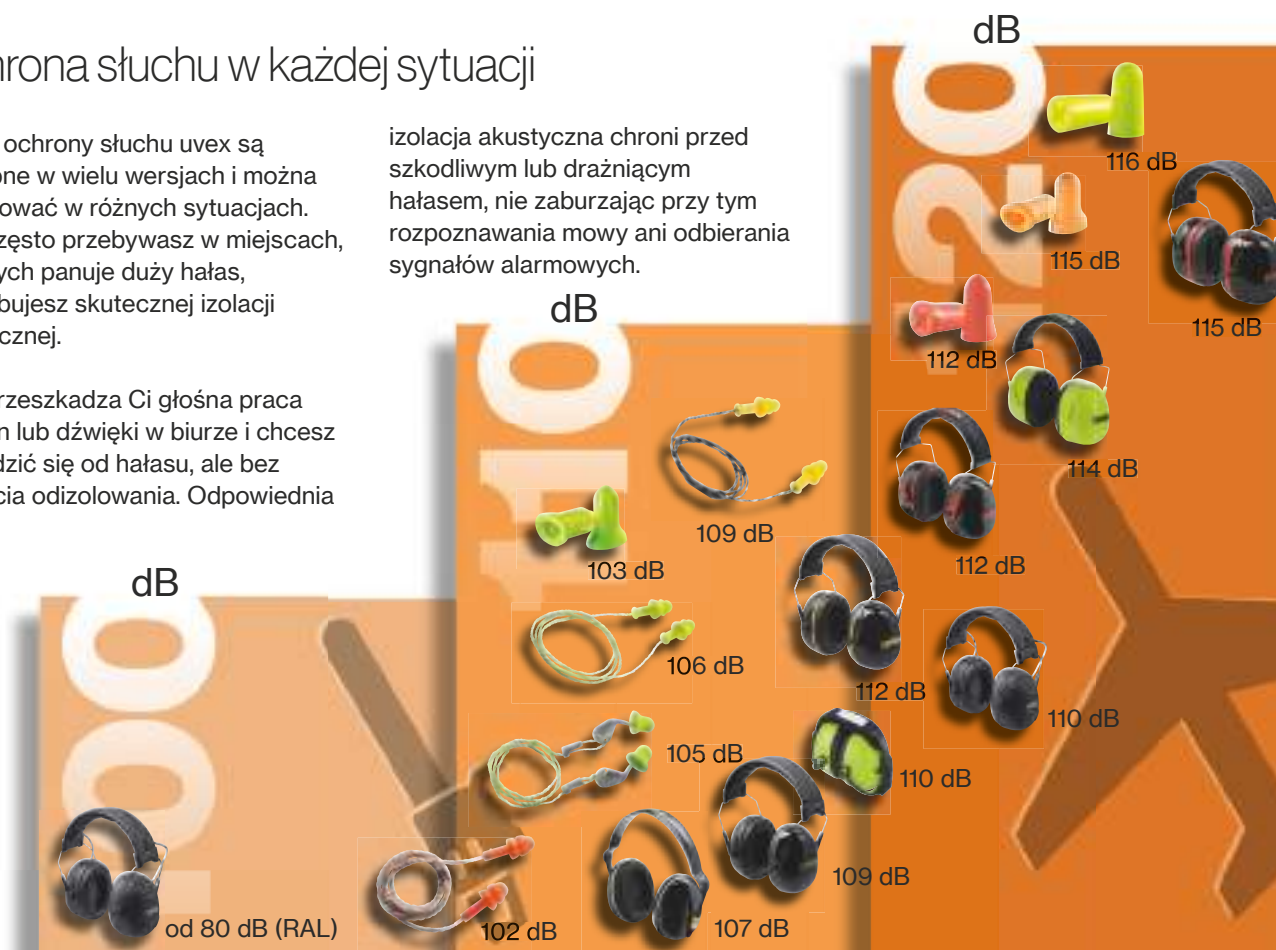

Środki ochrony słuchu

Seria uvex xact-fit

**Jeszcze nigdy korzystanie
z zatyczek do uszu nie było
tak proste**

Łatwe, szybkie
i poprawne wkładanie

Umiarkowana izolacja
akustyczna
nie przeszkadza
w komunikacji
i rozumieniu mowy

Wymienne końcówki
stanowią ekonomiczne
i ekologiczne rozwiązanie

Nie wymagają rolowania,
więc można je włożyć, także
mając brudne dłonie lub
rękawice

Aplikatory o ergonomicznej
formie zapewniają łatwe
wkładanie i optymalny
komfort

Oznakowanie na aplikatorze
pozwala uzyskać poprawną
i powtarzalną pozycję
w kanale słuchowym

Ze względu na swoją
geometrię pasują do
większości kanałów
słuchowych



Seria uvex xact-fit



uvex xact-fit
strona 92 w katalogu



uvex xact-fit detec
strona 94 w katalogu



uvex xact-fit multi
strona 92 w katalogu



uvex xact-band
strona 96 w katalogu


Środki ochrony słuchu

Seria uvex xact-fit



uvex xact-fit – inteligentna ergonomia


Komfort noszenia w nowym wymiarze

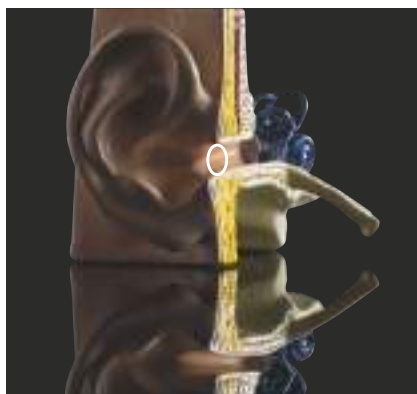

Przekrój poprzeczny kanału słuchowego ma owalny kształt


Ergonomiczna forma aplikatorów do lewego i prawego ucha zwiększa komfort noszenia oraz ułatwia wkładanie i wyjmowanie zatyczek.

Ponadto ze względu na przyciągający wzrok design są widoczne z daleka, co ułatwia monitorowanie ich użytkowania pod kątem przepisów dotyczących noszenia.



Optymalne dopasowanie

Piankowe zatyczki o owalnej formie optymalnie dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniając większy komfort noszenia



Ergonomiczne wgłębienie na kciuk

Ergonomiczne wgłębienie na kciuk ułatwia poprawne wkładanie i wyjmowanie zatyczek



Sznurek o regulowanej długości

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex hi-com

Unikatowa budowa – również wewnątrz

Opatentowane rozwiązanie

Konstrukcja minimalizująca ucisk w kanale słuchowym

Brak ryzyka wystąpienia nadprotekcji

Specjalne wycięcia zwiększające komfort przy długotrwałym noszeniu

Redukcja poziomu hałasu w uchu wewnętrznym

Wstępnie wyznaczona strefa tłumienia zapewniająca kontrolowane redukowanie hałasu, aby umożliwić komunikację i rozumienie mowy

Budowa ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie



2112100
2112095



2112106



2112095
Dozownik kartonowy



2112101

uvex hi-com

- zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
- duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochtanie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym
- dostępne w dwóch kolorach
- dodatkowe wymagania: W

uvex hi-com		
Nr art.	2112100	2112101
Wersja	bez sznurka	ze sznurkiem
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton

uvex hi-com		
Nr art.	2112095	2112106
Wersja	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	limonkowy	beżowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton	200 par, pakowane parami w karton

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	30 dB M	33 dB L	18 dB
Tłumienie dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8	SNRm	30,1 dB Hm	34,4 dB Mm	27,3 dB Lm	21,9 dB
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB Hs	3,9 dB Ms	3,9 dB Ls	3,7 dB
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6					

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 90

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu



2112012


2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej budowie
- optymalne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
- doskonale do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatyczek
- zwiększony komfort noszenia również przy długotrwałym użytkowaniu
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E₁

uvex com4-fit				
Nr art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	ze sznurkiem
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy
Opakowanie	karton	karton	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton	15 par, luzem w kartonie	100 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB H	34 dB M	31 dB L	29 dB
Tłumienie dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB Hm	36,6 dB Mm	33,9 dB Lm	33,1 dB
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB Hs	2,8 dB Ms	3,3 dB Ls	4,2 dB
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4					

uvex x-fit

- ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
- doskonale do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatyczek
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit						
Nr art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	ze sznurkiem	bez sznurka
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	limonkowy	limonkowy	limonkowy	limonkowy	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton	karton	karton	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton	50 par, luzem w kartonie	15 par, luzem w kartonie	100 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB H	36 dB M	35 dB L	34 dB
Tłumienie dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB Hm	39,1 dB Mm	38,1 dB Lm	38,0 dB
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB Hs	3,1 dB Ms	3,2 dB Ls	3,6 dB
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5					



2112010


2112001
2112094
2112133
2112087

uvex xtra-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu do średnich i dużych kanałów słuchowych
- idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- bardzo miękkie i przyjemne w noszeniu
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E₁

uvex xtra-fit		
Nr art.	2112060	2112093
Wersja	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	pomarańczowy	pomarańczowy
Opakowanie	woreczek	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w woreczek	100 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB H	34 dB M	33 dB L	32 dB
Tłumienie dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB Hm	37,1 dB Mm	36,5 dB Lm	36,4 dB
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB Hs	2,7 dB Ms	3,2 dB Ls	3,9 dB
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5					


2112060
2112093

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu · Dozownik zatyczek · Opakowania uzupełniające

2112000
2111988



2111989



2111990



2111991



2111992



Dozownik uvex „one2click”

- łatwy w obsłudze, solidny, naścienny dozownik środków ochrony słuchu z dwiema możliwościami mocowania
- dozowanie zatyczek do uszu po jednym kliknięciu
- zapewnia higieniczne i precyzyjne pobieranie
- magnetyczny uchwyt ścienny – nie wymaga wiercenia
- możliwość uzupełnienia również zanim zawartość się wyczerpie
- podstawka zapobiega wypadaniu zatyczek na podłogę
- pasuje do wszystkich jednorazowych zatyczek do uszu uvex
- pojemność: 600 par (500 par xtra-fit)
- wariant z magnesem do dowolnego mocowania na wszystkich powierzchniach magnetycznych (2111988)
- standardowe mocowanie na ścianie za pomocą śrub (2112000)
- magnetyczny uchwyt ścienny z możliwością indywidualnego dopasowania (2111989)

Dozownik uvex „one2click”		
Nr art.	2112000	2111988
Wersja	pusty,	pusty,
	mocowanie na śruby	mocowanie na magnes
Opakowanie	karton	karton

Magnetyczny uchwyt do dozownika uvex		
Nr art.	2111989	
Wersja	zestaw doposażeniowy do dozownika do mocowania na magnes	
Materiał	stal polerowana	
Opakowanie	karton	

Dozownik uvex „one2click”			
Nr art.	2111990	2111991	2111992
Wersja	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby
	600 par x-fit	600 par com4-fit	600 par hi-com
Opakowanie	karton	karton	karton

► W celu przymocowania na magnes pełnego dozownika należy dodatkowo zamówić mocowanie magnetyczne 2112989.

Dozownik uvex „one 2 click” – opakowania uzupełniające

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Nr art.	2112022	2112023	2124003
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
	dodatkowe wymagania: S, V, W, E ₁	dodatkowe wymagania: S, V, W, E ₁	dodatkowe wymagania: W
SNR	37 dB (patrz strona 89)	33 dB (patrz strona 89)	26 dB (patrz strona 92)
Kolor	limonkowy	jasnopomarańczowy	limonkowy
Rozmiar	M	S	M
Opakowanie	karton	karton	karton
Zawartość	300 par, luzem w kartonie	300 par, luzem w kartonie	400 par, luzem w kartonie

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Nr art.	2112118	2112119	2112061
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
	dodatkowe wymagania: W	dodatkowe wymagania: W	dodatkowe wymagania: S, V, W, E ₁
SNR	26 dB (patrz strona 88)	26 dB (patrz strona 88)	35 dB (patrz strona 89)
Kolor	limonkowy	beżowy	pomarańczowy
Rozmiar	M	M	L
Opakowanie	karton	karton	woreczek
Zawartość	300 par, luzem w kartonie	300 par, luzem w kartonie	250 par, luzem w woreczku

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

uvex xact-fit



2124099



2124097



2124098

uvex xact-fit test

- słuchawki z funkcją Bluetooth umożliwiają przeprowadzanie mobilnych, bezprzewodowych testów
- budowa w formie ochronników słuchu umożliwia umieszczenie pod nim wszystkich rodzajów zatyczek ochronnych, a następnie przeprowadzenie testów
- przechowywanie w chmurze dla łatwego dostępu do plików na wielu urządzeniach
- automatyczne przysyłanie informacji i wyników testów
- otwarty system zapewnia możliwość testowania zatyczek do uszu wszystkich marek
- generowany jest pełny raport z testu, na podstawie którego użytkownik może dobrać odpowiednie zatyczki do uszu
- przenośny, bezprzewodowy tablet dla łatwej obsługi
- wstępnie zainstalowane oprogramowanie z szybką konfiguracją
- szybka i łatwa konfiguracja w porównaniu do systemów innych producentów

uvex xact-fit test

Nr art.	2124099
Wersja	System testowania uvex xact-fit
Opakowanie	szt.

Walizka podróżna uvex xact-fit test do testowania zatyczek

Nr art.	2124097
Wersja	akcesoria uvex xact-fit test
Kolor	czarny
Opakowanie	szt.

Zestaw higieniczny uvex

Nr art.	2124098
Wersja	akcesoria do zatyczek uvex xact-fit test
Kolor	czarny
Opakowanie	szt.

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu · Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku · uvex xact-fit

SNR
dB
26



2124001



2124002



2124026

uvex xact-fit planet

- ergonomicznie ukształtowane wgłębienia na kciuki wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu
- wgłębienie na lewy/prawy kciuk ułatwia obsługę i zapewnia precyzyjne dopasowanie przez cały czas
- zwięźający się kształt zatyczki zapewnia naturalne, bezuciskowe dopasowanie – dla maksymalnego komfortu i ochrony
- regulowany sznurek na szyję można dopasować do użytkownika w celu zwiększenia bezpieczeństwa
- wszystkie opakowania są wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

uvex xact-fit planet			Wymienne końcówki uvex xact-fit planet		
Nr art.	2124001	2124026	2124002		
Wersja	z aplikatorami wielokrotnego użytku w minipudełku	z aplikatorami wielokrotnego użytku, w pudełku na zatyczki	wymienne końcówki w minipudełku		
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020		
Kolor	limonkowy	limonkowy	limonkowy		
Opakowanie	karton	karton	karton		
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton	250 par, pakowane po 5 par w karton		

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	28 dB M	23 dB L	20 dB
Tłumienie dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB Hm	31,3 dB Mm	27,2 dB Lm	23,9 dB
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB Hs	3,2 dB Ms	3,9 dB Ls	4,0 dB
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9					

SNR
dB
26



2124019



2124017

uvex xact-fit multi

- zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z zagłębieniem na kciuk
- owalne zatyczki optymalnie przylegają do kanału słuchowego
- zapasowe, wymienne końcówki
- możliwość chwytania brudnymi dłońmi lub przez rękawice
- dostępne w dwóch różnych rozmiarach
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex xact-fit multi S			uvex xact-fit multi M/L		
Nr art.	2124019	2124017	Nr art.	2124020	2124018
Wersja	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w minipudełku	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w pudełku na zatyczki	Wersja	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w minipudełku	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	szary, przezroczysty	szary, przezroczysty	Kolor	szary, przezroczysty	szary, przezroczysty
Rozmiar	S	S	Rozmiar	M/L	M/L
Opakowanie	karton	karton	Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton	Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR
dB
26



2124020



2124018

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	26 dB M	24 dB L	22 dB
Tłumienie dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB Hm	30,6 dB Mm	27,5 dB Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB Hs	4,4 dB Ms	3,8 dB Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5					

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku


Minipudełko
2111201


2111237

uvex whisper

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszane na szyi
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper		
Nr art.	2111201	2111237
Wersja	ze sznurkiem w minipudełku	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	pomarańczowy	pomarańczowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	22 dB H	23 dB M	19 dB L	17 dB
Tłumienie dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4	SNRm	27,1 dB Hm	29,6 dB Mm	24,3 dB Lm	22,4 dB
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2	SNRs	5,6 dB Hs	6,3 dB Ms	5,2 dB Ls	5,7 dB
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2					

uvex whisper +

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszane na szyi
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E₁

uvex whisper +		
Nr art.	2111212	2111238
Wersja	ze sznurkiem w minipudełku	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	27 dB H	27 dB M	24 dB L	22 dB
Tłumienie dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1	SNRm	30,3 dB Hm	31,4 dB Mm	28,0 dB Lm	26,0 dB
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3	SNRs	3,8 dB Hs	4,0 dB Ms	4,1 dB Ls	4,0 dB
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8					

uvex whisper supreme

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszane na szyi
- dodatkowe wymagania: W

uvex whisper supreme		
Nr art.	2111235	
Wersja	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	
Norma	EN 352-2:2020	
Kolor	żółty	
Opakowanie	karton	
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	30 dB H	31 dB M	27 dB L	27 dB
Tłumienie dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0	SNRm	33,4 dB Hm	33,9 dB Mm	31,0 dB Lm	30,4 dB
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4	SNRs	2,9 dB Hs	2,7 dB Ms	3,6 dB Ls	3,6 dB
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6					



2111235

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu



211214



211201



212401



2124013



Minipudelko

uvex hi-com detec

- zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- zawartość metalu w sznurku sprawia, że jest on wykrywalny
- duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochtanianie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym
- dodatkowe wymagania: W

uvex hi-com detec

Nr art.	211214
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem
Norma	EN 352-2:2020
Kolor	niebieski
Opakowanie	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	30 dB M	23 dB L	18 dB
Tłumienie dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39	43,8	SNRm	30,1 dB Hm	34,4 dB Mm	27,3 dB Lm	21,9 dB
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB Hs	3,9 dB Ms	3,9 dB Ls	3,7 dB
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6					

uvex x-fit detec

- ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ściankę kanału słuchowego i ułatwia wyjmowanie zatyczek
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit detec

Nr art.	211201
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem
Norma	EN 352-2:2020
Kolor	niebieski
Opakowanie	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB H	36 dB M	35 dB L	34 dB
Tłumienie dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB Hm	39,1 dB Mm	38,1 dB Lm	38,0 dB
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB Hs	3,1 dB Ms	3,2 dB Ls	3,6 dB
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5					

uvex xact-fit detec

- wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu z wgłębieniami na kciuki
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
- kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
- miękkie wymienne zatyczki gwarantują wysoki komfort użytkowania
- dodatkowe wymagania: W (2124011)

uvex xact-fit detec

Nr art.	2124011	2124013
Wersja	z wymienną końcówką, wykrywalne	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	400 par, pakowane luzem w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	28 dB M	23 dB L	20 dB
Tłumienie dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB Hm	31,3 dB Mm	27,2 dB Lm	23,9 dB
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB Hs	3,2 dB Ms	3,9 dB Ls	4,0 dB
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9					

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu



Minipudełko
2111261



2111262

uvex whisper detec

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszane na szyi
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper detec		
Nr art.	2111261	2111262
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku	wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	22 dB H	23 dB M	19 dB L	17 dB
Tłumienie dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4	SNRm	27,1 dB Hm	29,6 dB Mm	24,3 dB Lm	22,4 dB
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2	SNRs	5,6 dB Hs	6,3 dB Ms	5,2 dB Ls	5,7 dB
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2					



Minipudełko
2111260



2111239

uvex whisper+ detec

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszane na szyi
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E₁

uvex whisper+ detec		
Nr art.	2111260	2111239
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku	wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	27 dB H	27 dB M	24 dB L	22 dB
Tłumienie dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1	SNRm	30,3 dB Hm	31,4 dB Mm	28,0 dB Lm	26,0 dB
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3	SNRs	3,8 dB Hs	4,0 dB Ms	4,1 dB Ls	4,0 dB
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8					

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Zatyczki do uszu na pałąku

**SNR
dB**
23


2125361

2125351

uvex x-cap

- ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie pod brodą
- ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne dopasowanie
- wymienne końcówki
- uszczelki przy wejściu do kanału słuchowego niwelują ucisk
- dodatkowe wymagania: W, E₃ (2125361)

uvex x-cap		
Nr art.	2125361	2125351
Wersja	z pałąkiem	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2:2020	
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	błękitny, limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	60 par, pakowane po 5 par w karton

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	23 dB H	27 dB M	20 dB L	18 dB
Tłumienie dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6	SNRm	26,7 dB Hm	30,4 dB Mm	23,1 dB Lm	21,4 dB
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7	SNRs	3,4 dB Hs	3,0 dB Ms	3,5 dB Ls	3,8 dB
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9					

**SNR
dB**
26


2125344

uvex x-fold

- ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie pod brodą
- ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne dopasowanie
- składany pałąk ułatwiający przechowywanie i przenoszenie

uvex x-fold		
Nr art.	2125344	2125351
Wersja	ze składanym pałąkiem	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2:2020	
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	błękitny, limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	60 par, pakowane po 5 par w karton

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	30 dB M	23 dB L	21 dB
Tłumienie dB	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4	SNRm	30,1 dB Hm	33,1 dB Mm	26,7 dB Lm	24,7 dB
SD dB	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4	SNRs	3,6 dB Hs	3,0 dB Ms	3,8 dB Ls	3,8 dB
APV dB	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0					

**SNR
dB**
26


2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- wyjątkowo lekkie, ważą tylko 4 gramy
- uszczelnienie w kanale słuchowym, podobnie jak w przypadku zatyczek jednorazowych
- ograniczone przenoszenie hałasu przez pałąk dzięki zintegrowanym elementom dźwiękochłonnym
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- zatyczki na pałąku z wgłębieniami na kciuki
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie

uvex xact-band		
Nr art.	2125372	2124002 2124003
Wersja	z pałąkiem	wymienne końcówki wymienne końcówki
Norma	EN 352-2:2020	
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	limonkowy limonkowy
Opakowanie	karton	karton karton
Zawartość	5 szt., pakowane pojedynczo w karton	250 par, po 5 par w kartonie 400 par, luzem w kartonie

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	29 dB M	22 dB L	21 dB
Tłumienie dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	SNRm	30,4 dB Hm	32,4 dB Mm	27,4 dB Lm	25,5 dB
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	SNRs	4,5 dB Hs	3,6 dB Ms	5,1 dB Ls	4,6 dB
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6					



Nauszniki

uvex aXess one

safe. active. connected.



RAL – Real Active Listening

Funkcja aktywnego słuchania z indywidualnym ustawianiem głośności dźwięków otoczenia. Bezpieczne używanie dzięki wbudowanemu ogranicznikowi poziomu dźwięku. Brak nadmiernego tłumienia lub izolacji od środowiska pracy.

Bluetooth® 5.2

Dobra jakość dźwięku, szybkie przesyłanie danych i duży zasięg przy zoptymalizowanym zużyciu energii.

Podwójny tryb połączenia

Ochronniki słuchu można połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth.

Certyfikowane nauszники przeciwhałasowe

Wartość tłumienia SNR 31dB

Streaming audio

Idealne do monotonnych prac.

Dwa mikrofony Surround

Do niezawodnego przesyłania dźwięków otoczenia.

Mikrofon do mówienia

Gwarantuje optymalną jakość mowy.

Komunikaty o statusie

Asystent audio informuje przez zapowiedź mówioną („Bluetooth connected”), zatem nie jest potrzebne zdejmowanie ochronników słuchu w obszarze zagrożenia.

IP 54 do użycia na zewnątrz

Dzięki uszczelkom nadają się do zakurzonych i wilgotnych obszarów pracy.

Telefoniczny zestaw głośnomówiący

Telefonowanie bez przerywania pracy dzięki połączeniu Bluetooth.



Dioda LED

Sygnalizuje tryb pracy, np. czy prowadzi się rozmowę telefoniczną lub nie jest się zajęty rozmową.

Wygodne klawisze funkcyjne

Są dobrze wyczuwalne i pozwalają na obsługę również w rękawicach.

Zewnętrzne wejście audio

Łączy urządzenia komunikacyjne lub odtwarzacze multimedialne za pomocą kabla.

Gniazdo ładowania USB typu C

Krótki czas ładowania dzięki większej mocy. Łatwe posługiwanie się dzięki wtyczce osiowo-symetrycznej.



Usłysz to, co ważne

Inteligentna ochrona słuchu zapewniająca większe bezpieczeństwo podczas pracy

Mikrofony zewnętrzne do bezpiecznego porozumiewania się

uvex aXess one to aktywne elektroniczne nauszники przeciwhałasowe z funkcją RAL (Real Active Listening). Funkcja ta daje poczucie, jakby nie miało się zastosowanej ochrony słuchu, co z kolei umożliwia aktywne zaangażowanie w otoczenie i to pomimo noszenia ochronników słuchu. Dzięki temu możliwe jest porozumiewanie się, a sygnały ostrzegawcze mogą być lepiej słyszane. Można indywidualnie ustawić głośność dźwięków otoczenia.

Maksymalny poziom wyjściowy jest ograniczony, aby zapewnić bezpieczną ochronę słuchu. Wzmocnienie poziomu poniżej ogranicznika poziomu dźwięku jest bardzo pomocne np. przy ustawianiu maszyn lub podczas prac diagnostycznych.

Wygodne odbieranie połączeń poprzez Bluetooth®

uvex aXess one można połączyć ze smartfonem przez Bluetooth 5.2: tym samym ważne połączenia telefoniczne nie będą już pomijane, a telefonowanie jest możliwe bez przerywania pracy. Dzięki podwójnemu trybowi można w razie potrzeby dodać kolejne urządzenie.

Połączenia telefoniczne można w szybki i łatwy sposób odbierać przez naciśnięcie klawiszy funkcyjnych na nausznikach przeciwhałasowych – w ten sposób podczas rozmowy obie ręce są wolne. Duży zasięg łączności sprawia, że połączone urządzenia nie muszą znajdować się w miejscu pracy, lecz mogą pozostawać w zabezpieczonej lokalizacji.



2640001



Ochrona przed pyłem i wilgocią

Zaślepki uszczelniają gniazda wtykowe.



Zestaw higieniczny uvex aXess

2592641
(strona 111 w katalogu)



uvex aXess one

- aktywne nauszники przeciwhałasowe z Bluetooth® i składanym pałąkiem
- komunikacja, połączenia telefoniczne i streaming
- tłumienie szkodliwego hałasu impulsowego
- funkcja Real Active Listening do wyraźnego słyszenia dźwięków otoczenia
- dopasowane kształtem klawisze funkcyjne
- stopień ochrony IP54 zapewnia ochronę przed wodą i pyłem – idealne do zastosowań zewnętrznych
- wskaźnik stanu naładowania baterii oraz ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
- bezstopniowa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
- wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
- osłony mikrofonów minimalizujące szum wiatru lub stanowiące dodatkową ochronę

uvex aXess one	
Nr art.	2640001
Wersja	aktywne nauszники przeciwhałasowe z Bluetooth
Wartość tłumienia SNR	31 dB
Wartość HML	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Waga	360 g
Kolor	czarny matowy, szary
Opakowanie	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – zgodne z DIN EN 352-1



2000002



SNR
dB
30

2630010



SNR
dB
33

2630020



SNR
dB
36

2630030

Uwaga: pokrowiec na nauszniki należy zamówić oddzielnie



uvex K10 • uvex K20 • uvex K30

- nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem
- bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej pozycji noszenia
- optymalna geometria nauszników zapewniająca bezuciskową osłonę ucha zewnętrznego

- wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich standardów higieny

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe uvex
Nr art.	2630010	2630020	2630030	2000002
Wersja	ze składanym pałąkiem	ze składanym pałąkiem	ze składanym pałąkiem	ze szlufką na pasek i zapięciem na rzep
Wartość tłumienia SNR	30 dB	33 dB	36 dB	
Wartość HML	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Waga	185 g	230 g	385 g	
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty	czarny, czerwony	
Opakowanie	szt.	szt.	szt.	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – zgodne z DIN EN 352-1



2630011

uvex KX10

- nauszniki z gumowaną powierzchnią
- większa przyczepność i bezpieczne utrzymywanie się, idealne do zatłuszczonego lub wilgotnego otoczenia
- składany pałąk
- bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej pozycji noszenia
- optymalna geometria nauszników zapewniająca bezciskową osłonę ucha zewnętrznego
- wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich standardów higieny

uvex KX10	
Nr art.	2630011
Wersja	nauszniki przeciwhałasowe z gumowaną powierzchnią
Wartość tłumienia SNR	30 dB
Wartość HML	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Waga	185 g
Kolor	czarny matowy, zielony
Opakowanie	szt.



2630021

uvex K20 hi-viz

- nauszniki hi-viz zapewniające zwiększoną widoczność użytkownika
- składany pałąk
- bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej pozycji noszenia
- optymalna geometria nauszników zapewniająca bezciskową osłonę ucha zewnętrznego
- wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich standardów higieny

uvex K20 hi-viz	
Nr art.	2630021
Wersja	ze składanym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR	33 dB
Wartość HML	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Waga	230 g
Kolor	hi-viz
Opakowanie	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – zgodne z DIN EN 352-1



2600001



2600002



2600003



2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- łatwa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
- wyszczelniany pałąk zapewniający komfort noszenia

- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu (oprócz uvex K1)

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Nr art.	2600001	2600002	2600003	2600004
Wersja	z paskiem	z paskiem	z paskiem	z paskiem
Wartość tłumienia SNR	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
Wartość HML	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Waga	180 g	217 g	297 g	356 g
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty	czarny, czerwony	neonowy limonkowy
Opakowanie	szt.	szt.	szt.	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – zgodne z DIN EN 352-1



2600012

SNR
dB
31

SNR
dB
28

Możliwe
warianty noszenia


2600200

uvex K2, składane

- dielektryczne nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości i składanym pałąkiem
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory zapewniające optymalny komfort noszenia
- wzór hi-viz zapewniający dodatkową widoczność użytkownika

uvex K200

- dielektryczne nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości
- nadają się do pracy w miejscach, w których występują urządzenia pod napięciem
- idealne dopasowanie pałąka zapewnia optymalną ochronę
- łatwa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
- czasza obraca się o 360° i tym samym umożliwia różne pozycje noszenia

uvex K2, składane

Nr art.	2600012
Wersja	ze składanym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR	31 dB
Wartość HML	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Waga	229 g
Kolor	neonowy limonkowy
Opakowanie	szt.

uvex K200

Nr art.	2600200
Wersja	możliwość obrotu pałąka o 360°
Wartość tłumienia SNR	28 dB
Wartość HML	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Waga	173 g
Kolor	czarny, ochra
Opakowanie	szt.



2600000



2600010



2600011



2600013

SNR
dB
29

uvex K Junior

- nauszniki przeciwhałasowe z krótszym pałąkiem
- nadają się do szerokości głowy do 145 mm, co odpowiada rozmiarowi S/M
- wyściełany pałąk i miękkie poduszki zapewniają optymalny komfort noszenia

uvex K Junior

Nr art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Wersja	ze skróconym pałąkiem	ze skróconym pałąkiem	ze skróconym pałąkiem	ze skróconym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB
Wartość HML	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Waga	167 g	167 g	167 g	167 g
Kolor	żółty	niebieski	limonkowy	różowy
Opakowanie	szt.	szt.	szt.	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki z mocowaniem do hełmów do gniazda Euroslot 30 mm – zgodne z DIN EN 352-3



uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- nauszniki przeciwhałasowe do mocowania na hełmie ochronnym w gnieździe Euroslot 30 mm
- wersja dielektryczna
- bezstopniowa regulacja długości
- izolacja dźwięków dzięki gumowanym nausznikom
- łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopasowanie do hełmu

- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- niekompatybilne z przyłbicami uvex pheos

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Nr art.	2630210	2630220	2630230
Wersja	dielektryczne nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm	dielektryczne nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm	dielektryczne nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Wartość tłumienia SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Wartość HML	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Waga	216 g	263 g	420 g
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty	czarny, czerwony
Opakowanie	para	para	para

Środki ochrony słuchu

Nauszniki z mocowaniem do hełmów do gniazda Euroslot 30 mm – zgodne z DIN EN 352-3



2600201

SNR
dB
27



2600202

SNR
dB
30



uvex K1H · uvex K2H

- niekompatybilne z przyłbicami uvex pheos
- łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopasowanie do hełmu
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
- miękkie poduszki dopasowują się do powierzchni przylegania bądź kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę noszenia (uvex K1H)

- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu (uvex K2H)

	uvex K1H	uvex K2H
Nr art.	2600201	2600202
Wersja	nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm	nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Wartość tłumienia SNR	27 dB	30 dB
Wartość HML	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Waga	210 g	251 g
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty
Opakowanie	para	para

Personalizacja

Na wszystkich nausznikach przeciwhałasowych uvex można nadrukować logo firmy, a także dostosować kolorystykę do potrzeb klienta. Należy zamówić wymaganą ilość minimalną.



uvex pheos alpine

uvex aXess one

Aktywne nauszniki z Bluetooth z mocowaniem do hełmów

Zgodne z DIN EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8



Komunikaty o statusie

Asystent audio informuje za pomocą komunikatu głosowego („Bluetooth connected”)

RAL – Real Active Listening

Funkcja aktywnego słuchania z indywidualnym ustawianiem głośności dźwięków otoczenia, bez nadmiernego tłumienia, bez izolacji od otoczenia



Telefoniczny zestaw głośnomówiący

Telefonowanie bez przerywania pracy

Bluetooth® 5.2

Dobra jakość dźwięku, szybkie przesyłanie danych i duży zasięg



Elastyczny spiralny kabel

Możliwość ustawienia nauszników w pozycji spoczynkowej niezależnie od szerokości kasku



Podwójny tryb połączenia

Parowanie z 2 urządzeniami Bluetooth jednocześnie



Dwa mikrofony Surround

Do niezawodnego przesyłania dźwięków otoczenia

Mikrofon do mówienia

Gwarantuje optymalną jakość mowy

Zestaw higieniczny uvex aXess

2592641

Wyświetlacz LED

Sygnalizuje tryb pracy

Wygodne klawisze funkcyjne

Łatwa obsługa nawet w rękawicach

Klasa pyłoszczelności i wodoszczelności IP54

Dzięki uszczelkom nadają się do zakurzonych i wilgotnych obszarów pracy.



Zewnętrzne wyjście audio

3,5 mm w yjście audio dla np. radia

Gniazdo ładowania USB typu C

Krótki czas ładowania, łatwa obsługa, elastyczne opcje ładowania




Mikrofony zewnętrzne do bezpiecznego porozumiewania się

uvex aXess one to aktywne elektroniczne nauszniki przeciwhałasowe z funkcją RAL (Real Active Listening). Funkcja ta daje poczucie, jakby nie miało się zastosowanej ochrony słuchu, co z kolei umożliwia aktywne zaangażowanie w otoczenie i to pomimo noszenia ochronników słuchu. Możliwa jest komunikacja, a sygnały ostrzegawcze mogą być lepiej odbierane. Głośność odgłosów otoczenia można indywidualnie ustawiać na 5 poziomach. Dzięki temu tłumienie nie jest zbyt mocne, nawet jeśli hałas przekracza 85 dB. Dźwięki cichsze niż 82 dB można nawet wzmacniać. Maksymalny poziom wyjściowy jest ograniczony, aby zapewnić bezpieczną ochronę słuchu.

Wygodne odbieranie połączeń poprzez Bluetooth®


uvex aXess one można połączyć ze smartfonem przez Bluetooth 5.2: tym samym ważne połączenia telefoniczne nie będą już pomijane, a telefonowanie jest możliwe bez przerywania pracy. Dzięki podwójnemu trybowi można w razie potrzeby dodać kolejne urządzenie.

Połączenia telefoniczne można w szybki i łatwy sposób odbierać przez naciśnięcie klawiszy funkcyjnych na nausznikach przeciwhałasowych – w ten sposób podczas rozmowy obie ręce są wolne.



uvex aXess one – kombinacje systemów

Odbieranie dźwięków otoczenia przy zachowaniu ochrony

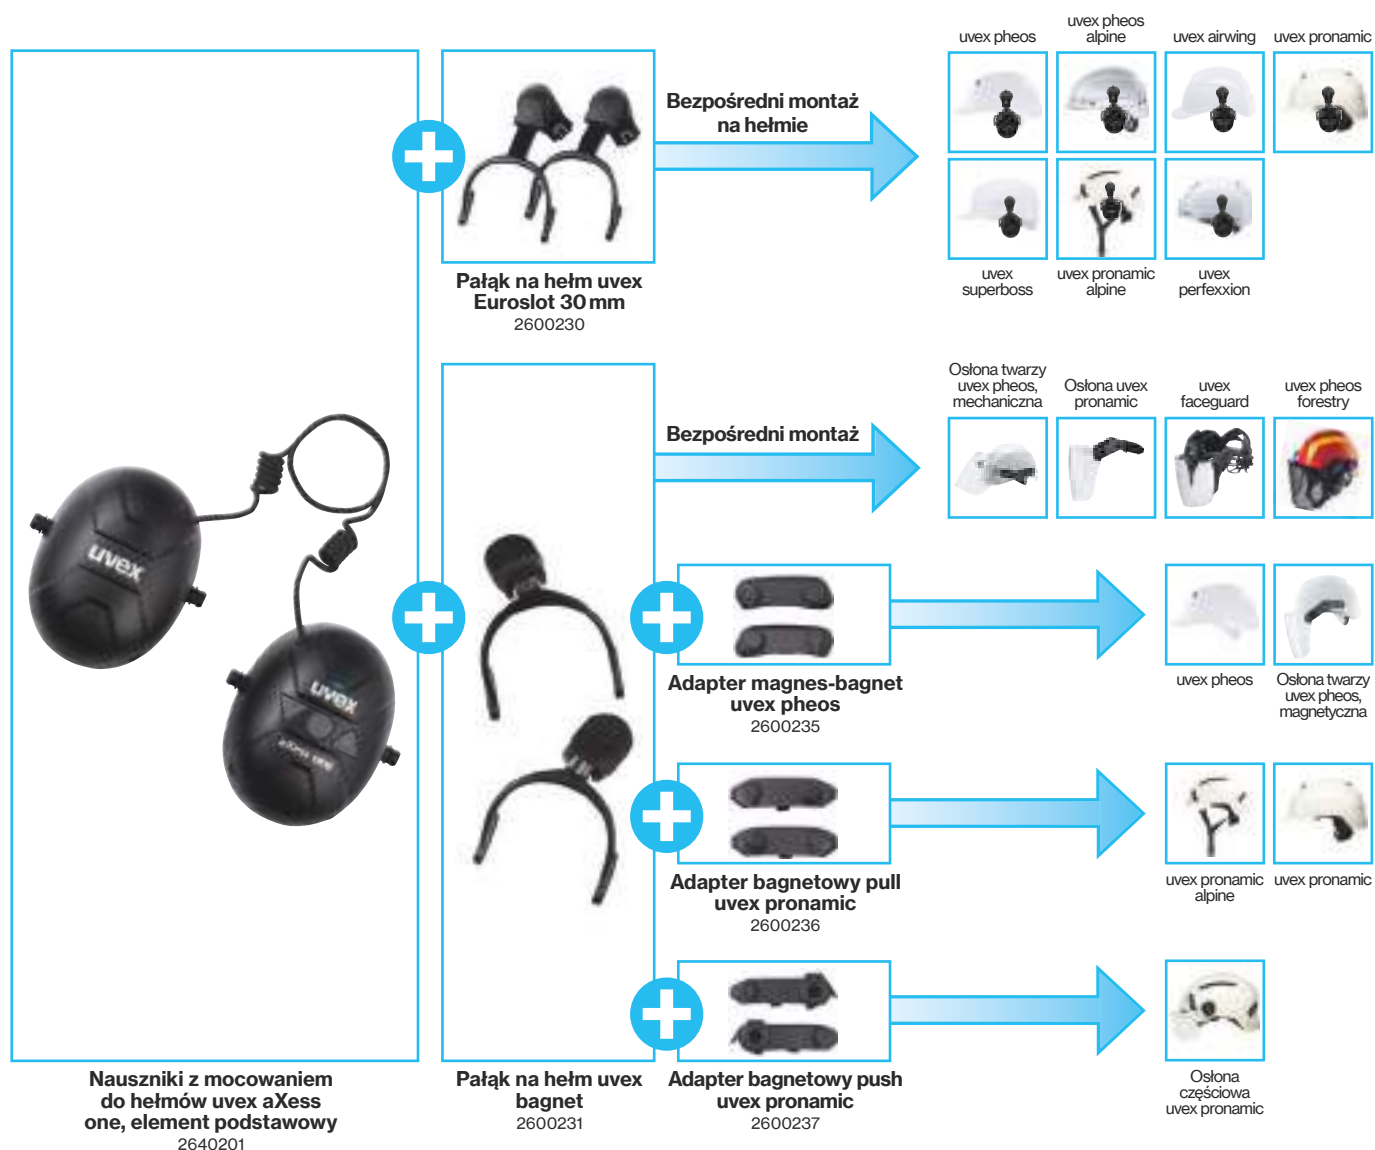

Nauszniki z mocowaniem do hełmów uvex aXess one

- aktywne nauszники przeciwhałasowe z Bluetooth® do montażu na hełmie
- dostępne dwa mocowania najełmowe, bagnet uvex / Euroslot 30 mm
- izolacja dźwięków dzięki gumowanym nausznikom
- komunikacja, odbieranie połączeń i streaming
- tłumienie szkodliwego hałasu impulsowego
- brak nadmiernego tłumienia, możliwość stosowania od 80 dB
- funkcja RAL (Real Active Listening) do wyraźnego słyszenia dźwięków otoczenia możliwość wzmocnienia cichych dźwięków

- dopasowane kształtem klawisze funkcyjne
- stopień ochrony IP54 przed wodą i pyłem, idealny do zastosowań zewnętrznych
- wskaźnik stanu naładowania baterii oraz ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
- bezstopniowa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
- osłony mikrofonów minimalizujące szum wiatru lub stanowiące dodatkową ochronę

	Nauszniki z mocowaniem do hełmów uvex aXess one	Nauszniki przeciwhałasowe Pałak na hełm Euroslot 30 mm	Nauszniki przeciwhałasowe Pałak na hełm bagnetowy	Adapter uvex pheos magnes-bagnet	Adapter uvex pronamic bagnet pull	Adapter uvex pronamic bagnet push
Nr art.	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Wersja	Element podstawowy	aktywne nauszники przeciwhałasowe do mocowania na hełmie element podstawowy	Euroslot 30 mm mocowanie na hełmie	bagnet uvex mocowanie na hełmie	zastosowanie osłony magnetycznej pheos i nauszników przeciwhałasowych z mocowaniem mechanicznym	adapter na hełm podczas stosowania pełnej osłony i nauszników przeciwhałasowych z mocowaniem mechanicznym
Waga	309 g	99 g	69 g			
Kolor	czarny, szary					
Opakowanie	szt.	para	para	para	para	para

Środki ochrony słuchu

Nauszniki uvex do mocowania na hełmie do kombinacji systemów – zgodne z DIN EN 352-3



SNR
dB
28

2600216



SNR
dB
30

2600214
2600215

uvex K1P · uvex K2P

- zastosowanie tylko do hełmów uvex w połączeniu z adapterami do hełmów uvex lub wstępnie zamontowanym systemem osłon
- miękkie poduszki K1P dopasowują się do powierzchni przylegania bądź kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę noszenia
- poduszki nauszników K2P wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej

- obie wersje dostępne w wersji mechanicznej, która umożliwia błyskawiczny montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- K2P dostępne w wersji z magnesem, nauszniki można błyskawicznie zamontować na hełmie lub je zdjąć bez użycia narzędzi
- łatwa i wygodna regulacja wysokości nauszników
- dielektryczne

Nr art.	Bagnet uvex K1P 2600216	Bagnet uvex K2P 2600214	uvex K2P magnet 2600215
Wersja	mocowanie mechaniczne	mocowanie mechaniczne	mocowanie magnetyczne
Wartość tłumienia SNR	28 dB	30 dB	30 dB
Wartość HML	H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Waga	191 g	230 g	237 g
Kolor	czarny, szary	czarny, żółty	czarny, żółty
Opakowanie	para	para	para



Magnetyczny system zapięcia
przyłbicy i nauszników
przeciwhałasowych

Magnetyczny system mocowania uvex

Unikatowy magnetyczny system mocowania umożliwia zakładanie i zdejmowanie nauszników oraz osłony bez użycia narzędzi. Wygodne jest to, że hełm może cały czas pozostawać na głowie, dzięki czemu zapewnia odpowiednią ochronę. Łatwo i szybko dostosuj system do swoich potrzeb.

Mechaniczny system mocowania uvex

Mocowanie mechaniczne umożliwia zakładanie i zdejmowanie nauszników bez użycia narzędzi. Łatwo i szybko dostosuj system do swoich potrzeb.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki do mocowania na hełmie – dostępne kombinacje



	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfixion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic System osłon	uvex Osłona pheos magnetyczna	uvex Osłona pheos mechaniczna	uvex faceguard
uvex K1H (2600201)	■	■	— * ⁽¹⁾	■	— * ⁽¹⁾	■	■	■	■	—	—	—	—
uvex K2H (2600202)	■	■	— * ⁽¹⁾	■	— * ⁽¹⁾	■	■	■	■	—	—	—	—
uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
uvex K1P bagnet (2600216)	■ z adapterem bagnetowym pull pronamic 2600236 lub osłoną pronamic	■	■	■ z adapterem magnes-bagnet pheos 2600235 lub osłoną mechaniczną	■	■	—	—	—	■	—	■	■
uvex K2P bagnet (2600214)	■ z adapterem bagnetowym pull pronamic 2600236 lub osłoną pronamic	■	■	■ z adapterem magnes-bagnet pheos 2600235 lub osłoną mechaniczną	■	■	—	—	—	■	—	■	■
uvex K2P magnet (2600215)	—	—	—	■ z magnetycznym adapterem do hełmu pheos 9790078	■	■	—	—	—	—	■	—	—
Nauszniki z mocowaniem do hełmów uvex aXess one (2640201)	■ z pałąkiem na hełm gniazdo 30 mm 2600230	■	■	■ z pałąkiem na hełm gniazdo 30 mm 2600230	■	■	■ z pałąkiem na hełm gniazdo 30 mm 2600230	■	■	■ z pałąkiem na hełm bagnet 2600231 i adapterem bagnetowym pull pronamic 2600236 lub osłoną pronamic	■ z pałąkiem na hełm bagnet 2600231 i adapterem magnes-bagnet pheos 2600235	■ z pałąkiem na hełm bagnet 2600231	■

*⁽¹⁾ nieelektryczny

- 9790078 Adapter magnetyczny uvex pheos
- 2600235 Adapter magnes-bagnet uvex pheos
- 2600236 Adapter bagnetowy pull uvex pronamic
- 2600230 Pałąk na hełm do nauszników przeciwhałasowych, slot 30 mm
- 2600231 Pałąk na hełm do nauszników przeciwhałasowych, bagnet



Przykład:

uvex pronamic B-WR (9731030) + Bagnet uvex K2P (2600214) + Osłona siatkowa uvex pronamic (9916100) = System uvex pronamic

Środki ochrony słuchu

Akcesoria do naszników przeciwhałasowych



6177116



2111404



2134000

uvex clear otoplastik

- chusteczki bez zawartości silikonu do łatwego i szybkiego czyszczenia zatyczek do uszu wielokrotnego użytku

uvex clear otoplastik

Nr art. 6177116

Opakowanie szt.

Zawartość 30 chusteczek

Pudełko na zatyczki uvex

- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek do uszu
- kompaktowy i odporny na zabrudzenia design
- na 1 parę zatyczek wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- lub 2 pary zatyczek wielokrotnego użytku bez sznurka

Pudełko na zatyczki uvex

Nr art. 2111404

Wersja puste bez zatyczek

Kolor przezroczysty

Opakowanie karton

Zawartość 50 szt. w kartonie

Uchwyt ścienny na dozownik

- dozownik ścienny z pleksiglasu, pasuje do uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114)

Uchwyt ścienny na dozownik

Nr art. 2134000

Kolor przezroczysty

Materiał PMMA

Opakowanie szt.



Zestaw testowy z zatyczkami ochronnymi

Opakowanie zawiera:

- jednorazowe/wielorazowe/wykrywalne zatyczki do uszu uvex oraz zatyczki do uszu na pałąku uvex xact-band
- Numer artykułu 1000929



Plakat dotyczący stosowania

Numery artykułów

- 1001.165 (niemiecki)
- 1001.166 (angielski)
- format A2



Przewodnik po ochronie słuchu

- 25 stron
- z euoperforacją
- zawiera wszystkie ważne informacje na temat ochrony słuchu
- Nr art. 1001.214 niemiecki
- Nr art. 1001.215 angielski

Środki ochrony słuchu

Akcesoria do nauszników przeciwhałasowych



2592641

Seria aXess uvex zestaw higieniczny



2599978

uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”

- akcesoria do wszystkich modeli uvex K-Series
- komfortowe wkładki na poduszki uszczelniające, wchłaniają wilgoć i pot


2599971
2599972

uvex K-Series · Zestawy higieniczne

Seria aXess uvex- Zestaw higieniczny	
Nr art.	2592641
Wersja	do serii uvex aXess
Opakowanie	woreczek
Zawartość	2 poduszki nauszników, 2 poduszki izolacyjne, 2 poduszki wewnętrzne, 3 osłony mikrofonu

uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”	
Nr art.	2599978
Wersja	samoprzylepne do wszystkich modeli uvex K-Series
Opakowanie	woreczek
Zawartość	10 wkładek w woreczku

	uvex K-Series	uvex K-Series
	Zestaw higieniczny	Zestaw higieniczny
	Standard	Premium
Nr art.	2599971	2599972
Wersja	akcesoria do uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	akcesoria do uvex K2, K2 składane, uvex K3, uvex K4, uvex K10, uvex KX10, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K2P, uvex K10H, uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one
Opakowanie	woreczek	woreczek
Zawartość	2 poduszki nauszników w woreczku	2 poduszki izolacyjne w woreczku



2592640

Ostłona mikrofonu uvex



2000002

Pokrowiec na nauszники przeciwhałasowe uvex



2000000

Pudełko do przechowywania nauszników przeciwhałasowych

Ostłona mikrofonu uvex	
Nr art.	2592640
Wersja	zestaw 9 szt., samoprzylepne, do serii uvex aXess
Opakowanie	woreczek

Pokrowiec na nauszники przeciwhałasowe uvex	
Nr art.	2000002
Wersja	ze szlufką na pasek i zapięciem na rzep
Rozmiar	150 × 120 × 120 mm
Opakowanie	szt.

Pudełko do przechowywania nauszników przeciwhałasowych	
Nr art.	2000000
Wersja	pudełko do przechowywania z tworzywa sztucznego
Rozmiar	236 × 225 × 125 mm
Opakowanie	szt.

Środki ochrony słuchu

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Produkt	Kolor	Zawartość	Strona
2000000		Pudełko do przechowywania	niebieski	szt.	111
2000002		Pokrowiec na nauszники przeciwhałasowe	czarny	szt.	100/111
2111201	uvex whisper	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	pomarańczowy	50 par, pakowane parami w karton	93
2111212	uvex whisper+	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	limonkowy	50 par, pakowane parami w karton	93
2111235	uvex whisper supreme	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	żółty	50 par, pakowane parami w karton	93
2111237	uvex whisper	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	pomarańczowy	50 par, pakowane parami w karton	93
2111238	uvex whisper+	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	limonkowy	50 par, pakowane parami w karton	93
2111239	uvex whisper+ detec	Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	95
2111260	uvex whisper+ detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	95
2111261	uvex whisper detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	95
2111262	uvex whisper detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	95
2111404		Pudełko na zatyczki uvex	przezroczysty	karton	110
2111988	one 2 click	Dozownik bez zatyczek, na magnes		karton	90
2111989		Magnetyczny uchwyt ścienny do dozownika		karton	90
2111990	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek x-fit		600 par, x-fit	90
2111991	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek com4-fit		600 par, com4-fit	90
2111992	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek hi-com		600 par, hi-com	90
2112000	one 2 click	Dozownik na 600 par zatyczek, pusty		karton	90
2112001	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	200 par, pakowane parami w karton	89
2112004	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	jasnopomarańczowy	200 par, pakowane parami w karton	89
2112010	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	89
2112011	uvex x-fit detec	Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	niebieski	100 par, pakowane parami w karton	94
2112012	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	jasnopomarańczowy	100 par, pakowane parami w karton	89
2112013	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	50 par, pakowane luzem w karton	89
2112022	uvex x-fit	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	300 par, pakowane luzem w karton	90
2112023	uvex com4-fit	Opakowanie uzupełniające	jasnopomarańczowy	300 par, pakowane luzem w karton	90
2112060	uvex xtra-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	pomarańczowy	200 par, pakowane parami w woreczek	89
2112061	uvex xtra-fit	Opakowanie uzupełniające	pomarańczowy	250 par, pakowane luzem w woreczek	90
2112087	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	89
2112093	uvex xtra-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	pomarańczowy	100 par, pakowane parami w karton	89
2112094	uvex x-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	89
2112095	uvex hi-com	Minidozownik na 100 par zatyczek	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	88
2112096	uvex com4-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	jasnopomarańczowy	100 par, pakowane parami w karton	89
2112100	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	200 par, pakowane parami w karton	88
2112101	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	88
2112106	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	beżowy	200 par, pakowane parami w karton	88
2112114	uvex hi-com detec	Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	niebieski	100 par, pakowane parami w karton	88
2112118	uvex hi-com	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	300 par, pakowane luzem w karton	90
2112119	uvex hi-com	Opakowanie uzupełniające	beżowy	300 par, pakowane luzem w karton	90
2112131	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	jasnopomarańczowy	15 par, pakowane luzem w karton	89
2112133	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	15 par, pakowane luzem w karton	89
2124001	uvex xact-fit planet	Zatyczki do uszu ze sznurkiem i uchwytem	limonkowy, szary	50 par, pakowane parami w karton	92
2124002	uvex xact-fit planet	wymienne końcówki	limonkowy	250 par, pakowane po 5 par w karton	92/96
2124003	uvex xact-fit	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	400 par, pakowane luzem w karton	92/96
2124011	uvex xact-fit detec	Wykrywalne zatyczki do uszu z uchwytem	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	94
2124013	uvex xact-fit detec	wymienne końcówki	niebieski	400 par, pakowane luzem w karton	94
2124017	uvex xact-fit multi S	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	92
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	92
2124019	uvex xact-fit multi S	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	92
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	92
2124026	uvex xact-fit planet	Nauszniki przeciwhałasowe z uchwytem	limonkowy	50 par, pakowane parami w karton	92
2124099	uvex xact-fit test	Słuchawki z funkcją Bluetooth		szt.	91
2124097	Etui podróżne uvex xact-fit do ochronników słuchu	Akcesoria uvex xact-fit test		szt.	91
2124098	Zestaw higieniczny uvex do zatyczek	Akcesoria do zatyczek uvex xact-fit test		szt.	91
2125344	uvex x-fold	nauszники przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem	szary, błękitny, limonkowy	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	96
2125351		Wymienne zatyczki do nauszników przeciwhałasowych na pałąku uvex x-cap i uvex x-fold	błękitny, limonkowy	60 par, pakowane po 5 par w karton	96
2125361	uvex x-cap	Zatyczki ochronne na pałąku	szary, błękitny, limonkowy	15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	96
2125372	uvex xact-band	Zatyczki ochronne na pałąku	szary, błękitny, limonkowy	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	96
2134000		Uchwyt ścienny na dozownik		szt.	110
2592640		Oslona mikrofonu	czarny	woreczek	111
2599971		Zestaw higieniczny uvex K-Series standard		2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	111
2599972		Zestaw higieniczny do uvex K-Series premium		2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	111
2599978		Komfortowe wkładki		10 wkładek w woreczku	111
2600000	uvex K Junior żółty	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	żółty	szt.	103
2600001	uvex K1	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	czarny, zielony	szt.	102
2600002	uvex K2	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	czarny, żółty	szt.	102
2600003	uvex K3	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	czarny, czerwony	szt.	102
2600004	uvex K4	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	neonowy limonkowy	szt.	102
2600010	uvex K Junior niebieski	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	niebieski	szt.	103
2600011	uvex K Junior zielony	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	limonkowy	szt.	103
2600012	uvex K2, składane	Nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem	neonowy limonkowy	szt.	103
2600013	uvex K Junior różowy	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	różowy	szt.	103
2600200	uvex K200	Pasywne nauszники przeciwhałasowe	czarny, ochra	szt.	103
2600201	uvex K1H	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, zielony	para	105
2600202	uvex K2H	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, żółty	para	105
2600214	Bagnet uvex K2P	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, żółty	para	108
2600215	uvex K2P magnet	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, żółty	para	108
2600216	Bagnet uvex K1P	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, szary	para	108
2600230	Pałąk na helm slot 30 mm	Euroslot 30 mm do mocowania na helmie		para	107
2600231	Pałąk na helm bagnet	Mocowanie mechaniczne uvex		para	107
2600235	Adapter uvex pheos	Adapter magnes-bagnet uvex		para	107
2600236	Adapter uvex pronamic	Adapter bagnet pull uvex		para	107
2600237	Adapter uvex pronamic	Adapter bagnet push uvex		para	107
2630010	uvex K10	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, zielony	szt.	100
2630011	uvex KX10	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny matowy, zielony	szt.	101
2630020	uvex K20	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, żółty	szt.	100
2630021	uvex K20 hi-viz	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	hi-viz	szt.	101
2630030	uvex K30	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, czerwony	szt.	100
2630020	uvex K10H	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, zielony	szt.	104
2630220	uvex K20H	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, żółty	szt.	104
2630230	uvex K30H	Nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe	czarny, czerwony	szt.	104
2640001	uvex aXess one	Aktywne nauszники przeciwhałasowe	czarny matowy, szary	szt.	99
2640201	Nauszniki z mocowaniem do hełmów uvex aXess one	Aktywne nauszники przeciwhałasowe do mocowania na helmie, element podstawowy	czarny, szary	szt.	107
6177116	uvex clear otoplastik	chusteczki do czyszczenia bez zawartości silikonu		30 chusteczek, szt.	110
9790078	pheos adapter magnet	Adapter do helmu, magnetyczny	czarny	para	109




Ochrona głowy

Produkty z serii planet › Przyłbice

uvex stworzył etykietę **protecting planet**, aby uwidocznic własną misję mającą na celu podkreślenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem marki **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii, ekonomii i kwestii społecznych** do wszystkich aktywności we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex pronamic



Stan 06/2023

MADE IN GERMANY



protecting planet

by using recycled material

System ochrony twarzy

- › szybka przyłbicy w 100 procentach z poliwęglanu o zrównoważonej masie**
- › wspornik przyłbicy w 85 procentach z plastiku z recyklingu (z wysokiej jakości materiałów przemysłowych i pokonsumenckich)
- › ponad 50 procent mniej emisji CO₂



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Instrukcja użytkowania

- › z makulatury

Opakowanie

- › foliowe torebki z kompensacją CO₂
- › możliwa dokładna segregacja i oddanie zużytych opakowań do recyklingu

100%

poliwęglan o zrównoważonej masie** na szybkę

emisje CO₂

50%

oszczędności



9916000

85%

plastik z recyklingu w każdym wsporniku przyłbicy

** Produkty zrównoważone masowo to produkty, w przypadku których w procesie produkcyjnym, w określonym zakresie, wykorzystano identyfikowalne w ramach bilansu biosurowce lub produkty pierwotne, przy czym w produkcie końcowym nie można wiarygodnie stwierdzić występowania węgla biogenego. Bilansowanie masowe to rachunkowa metoda (np. do ilości recyklatów) rejestrowania i śledzenia strumieni masowych tworzyw sztucznych wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej. Surowce pochodzenia kopalnego są przy tym zastępowane w produkcji, na przykład przez zastąpienie CO₂, biomasy lub surowców drugorzędnych z recyklingu chemicznego. Ponieważ podejście bilansu masowego jest metodą rachunkową, nie można dokładnie określić ilości recyklatów w produkcji.

Przegląd norm

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne

Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak obrażenia mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: te wymagania muszą spełniać wszystkie hełmy z certyfikatem zgodności z normą EN 397.

- amortyzacja uderzeń pionowych
- odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem z ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)
- odporność na ogień
- mocowanie paska podbródkowego: pasek podbródkowy ustępuje przy min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfikatem zgodności z normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest to konieczne.

- bardzo niskie temperatury (–20°C lub –30°C)
- bardzo wysokie temperatury (+150°C)
- izolacja elektryczna (440 V)
- stopiony metal (MM)
- deformacja boczna (LD)

Bardzo niskie temperatury (–20°C lub –30°C)							
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	uvex perffexion	uvex pronamic alpine	uvex pronamic
Bardzo wysokie temperatury (+150°C)							
		uvex thermo boss					
Izolacja elektryczna (440 V)							
	uvex airwing E	uvex thermo boss					
Stopiony metal (MM)							
			uvex pheos			uvex pronamic alpine	uvex pronamic
Deformacja boczna							
					uvex perffexion	uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Ochrona przed porażeniem elektrycznym zapobiegająca niebezpiecznemu przepływowi prądu rażeniowego przez głowę

Wymagania:

- wszystkie hełmy muszą też spełniać wymagania normy EN 397
- ochrona przed napięciem prądu zmiennego do 1000 V (AC) lub stałego do 1500 V (DC)
- hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych elementów przewodzących prąd
- otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elementami znajdującymi się pod napięciem



uvex pheos E



uvex pronamic alpine E

Przegląd norm

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Kaski alpinistyczne

Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki

Wymagania:

- amortyzacja uderzeń pionowych oraz od strony czołowej, bocznej i grzbietowej
- odporność na przebicia
- element mocujący (pasek podbródkowy ustępuje przy min. 500 N)
- wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może rozciągać się maksymalnie o 25 mm
- skuteczność mocowania: hełm nie może przesunąć się po głowie



uvex pheos alpine

uvex perffexion

uvex pronamic alpine



EN 1078 – Kask kolarski

Ochrona rowerzystów i użytkowników deskorolek i łyżworolek

Wymagania:

- zdolność absorpcji wstrząsów przy przyłożeniu siły pionowej
- gwarancja skuteczności paska podbródkowego za pomocą próby odrywania
- zapewnienie wytrzymałości mechanicznej paska podbródkowego o dopuszczalnym maksymalnym wydłużeniu 35 mm



uvex perffexion



uvex pronamic


Innowacyjny hełm wielofunkcyjny

Idealne współdziałanie ochrony i dynamiki (protection & dynamic)

Nowoczesny, sportowy hełm uvex pronamic charakteryzuje się unikatową, innowacyjną konstrukcją. Z inspiracji bioniką (płatek lilii) zaprojektowano całkowicie nową konstrukcję wewnętrzną hełmu, przekładającą się na większą skuteczność, lepszą ergonomię i bardziej zrównoważone zastosowanie materiałów. uvex pronamic zapewnia przy tym maksymalne bezpieczeństwo: oprócz standardów wymaganych przez normy (amortyzacja, odporność na przebicie, zachowanie się podczas palenia), spełnia również opcjonalne wymagania („-30°C”, MM).

Maksymalna wentylacja

Całkowicie zintegrowane zasuwki wentylacyjne można łatwo obsługiwać nawet w rękawicach.




Daszek długi Daszek krótki

Optymalna widoczność

Długi daszek chroni przed nasłonecznieniem, krótki daszek poszerza pole widzenia.

System IES – teraz w standardzie

Komfortowe „odkładanie” okularów ochronnych w hełmie – teraz zintegrowane standardowo. Wymagany zaczep na okulary (9772002).



Pozycja noszenia bliżej głowy

Skorupa hełmu uvex pronamic przesuwana się bliżej głowy dzięki jej optymalnemu kształtowi. Hełm jest dzięki temu lżejszy, ponieważ jego środek ciężkości znajduje się teraz bardziej na środku głowy. Powiększona powierzchnia szyi z tyłu głowy również zapewnia lepszą ochronę.



Miejsce na akcesoria

Do uvex pronamic dostępna jest bogata oferta akcesoriów, np. półwizjer.



Zintegrowana nakładka na kark

Ergonomiczny „spiderneck” powiększa powierzchnię przylegania z tyłu głowy i zapewnia większy komfort noszenia w szczególności podczas prac nad głową.

Powiększony zakres wielkości

Płynne ustawienie wielkości od 51 do 65 cm

Zoptymalizowana geometria więzby

Pod napotnikiem nowo zaprojektowana, elastyczna więzba z dopasowującą się częścią czołową zapewnia przyjemne dopasowanie oraz stabilne, bezpieczne ułożenie.



Solidna i lekka konstrukcja

Nowo opracowana konstrukcja wewnętrzna hełmu oszczędza materiał bez pogorszenia stabilności.



Ochrona głowy

uvex pronamic B-WR · pronamic B-S-WR · pronamic S-KR



9731030



9731130



9731330



9731530

uvex pronamic B-WR

- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i przyłbicy
- kolejne elementy umożliwiające umieszczenie bogatego asortymentu akcesoriów
- regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba (9790310) z pokrętkiem z zębatką do płynnej regulacji szerokości
- wyposażenie w napotnik (9790311)
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i maksymalną wygodę
- seryjne mocowanie na zacisk do okularów IES (9772002)

uvex pronamic B-WR				
Nr art.	9731030	9731130	9731330	9731530
Kolor	biały	żółty	czerwony	niebieski
Wersja	Z długim daszkiem			
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



9731031



9731131



9731331



9731531

uvex pronamic B-S-WR

- skrócony daszek zwiększający pole widzenia
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i przyłbicy
- kolejne elementy umożliwiające umieszczenie bogatego asortymentu akcesoriów
- regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba (9790310) z pokrętkiem z zębatką do płynnej regulacji szerokości
- wyposażenie w napotnik (9790311)
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i maksymalną wygodę
- seryjne mocowanie na zacisk do okularów IES (9772002)

uvex pronamic B-S-WR				
Nr art.	9731031	9731131	9731331	9731531
Kolor	biały	żółty	czerwony	niebieski
Wersja	Z krótkim daszkiem			
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



9731033



9731133



9731333



9731533

uvex pronamic S-KR

- przymocowany 4-punktowy pasek podbródkowy (9790021)
- klips mocujący (9790022) do ustawiania czteropunktowego paska podbródkowego w pozycji odkładania
- skrócony daszek zwiększający pole widzenia
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i przyłbicy
- kolejne elementy umożliwiające umieszczenie bogatego asortymentu akcesoriów
- regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba (9790310) z pokrętkiem z zębatką do płynnej regulacji szerokości
- wyposażenie w napotnik (9790311)
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i maksymalną wygodę
- zapewnione seryjne mocowanie na zacisk do okularów IES (9772002)

uvex pronamic S-KR				
Nr art.	9731033	9731133	9731333	9731533
Kolor	biały	żółty	czerwony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem i przymocowanym czteropunktowym paskiem podbródkowym			
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm	od 51 do 65 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY



Ochrona głowy

uvex pronamic alpine



Doskonała wentylacja

Boczne otwory wentylacyjne znacznie poprawiają mikroklimat wewnątrz hełmu.



Wariant zamknięty

Również podczas prac w obszarze niskiego napięcia ten wariant zapewnia optymalną ochronę. W pełnym zakresie jest zgodny z EN 397, EN 50365 oraz EN 12492 oprócz punktu 4.1.4 (wentylacja).



Optymalne możliwości ustawiania

Duży zakres regulacji pokrętki z zębatką oraz indywidualne możliwości ustawiania wiązby pozwalają osobie noszącej optymalnie dostosować hełm do kształtu głowy.



EN 12492 i EN 397

Optymalne wyposażenie do każdego zastosowania. Podczas prac na wysokości lub przy zastosowaniu jako przemysłowy hełm ochronny dzięki prostej i szybkiej wymianie systemu paska podródkowego hełm spełnia obydwa wymagania norm, zapewniając jednocześnie optymalną ochronę.



W zestawie Mips

Do dodatkowego pochłaniania energii rotacyjnej i związanej z tym redukcji oddziaływania energii na głowę zintegrowano opcjonalnie dodatkową skorupę wewnętrzną Mips. Szczegółowy opis działania systemu Mips znajduje się na stronie 123.



Szybki i łatwy montaż akcesoriów

Cztery stylizowane klamry mocujące gwarantują optymalne osadzenie akcesoriów hełmu. W ten sposób zapewnia się, że użytkownik ma w każdej chwili do dyspozycji idealnie umieszczone akcesoria powiązane z pracą, jak lampy / gogle ochronne.



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/uvex-pronamic-alpine
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

Ochrona głowy

uvex pronamic alpine · pronamic alpine E



9735030



9735130



9735230

Testowane pod kątem LD



uvex pronamic alpine

- hełm wielofunkcyjny spełniający wymagania normy EN 397 i EN 12492
- opcjonalnie z opatentowaną skorupą wewnętrzną Mips
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i przyłbicy
- cztery klipsy mocujące do mocowania latarki czołowej lub gogli ochronnych
- kolejne elementy umożliwiające umieszczenie naszego bogatego asortymentu akcesoriów
- otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację

- wszechstronnie regulowana więźba za pomocą bezstopniowego pokrętki z zębatką
- wewnętrzna powłoka EPS zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- czteropunktowy pasek podbródkowy EN 12492 (nr art. 9790351) dostępny w zestawie, wersja EN 397 (nr art. 9790021) dostępny oddzielnie w ramach akcesoriów
- wymienne zestawy higieniczne 9790350 i 9790352 (MIPS)



uvex pronamic alpine						
Nr art.	9735030	9735130	9735230	9735031	9735131	9735231
Kolor	biały	hi-viz żółty	hi-viz pomarańczowy	biały	hi-viz żółty	hi-viz pomarańczowy
Wersja				Mips	Mips	Mips
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397 -30°C, MM, LD	EN 12492, EN 397 -30°C, MM, LD	EN 12492, EN 397 -30°C, MM, LD	EN 12492, EN 397 -30°C, MM, LD	EN 12492, EN 397 -30°C, MM, LD	EN 12492, EN 397 -30°C, MM, LD
Rozmiar	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.



9736030



9736130



9736230

Testowane pod kątem LD

uvex pronamic alpine E

- hełm wielofunkcyjny, spełniający wymagania normy EN 397, EN 50365 i EN 12492 (oprócz wentylacji 4.1.4)
- opcjonalnie z opatentowaną skorupą wewnętrzną Mips
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i przyłbicy
- cztery klipsy mocujące do mocowania latarki czołowej lub gogli ochronnych
- kolejne elementy umożliwiające umieszczenie naszego bogatego asortymentu akcesoriów

- wszechstronnie regulowana więźba za pomocą bezstopniowego pokrętki z zębatką
- wewnętrzna powłoka EPS zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- czteropunktowy pasek podbródkowy EN 12492 (nr art. 9790351) dostępny w zestawie, wersja EN 397 (nr art. 9790021) dostępny oddzielnie w ramach akcesoriów
- wymienne zestawy higieniczne 9790350 i 9790352 (MIPS)

uvex pronamic alpine E						
Nr art.	9736030	9736130	9736230	9736031	9736131	9736231
Kolor	biały	hi-viz żółty	hi-viz pomarańczowy	biały	hi-viz żółty	hi-viz pomarańczowy
Wersja				Mips	Mips	Mips
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 50365 EN 12492 (oprócz 4.1.4) EN 397	EN 50365 EN 12492 (oprócz 4.1.4) EN 397	EN 50365 EN 12492 (oprócz 4.1.4) EN 397	EN 50365 EN 12492 (oprócz 4.1.4) EN 397	EN 50365 EN 12492 (oprócz 4.1.4) EN 397	EN 50365 EN 12492 (oprócz 4.1.4) EN 397
Rozmiar	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm	od 51 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.	karton, 8 szt.

Ochrona głowy

uvex pheos S-KR Mips



Skorupa wewnętrzna Mips

Dodatkowy system bezpieczeństwa Mips jest wbudowany w więźbę.



Duże podparcie szyi

Dodatkowe podparcie szyi zwiększa powierzchnię styku, a tym samym zmniejsza nacisk na tył głowy. Poprawia to komfort noszenia



Przymocowany czteropunktowy pasek podbródkowy


Wygodny czteropunktowy pasek podbródkowy zabezpiecza hełm i gwarantuje optymalną ochronę zwłaszcza przy pracach wykonywanych nad głową

Ochrona głowy

uvex pheos S-KR Mips

Czym jest Mips



System bezpieczeństwa Mips został zaprojektowany, aby zapewnić dodatkową ochronę hełmów w razie wielu wypadków.



Proste uderzenie

Tradycyjne hełmy zostały zaprojektowane i przetestowane do uderzenia prostego. W większości przypadków uderzenie jest jednak po skosie, co może spowodować ruchy obrotowe głowy.

Przy niektórych uderzeniach system Mips może zredukować niebezpieczne siły, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeniesione na głowę osoby noszącej hełm.



Uderzenie po skosie

Skorupa wewnętrzna o niewielkim tarciu ma pomóc w zredukowaniu ruchów obrotowych działających na głowę w niektórych przypadkach uderzenia po skosie.



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/mips/
(lub poprzez skanowanie kodu QR).



9772090



9772190



9772260

uvex pheos S-KR Mips

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek
- skorupa wewnętrzna Mips umożliwia pochłanianie energii rotacyjnej
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokręteł do płynnej regulacji szerokości

- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- przymocowany 4-punktowy pasek podbródkowy (9790021)
- duże podparcie szyi (9790149) zwiększa komfort noszenia
- wyposażenie w napotnik (9760260)
- dostępny również jako wariant planet, patrz strona 129

uvex pheos S-KR Mips			
Nr art.	9772090	9772190	9772260
Kolor	biały	żółty	hi-viz pomarańczowy
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397 -30°C, MM	EN 397 -30°C, MM	EN 397 -30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.

Ochrona głowy

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i naszników z mocowaniem do hełmów
- boczne adaptory Eurosłot (30 mm) do mocowania naszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (–30°C)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację

- standardowa wieżba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B)
- wieżba z pokrętką do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-WR)
- wyposażenie w napotnik 9760005
- sześciopunktowe mocowanie wieżby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B ze standardową wieżbą

Nr art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-WR z pokrętką

Nr art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C	EN 397, –30°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex super boss

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i naszników z mocowaniem do hełmów
- boczne adaptory Eurosłot (30 mm) do mocowania naszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (–20°C)
- standardowa wieżba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażony w napotnik 9790004
- regulowane boczne szczeliny wentylacyjne

uvex super boss ze standardową wieżbą

Nr art.	9750020	9750120	9750520
Kolor	biały	żółty	niebieski
Wersja	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, –20°C	EN 397, –20°C	EN 397, –20°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY



Ochrona głowy

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nauszników z mocowaniem do hełmów
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację

- standardowa wieżba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B-S)
- wieżba z pokręteł do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-S-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowe mocowanie wieżby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B-S ze standardową wieżbą

Nr art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-S-WR z pokręteł

Nr art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



9754000



9754100



9754300

uvex thermo boss

- hełm ochronny ze szczelinami do osłon twarzy uvex, ochronników słuchu, latarek i rynekien
- skorupa hełmu z odpornego na ciepło poliwęglanu do zastosowania w wysokich temperaturach otoczenia
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi (440 V AC i +150°C)
- standardowa wieżba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażony w napotnik 9790004
- sześciopunktowe mocowanie wieżby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex thermo boss

Nr art.	9754000	9754100	9754300
Kolor	biały	żółty	czerwony
Wersja	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem
Materiał	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Norma	EN 397 +150°C, 440 V AC	EN 397 +150°C, 440 V AC	EN 397 +150°C, 440 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY



Ochrona głowy

uvex pheos alpine · uvex perfexxion



uvex pheos alpine

- wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji ratunkowych
- połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397) i wymogów dla hełmów alpinistycznych (EN 12492)
- lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i osłony twarzy
- możliwość mocowania latarki czołowej i gogli ochronnych
- stale otwarte otwory wentylacyjne

- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- przymocowany pasek podbródkowy do zastosowania zgodnie z EN 12492
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wysoki komfort
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości
- standardowo hełm jest dostarczany z czarnym napotnikiem PU (nr art. 9760009), opcjonalnie dostępny jest jasny skajowy napotnik (nr art. 9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine z pokrętkiem

Nr art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C EN 12492	EN 397, -30°C EN 12492	EN 397, -30°C EN 12492	EN 397, -30°C EN 12492	EN 397, -30°C EN 12492	EN 397, -30°C EN 12492	EN 397, -30°C EN 12492
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka	Szt., Pakowane	Szt., Pakowane	Szt., Pakowane	Szt., Pakowane	Szt., Pakowane	Szt., Pakowane	Szt., Pakowane
zamówienia	pojedynczo w karton	pojedynczo w karton	pojedynczo w karton	pojedynczo w karton	pojedynczo w karton	pojedynczo w karton	pojedynczo w karton
Opakowanie zbiorcze	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.

Testowane pod kątem LD



uvex perfexxion

- unikatowe połączenie norm EN 397 (częściowo), EN 12492 oraz EN 1078
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do przypinania ochronników słuchu
- dodatkowe sloty do rozbudowy za pomocą różnych akcesoriów
- zgodność z następującymi normami:
 - EN 397 (częściowo) – norma przemysłowych hełmów ochronnych
- opcjonalne wymagania: LD, -30°C
 - EN 12492 – norma hełmów alpinistycznych
 - EN 1078 – norma hełmów rowerowych

- zwiększona sztywność boczna (LD) zapewnia dodatkową funkcję ochronną
- różnorodne, komfortowe otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości i wysokości
- więźba z komfortową siatką wewnętrzną zapewniającą dodatkowy komfort noszenia
- dostępne dwa rozmiary (M i L) dla optymalnego dopasowania
- dodatkowy przypinany daszek w zestawie

uvex perfexxion

Nr art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Kolor	czarny	czarny	biały	biały
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078
Rozmiar	M (od 52 do 58 cm)	L (od 59 do 63 cm)	M (od 52 do 58 cm)	L (od 59 do 63 cm)
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.

Ochrona głowy

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



Więcej informacji na
stronie uvex-safety.com/en/forestryset (lub poprzez
skanowanie kodu QR).



9774236



9774237



9774238



uvex pheos forestry

- zestaw specjalnie dostosowany do wymagań pracy w lesie składający się z hełmu ochronnego uvex pheos ABS B-S-WR, osłony twarzy do prac leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu uvex pheos K2P mocowanych mechanicznie
- z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem podbródkowym i gwizdkiem
- spełnia wymagania norm EN 397 z dodatkowym wymogiem ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C), EN 352-3 oraz EN 1731
- wbudowana osłona twarzy z metalowej siatki o wysokiej przepuszczalności światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia
- ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym przez piły łańcuchowe i kosy spalinowe
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację, wentylacja w kierunku ruchu
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości jedną ręką

uvex pheos forestry – zmontowany fabrycznie zestaw

Nr art.	9774236	9774237	9774238
Kolor	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C , MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30°C , MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30°C , MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka	Szt.	Szt.	Szt.
zamówienia			
Opakowanie	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.
zbiornice			

uvex pheos forestry – części zamienne

Nr art.		Jednostka zamówienia
9790210	Zamienna metalowa osłona twarzy	Szt.
2600214	uvex K2P mocowane mechanicznie	Para
9760106	Zamienna więźba pheos ABS	Szt.
9760009	Napotnik pheos ABS	Szt.
9790021	4-punktowy pasek podbródkowy	Szt.
9790146	Gwizdek	Szt.



9772071



9772171



9772271



9772371

uvex pheos ABS

- hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek na hełm
- boczne adaptory Eurosłot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- wysoka sztywność boczna
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętkiem z zębatką (9760106) i napotnikiem (9760009)
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos ABS B-S-WR z pokrętkiem

Nr art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397 -30°C , MM	EN 397 -30°C , MM	EN 397 -30°C , MM	EN 397 -30°C , MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
zamówienia				
Opakowanie	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.
zbiornice				

MADE IN GERMANY



Ochrona głowy

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (–30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos B)
- więźba z pokrętką do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos B-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B ze standardową więźbą						
Nr art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	czarny
Wersja	Z długim daszkiem					
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex pheos B-WR z pokrętką						
Nr art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772930
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex pheos B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (–30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)

- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętką do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B-S-WR z pokrętką						
Nr art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772932
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	ciemnoszary
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.




protecting planet

Aby wyeksponować swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju, firma uvex stworzyła własną etykietę protecting planet.

protecting planet to dla uvex więcej niż tylko znak. Zgodnie z hasłem marki **protecting people** staje się on obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju **ekologii, ekonomii i kwestii społecznych** do wszelkich działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



Data opracowania 05/2022



9772042

Ważnym elementem systemu produktów planet series **jest uvex pheos planet.**



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material

Skorupa hełmu składa się w 30 procentach z tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego. Organiczny materiał wyjściowy, jakim jest trzcina cukrowa, jest przetwarzany zgodnie z najsurowszymi wymogami jakościowymi i osiąga wysoką stabilność i wytrzymałość. Do produkcji elementów więzby stosuje się 50-procent materiału pochodzącego z przemiału skorup hełmów. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć liczbę odrzutów związanych z procesem produkcji.



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Wszystkie opakowania jednostkowe składają się z materiałów wtórnie przetworzonych i pochodzą z gospodarki cyrkularnej. Opakowania są sortowane według rodzaju i po zużyciu mogą zostać ponownie wprowadzone do obiegu recyklingowego. To dodatkowo oszczędza surowce kopalne. Instrukcje obsługi wykonane są w 100% z makulatury.

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek
- skorupa hełmu jest częściowo wykonana z tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego
- elementy więzby wykonane z regranulowanych skorup hełmów
- skorupa wewnętrzna Mips umożliwia pochłanianie energii rotacyjnej w przypadku uvex pheos planet S-KR Mips
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więzba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości

- sześciopunktowe mocowanie więzby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- przymocowany 4-punktowy pasek podbródkowy (9790021) w uvex pheos planet S-KR Mips
- duże podparcie szyi (9790149) zwiększa komfort noszenia w uvex pheos planet S-KR Mips
- wyposażenie w napotnik 9760005 lub 9760260 w uvex pheos planet S-KR Mips

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips
Nr art.	9772042	9772043	9772092
Kolor	biały	biały	biały
Wersja	Z długim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem i systemem Mips
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

Ochrona głowy

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (–30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC)
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos E)
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos E-WR)
- wyposażenie w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos E-WR)
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E ze standardową więźbą		
Nr art.	9770020	9770120
Kolor	biały	żółty
Wersja	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	–30°C, MM	–30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex pheos E-WR z pokrętkiem							
Nr art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary
Wersja	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem	Z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex pheos E-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (–30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC)
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760009
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E-S-WR z pokrętkiem							
Nr art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary
Wersja	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem	Z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM	–30°C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY





uvex

Ochrona głowy

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Paski odblaskowe



uvex pheos IES

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów, latarek i systemu Integrated Eyewear System (IES)
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do przypinania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości — dodatkowo istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, uvex pheos s lub uvex i-works
- wyposażony w napotnik 9760007
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos IES z płynną regulacją					
Nr art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy czerwony		niebieski
Wersja	Z długim daszkiem				
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 55 do 61 cm		od 55 do 61 cm	od 55 do 61 cm	od 55 do 61 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.		karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY



uvex pheos S-KR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników z mocowaniem do hełmów i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- wyposażony w napotnik 9760005
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości
- sześciopunktowe mocowanie więźby tekstylnej zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- przymocowany 4-punktowy pasek podbródkowy
- klips mocujący (9790022) do ustawiania paska podbródkowego w pozycji odkładania lub jako uchwyt do gogli ochronnych
- produkty dopuszczone przez BG-Bau dostępne na zapytanie

uvex pheos S-KR					
Nr art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy czerwony		niebieski
Wersja	Z krótkim daszkiem				
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm				
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.				

MADE IN GERMANY



uvex pheos reflex zestaw L
(dowolny wybór koloru hełmu)

uvex pheos reflex zestaw L

- hełm ochronny z zestawem naklejek odblaskowych

- naklejki są fabrycznie naklejone na hełmie

uvex pheos reflex zestaw L					
Nr art.	Kolor	Wersja	Nr art.	Kolor	Wersja
9770026	biały	uvex pheos E z naklejką odblaskową	9772526	niebieski	uvex pheos B z naklejką odblaskową
9770126	żółty	uvex pheos E z naklejką odblaskową	9772035	biały	uvex pheos B-WR z naklejką odblaskową
9770036	biały	uvex pheos E-WR z naklejką odblaskową	9772138	żółty	uvex pheos B-WR z naklejką odblaskową
9770136	żółty	uvex pheos E-WR z naklejką odblaskową	9772236	pomarańczowy	uvex pheos B-WR z naklejką odblaskową
9770536	niebieski	uvex pheos E-WR z naklejką odblaskową	9772437	zielony	uvex pheos B-WR z naklejką odblaskową
9772045	biały	uvex pheos IES z naklejką odblaskową	9772538	niebieski	uvex pheos B-WR z naklejką odblaskową
9772246	pomarańczowy	uvex pheos IES z naklejką odblaskową	9772936	czarny	uvex pheos B-WR z naklejką odblaskową
9772343	czerwony	uvex pheos IES z naklejką odblaskową	9772038	biały	uvex pheos B-S-WR z naklejką odblaskową
9772046	biały	uvex pheos S-KR z naklejką odblaskową	9772137	żółty	uvex pheos B-S-WR z naklejką odblaskową
9772541	niebieski	uvex pheos S-KR z naklejką odblaskową	9772334	czerwony	uvex pheos B-S-WR z naklejką odblaskową
9772026	biały	uvex pheos B z naklejką odblaskową	9772433	zielony	uvex pheos B-S-WR z naklejką odblaskową
9772126	żółty	uvex pheos B z naklejką odblaskową	9772537	niebieski	uvex pheos B-S-WR z naklejką odblaskową
9772226	pomarańczowy	uvex pheos B z naklejką odblaskową	9772937	czarny	uvex pheos B-S-WR z naklejką odblaskową
9772326	czerwony	uvex pheos B z naklejką odblaskową			
Wielokrotności wielkości zamówienia 25 szt.					

- Należy skontaktować się z naszą infolinią serwisową +49 (0) 911 9736 360.

Ochrona głowy

Akcesoria



9790065
z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790075
z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790076
z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790068



9790066



9790086
z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790086

Kaptur zimowy uvex

- kaptur zimowy do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
- okalająca taśma odbłaskowa
- boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem (okolicie uszu)
- ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex

- kominiarka uvex to idealne uzupełnienie zimowego kaptura – bezstopniowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Ochrona szyi uvex

- ochrona szyi uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i promieniowaniem słonecznym
- do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- wyposażenie w zacisk do okularów 9790022 umożliwia przypięcie osłony szyi do skorupy hełmu uvex pheos

Chłodząca osłona szyi uvex

- z wyjątkową funkcją chłodzenia – efekt utrzymuje się do 8 godzin, ochrona przeciwsłoneczna

Nr art.	Kaptur zimowy uvex		Kominiarka uvex	Ochrona szyi uvex		Chłodząca ochrona szyi
Wersja	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Kolor	100% poliestr	100% poliestr	100% poliestr	100% poliestr	100% poliestr	100% poliestr
Rozmiar	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	czarny	czarny	żółty	żółty
Jednostka zamówienia	Rozmiar uniwersalny	Rozmiar uniwersalny	Rozmiar uniwersalny	Rozmiar uniwersalny	Rozmiar uniwersalny	Rozmiar uniwersalny
	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

Czepki higieniczne · Czapki zimowe

Nr art.	Czepek higieniczny	Czapki zimowe			
Wersja	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Kolor	100% włóknina	50% bawełna	50% bawełna	60% poliestr, 30% bawełna	60% poliestr, 30% bawełna
Rozmiar	biały	50% wełna	50% wełna żywa	8% nylon, 2% elastan	8% nylon, 2% elastan
Jednostka zamówienia	Rozmiar uniwersalny	granatowy	czarny	czarny	granatowy
	80 szt.	Rozmiar uniwersalny	Od S do M	Od L do XL	Rozmiar uniwersalny
		Szt.	Szt.	Szt.	Szt.

Ochrona głowy

Akcesoria



9790000



9790004



9772001



9760007



9760012



9760011



9760009



9760014




9760000



9760001



9760005



9790018



Akcesoria do hełmów uvex super boss oraz uvex thermo boss

	Więźba do uvex super boss i uvex thermo boss	Napotnik do uvex super boss i uvex thermo boss
Nr art.	9790000	9790004
Wersja	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik	Sztuczna skóra
Jednostka zamówienia	Szt.	10 szt.

Akcesoria do uvex pheos IES

	Więźba do IES do uvex pheos (nie do pheos E i pheos alpine)	Napotnik do pheos IES
Nr art.	9772001	9760007
Wersja	Sześciopunktowa więźba tekstylna z tekstylnym napotnikiem i z zaciskiem do okularów uvex pheos	Tkanina, pianka
Jednostka zamówienia	Szt.	10 szt.

Akcesoria do uvex pheos E-WR i uvex pheos alpine

	Więźba do uvex pheos E-WR	Więźba do uvex pheos alpine
Nr art.	9760012	9760011
Wersja	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

	Napotnik do uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	Ośłona na pokrętko
Nr art.	9760009	9760014
Wersja	PU, skóra	Poliester
Jednostka zamówienia	10 szt.	10 szt.

Akcesoria do uvex pheos i uvex airwing

	Standardowa więźba do uvex pheos i uvex airwing	Więźba do uvex pheos i uvex airwing (nie do uvex pheos E) z pokrętkiem
Nr art.	9760000	9760001
Wersja	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

	Napotnik do uvex pheos, uvex airwing i uvex pheos alpine
Nr art.	9760005
Wersja	Sztuczna skóra Napotnik
Jednostka zamówienia	10 szt.

uvex pheos reflex zestaw M

- zestaw naklejek odbłaskowych
- bardzo wysoka jasność dzięki folii pryzmatycznej
- wystarczy nakleić
- do wszystkich hełmów ochronnych uvex pheos i uvex pheos alpine

	uvex pheos reflex zestaw M
Nr art.	9790018
Jednostka zamówienia	Szt.

Ochrona głowy

Akcesoria



Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss i uvex thermo boss

	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss
Nr art.	9790005
Wersja	Solidna skórzana konstrukcja z oczkami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, regulacja długości
Jednostka zamówienia	Szt.

	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex airwing	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nieodpowiedni do uvex pheos alpine)
Nr art.	9790007	9790035
Wersja	Opaska tekstylna z zapięciem na przycisk, oczkami z tworzywa sztucznego i wyściółką części podbródkowej z regulacją długości	Solidna wersja skórzana z haczykami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, regulacja długości
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos i uvex pheos E (nieodpowiedni do uvex pheos alpine)
Nr art.	9790021
Wersja	Pasek z tkaniny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego i wyściółka części podbródkowej z regulacją długości
Jednostka zamówienia	Szt.

	Zacisk do okularów IES z suwakiem Uchwyt na ołówek do uvex pheos	
	do systemu IES uvex pheos	i uvex pheos E
Nr art.	9772002	9790023
Wersja	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Opakowanie	10 szt.	Szt.

	Klips do gogli do uvex pheos / klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine
Nr art.	9790022
Wersja	Plastikowy klips do mocowania paska gogli ochronnych lub paska podbródkowego do hełmu
Opakowanie	10 szt.

	Podkładka pod kark uvex spiderneck
Nr art.	9790149
Wersja	Odpowiednie do hełmów uvex pheos i uvex airwing z pokrętką. Więźba odpowiednia do uvex pheos alpine po usunięciu obrotowej wkładki. Powiększenie powierzchni przylegania na karku, podwyższenie komfortu, lepszy rozkład ciężaru hełmu. Łatwy montaż: dopasowanie za pomocą pokrętki
Jednostka zamówienia	Szt.

	Uchwyt na wizytówki
Nr art.	9790166
Zawartość	10 uchwytów + 20 wizytówek z PVC
Opakowanie	10 szt.

	Torba na hełm uvex do przechowywania i transportu hełmów ochronnych uvex	Zestaw zatyczek do szczelin hełmu
Nr art.	9790071	9790077
Wersja	Poliester	Tworzywo sztuczne
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

Naklejka na hełm uvex pheos

- optymalne do oznaczania różnych brygad roboczych
- trwała i odporna na warunki atmosferyczne wysokowydajna folia PVC

Naklejka na hełm uvex pheos							
Nr art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Kolor	srebrny	żółty	pomarań- czowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Materiał	Folia PVC	Folia PVC	Folia PVC	Folia PVC	Folia PVC	Folia PVC	Folia PVC
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.

Ochrona głowy

Akcesoria: latarki na hełm

- Wszystkie latarki pasują do slotu przedniego naszych hełmów uvex.

9790062
9790063



Lampa czołowa uvex pheos Lights • pheos Lights EX

- lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi źródłami światła zapewniającymi widoczność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym
- zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka wytrzymałość
- źródło prądu: akumulator litowo-jonowy 1,7 h
- natężenie oświetlenia: maks. 6500 luksów
- temperatura zastosowania: od -20°C do +50°C
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: ok. 4,5 godz.
- stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność)
- 9790063: dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Niski	55	5 m	11 h
	Wysoki	115	10 m	5,5 h
Światło punktowe	Niski	55	50 m	11 h
	Wysoki	115	100 m	5,5 h

	Czołówka LED pheos Lights	Czołówka LED pheos Lights EX
Nr art.	9790062	9790063
Wersja	Do hełmów uvex pheos	Do hełmów uvex pheos – ATEX
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

9790069



9790064



Czołówka LED u-cap sport • Adapter do kasku uvex pheos

- lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi źródłami światła zapewniającymi widoczność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym
- zwarta budowa przy bardzo małej masie (55 g bez baterii)
- źródło prądu: 3 baterie AAA (należy dokupić osobno)
- natężenie oświetlenia: ok. 4000 luksów
- temperatura zastosowania: od -20°C do +45 °C
- klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed kurzem i silną strugą wody)
- adapter pasuje do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine

Przytrzymać wyłącznik przez 1 s	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Wysoki	30	7 m	80 h
	Niski	10	3 m	150 h
	Środkowy	40	80 m	70 h
Światło punktowe	Wysoki	100	110 m	30 h
	Niski	5	10 m	150 h

	Czołówka LED uvex u-cap sport	Adapter do hełmu uvex pheos
Nr art.	9790064	9790069
Wersja	do uvex u-cap sport	do czołówki LED uvex u-cap sport do połączenia z hełmami uvex pheos i uvex pheos alpine
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

9790029



KS-6003-DUO

- latarka na hełm LED z dwoma oddzielnymi źródłami światła zapewniającymi widoczność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym
- tryb wzmocnienia (420 lumenów) przez 5 s. przytrzymać przycisk wciśnięty
- kompaktowa konstrukcja
- obszar oświetlany jest regulowany bezstopniowo
- źródło prądu: akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 1,7 Ah
- temperatura zastosowania: od -20°C do +60°C
- klasa szczelności: IP68 (pyło- i wodoszczelność)
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: ok. 3 godz.

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Normalny	70	5 m	10 h
	Silny	260	10 m	2,5 h
Światło punktowe	Normalny	130	100 m	10 h
	Silny	260	200 m	2,5 h

	Czołówka LED KS-6003-DUO
Nr art.	9790029
Wersja	Do hełmów uvex pheos
Jednostka zamówienia	Szt.

9790028



KS-7630-MCII

- kompaktowa konstrukcja
- stopień ochrony IP 67 (pyłoszczelna i wodoszczelna)
- temperatura zastosowania od -15°C do +50°C
- źródło prądu: akumulator litowo-jonowy
- czas ładowania: ok. 9 godz.
- > 80% pojemności po 500 cyklach ładowania
- dopuszczenie ATEX (RiLi 2014/34/UE)

Tryb	Lumeny	Moc**	Zasięg	Czas świecenia
Światło awaryjne	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Oświetlenie robocze	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Silne oświetlenie*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

	KS 7630 MCII
Nr art.	9790028
Wersja	Do hełmów uvex pheos
Jednostka zamówienia	Szt.

Akcesoria

uvex pronamic · uvex perfexxion

		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine MIPS	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E MIPS	uvex perfexxion
9790310	Wieżba pronamic	■	■	■	-	-	-	-	-
9790311	Napotnik pronamic	■	■	■	-	-	-	-	-
9790350	Zestaw higieniczny pronamic alpine	-	-	-	■	-	■	-	-
9790352	Zestaw higieniczny MIPS pronamic alpine	-	-	-	-	■	-	■	-
9790109	Zestaw higieniczny perfexxion	-	-	-	-	-	-	-	■
9790021	Czteropunktowy pasek podbródkowy	■	■	■	■	■	■	■	-
9790351	Czteropunktowy pasek podbródkowy EN 12492 pronamic alpine	-	-	-	■	■	■	■	-
9790035	Skórzany pasek podbródkowy IES	■	■	■	■	■	■	■	-
9772002	Zacisk do okularów IES	■	■	■	-	-	-	-	-
9790022	Zacisk do gogli	■	■	■	■	■	■	■	-
9790065	Kaptur zimowy żółty	■	■	■	-	-	-	-	-
9790068	Kaptur zimowy pomarańczowy	■	■	■	-	-	-	-	-
9790066	Kominiarka	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Ochrona szyi pomarańczowa	■	■	■	-	-	-	-	-
9790076	Ochrona szyi żółta	■	■	■	-	-	-	-	-
9790086	Chłodząca ochrona szyi	■	■	■	-	-	-	-	-
9790166	Uchwyt na wizytówki	■	■	■	■	■	■	■	■
2600201 2600202	Ochronniki słuchu K1H/K2H	■	■	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	Ochronniki słuchu K10H/K20H/K30H	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 2600216	Ochronniki słuchu K1P/ K2P bagnetowe (tylko w połączeniu z 2600236 lub przyłbicą pronamic)	■	■	■	■	■	■	■	-
2600236	Adapter do helmu bagnetowy pull uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	-
9916000	Przyłbica uvex pronamic bezb. sv exc	■	■	■	■	■	-	-	-
9916001	Przyłbica uvex pronamic z osłoną na podbródek	■	■	■	■	■	-	-	-
9916002	Przyłbica uvex pronamic bezb. sv exc. SLB 1	-	-	-	-	-	■	■	-
9916003	Przyłbica uvex pronamic sv exc. SLB 2	-	-	-	-	-	■	■	-
9916100	Oslona siatkowa uvex pronamic	■	■	■	■	■	-	-	-
9916200	Półosłona twarzy uvex pronamic bezb.	-	■	■	■	■	-	-	-
9916201	Półosłona twarzy uvex pronamic szara	-	■	■	■	■	-	-	-
9920001	Oslona uvex vimox	■	■	■	■	■	-	-	-
9790062	Czołówka LED pheos Lights	■	■	■	■	■	■	■	■
9790063	Czołówka LED pheos Lights EX	■	■	■	■	■	■	■	■
9790028	KS 7630 MC II	■	■	■	■	■	■	■	■
9790029	Czołówka LED KS-6003 DUO	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064	Czołówka LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	Adapter do helmu uvex pheos u-cap LED	■	■	■	■	■	■	■	■

■ standardowy element zestawu

■ pasuje

- Nie pasuje

Akcesoria

uvex pheos

	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips	uvex pheos alpine
9760000 Standardowa więźba	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760001 Więżba z pokrętem	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9760011 Więżba pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760012 Więżba uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9772001 Więżba IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9760009 Napotnik uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9760007 Napotnik IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9760005 Napotnik beżowy	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-
9760260 Napotnik pheos S-KR Mips	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
9790035 Skórzany pasek podbródkowy IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9790005 Skórzany pasek podbródkowy	■	■	■	-	-	-	-	■	-	■
9790021 Czteropunktowy pasek podbródkowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790023 Uchwyt na długopis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9772002 Zacisk do okularów IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790022 Zacisk do gogli	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790065 Kaptur zimowy, żółty	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790066 Kominarka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790068 Kaptur zimowy, pomarańczowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075 Ochrona szyi, pomarańczowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790076 Ochrona szyi, żółta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790086 Chłodząca ochrona szyi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790166 Uchwyt na wizytówki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790018 Zestaw naklejek odbaskowych M uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790151-9790156 Naklejka na hełm uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9906002 Oslona uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	■	■	■
9906003 Oslona twarzy uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906005 Oslona twarzy uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906007 Oslona twarzy uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
2600201 uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
2600202 uvex K10H / uvex K20H / uvex K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630210 uvex K10H / uvex K20H / uvex K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 uvex K1P / uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600215 uvex K1P / uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600216 Magnetyczny adapter do hełmu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790062 Czołówka LED pheos Lights	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790063 Czołówka LED pheos Lights EX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790028 Czołówka LED KS-7630-MCII	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790029 Czołówka LED KS-6003 DUO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064 Czołówka LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069 Adapter do hełmu uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ standardowy element zestawu

■ pasuje

- Nie pasuje

Akcesoria

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Standardowa więźba	■	■	■	■	-	-
9760001	Więźba z pokrętelem	■	■	■	■	-	-
9790000	Więźba do uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9760005	Napotnik, beżowy	■	■	■	■	-	-
9790004	Napotnik do uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9790005	Skórzany pasek podbródkowy	■	■	■	■	■	■
9790007	Czteropunktowy pasek podbródkowy	■	■	■	■	■	■
9790065	Kaptur zimowy, żółty	■	■	■	■	■	■
9790066	Kominiarka	■	■	■	■	■	■
9790068	Kaptur zimowy, pomarańczowy	■	■	■	■	■	■
9790075	Ochrona szyi, pomarańczowa	■	■	■	■	■	■
9790076	Ochrona szyi, żółta	■	■	■	■	■	■
9790086	Chłodząca ochrona szyi	■	■	■	■	■	■
9790047	Uchwyt na kask uvex 9790	■	■	■	■	-	-
9790048	Szybka uvex 9790	■	■	■	■	-	-
2600201 2600202	uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H / uvex K20H / uvex K30H	■	■	■	■	■	■

■ standardowy element zestawu
■ pasuje
- Nie pasuje





Ośłony i ochrona twarzy

Szybki osłon, oznaczenie i normy

Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



Poliwęglanowe szybki z powłoką uvex supravision excellence

Poliwęglan odznacza się wysoką odpornością na uderzenia. Soczewki z powłoką są odporne na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporne na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Dzięki nieprzylepającej nanotechnologii szybki czyści się wyjątkowo łatwo i są one mniej podatne na zanieczyszczenia.

Szybki z octanu celulozy

Szybki osłon twarzy z octanu celulozy nadają się najlepiej do ochrony przed substancjami chemicznymi.

Siatki ze stali nierdzewnej

Są wytrzymałe i odznaczają się rewelacyjną stabilnością i trwałością. Siatka ze stali nierdzewnej zapewnia większą przepuszczalność światła niż nylonowa i stosowana jest podczas mniej precyzyjnych czynności mechanicznych w rolnictwie i leśnictwie.


Przegląd norm

EN 166 – Ochrona indywidualna oczu


Norma europejska EN 166 opisuje wszystkie wymagania dotyczące ogólnej ochrony oczu. Osłony zgodne z normą EN 166 składają się z oprawki i przeziernej szybki.

Oznaczenia wg DIN EN 166

Oznaczenie na oprawce

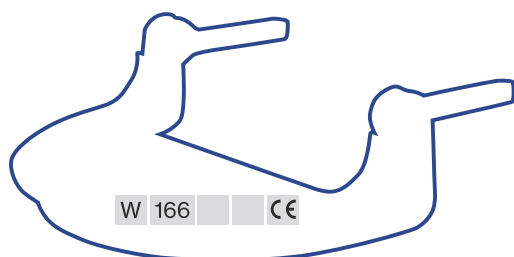

Oznaczenie na części przeziernej

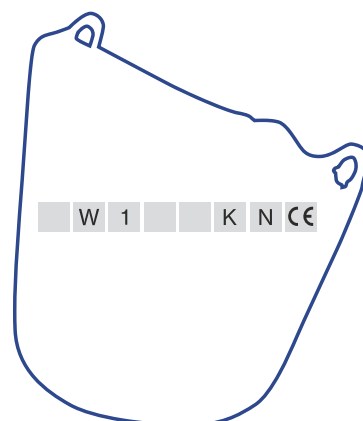

Szczegółowy opis oznaczenia na oprawce i szybce znajduje się na stronie 23.

Oznaczenie i normy

EN 170 – Filtry chroniące przed nadfioletem

W ramach standardów dotyczących specjalnych wymagań produkcyjnych norma EN 170 wyznacza poziomy ochrony i wymogi odnośnie przepuszczalności filtrów ochronnych UV. Zbyt długie działanie światła ultrafioletowego na soczewkę oka może pozbawić ją zdolności niezakłóconego widzenia. Może to spowodować problemy z wzrokiem

lub utratę wzroku. Szybki osłon zgodne z normą EN 170 spełniają zatem wymagania dotyczące skuteczności ochrony, niezbędnej w celu ochrony oczu podczas prac związanych z działaniem promieniowania ultrafioletowego.

EN 1731 – Siatkowe ochrony twarzy

Norma europejska EN 1731 opisuje wszystkie wymagania dotyczące indywidualnej ochrony oczu i twarzy z materiałów tekstylnych. Osłony zgodne z normą EN 1731 składają się z oprawki i szybki.

Informacje techniczne na oprawce i szybce są podane według EN 1731 w następującej kolejności:

- znak identyfikacyjny producenta
- numer normy europejskiej
- symbol wytrzymałości mechanicznej


Wytrzymałość mechaniczna	
Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Podwyższona wytrzymałość (tylko filtr)
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	Przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

GS-ET 29

W przypadku prac przy instalacjach i narzędziach znajdujących się pod napięciem musi zostać uwzględnione ryzyko wynikające z zagrożeń wywołanych łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny zwarciovowy powstaje z reguły w efekcie zwarcia między przewodnikami elektrycznymi. Procedura GS-ET 29 służy do badania i certyfikacji osłon twarzy spełniających dodatkowe wymaganie elektroizolacji. W przypadku osłon

chodzi o produkt kategorii 3, która oznacza występowanie zagrożenia kalectwem lub śmiercią. Na podstawie parametrów łuku elektrycznego podanych w certyfikacie produktu można rozpoznać, do jakich przypadków zastosowania się on nadaje. Rozróżniane są dwie klasy: klasa 1 – do 4 kA i klasa 2 – do 7 kA.

Oznaczenie według GS-ET 29

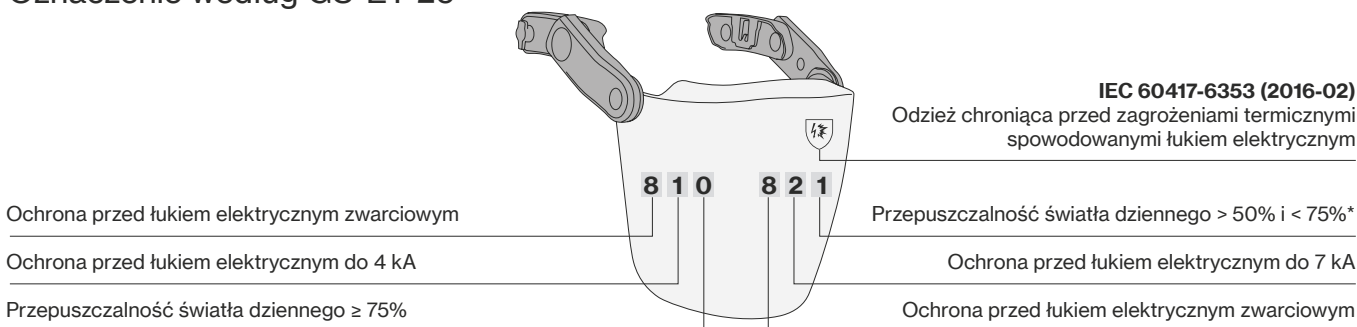

Przed



Po łuku elektrycznym 7 kA

* Należy stosować oświetlenie uzupełniające, aby uzyskać minimalne natężenie oświetlenia za ochroną twarzy wynoszące 30 luksów.

Ośłony i ochrona twarzy

System ochrony twarzy uvex pronamic

Pierwszy zrównoważony system ochrony twarzy – uvex pronamic. Stawiamy tutaj na poliwęglan o zrównoważonej masie używany do produkcji naszej szybki przyłbicy oraz tworzywo sztuczne z recyklingu z wysokiej jakości materiałów przemysłowych i pokonsumenckich do ramion przyłbicy. Efekt: ponad 50% mniej emisji CO₂ i 100% ochrona.

Unikatowy system uvex click & pull

Przyłbicę można w każdej chwili zdjąć z systemu nośnego poprzez pociągnięcie i ponownie zamontować jednym kliknięciem. Idealne rozwiązanie, aby w międzyczasie nieco sobie ulżyć, kiedy przyłbica nie jest potrzebna.

Odporna na zaparowanie i zarysowania osłona twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu o zrównoważonej masie spełnia najwyższe wymagania pod względem estetycznym. Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Łatwość czyszczenia za sprawą nieprzyswierającej nanotechnologii. Wszystkie soczewki mają ochronę UV 400. Osłona twarzy idealnie pasuje do hełmu. Odlewana wtryskowo przezroczysta osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do jej wnętrza.

Nadaje się do obszarów zastosowania 3 (ciecz) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal). Osłony twarzy chroniące przed łukiem elektrycznym SLB 1 i SLB 2 certyfikowane wg GS-ET 29.

Zmiana wizjerów możliwa ze względu na jeszcze bardziej zrównoważony i trwalszy produkt

Dzięki mocowaniu bagnetowemu można w każdej chwili zamocować na hełmie naszniki uvex oraz w każdej chwili je zdjąć.

Gdy osłona twarzy nie jest potrzebna, można ją zaczepić na skorupie hełmu. Z kolei ochronniki słuchu można ustawić w pozycji odkładania, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do siebie przylega i jest optymalnie wyważone nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to komfort noszenia i maksymalną swobodę ruchów.

Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje tam przymocowany. Przyłbicę wraz z ramionami można w każdej chwili zdjąć z hełmu.

9916000



9916001



9916002



9916003



9916100



2600236



uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic z osłoną na podbródek	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	Osłona siatkowa uvex pronamic	Adapter bagnetowy pull uvex pronamic
Nr art.	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence		
	Powłoka click & pull do zdejmowanych ramion przyłbicy	Powłoka z małą częścią podbródkową i click & pull do zdejmowanych ramion przyłbicy	Klasyfikacja Ochrona przed łukiem elektrycznym klasa 1	Klasyfikacja Ochrona przed łukiem elektrycznym klasa 2		Adapter do hełmu do stosowania z pełną osłoną twarzy pronamic i ochronnikami słuchu uvex z mocowaniem bagnetowym
	Mocowanie bagnetowe do ochrony słuchu	Mocowanie bagnetowe do ochrony słuchu	click & pull do zdejmowanych ramion przyłbicy	click & pull do zdejmowanych ramion przyłbicy		
			Mocowanie bagnetowe do ochrony słuchu	Mocowanie bagnetowe do ochrony słuchu		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Oprawka	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC niebieska, UV 400	Siatka ze stali nierdzewnej	
	2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	woreczek polietylenowy
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 14 szt.	karton, 24 szt.	
Soczewka wymienna	9906013, pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906014, pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906012, pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906017, pojedynczo w woreczek polietylenowy	9790210, pojedynczo w woreczek polietylenowy	

Ośłony i ochrona twarzy

System ochrony twarzy uvex pronamic

Półosłona twarzy uvex pronamic uzupełnia rodzinę osłon twarzy pronamic. Dzięki dwóm różnym odcieniom szybek zapewnia optymalną ochronę, a jej konstrukcja umożliwia jednocześnie noszenie okularów korekcyjnych.

Jeśli przyłbica nie jest wymagana, można ją zablokować na skorupie hełmu. Zapewnia to komfort noszenia i maksymalną swobodę ruchów.

Półosłona twarzy z poliwęglanu ma powłokę odporną na zaparowanie i zarysowania. Dzięki swojej konstrukcji ma wystarczająco dużo miejsca na noszenie okularów korekcyjnych. Odlewana wtryskowo przezroczysta osłona idealnie przylega do hełmu i chroni przed wnikaniem cząsteczek do wnętrza przyłbicy.

Przyłbica jest odporna na zaparowanie od wewnątrz oraz odporna na zarysowania od zewnątrz. Ponadto zapewnia ochronę UV 400.

Przyłbicę zmontowaną wstępnie z adapterem do hełmu można zdejmować z hełmu za pomocą przycisku. Nadaje się do obszaru zastosowania 3 (ciecze).

Eurosłot można zastosować do ochronników słuchu lub innych akcesoriów.

Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on wpinany w przednią boczną szczelinę hełmu i pozostaje tam trwale przymocowany. Wizjer można w każdej chwili zdjąć z hełmu za pomocą przycisku.

9916200



9916201



2600237



Półosłona twarzy uvex pronamic

Nr art.	Półosłona twarzy uvex pronamic 9916200	Półosłona twarzy uvex pronamic 9916201	Adapter bagnetowy push uvex pronamic 2600237
Wersja	powłoka odporna na zaparowanie i zarysowania przyłbica zdejmowana przyciskiem	powłoka odporna na zaparowanie i zarysowania przyłbica zdejmowana przyciskiem Ochrona przeciwsłoneczna	Adapter do hełmu przy zastosowaniu półosłony twarzy i ochronniki słuchu uvex z mocowaniem bagnetowym
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	czarny W 166 3 F CE	czarny W 166 3 F CE	
Szybka	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 F KN CE	PC szary 23%, UV 400 5-2,5 W 1 F KN CE	
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Woreczek, pakowane parami w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	Liczba sztuk w kartonie: 50	Liczba sztuk w kartonie: 50	

Możliwe zestawienia

	Przyłbica pronamic 9916000	Przyłbica pronamic z osłoną na podbródek 9916001	Przyłbica pronamic SLB 1 9916002	Przyłbica pronamic SLB 2 9916003	Osłona siatkowa pronamic 9916100	Bezbarwna półosłona twarzy pronamic 9916200	Szara półosłona twarzy pronamic 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	-	-	■	-	-
uvex pronamic B-S-WR	■	■	-	-	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	-	-	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	-	-	■	■	■
uvex pronamic alpine Mijs	■	■	-	-	■	-	-
uvex pronamic alpine E	-	-	■	■	-	-	-
uvex pronamic alpine E Mijs	-	-	■	■	-	-	-

■ pasuje

- Nie pasuje

Ośłony i ochrona twarzy

Ośłona uvex vimox

One for All – komfort uvex dopasowany do szerokiej gamy modeli hełmów

Nie używasz hełmu uvex, ale chcesz wypróbować naszą unikatową technologię soczewek? uvex vimox to rozwiązanie dla Ciebie! Od teraz możesz korzystać z naszych wizjerów w połączeniu z (prawie) wszystkimi popularnymi modelami hełmów dostępnych na rynku.

Doskonała ergonomia naszych produktów jest głównym priorytetem podczas projektowania. Wygodne i komfortowe zamocowanie ma dawać ulgę osobie noszącej. Dlatego główna cecha naszej rodziny przyłbic pheos została zastosowana w systemie ochrony twarzy uvex vimox: pozycja odkładania.

Jeśli osłona nie jest aktywnie używana, można ją całkowicie wyjąć z systemu nośnego za pomocą systemu uvex

click & pull lub przesunąć do pozycji odkładania. I działa niezależnie od tego, do jakiego hełmu osłona vimox jest aktualnie przymocowana. Dzięki optymalnemu środkowi ciężkości w centralnej części głowy wspomagana jest naturalna postawa kręgosłupa szyjnego a obciążenie jest znacznie zredukowane.

Unikatowy system uvex click & pull

Przyłbicę można w każdej chwili zdjąć z systemu nośnego poprzez pociągnięcie i ponownie zamontować jednym kliknięciem.

Inteligentny system nośny

Unikatowy system nośny uvex vimox dopasowuje się optymalnie do najróżniejszych hełmów i można go łatwo zamontować. Wystarczy zatrzasknąć na przedniej osłonie hełmu, dociągnąć i gotowe.

Szerokie pole widzenia

Nasza bardzo duża osłona zapewnia maksymalną widoczność we wszystkich kierunkach, a dzięki powłoce uvex supravision excellence jest nawet odporna na zarysowania z zewnątrz i zaporowanie wewnątrz. Charakteryzuje się również ochroną UV 400 i najwyższą klasą optyczną.

Dodatkowa ochrona

Każdy hełm jest inny. Ze względu na dodatkową miękką uszczelkę vimox zawsze odpowiednio przylega na różnych hełmach. Dzięki temu nic nie dostaje się między hełm a przyłbicę.

Pewne dopasowanie

Antypoślizgowa i wytrzymała gumowa opaska zabezpiecza niezawodnie osadzenie na każdym hełmie i umożliwia łatwe dopasowanie wielkości.



Czas na one for all?

vimox pasuje do ponad 20 różnych modeli hełmów, zarówno uvex, jak i innych producentów. Tutaj dowiesz się, czy Twój hełm również się do nich zalicza.

Ośłony i ochrona twarzy

Ośłona uvex vimox



System click & pull

Ramię wizjera i soczewkę wizjera można odłączyć od systemu nośnego, pociągając w bok. Idealne rozwiązanie, aby w międzyczasie nieco sobie ulżyć, kiedy przyłbica nie jest potrzebna.



Ergonomiczne odciążanie

Jeśli przyłbica nie jest akurat potrzebna, można ją przesunąć z pola widzenia do pozycji odkładania. W tym przypadku wizjer jest dobrze wyważony i ergonomicznie osadzony na hełmie.



Inteligentna zmiana soczewek

Jeśli przyłbica jest uszkodzona lub jest już stosowana za długo, można ją odkręcić za pomocą śruby i wymienić.



9920001

uvex vimox	
Nr art.	9920001
Wersja	uniwersalny system ochrony twarzy do różnych hełmów Z powłoką uvex supravision excellence System click & pull do ramion przyłbicy
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny W 166 3 9 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 16 szt.
Soczewka wymienna	9921001, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy

Ośłony i ochrona twarzy

System ochrony twarzy uvex pheos

Ośłona uvex pheos


- poliwęglanowe osłony twarzy z powłoką uvex supravision excellence
- osłona twarzy jest odporna na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporna na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem
- łatwość czyszczenia za sprawą nieprzylegającej nanotechnologii
- dostępne są dwie wersje mocowania: ramiona mechaniczne lub automatyczna blokada magnetyczna
- osłony twarzy 9906002, 9906003 i 9906009 pasują do następujących przemysłowych hełmów ochronnych:
 - uvex pheos B-S-WR
 - hełm ochronny do pracy na wysokości uvex pheos alpine (wymagany adapter osłony twarzy nr art. 9790067)
- osłony twarzy uvex pheos SLB 1 (9906005 i 9906006) oraz uvex pheos SLB 2 (9906007 i 9906008) pasują tylko do przemysłowego hełmu ochronnego uvex pheos E-S-WR
- możliwa zmiana wizjerów
- spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170

- dopuszczenie do obszarów zastosowania 3 (ciecze) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal)
- osłony twarzy uvex pheos SLB 1 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 1 (4 kA) według procedury GS-ET 29
- osłony twarzy uvex pheos SLB 2 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 2 (7kA) według procedury GS-ET 29
- możliwości zestawiania są przedstawione na następnej stronie (strona 148)

Idealna „pozycja odkładania” osłony twarzy i ochrony słuchu

Gdy osłona twarzy nie jest potrzebna, można ją zaczepić na skorupie hełmu. Z kolei ochronniki słuchu można ustawić w pozycji odkładania, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do siebie przylega i jest optymalnie wyważone

nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to komfort noszenia i maksymalną swobodę ruchów.

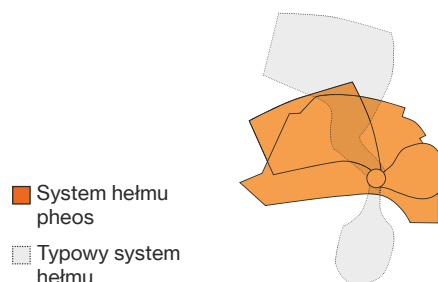

Niezawodna ochrona twarzy

Odporna na zaparowanie i zarysowania osłona twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu spełnia najwyższe wymagania pod względem estetycznym. Osłona twarzy idealnie pasuje do

hełmu. Odlewana wtryskowo przezroczysta osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do jej wnętrza.



Magnetyczny i mechaniczny system zapięcia

Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje tam trwale przymocowany.

W przypadku magnetycznego systemu zapięcia elementy dodatkowe, osłonę twarzy i ochronniki słuchu, można w dowolnym momencie wymontować. Osłona twarzy odpina się przez naciśnięcie bocznego zapięcia.

W przypadku ponownego montażu elementy zatrzaszczają się samoczynnie. Wygodne jest to, że hełm może cały czas pozostawać na głowie.

W przypadku mechanicznego systemu zapięcia ochronniki słuchu można w dowolnym momencie wymontować za pomocą zapięcia bagnetowego. Mechaniczna osłona twarzy pozostaje trwale przymocowana na hełmie.



Magnetyczny
system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu z mocowaniem magnetycznym



Mechaniczny
system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu z mocowaniem bagnetowym



Ośłony i ochrona twarzy

System ochrony twarzy uvex pheos


9906002
9906005


9906007


9906003
9906006


9906008



9906009



	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Nr art.	9906002	9906005	9906007
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Z mechanicznym systemem zapięcia	Klasyfikacja łuków elektrycznych zwarciovych, klasa 1	Klasyfikacja łuków elektrycznych zwarciovych, klasa 2
	oraz zapięciem bagnetowym do ochrony słuchu	Z mechanicznym systemem zapięcia	Z mechanicznym systemem zapięcia
		oraz zapięciem bagnetowym do ochrony słuchu	oraz zapięciem bagnetowym do ochrony słuchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka	czarny	czarny	czarny
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC niebieska, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 14 szt.
Soczewka wymienna	9906013, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906012, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906017, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic	uvex pheos magnetic z osłoną na podbródek
Nr art.	9906003	9906006	9906008	9906009
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		Klasyfikacja łuków elektrycznych	Klasyfikacja łuków elektrycznych	z małą częścią podbródkową
		zwarciovych, klasa 1	zwarciovych, klasa 2	
Norma	Magnetyczny system zapięcia	Magnetyczny system zapięcia	Magnetyczny system zapięcia	Magnetyczny system zapięcia
Oprawka	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
	czarny	czarny	czarny	czarny
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC niebieska, UV 400	PC bezbarwna, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.	karton, 14 szt.	karton, 20 szt.
Soczewka wymienna	9906013, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906013, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906013, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906013, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy

Oslony i ochrona twarzy

System ochrony twarzy uvex pheos – możliwości zestawiania i akcesoria

Możliwości zestawiania osłon twarzy uvex pheos

	Nr art.	Ramka osłony twarzy	Oslona	Ochrona	Pasujące helmy	Nauszniki
	9906002	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna	przed czynnikami mechanicznymi (np. iskry, odłamki)	Wszystkie helmy uvex pheos z krótkim daszkiem uvex pheos alpine (z adapterem osłony twarzy 9790067)	2600214 
	9906003	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna			2600215 
	9906009	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwny z osłoną na podbródek			
	9906005	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV	Przed łukiem elektrycznym do 4 kA (kiloampery)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV			2600215
	9906007	Mechaniczna	Poliwęglan, niebieska z absorberem UV i częścią podbródkową	Przed łukiem elektrycznym do 7 kA (kiloamperów)		2600214
	9906008	Magnetyczna	Poliwęglan, niebieska z absorberem UV i częścią podbródkową			2600215

Akcesoria do systemu osłony twarzy uvex pheos

Adapter do mocowania osłony	
Nr art.	9790067
Wersja	Do połączenia z hełmem ochronnym do prac na wysokości uvex pheos alpine
	Do wetknięcia po wewnętrznej stronie części czołowej osłony twarzy (Zestaw nie zawiera osłony twarzy)
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe

Magnetyczny adapter do hełmu	
Nr art.	9790078
Wersja	Adapter do hełmu z założonymi ochronnikami słuchu uvex pheos K2P magnet (2600215) bez osłony twarzy, jest potrzebny tylko w przypadku niestosowania osłony twarzy
Jednostka zamówienia	Para, pakowane parami w woreczek polietylenowy

Ochrona przed słońcem/deszczem	
Nr art.	9790074
Wersja	Do ochrony przed słońcem i deszczem, zakładana po stronie wewnętrznej Część czołowa osłony twarzy, nie pasuje do osłon twarzy uvex pheos SLB 1 i uvex pheos SLB 2
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe

Materiałowy pokrowiec na osłony	
Nr art.	9954362
Wersja	Pokrowiec do przechowywania i przenoszenia osłon twarzy uvex i hełmów uvex, czarny
Jednostka zamówienia	Szt., luzem

Adapter uvex pheos bagnetowy magnetyczny	
Nr art.	2600235
Wersja	Adapter do hełmu przy zastosowaniu przyłbicy magnetycznej pheos i ochronników słuchu uvex z mocowaniem bagnetowym
Jednostka zamówienia	Para, pakowane parami w woreczek polietylenowy



Osłony i ochrona twarzy

Osłona twarzy do prac leśnych · 9790 · 9725 · 9726



9790048



9790047



9924010


9725514
9726014

Osłona twarzy do prac leśnych uvex pheos

- siatkowa osłona twarzy do prac leśnych wykonana z metalu
- odpowiednia do hełmu uvex pheos ABS
- oznaczenie przyłbicy: W EN 1731:2006-F

Dalsze informacje na stronie 127.

uvex 9790

- osłona wykonana z wytrzymałego poliwęglanu do przemysłowych hełmów ochronnych airwing i pheos oraz nauszników z mocowaniem do hełmów 3200H, K1H i K2H
- w przypadku prac w obrębie instalacji elektrycznych musi zostać dobrany odpowiedni hełm elektroizolacyjny z dielektrycznymi nausznikami z mocowaniem do hełmów
- szybką osłony, uchwyt na hełm i adapter należy zamówić jako oddzielne części
- do połączenia hełmu i osłony (bez ochronników słuchu) potrzebne są dodatkowe adaptory (numer artykułu 9924010)

► Zestaw nie zawiera hełmu, oprawki nahełmowej i ochronników słuchu.

Szybka osłony 9790	
Nr art.	9790048
Wersja	Brak powłoki
	Klasyfikacja łuków elektrycznych zwarciovych, klasa 1
	Montowana w uchwycie na hełm 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Szybka	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 100 szt.

	Uchwyt na hełm do osłony twarzy 9790	Adapter osłony twarzy 9790
Nr art.	9790047	9924010
Wersja	Uchwyt na hełm do osłony twarzy 9790 (9790048)	Adapter do montażu osłony twarzy bez nauszników z mocowaniem do hełmów
Oprawka	czarny	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Para, pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 90 szt.	karton, 500 par

uvex 9725 · uvex 9726

- osłony twarzy z poliwęglanu i octanu celulozy z adapterami do montażu w bocznych szczelinach hełmu
- łatwa zmiana soczewek
- nie można łączyć z ochronnikami słuchu
- nadaje się do hełmów uvex airwing i uvex superboss

► Zestaw nie zawiera hełmu!

	9725	9726
Nr art.	9725514	9726014
Wersja	Szybka z octanu celulozy	Szybka z poliwęglanu
	Wewnętrzna strona	Brak powłoki
	odporna na zaparowanie	
	Grubość materiału: 1 mm	Grubość materiału: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.
Soczewka wymienna	9050517	9723017

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy

Innowacyjna ochrona twarzy składa się z uchwytu nagłownego o regulowanej wysokości i szerokości oraz dwóch różnych szybek osłony. Wysokiej jakości wizjer z poliwęglanu zapewnia dobrą widoczność bez zaparowania i zewnętrzną część odporną na zarysowania dzięki technologii powłok uvex. Osłona siatkowa jest wykonana z solidnej stali nierdzewnej i skutecznie chroni podczas prac na zewnątrz. Specjalny mechanizm obrotowy umożliwia szybkie przypinanie i odpinanie ochronników słuchu. W zależności od obszaru zastosowania dzięki szerokiej gamie akcesoriów można rozbudować system i odpowiednio dostosować go do swoich potrzeb.

Szczegółowe informacje o systemie uvex



Zalety uvex pheos faceguard w skrócie:

- fabrycznie zmontowany system ochrony twarzy – gotowy do użytku
- szerokie pole i najwyższa optyczna jakość widzenia
- mocna poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supravision excellence odporną na zaparowanie i zarysowania lub osłoną siatkową ze stali szlachetnej
- niewielka waga, płaska konstrukcja i optymalne położenie środka ciężkości odciążające kręgosłup
- modułowy system z możliwością rozbudowy
- unikatowe połączenie: przyłbica i czapka ochronna
- możliwość wymiany poszczególnych elementów
- komfort noszenia także z okularami i półmaskami ochronnymi



Więcej informacji na stronie uvex-safety.com/En/pheosfaceguard (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy

Konstrukcja zapewniająca ochronę twarzy i kręgosłupa szyjnego

Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. System ochrony twarzy jest tak wyważony, aby opierał się na środku głowy. Dzięki niewielkiej wadze i optymalnie położonemu środkowi ciężkości, który utrzymuje głowę w naturalnej pozycji, osłona nie powoduje przeciążenia kręgosłupa szyjnego ani pleców. Wąska konstrukcja i szerokie pole widzenia sprzyjają utrzymaniu naturalnej pozycji kręgosłupa szyjnego.



9790211



9790212



9790215

Nr art.	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu	Siateczkowy wizjer uvex pheos faceguard z ochroną słuchu
Wersja	Zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52-64 cm, Poliwęglanowa szybka, Z powłoką uvex supravision excellence, Bez ochrony słuchu	Zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52-64 cm, Poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), dalsze informacje na stronie 108	Zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52-64 cm, Siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej o wysokiej przepuszczalności światła z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), dalsze informacje na stronie 108
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352
Oprawka	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Szybka	PC bezbarwna, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC bezbarwna, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	Siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej, przepuszczalność światła > 60% W EN 1731:2006 F CE
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w karton	Szt., pakowane pojedynczo w karton	Szt., pakowane pojedynczo w karton

Akcesoria



9760107



9760108



9906013



9790074



2600216



9790159



9790160



9790170

Nr art.	Wymiana więźba	Napotnik	Soczewka wymienna	Ochrona przeciwsłoneczna	Ochronniki słuchu K1P	uvex pheos faceguard	Wymienna osłona	Ochrona szyi
Wersja	Więźba z tworzywa sztucznego dla obwodów głowy 52-64 cm	Tekstylny	9906013 Poliwęglan Powłoka uvex supravision excellence	9790074 do ochrony przed słońcem i deszczem, wtykana w osłonę	2600216 Nauszniki do uvex pheos faceguard SNR 28 dB	Czapka ochronna 9790159 Czapka ochronna do uvex pheos faceguard, skorupa z ABS: czarny 52-64 cm EN 812	Siateczkowy wizjer 9790160 Soczewka wymienna 9790170 Siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej do uvex pheos faceguard	9790170 Tkanina z efektem chłodzenia Ochrona przed słońcem
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Para, pakowane parami w karton	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	Szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy

Ośłony i ochrona twarzy

Ochrona twarzy · Gogle ochronne



9705014



9707014



9706514



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową
- łatwa zmiana soczewek
- nie można łączyć z hełmami ochronnymi
- mechanizm podnoszenia szybki z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętki z zębatką

uvex 9707 · uvex 9708

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową i dodatkową osłoną głowy z odpornego na uderzenia polistyrenu
- łatwa zmiana soczewek
- mechanizm podnoszenia szybki z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętki z zębatką

	Ochrona twarzy 9705	Ochrona twarzy 9706	Ochrona twarzy 9707	Ochrona twarzy 9708
Nr art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Wersja	Brak powłoki	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	Brak powłoki	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny	czarny	czarny
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Jednostka zamówienia	Szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe			
Opakowanie zbiorcze	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.	karton, 10 szt.	karton, 10 szt.
Soczewka wymienna	9060017	9050517	9060017	9050517



Czapki ochronne

uvex u-cap sport

Bogactwo wariantów do wielu zastosowań



Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport
Warianty dostępne na stronie 135.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Nr art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Wersja	Z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			Z krótkim daszkiem (4 cm) i konstrukcją z tkaniny siateczkowej, Skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Wersja	Z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			Z długim daszkiem (7 cm) i konstrukcją z tkaniny siateczkowej, Skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport	
Nr art.	9794415
Wersja	Miękka, wygodna czapka z tkaniny siateczkowej zapewnia wysoki komfort noszenia czapek ochronnych uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Kolor	czarny
Rozmiar	Rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.

Baseballówka

Baseballówka		
Nr art.	9794110	9794111
Wersja	Z długim daszkiem (7 cm), Bez skorupy	Z krótkim daszkiem (4 cm), Bez skorupy
Kolor	czarny	czarny
Rozmiar	od 55 do 63 cm	od 55 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz


9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794480
9794481
9794482

9794490
9794491
9794492


Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport
Warianty dostępne na stronie 135.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport		
Nr art.	9794407	9794408
Wersja	Z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, Tekstylna czapka z bawełny	
Norma	EN 812	EN 812
Kolor	granatowy	granatowy
Rozmiar	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Nr art.	9794430	9794420	9794421
Wersja	Z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, Tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794444	9794416	9794417
Wersja	Z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Nr art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Wersja	Z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny w kolorach sygnalizacyjnych określonych w normie EN 471 – zapewnia większą widoczność oraz bezpieczeństwo użytkownika					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.


Ochrona głowy pasująca do identyfikacji wizualnej firmy

Indywidualna ochrona głowy

Hełmy i czapki ochronne uvex można spersonalizować zgodnie z dowolnymi życzeniami, aby ujednolicić wygląd pracowników z identyfikacją wizualną firmy.

Na wszelkie pytania może odpowiedzieć serwis uvex.

Tel. +49 (0) 911 9736 360 • E-mail: Individualisierung@uvex.de

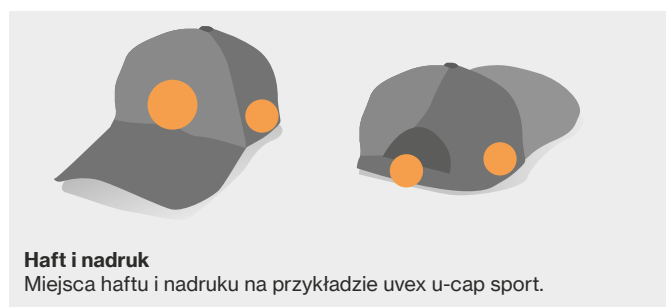

Personalizacja na hełmie		uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Kolor specjalny		Od 300 sztuk za dopłatą Od 600 sztuk wliczone w cenę	Od 600 sztuk wliczone w cenę
Nowy wariant:			
– Wariant elektroizolacyjny lub chemoodporny w kolorze z obecnej oferty		Od 300 sztuk	
– Wariant ze skróconym daszkiem w kolorze z obecnej oferty		Od 100 sztuk	
– Inna więźba i pasek podbródkowy w hełmie z obecnej oferty		Od 25 sztuk	
Uszlachetnienie: nadruk, naklejka, zestaw odblaskowy		od 25 sztuk	Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.

Personalizacja czapek ochronnych	
Kolor specjalny	Od 1000 sztuk
Nowy wariant:	
– Z kolorem z obecnej oferty	Od 600 sztuk
Uszlachetnienie: haft, nadruk	Od 25 sztuk

Obowiązują następujące warunki:

- minimalna wielkość zamówienia: 25 czapek
- wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.
- liczba kolorów w hafcie: maks. 14
- tekstylna czapka w kolorze specjalnym: od 1000 szt.
- wymagany plik wektorowy (.eps, .ai) i plik graficzny (.jpg, .pdf) na wzór

Jakie są możliwości personalizacji?

Wszelkich informacji o możliwościach personalizacji naszych środków ochrony głowy udzielimy osobiście.

Ochrona głowy

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
2600235	Akcesoria	Adapter uvex pheos bagnetowy magnetyczny	czarny	148
2600236	Akcesoria	Adapter bagnetowy pull uvex pronamic	bezbarwna	142
2600237	Akcesoria	Adapter bagnetowy push uvex pronamic	bezbarwna	143
9050517	Akcesoria	Soczewka wymienna, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	149/152
9060017	Akcesoria	Soczewka wymienna, CA	bezbarwna	152
9705014	Akcesoria	Oslona twarzy, CA	bezbarwna	152
9706514	Akcesoria	Oslona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	152
9707014	Akcesoria	Oslona twarzy, CA	bezbarwna	152
9708514	Akcesoria	Oslona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	152
9720040	uvex perfixxion	Helm ochronny	biały	126
9720050	uvex perfixxion	Helm ochronny	biały	126
9720940	uvex perfixxion	Helm ochronny	czarny	126
9720950	uvex perfixxion	Helm ochronny	czarny	126
9723017	Akcesoria	Soczewka wymienna, PC	bezbarwna	149
9725514	Akcesoria	Oslona twarzy, CA	bezbarwna	149
9726014	Akcesoria	Oslona twarzy, PC	bezbarwna	149
9731030	uvex pronamic B-WR	Helm ochronny	biały	119
9731130	uvex pronamic B-WR	Helm ochronny	zółty	119
9731330	uvex pronamic B-WR	Helm ochronny	czerwony	119
9731530	uvex pronamic B-WR	Helm ochronny	niebieski	119
9731031	uvex pronamic B-S-WR	Helm ochronny	biały	119
9731131	uvex pronamic B-S-WR	Helm ochronny	zółty	119
9731331	uvex pronamic B-S-WR	Helm ochronny	czerwony	119
9731531	uvex pronamic B-S-WR	Helm ochronny	niebieski	119
9731033	uvex pronamic S-KR	Helm ochronny	biały	119
9731133	uvex pronamic S-KR	Helm ochronny	zółty	119
9731333	uvex pronamic S-KR	Helm ochronny	czerwony	119
9731533	uvex pronamic S-KR	Helm ochronny	niebieski	119
9735030	uvex pronamic alpine	Helm ochronny	biały	121
9735031	uvex pronamic alpine	Helm ochronny	biały	121
9735130	uvex pronamic alpine	Helm ochronny	jaskrawy żółty	121
9735131	uvex pronamic alpine	Helm ochronny	jaskrawy żółty	121
9735230	uvex pronamic alpine	Helm ochronny	jaskrawy pomarańczowy	121
9735231	uvex pronamic alpine	Helm ochronny	jaskrawy pomarańczowy	121
9736030	uvex pronamic alpine E	Helm ochronny	biały	121
9736031	uvex pronamic alpine E	Helm ochronny	hi-viz żółty	121
9736130	uvex pronamic alpine E	Helm ochronny	hi-viz pomarańczowy	121
9736131	uvex pronamic alpine E	Helm ochronny	biały	121
9736230	uvex pronamic alpine E	Helm ochronny	hi-viz żółty	121
9736231	uvex pronamic alpine E	Helm ochronny	hi-viz pomarańczowy	121
9750020	uvex super boss	Helm ochronny	biały	124
9750120	uvex super boss	Helm ochronny	zółty	124
9750520	uvex super boss	Helm ochronny	niebieski	124
9754000	uvex thermo boss	Helm ochronny	biały	125
9754100	uvex thermo boss	Helm ochronny	zółty	125
9754300	uvex thermo boss	Helm ochronny	czerwony	125
9760000	Akcesoria	Więzba, standardowa		133
9760001	Akcesoria	Więzba z pokrętle		133
9760005	Akcesoria	Napotnik, skaj		133
9760007	Akcesoria	Napotnik, tkanina/pianka		133
9760009	Akcesoria	Napotnik pheos alpine i pheos E-WR		127/133
9760011	Akcesoria	Więzba do uvex pheos alpine		133
9760012	Akcesoria	Więzba do uvex pheos E-WR		133
9760014	Akcesoria	Oslona na pokrętle		133
9760106	Akcesoria	Zamienna więzba pheos ABS		127
9760107	Akcesoria	Więzba faceguard		151
9760108	Akcesoria	Napotnik do więzby		151
9762020	uvex airwing B	Helm ochronny	biały	124
9762021	uvex airwing B-S	Helm ochronny	biały	125
9762030	uvex airwing B-WR	Helm ochronny	biały	124
9762031	uvex airwing B-S-WR	Helm ochronny	biały	125
9762120	uvex airwing B	Helm ochronny	zółty	124
9762121	uvex airwing B-S	Helm ochronny	zółty	125
9762130	uvex airwing B-WR	Helm ochronny	zółty	124
9762131	uvex airwing B-S-WR	Helm ochronny	zółty	125
9762220	uvex airwing B	Helm ochronny	pomarańczowy	124

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9762221	uvex airwing B-S	Helm ochronny	pomarańczowy	125
9762230	uvex airwing B-WR	Helm ochronny	pomarańczowy	124
9762231	uvex airwing B-S-WR	Helm ochronny	pomarańczowy	125
9762320	uvex airwing B	Helm ochronny	czerwony	124
9762321	uvex airwing B-S	Helm ochronny	czerwony	125
9762330	uvex airwing B-WR	Helm ochronny	czerwony	124
9762331	uvex airwing B-S-WR	Helm ochronny	czerwony	125
9762420	uvex airwing B	Helm ochronny	zielony	124
9762421	uvex airwing B-S	Helm ochronny	zielony	125
9762430	uvex airwing B-WR	Helm ochronny	zielony	124
9762431	uvex airwing B-S-WR	Helm ochronny	zielony	125
9762520	uvex airwing B	Helm ochronny	niebieski	124
9762521	uvex airwing B-S	Helm ochronny	niebieski	125
9762530	uvex airwing B-WR	Helm ochronny	niebieski	124
9762531	uvex airwing B-S-WR	Helm ochronny	niebieski	125
9762920	uvex airwing B	Helm ochronny	czarny	124
9770020	uvex pheos E	Helm ochronny	biały	130
9770026	uvex pheos E	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	131
9770030	uvex pheos E-WR	Helm ochronny	biały	130
9770031	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	biały	130
9770036	uvex pheos E-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	131
9770120	uvex pheos E	Helm ochronny	zółty	130
9770126	uvex pheos E	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zółty	131
9770130	uvex pheos E-WR	Helm ochronny	zółty	130
9770131	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	zółty	130
9770136	uvex pheos E-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zółty	131
9770230	uvex pheos E-WR	Helm ochronny	pomarańczowy	130
9770231	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	pomarańczowy	130
9770330	uvex pheos E-WR	Helm ochronny	czerwony	130
9770331	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	czerwony	130
9770430	uvex pheos E-WR	Helm ochronny	zielony	130
9770431	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	zielony	130
9770530	uvex pheos E-WR	Helm ochronny	niebieski	130
9770531	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	niebieski	130
9770536	uvex pheos E-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	128
9770830	uvex pheos E-WR	Helm ochronny	ciemnoszary	130
9770832	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	ciemnoszary	130
9770931	uvex pheos E-S-WR	Helm ochronny	czarny	130
9772001	Akcesoria	Więzba IES		133
9772002	Akcesoria	Zacisk do okularów		134
9772020	uvex pheos B	Helm ochronny	biały	128
9772026	uvex pheos B	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	131
9772030	uvex pheos B-WR	Helm ochronny	biały	128
9772031	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	biały	128
9772034	uvex pheos S-KR	Helm ochronny	biały	131
9772035	uvex pheos B-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	131
9772038	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	131
9772040	uvex pheos IES	Helm ochronny	biały	131
9772042	uvex pheos planet B-WR	Helm ochronny	biały	129
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Helm ochronny	biały	129
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Helm ochronny	biały	127
9772090	uvex pheos S-KR Mips	Helm ochronny	biały	123
9772092	uvex pheos planet S-KR Mips	Helm ochronny	biały	129
9772120	uvex pheos B	Helm ochronny	zółty	128
9772126	uvex pheos B	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zółty	131
9772130	uvex pheos B-WR	Helm ochronny	zółty	128
9772131	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	zółty	128
9772134	uvex pheos S-KR	Helm ochronny	zółty	131
9772137	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zółty	131
9772138	uvex pheos B-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zółty	131
9772140	uvex pheos IES	Helm ochronny	zółty	131
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Helm ochronny	zółty	127
9772190	uvex pheos S-KR Mips	Helm ochronny	zółty	123
9772220	uvex pheos B	Helm ochronny	pomarańczowy	128
9772226	uvex pheos B	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	131
9772230	uvex pheos B-WR	Helm ochronny	pomarańczowy	128
9772231	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	pomarańczowy	128
9772234	uvex pheos S-KR	Helm ochronny	pomarańczowy	131
9772236	uvex pheos B-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	131



Ochrona głowy

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9772240	uvex pheos IES	Helm ochronny	pomarańczowy	131
9772260	uvex pheos S-KR Mips	Helm ochronny	jaskrawy pomarańczowy	123
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Helm ochronny	pomarańczowy	127
9772320	uvex pheos B	Helm ochronny	czerwony	128
9772326	uvex pheos B	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	131
9772330	uvex pheos B-WR	Helm ochronny	czerwony	128
9772332	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	czerwony	128
9772334	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	131
9772335	uvex pheos S-KR	Helm ochronny	czerwony	131
9772340	uvex pheos IES	Helm ochronny	czerwony	131
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Helm ochronny	czerwony	127
9772430	uvex pheos B-WR	Helm ochronny	zielony	128
9772437	uvex pheos B-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zielony	131
9772520	uvex pheos B	Helm ochronny	niebieski	128
9772526	uvex pheos B	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	131
9772530	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	niebieski	128
9772531	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	niebieski	128
9772534	uvex pheos S-KR	Helm ochronny	niebieski	131
9772537	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	131
9772538	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	131
9772540	uvex pheos IES	Helm ochronny	niebieski	131
9772832	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	ciemnoszary	128
9772920	uvex pheos B	Helm ochronny	czarny	128
9772930	uvex pheos B-WR	Helm ochronny	czarny	128
9772932	uvex pheos B-S-WR	Helm ochronny	czarny	128
9772936	uvex pheos B-WR	Helm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czarny	131
9773050	uvex pheos alpine	Helm ochronny	biały	126
9773150	uvex pheos alpine	Helm ochronny	żółty	126
9773250	uvex pheos alpine	Helm ochronny	pomarańczowy	126
9773350	uvex pheos alpine	Helm ochronny	czerwony	126
9773450	uvex pheos alpine	Helm ochronny	zielony	126
9773550	uvex pheos alpine	Helm ochronny	niebieski	126
9773950	uvex pheos alpine	Helm ochronny	czarny	126
9774236	uvex pheos	forestry	żółty	127
9774237	uvex pheos	forestry	pomarańczowy	127
9774238	uvex pheos	forestry	czerwony	127
9790000	Akcesoria	Wieżba thermo boss, super boss		133
9790004	Akcesoria	Napoić skajowy do thermo boss, super boss		133
9790005	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		134
9790006	Akcesoria	Czepek higieniczny	biały	132
9790007	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		134
9790010	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	132
9790012	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	132
9790015	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	132
9790016	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	132
9790018	uvex pheos reflex zestaw M	Zestaw naklejek odblaskowych		133
9790021	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		127/134
9790022	Akcesoria	Zacisk na gogle/zacisk na pasek podbródkowy		134
9790023	Akcesoria	Uchwyt na długopis		134
9790028	Akcesoria	Czołówka LED KS-7630-MCII		135
9790029	Akcesoria	Czołówka LED KS-6003-DUO		135
9790035	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		134
9790047	Akcesoria	Uchwyt na kask	czarny	149
9790048	Akcesoria	Szybka osłony, PC	bezbarna	149
9790062	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights		135
9790063	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights EX		135
9790064	Akcesoria	Czołówka LED u-cap sport		135
9790065	Akcesoria	Kaptur zimowy	jaskrawy żółty	132
9790066	Akcesoria	Kominiarka	czarny	132
9790067	Akcesoria	Adapter do mocowania osłony	czarny	148
9790068	Akcesoria	Kaptur zimowy	jaskrawy pomarańczowy	132
9790069	Akcesoria	Adapter nakaskowy do czołówki LED u-cap sport		135
9790071	Akcesoria	Torba na helm		134
9790074	Akcesoria	Ochrona przed słońcem/deszczem		148/151
9790075	Akcesoria	Ochrona szyi	pomarańczowy	132
9790076	Akcesoria	Ochrona szyi	żółty	132
9790077	Akcesoria	Zestaw zatyczek do szczeliny helmu		134
9790078	Akcesoria	Adapter do helmu, magnetyczny		148

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9790086	Akcesoria	Chłodząca ochrona szyi		132
9790146	Akcesoria	Gwizdek		127
9790149	Akcesoria	Podkładka pod kark		134
9790150	Akcesoria	Naklejka na helm uvex pheos	srebrny	134
9790151	Akcesoria	Naklejka na helm uvex pheos	żółty	134
9790152	Akcesoria	Naklejka na helm uvex pheos	pomarańczowy	134
9790153	Akcesoria	Naklejka na helm uvex pheos	czerwony	134
9790154	Akcesoria	Naklejka na helm uvex pheos	zielony	134
9790155	Akcesoria	Naklejka na helm uvex pheos	niebieski	134
9790156	Akcesoria	Naklejka na helm uvex pheos	czarny	134
9790159	Akcesoria	Czapka ochronna uvex pheos faceguard	czarny	151
9790160	Akcesoria	Soczewka wymienna do siateczkowej osłony		142/151
9790166	Akcesoria	Uchwyt na wizytówkę		134
9790170	Akcesoria	Ochrona przeciwsłoneczna / ochrona szyi		151
9790210	Akcesoria	Zamienna metalowa osłona twarzy		127
9790211	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard		151
9790212	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard z ochroną słuchu		151
9790215	uvex pheos faceguard	Siateczkowy wizjer uvex pheos faceguard z ochroną słuchu		151
9794110	Baseballówka	z długim daszkiem, rozm. od 55 do 63 cm	czarny	154
9794111	Baseballówka	z krótkim daszkiem, rozm. od 55 do 63 cm	czarny	154
9794400	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	154
9794401	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	154
9794402	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	154
9794403	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	154
9794404	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	154
9794407	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	granatowy	155
9794408	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	granatowy	155
9794409	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	154
9794415	uvex u-cap sport	Wieżba	czarny	154
9794416	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	155
9794417	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	155
9794420	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	155
9794421	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	155
9794422	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	154
9794423	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	154
9794424	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	154
9794425	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	154
9794430	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	155
9794442	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	154
9794443	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	154
9794444	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	155
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy żółty	155
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy żółty	155
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy żółty	155
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy pomarańczowy	155
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy pomarańczowy	155
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy pomarańczowy	155
9906002	Akcesoria	Oslona twarzy uvex pheos, PC	bezbarna	147
9906003	Akcesoria	Oslona twarzy uvex pheos magnetic, PC	bezbarna	147
9906005	Akcesoria	Oslona twarzy uvex pheos SLB 1, PC	bezbarna	147
9906006	Akcesoria	Oslona twarzy uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	bezbarna	147
9906007	Akcesoria	Oslona twarzy uvex pheos SLB 2, PC	niebieski	147
9906008	Akcesoria	Oslona twarzy uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	niebieski	147
9906009	Akcesoria	uvex pheos magnetic z osłoną na podbródek	czarny	147
9906012	Akcesoria	Soczewka wymienna do osłony pheos	bezbarna	142/147
9906013	Akcesoria	Soczewka wymienna do osłony pheos SLB 1	bezbarna	142/147
9906014	Akcesoria	Soczewka wymienna do osłony z ochroną podbródka	bezbarna	142/147
9906017	Akcesoria	Soczewka wymienna do osłony pheos SLB 2	niebieska	142/147
9916000	Akcesoria	uvex pronamic	bezbarna	142
9916001	Akcesoria	uvex pronamic z osłoną na podbródek	bezbarna	142
9916002	Akcesoria	uvex pronamic SLB 1	bezbarna	142
9916003	Akcesoria	uvex pronamic SLB 2	niebieski	142
9916100	Akcesoria	Oslona siatkowa uvex pronamic	czarny	142
9916200	Akcesoria	Półosłona twarzy uvex pronamic	bezbarna	143
9916201	Akcesoria	Półosłona twarzy uvex pronamic	szary	143
9924010	Akcesoria	Adapter	czarny	149
9954362	Akcesoria	Materiałowy pokrowiec na osłony		148



**Ochrona dróg
oddechowych**

System produktów serii planet › Środki ochrony dróg oddechowych

uvex wprowadził etykietę **protecting planet**, która wyraża zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem marki **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii, ekonomii i kwestii społecznych** do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex silv-Air 2310 planet



protecting planet

by using recycled material

- › zawór wykonany w 95% z tworzywa ABS pochodzącego z recyklingu
- › mocowanie opaski wykonane w 100% z tworzywa PP pochodzącego z recyklingu
- › tworzywo ABS z recyklingu z komponentów pochodzących np. z przemysłu motoryzacyjnego lub AGD
- › tworzywo PP pochodzi np. z zużytych artykułów gospodarstwa domowego
- › całkowita zawartość surowców wtórnych w półmasce 26,5%
- › znaczna poprawa śladu węglowego CO₂ do 0,18 kg na półmaskę



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Opakowanie

- › torebka wykonana w 30% z materiałów pochodzących z recyklingu
- › pudełka kartonowe wykonane są w ponad 80 procentach z papieru pochodzącego z recyklingu

Zaworek

95%

ABS z recyklingu

mocowanie opaski

100%

PP z recyklingu

8762313



26,5%

zawartość surowców wtórnych
w całym produkcie

uvex silv-Air 2310 planet

- kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **szerszych owali twarzy**
- zawór i czteropunktowe mocowanie opaski proporcjonalnie wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, zawartość surowców wtórnych w całym produkcie 26,5 procent
- woreczek foliowy wykonany w 30 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu
- elastycznie regulowany zacisk nosowy dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego użytkowania półmaski
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i szczelne, bezpieczne dopasowanie

- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2310 planet

Nr art.	8762313
Wersja	Półmaska składana na płasko FFP3 NR D z zaworem
Kolor	biały
Opakowanie	karton
Zawartość	15 szt., pakowane w karton

Marka uvex to nasza przyszłość.

Od **ponad 90 lat** produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy. Kto chce chronić ludzi, musi wziąć **na siebie odpowiedzialność**.

Stąd nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z **zasadami zrównoważonego rozwoju, rachunku ekonomicznego i odpowiedzialności społecznej**.

uvex

ochrona dróg oddechowych

Zgodnie z naszym motto **protecting planet**, w grupie produktów do ochrony dróg oddechowych skupiamy się również na zrównoważonym rozwoju. Zwłaszcza w przypadku produktów jednorazowego użytku o wysokim stopniu zużycia, **poprawa śladu węglowego CO₂** odgrywa kluczową rolę.

Oprócz wprowadzenia **półmaski kształtowej FFP3 uvex silv-Air 2310 planet**, która odpowiada wymaganiom w zakresie zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy również zmiany we wszystkich innych rodzinach produktów.

Naszym celem jest, **aby wszystkie produkty w naszej ofercie były projektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju**. W związku z tym chcemy, aby wszystkie modele, które mają elementy z tworzywa sztucznego, produkowane były z surowców wtórnych.

Nieustannie analizujemy inne elementy półmaski pod kątem optymalizacji, aby dalej realizować misję protecting planet w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju w grupie produktów.

Zawsze zwracamy uwagę na surowe wymagania dotyczące ochrony zdrowia i środowiska:



Lista substancji szkodliwych uvex

Lista „zabronionych substancji szkodliwych” – zgodność z nią jest zapewniona dzięki regularnym kontrolom przeprowadzanym przez instytuty badawcze.

W przyszłości wszystkie zawory ochrony
dróg oddechowych wykonane w

95%

z materiału z
recyklingu

W przyszłości wszystkie
mocowania opaski wykonane w

100%

z materiału z recyklingu



Średnia zawartość surowców wtórnych
dla grupy produktów ochrony dróg oddechowych uvex

30,2%

Obliczono na podstawie wszystkich modeli z częściami z tworzywa sztucznego



EN149:2001+A1:2009

Środki ochrony dróg oddechowych – półmaski filtrujące do ochrony przed cząsteczkami

Wszystkie półmaski ochronne uvex są sprawdzone i dopuszczone do użytku zgodnie z **europejską normą EN 149**. Norma definiuje różnorodne wymagania dotyczące półmasek ochronnych w celu zapewnienia użytkownikowi jak najwyższej ochrony i jak największego komfortu.

Najważniejsze testy w ramach normy EN149:

- pomiar oporu wdechowego i wydechowego
- kontrola zaworu wydechowego
- kontrola wzrokowa (oznaczenie, dopuszczenie do użytku)
- określenie wydajności filtra (klasa ochrony)
- opcjonalnie: przeprowadzenie testu pyłu dolomitowego

Szczegółowe informacje dotyczące norm i wytycznych w zakresie ochrony dróg oddechowych można znaleźć na stronie:

<https://ures.uvex.de>



Norma dzieli półmaski ochrony dróg oddechowych w zależności od wydajności filtra oraz przepuszczalności na trzy klasy ochrony:

FFP 1

Półmaski ochronne klasy FFP1 charakteryzują się zdolnością filtracyjną min. **80%** do 4-krotności danej wartości granicznej (AGW*). Półmaski są odpowiednie w przypadku cząsteczek nietoksycznych i niefibrogenicznych.

FFP 2

Do szkodliwych dla zdrowia cząsteczek, pyłów i mgły odpowiednie są półmaski ochronne klasy FFP2. Ich zdolność filtracyjna wynosi min. **94%** do 10-krotności odpowiedniej wartości granicznej (AGW*).

FFP 3

Najwyższą klasę ochrony – FFP3 – stanowią półmaski o wydajności filtracyjnej min. **99%**. Filtrują one do 30-krotności danej wartości granicznej (AGW*) i nadają się do ochrony przed toksycznymi cząsteczkami, pyłami i mgłą.



Aby na pierwszy rzut oka można było rozpoznać poziom ochrony półmasek uvex, wszystkie półmaski FFP1 oznaczone są kolorem **niebieskim**, modele FFP2 – **pomarańczowym**, a maski FFP3 – **czarnym**.



Oprócz standardowych testów, wszystkie półmaski ochronne uvex poddawane są testowi pyłu dolomitowego, w związku z czym oznaczone są literą „D”. Produkty do ochrony dróg oddechowych uvex zapewniają najlepszy komfort oddychania nawet przy ekstremalnym zapyleniu i długotrwałym użytkowaniu.

Półmaski ochronne uvex odpowiadają aktualnym przepisom Unii Europejskiej. Wszystkie środki ochrony dróg oddechowych należą do indywidualnego wyposażenia ochronnego kategorii III (wysokie ryzyko).

* AGW = najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy – to średnie stężenie substancji we wdychanym powietrzu, dla którego nie zachodzi ryzyko (chronicznego ani ostrego) uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracownicy pracują pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. AGW zastępuje maksymalne stężenie w miejscu pracy (MAK) oraz techniczne stężenie standardowe (TKR) – jeżeli jednak te dwie wartości nie są w pełni uwzględnione w AGW, można tymczasowo posłużyć się nimi do oceny zagrożeń.

Środki ochrony dróg oddechowych uvex – przewodnik

Szybki sposób na dopasowanie odpowiedniej półmaski oddechowej

Ponieważ wybór odpowiedniego środka ochrony dróg oddechowych ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika, należy mu poświęcić dużo uwagi. Podczas wyboru odpowiedniej półmaski ochronnej należy zwrócić uwagę na następujące elementy:



- rodzaj, charakter i stężenie substancji niebezpiecznych muszą być określone lub znane (patrz numer CAS i AGW). Pomiary mogą przeprowadzać np. związki zawodowe. Orientacyjne, minimalne wymagania dla wybranych czynności znajdują się na kolejnej stronie.
- po określeniu wymaganego poziomu ochrony (FFP1, FFP2 lub FFP3), na podstawie poniższej tabeli można wybrać odpowiedni model półmaski dostosowany do warunków pracy.
- w otoczeniu musi znajdować się wystarczająca ilość tlenu. Należy znać krajowe przepisy w tym zakresie. Np. w Niemczech, minimalną ilością jest 17%.
- jeśli wymaga się stosowania innych środków ochrony indywidualnej, muszą one być kompatybilne z półmaską. Półmaski oddechowe uvex mogą być używane z okularami ochronnymi uvex (patrz strona 167).
- środki ochrony dróg oddechowych nie mogą być używane przez osoby noszące brody, bokobrody lub mające głębokie blizny w miejscu, do którego przylega uszczelka półmaski, ponieważ nie pozwalają one na bezpieczne dopasowanie. Skontaktuj się z naszym doradcą, aby otrzymać indywidualne rozwiązanie.
- zaleca się, aby półmaski oznaczone symbolem „NR” były używane przez maks. 8 godzin. Półmaski oznaczone symbolem „R” mogą być używane do 24 godzin, ale powinny być czyszczone po każdym użyciu. Zasadniczo przyjmuje się, że półmaskę należy wymienić, gdy oddychanie przez nią staje się odczuwalnie trudniejsze.
- jeśli w miejscu pracy wymaga się noszenia maski gazowej, należy pamiętać, że półmaski przeciwpyłowe uvex nie zapewnią odpowiedniej ochrony.



Asortyment

Krótkotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania lekkiej pracy w normalnej temperaturze otoczenia		
Poziom ochrony	Półmaska składana na płasko (z zaworem lub bez)	Półmaska kształtowa (z zaworem lub bez)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Długotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania ciężkiej pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia		
Poziom ochrony	Półmaska składana na płasko (z zaworem)	Półmaska kształtowa (z zaworem)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Z węglem aktywnym pochłaniającym przykre zapachy		
Poziom ochrony	Półmaska składana na płasko (z zaworem)	Półmaska kształtowa (z zaworem)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320, 2320, 2322

► Minimalne wymagania dla wybranych obszarów zastosowania można znaleźć na stronie 166.



Rodzaj pracy	Szkodliwe substancje	Klasa ochrony		
		FFP1	FFP2	FFP3
Obróbka drewna				
Drewno miękkie: szlifowanie i cięcie	Drobne cząsteczki, pył drzewny		■	
Drewno twarde (dąb, buk, drewno tropikalne): szlifowanie i cięcie	Drobne cząsteczki, pył drzewny			■
Usuwanie farb przez szcztotkowanie/piaskowanie	Drobne cząsteczki farby		■	
Usuwanie farb na bazie chromu przez szcztotkowanie/piaskowanie	Drobne cząsteczki farby			■
Nakładanie farb rozpuszczalnych na bazie miedzi/chromu/arsenu	Drobna mgła farby			■
Przemysł budowlany i dodatkowe usługi budowlane				
Prace cementowe, tynkowanie, układanie płytek, pokrycia dachowe	Pył cementowy, tynkowy, ceglany lub glazurniczy		■	
Prace murarskie: cięcie, wiercenie, wyburzanie			■	
Azbest: prace krótkotrwałe	Włókna			■
Izolowanie dachów: włókna szklane i mineralne	Pył i włókna		■	
Masa szpachlowa / wypełniacze: szlifowanie	Pył		■	
Prace spawalnicze				
Spawanie stali nierdzewnej i aluminium	Opary tlenku metalu/aluminium			■
Prace lutownicze	Opary			■
Obróbka metalu				
Metal: wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie	Pył metaliczny		■	
Stale wysokostopowe / stal nierdzewna: wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie	Pył metaliczny			■
Utylizacja odpadów i czyszczenie				
Sortowanie i utylizowanie odpadów	Pył, grzyby		■	
Utylizacja odpadów medycznych	Bakterie, zarodniki			■
Zamiatanie podłóg	Pył (nietoksyczny)	■		
Cząstki skażone radioaktywnie	Pył			■
Rolnictwo				
Zwalczanie epidemii i leczenie zwierząt	Bakterie, wirusy			■
Prace z zarodnikami grzybów	Zarodniki			■
Praca z sianem, zbożem i mąką	Pył	■		
Medycyna / służba zdrowia / opieka zdrowotna				
Alergie, pyłki, kurz domowy, sierść zwierząt	Pył, cząsteczki, zarodniki		■	
Bakterie, wirusy, choroby zakaźne, legionella	Bakterie, wirusy			■

- Podane klasy filtrów odnoszą się do wymogów minimalnych i podano je jedynie w celach informacyjnych. Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić, czy dana półmaska oddechowa spełnia wymagania dotyczące ochrony przed materiałami szkodliwymi o danym stężeniu!

Perfekcyjne dopasowanie

Dostępne kombinacje półmasek ochronnych uvex z okularami ochronnymi uvex



Strona katalogowa

Półmaski składane
FFP 1, FFP 2, FFP 3

Półmaski kształtowe
FFP 1, FFP 2, FFP 3

Półmaski kształtowe
FFP 2, FFP 3

Półmaski kształtowe
FFP 1, FFP 2, FFP 3

Półmaski składane
FFP 1, FFP 2, FFP 3

uvex silv-Air premium

168 - 170

5100, 5100+, 5110,
5110+, 5200, 5200+,
5210, 5210+, 5220+,
5310, 5310+, 5320+

uvex silv-Air e

171 - 173

7212, 7233, 7312,
7317, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air c

174 - 177

3100, 3110, 3200,
3210, 3220, 3310

2310, 2312, 2320,
2322

2100, 2110, 2200,
2210, 2220

uvex i-3 uvex i-5	44 - 45 37	☒	☐	☐	☐	☒
uvex pheos uvex sportstyle	42 - 43 40	☒	☒	☐	☒	☒
uvex super fit uvex super g	51 50	☒	☒	☐	☐	☒
uvex x-fit uvex x-fit pro	39 38	☒	☒	☒	☒	☒
uvex i-vo	52	☒	☒	☐	☒	☒
uvex i-works	47	☒	☐	☐	☐	☒
uvex pheos cx2	41	☒	☐	☐	☐	☒
uvex pheos cx2 sonic	59	☒	☒	☒	☒	☒
uvex super OTG/uvex super OTG planet uvex super f OTG	56 57	☒	☒	☒	☒	☒
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	49 -	☒	☐	☐	☒	☒
uvex carbonvision	-	☒	☒	☐	☐	☒
uvex ultrasonic/ultrasonic planet uvex ultravision	61 62 - 63	☒	☒	☒	☒	☒
uvex megasonic/megasonic planet	58	☒	☐	☐	☒	☒

Zalecenia te opierają się na naszym doświadczeniu – w każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie testów.

☒ pełna kompatybilność

☐ częściowa kompatybilność



uvex silv-Air premium

Półmaski ochronne



- bardziej zrównoważona seria półmasek: zawór i opaska na głowę we wszystkich modelach są wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu
- optymalny design zapewniający najwyższy komfort noszenia i stabilne dopasowanie
- dostępne w dwóch rozmiarach gwarantujących optymalne dopasowanie
- uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku FFP1 i FFP2, w obszarze nosowym i podbródka w przypadku FFP3) oraz zacisk nosowy zapewniające większą wygodę i bezpieczne dopasowanie
- pojedyncze opakowanie – spełnia najwyższe wymagania higieniczne
- regulowana opaska zapewnia większą ochronę i wygodę
- opcjonalnie: zawór wydechowy redukujący temperaturę i wilgotność
- modele w klasach FFP2 i FFP3 dostępne w wersji zapobiegającej nieprzyjemnym zapachom (5220+, 5320+)




Elastyczny, regulowany zacisk nosowy zapewniający wyjątkową szczelność.



Wygodna uszczelka zapewniająca wysoki komfort i bezpieczne dopasowanie.



Półmaski pakowane pojedynczo – spełniają najwyższe wymagania higieniczne.



Szeroka, tekstylna opaska zapewniająca wygodne i stabilne dopasowanie półmasek.



Zawór wydechowy redukujący temperaturę i wilgotność.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Półmaski składane		Półmaski składane		Półmaski składane	
Wersja wąska	Wersja szeroka	Wersja wąska	Wersja szeroka	Wersja wąska	Wersja szeroka
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D z węglem		 5320+ NR D z węglem

uvex silv-Air premium

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1 i FFP2



8735100
8745100

8735110
8745110

uvex silv-Air 5100 // 5110

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrującą cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5110: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejszający opór oddychania

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Nr art.	8735100	8745100	8735110	8745110
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu – wersja wąska		półmaska składana FFP1 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie/ /jednostka	karton	woreczek	karton	woreczek
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5110+: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejszający opór oddychania

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Nr art.	8735101	8745101	8735111	8745111
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu – wersja szeroka		półmaska składana FFP1 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie/ /jednostka	karton	woreczek	karton	woreczek
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek



8735200
8745200

8735210
8745210

uvex silv-Air 5200 // 5210

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrującą cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5210: zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Nr art.	8735200	8745200	8735210	8745210
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu – wersja wąska		półmaska składana FFP2 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie/ /jednostka	karton	woreczek	karton	woreczek
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek



8735201
8745201

8735211
8745211

8735221
8745221

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5210+: zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania
- 5220+: dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+	
Nr art.	8735201	8745201	8735211	8745211
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu – wersja szeroka		półmaska składana FFP2 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie/ /jednostka	karton	woreczek	karton	woreczek
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek

uvex silv-Air 5220+			
Nr art.	8735221	8745221	
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka		
Kolor	szary		
Opakowanie	karton	woreczek	
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek	

uvex silv-Air premium

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP3



8735310
8745310

uvex silv-Air 5310

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

uvex silv-Air 5310		
Nr art.	8735310	8745310
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8735311
8745311

uvex silv-Air 5310+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

uvex silv-Air 5310+		
Nr art.	8735311	8745311
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8735321
8745321


uvex silv-Air 5320+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

uvex silv-Air 5320+		
Nr art.	8735321	8745321
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka	
Kolor	szary	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air e


Półmaski ochronne

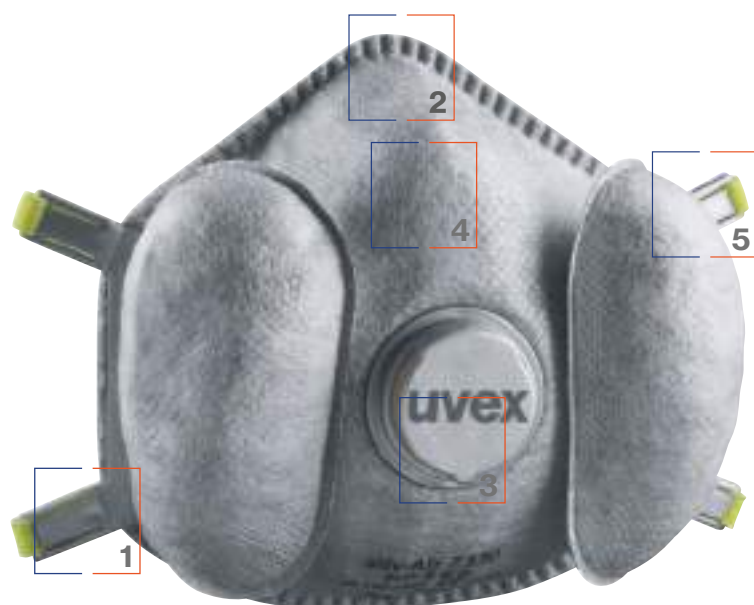

- bardziej zrównoważona seria półmasek: zawór i opaska na głowę we wszystkich modelach są wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu
- wydajna półmaska ochronna o doskonałej ochronie i najwyższym komforcie noszenia
- połączenie wysokiej jakości materiału filtrującego i zwiększonej powierzchni filtrowania znacznie zmniejsza opór wydechowy
- dodatkowe zawory zapewniają przyjemny, chłodny mikroklimat pod półmaską (efekt chłodzenia)
- geometria 3D w obszarze nosa umożliwia idealne dopasowanie
- regulowana tekstylna opaska zapewnia indywidualne i wygodne dopasowanie
- wbudowana uszczelka gwarantuje szczególny komfort



Opaska o regulowanej długości zapewnia optymalne dopasowanie.



Precyzyjna konstrukcja w obszarze nosa zapewniająca bezpieczne dopasowanie.



Duże zawory gwarantują niewielki opór wdechowy.



Wgłębienie nosowe: zapewnia bezpieczne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa.



Elastyczne czteropunktowe mocowanie paska zapewnia wygodę.

uvex silv-Air e

FFP 1		FFP 2		FFP 3		
		Półmaski kształtowe		Półmaski składane	Półmaski kształtowe	
		7212 NR D		8313 NR D	7312 R D	7317 R D
		7232 R D	7233 R D		7333 R D	7330 R D

uvex silv-Air e

Wydajne półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP2 i FFP3



Instrukcja zakładania



8787233
8787333



8787232
8787330



8788313

uvex silv-Air High-Performance – ochrona dróg oddechowych w nowym wymiarze

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym i zaworami inhalacyjnymi
- trójkomorowy system High-Performance climazone o wysokiej wydajności zapewniający komfortowy klimat i niską temperaturę wewnątrz półmaski
- elastyczna opaska tekstylna z zaciskiem umożliwiającym dokładną regulację
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w półmasce
- dwa dodatkowe filtry z zaworami inhalacyjnymi zmniejszają opór oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- połączenie trójwymiarowego przetłoczenia przy części nosowej z uszczelką gwarantuje bezpieczne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa

uvex silv-Air High-Performance – doskonała ochrona i najwyższy komfort noszenia

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym i zaworami inhalacyjnymi
- trójkomorowy system High-Performance climazone o wysokiej wydajności zapewniający komfortowy klimat i niską temperaturę wewnątrz półmaski
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w półmasce
- dwa dodatkowe filtry z zaworami inhalacyjnymi zmniejszają opór oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- wgłębienie nosowe na uszczelce zapewnia bezpieczne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa

uvex silv-Air 8313

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- hydrofobowa powłoka materiałowa
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Nr art.	8787233	8787333
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 R D z zaworami	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworami
Kolor	biały	biały
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	3 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w karton

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Nr art.	8787232	8787330
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 R D z zaworami	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworami
Kolor	srebrnoszary	srebrnoszary
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	3 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w karton

	uvex silv-Air 8313
Nr art.	8788313
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem
Kolor	biały
Opakowanie	karton
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton

uvex silv-Air e

Wydajne półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP2 i FFP3


8787317
8787318

8787312

8787212

uvex silv-Air 7317

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- bez zacisku nosowego (nie zawiera metalu)
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmasksi
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmasksi
- bardzo szeroka, tekstylna opaska zapewniająca wygodne i stabilne dopasowanie półmasksi

uvex silv-Air 7317		
Nr art.	8787317	8787318
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem	
Kolor	biały	biały
Jednostka zamówienia	karton	karton
Zawartość	5 szt., pakowane w karton	80 szt., pakowane pojedynczo w karton

uvex silv-Air 7312

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmasksi
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmasksi

uvex silv-Air 7312		
Nr art.	8787312	
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	
Zawartość	5 szt., pakowane w karton	

uvex silv-Air 7212

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmasksi

uvex silv-Air 7212		
Nr art.	8787212	
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	



Anatomiczne ukształtowanie oraz zacisk nosowy zapewniają bezpieczne dopasowanie i najwyższy komfort noszenia.



Czteropunktowe mocowanie zapewnia wygodne i stabilne dopasowanie półmasksi.



Wysokiej jakości materiał filtrujący zapewnia niewielki opór oddechowy. Dzięki białej, gładkiej powierzchni, półmaski mogą być używane również do zastosowań wymagających spełnienia najwyższych norm w zakresie higieny.

uvex silv-Air c

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1, FFP2 i FFP3



- bardziej zrównoważona seria półmasek: zawór i opaska na głowę we wszystkich modelach są wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu
- miękkie krawędzie materiału zapewniające większy komfort noszenia
- bezszwowa opaska umożliwia komfortowe i bezpieczne dopasowanie
- opcjonalnie: zawór wydechowy ułatwia wymianę powietrza i obniża temperaturę oraz wilgotność wewnątrz półmasek
- uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku FFP1 i FFP2, dookoła w przypadku FFP3) i zacisk nosowy zapewniające najwyższy stopień ochrony i komfort noszenia
- modele FFP2 i FFP3 wyposażone w filtr z węglem aktywnym zapobiegający nieprzyjemnym zapachom (2220, 3220, 2320, 2322)
- półmaski kształtowe FFP3 są dostępne w dwóch rozmiarach i dodatkowo wyposażone w czteropunktowe mocowanie opaski



Dowolnie regulowany zacisk nosowy zapewniający indywidualne i bezpieczne dopasowanie.



Redukcja nacisku dzięki miękkim krawędziom materiału.



Bezszwowa opaska z funkcją regulacji dla optymalnego dopasowania.



Zawór wydechowy z otworem 360° minimalizuje opór przy oddychaniu i zmniejsza temperaturę wewnątrz półmasek.



Górna uszczelka utrzymuje półmaskę w odpowiednim położeniu i zwiększa komfort.

uvex silv-Air c									
	FFP 1		FFP 2			FFP 3			
Półmaski składane									
	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D z węglem	3310 NR D			
Półmaski kształtowe									
	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D z węglem	2310 NR D	2312 NR D	2320 NR D z węglem	2322 NR D z węglem

uvex silv-Air c

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 1



8763100
8743100



8763110
8743110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie

- 3110: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w półmasce



uvex silv-Air 3100

Nr art.	8763100	8743100
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	30 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 3110

Nr art.	8763110	8743110
Wersja	Półmaska składana FFP1 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8762100
8742101



8762110
8742111

uvex silv-Air 2100 // 2110

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie półmasek
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie

- 2110: zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór oddychania, minimalizując nagromadzenie wilgoci pod półmaską

uvex silv-Air 2100

Nr art.	8762100	8742101
Wersja	Półmaska kształtowa FFP1 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	20 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2110

Nr art.	8762110	8742111
Wersja	Półmaska kształtowa FFP1 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air c

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 2



8763200
8743200

8763210
8743210

Instrukcja
zakładania



8763220

uvex silv-Air 3200 // 3210

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 3210: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w półmasce

uvex silv-Air 3200

Nr art.	8763200	8743200
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	30 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 3210

Nr art.	8763210	8743210
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8762200
8742201

8762210
8742211

Instrukcja
zakładania



8762220

uvex silv-Air 2200 // 2210

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i elastycznie regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie półmasksi
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 2210: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w półmasce

uvex silv-Air 2200

Nr art.	8762200	8742201
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	20 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2210

Nr art.	8762210	8742211
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 3220

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmasksi

uvex silv-Air 3220

Nr art.	8763220
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	srebrny
Opakowanie	karton
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton

uvex silv-Air 2220

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- bezszwowa opaska i elastycznie regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie półmasksi
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmasksi

uvex silv-Air 2220

Nr art.	8762220
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	srebrny
Opakowanie	karton
Zawartość	15 szt., pakowane w karton

uvex silv-Air c

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP3


8763310
8743311

uvex silv-Air 3310

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- opaska z możliwością regulacji i elastyczny, regulowany zacisk nosowy zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna, przylegająca uszczelka zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 3310

Nr art.	8763310	8743311
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek


8762310
8742310

8762312
8742312

Instrukcja
zakładania


uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **szerszych kształtów twarzy**
- 2312: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **mnijszych i średnich kształtów twarzy**
- czteropunktowe mocowanie opaski i elastycznie regulowany zacisk nosowy dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego dopasowania półmaski do twarzy użytkownika
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2310

Nr art.	8762310	8742310
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2312

Nr art.	8762312	8742312
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek


8762320
8742320

8762322
8742322

uvex silv-Air 2320 // 2322

- 2320: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **szerszych kształtów twarzy**
- 2322: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **mnijszych i średnich kształtów twarzy**
- czteropunktowe mocowanie opaski i elastycznie regulowany zacisk nosowy dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego dopasowania półmaski do twarzy użytkownika
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

uvex silv-Air 2320

Nr art.	8762320	8742320
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka	
Kolor	srebrny	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2322

Nr art.	8762322	8742322
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem i węglem – wersja wąska	
Kolor	srebrny	
Opakowanie	karton	woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek



uvex silv-Air 9517

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 2



8739518
8739519

MADE IN GERMANY 

uvex silv-Air 9517

- filtrująca cząsteczki półmaska składana bez zaworu
- wygodne opaski nauszne zapewniające wygodne i stabilne dopasowanie półmaski
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia

uvex silv-Air 9517		
Nr art.	8739518	8739519
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR z opaskami nausznymi	
Kolor	biały	biały
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	10 szt., pakowane pojedynczo w karton	1000 szt., pakowane pojedynczo w karton

Maseczka ochronna uvex typu IIR

medyczna maseczka ochronna EN14683:2019 + AC:2019



MADE IN GERMANY 

Maseczka ochronna uvex typu IIR

- medyczna maseczka ochronna typu IIR zapewniająca wysoką skuteczność filtrowania bakterii i ochronę przed rozpryskami cieczy
- wygodne zauszniki
- regulowany nosek
- do jednorazowego użytku dla osób dorosłych
- Made in Germany
- certyfikowany wyrób medyczny

Maseczka ochronna uvex typu IIR					
Nr art.	8739520	8739521	8739522	8739523	8739524
Wersja	Medyczna maseczka ochronna typu IIR				
Kolor	biały	beżowy	szary	niebieski	zielony
Opakowanie	karton	karton	karton	karton	karton
Zawartość	50 szt., pakowane w karton	50 szt., pakowane w karton	50 szt., pakowane w karton	50 szt., pakowane w karton	50 szt., pakowane w karton

Maseczki ochronne nie należą do środków ochrony indywidualnej, lecz do wyrobów medycznych.

Norma EN 14683:2019 + AC:2019

Norma EN14683 dotycząca medycznych maseczek ochronnych reguluje wymagania w zakresie medycznej ochrony obszaru ust i nosa. Norma rozróżnia trzy klasy ochrony: typ I, typ II i typ IIR.

Klasyfikacja opiera się na zdolności filtrowania bakterii, czystości mikrobiologicznej, a także oporze oddychania i odporności na rozpryski cieczy.

Klasyfikacja	Typ I	Typ II	Typ IIR
Wydajność filtra bakteryjnego (BFE)	≥95%	≥98%	≥98%
Opór oddychania (Pa/cm ²)	<40	<40	<60
Ciśnienie odporności na rozpryski (kPa)	nie dotyczy	nie dotyczy	≥16,0
Czystość mikrobiologiczna (CFU/g)	≤30	≤30	≤30

Maseczka ochronna uvex odpowiada typowi IIR i tym samym zapewnia najwyższą ochronę.

Półmaska uvex silv-Air

Przegląd najważniejszych cech produktów



Zawór wydechowy 360° znacznie zmniejsza opór przy oddychaniu, a także temperaturę i wilgotność wewnątrz półmasksi.



Półmaski są **pakowane pojedynczo** i spełniają najwyższe wymagania higieniczne.



Wygodna uszczelka na obwodzie półmasksi
Miękka uszczelka zapewnia szczelność oraz pewne i bezpieczne dopasowanie.



Z węglem aktywnym
Dodatkowa warstwa węgla aktywnego w filtrze pochłania przykre zapachy.



Miękka uszczelka w obszarze nosa i podbródka
zapewnia wygodę i bezpieczne dopasowanie.



Trójwymiarowy kształt części nosowej zapewnia bezpieczne dopasowanie, wysoki poziom szczelności i zapobiega zaparowaniu okularów ochronnych bez powłoki.



Komfortowa uszczelka w części nosowej
Miękka uszczelka w części nosowej zapewnia bezpieczne i bezuciskowe dopasowanie.



Doskonała kontrola mikroklimatu
Dzięki zastosowaniu dodatkowych filtrów połączonych z zaworem wdechowym półmaska zapewnia bardzo niski opór przy oddychaniu. Kontrola mikroklimatu zapewnia najlepszy komfort noszenia.



Wygodny zacisk nosowy
Półmaskę wyposażono w wysokiej jakości zacisk nosowy, który ułatwia jej dopasowanie do kształtu twarzy.



Oznaczenie R
Półmaska została przetestowana pod kątem przydatności do ponownego użycia i może być stosowana przez kilka zmian roboczych.



Nie zawiera metalu
Półmaska jest całkowicie pozbawiona metalu i została wykonana z materiałów przyjaznych dla skóry.



Oznaczenie NR
Półmaski nie są zdadne do ponownego użyciu i dłużej po zakończeniu zmiany powinno się je zutylizować.



4-punktowe mocowanie opaski zapewniające komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie półmasksi do kształtu twarzy użytkownika.



Oznaczenie D
Półmaska została poddana dodatkowemu testowi pyłu dolomitowego i zapewnia doskonałą oddychalność nawet w bardzo zapyłonym otoczeniu przy długotrwałym użytkowaniu.

uvex silv-Air
Zestawienie

Nr art.	Oznaczenie	Typ	Właściwości	Zawartość w opakowaniu	Liczba w opakowaniu zbiorczym	Strona
8735100	uvex silv-Air 5100	Półmaska składana FFP1 bez zaworu	    	30 szt.	16 kartonów	169
8735101	uvex silv-Air 5100+	Półmaska składana FFP1 bez zaworu	    	30 szt.	16 kartonów	169
8735110	uvex silv-Air 5110	Półmaska składana FFP1 z zaworem	     	15 szt.	16 kartonów	169
8735111	uvex silv-Air 5110+	Półmaska składana FFP1 z zaworem	     	15 szt.	16 kartonów	169
8735200	uvex silv-Air 5200	Półmaska składana FFP2 bez zaworu	    	30 szt.	16 kartonów	169
8735201	uvex silv-Air 5200+	Półmaska składana FFP2 bez zaworu	    	30 szt.	16 kartonów	169
8735210	uvex silv-Air 5210	Półmaska składana FFP2 z zaworem	     	15 szt.	16 kartonów	169
8735211	uvex silv-Air 5210+	Półmaska składana FFP2 z zaworem	     	15 szt.	16 kartonów	169
8735221	uvex silv-Air 5220+ z węglem	Półmaska składana FFP2 z zaworem	      	15 szt.	16 kartonów	169
8735310	uvex silv-Air 5310	Półmaska składana FFP3 z zaworem	     	15 szt.	16 kartonów	170
8735311	uvex silv-Air 5310+	Półmaska składana FFP3 z zaworem	     	15 szt.	16 kartonów	170
8735321	uvex silv-Air 5320+ z węglem	Półmaska składana FFP3 z zaworem	      	15 szt.	16 kartonów	170
8742101	uvex silv-Air 2100, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	175
8742111	uvex silv-Air 2110, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP1 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	175
8742201	uvex silv-Air 2200, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	176
8742211	uvex silv-Air 2210, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	176
8742310	uvex silv-Air 2310, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	177
8742312	uvex silv-Air 2312, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	177
8742320	uvex silv-Air 2320 z węglem, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	      	3 szt.	20 worków	177
8742322	uvex silv-Air 2322 z węglem, sprzedaż detaliczna	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	      	3 szt.	20 worków	177
8743100	uvex silv-Air 3100, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP1 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	175
8743110	uvex silv-Air 3110, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP1 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	175
8743200	uvex silv-Air 3200, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP2 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	176
8743210	uvex silv-Air 3210, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP2 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	176
8743311	uvex silv-Air 3310, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP3 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	177
8745100	uvex silv-Air 5100, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP1 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	169
8745101	uvex silv-Air 5100+, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP1 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	169
8745110	uvex silv-Air 5110, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP1 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	169
8745111	uvex silv-Air 5110+, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP1 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	169
8745200	uvex silv-Air 5200, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP2 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	169
8745201	uvex silv-Air 5200+, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP2 bez zaworu	    	3 szt.	20 worków	169
8745210	uvex silv-Air 5210, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP2 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	169
8745211	uvex silv-Air 5210+, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP2 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	169
8745221	uvex silv-Air 5220+ z węglem, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP2 z zaworem	      	3 szt.	20 worków	169
8745310	uvex silv-Air 5310, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP3 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	170
8745311	uvex silv-Air 5310+, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP3 z zaworem	     	3 szt.	20 worków	170
8745321	uvex silv-Air 5320+ z węglem, sprzedaż detaliczna	Półmaska składana FFP3 z zaworem	      	3 szt.	20 worków	170
8762100	uvex silv-Air 2100	Półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu	    	20 szt.	12 kartonów	175
8762110	uvex silv-Air 2110	Półmaska kształtowa FFP1 z zaworem	     	15 szt.	12 kartonów	175
8762200	uvex silv-Air 2200	Półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu	    	20 szt.	12 kartonów	176
8762210	uvex silv-Air 2210	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem	     	15 szt.	12 kartonów	176
8762220	uvex silv-Air 2220 z węglem	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	12 kartonów	176
8762310	uvex silv-Air 2310	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	12 kartonów	177
8762312	uvex silv-Air 2312	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	12 kartonów	177
8762313	uvex silv-Air 2310 planet	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	12 kartonów	161
8762320	uvex silv-Air 2320 z węglem	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	12 kartonów	177



uvex silv-Air

Zestawienie

Nr art.	Oznaczenie	Typ	Właściwości	Zawartość w opakowaniu	Liczba w opakowaniu zbiorczym	Strona
8762322	uvex silv-Air 2322 z węglem	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	    	15 szt.	12 kartonów	177
8763100	uvex silv-Air 3100	Półmaska składana FFP1 bez zaworu	  	30 szt.	12 kartonów	175
8763110	uvex silv-Air 3110	Półmaska składana FFP1 z zaworem	   	15 szt.	12 kartonów	175
8763200	uvex silv-Air 3200	Półmaska składana FFP2 bez zaworu	  	30 szt.	12 kartonów	176
8763210	uvex silv-Air 3210	Półmaska składana FFP2 z zaworem	   	15 szt.	12 kartonów	176
8763220	uvex silv-Air 3220 z węglem	Półmaska składana FFP2 z zaworem	    	15 szt.	12 kartonów	176
8763310	uvex silv-Air 3310	Półmaska składana FFP3 z zaworem	   	15 szt.	12 kartonów	177
8787212	uvex silv-Air 7212	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem	   	15 szt.	9 kartonów	173
8787232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP2 z systemem 3-komorowym	    	3 szt.	12 kartonów	172
8787233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP2 z systemem 3-komorowym	    	3 szt.	12 kartonów	172
8787312	uvex silv-Air 7312	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	   	5 szt.	12 kartonów	173
8787317	uvex silv-Air 7317	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	   	5 szt.	12 kartonów	173
8787318	uvex silv-Air 7317	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem	   	80 szt.	1 karton	173
8787330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP3 z systemem 3-komorowym	    	3 szt.	12 kartonów	172
8787333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP3 z systemem 3-komorowym	    	3 szt.	12 kartonów	172
8788313	uvex silv-Air 8313	Półmaska składana FFP3 z zaworem	   	15 szt.	24 kartonów	172
8739518	uvex silv-Air 9517	Półmaska składana FFP2 bez zaworu, z opaskami nausznymi	  	10 szt.	30 kartonów	178
8739519	uvex silv-Air 9517	Półmaska składana FFP2 bez zaworu, z opaskami nausznymi	  	1 000 szt.	1 karton	178
8739520	Maseczka ochronna biała	Medyczna maseczka ochronna typu IIR		50 szt.	20 kartonów	179
8739521	Maseczka ochronna beżowa	Medyczna maseczka ochronna typu IIR		50 szt.	20 kartonów	179
8739522	Maseczka ochronna szara	Medyczna maseczka ochronna typu IIR		50 szt.	20 kartonów	179
8739523	Maseczka ochronna niebieska	Medyczna maseczka ochronna typu IIR		50 szt.	20 kartonów	179
8739524	Maseczka ochronna zielona	Medyczna maseczka ochronna typu IIR		50 szt.	20 kartonów	179

Kombinezony ochronne



uvex

uvex 5/6 air



PRO 10002-1

Type B



EN 13034

Type B



EN 1189-5



EN 1073-2

Kombinezony ochronne

Przewodnik po normach i produktach

		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort light	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic light	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
		98173	89976	88497	98710	17595	98449	98375	89843	89880	88498
EN 14605											
EN 14605											
EN 13034											
ISO 13982-1											
EN 1149-5											
EN 14126											
EN 1073-2											
ISO 27065											

Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnych certyfikatach, kartach danych technicznych lub etykietach umieszczonych na produkcie!

Określenie warunków otoczenia

Czy w swojej pracy masz kontakt z zapyłonymi, wilgotnymi lub mokrymi warunkami? Aby ułatwić wybór odpowiedniego kombinezonu, nasze produkty są klasyfikowane według rodzajów warunków otoczenia. Stopień przydatności jest determinowany przez sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy. Podaliśmy również informacje dotyczące oddychalności, dzięki czemu użytkownik może łatwo ocenić komfort noszenia.

Identyfikacja cech dodatkowych

W przypadku niektórych warunków pracy należy wziąć pod uwagę dodatkowe wymagania. Symbole określają, czy artykuł nie zawiera silikonów oraz substancji mogących zakłócać procesy lakiernicze.



Kombinezony ochronne

Cechy typu 4 i typu 5/6 oraz technologie

1

3-częściowy kaptur

- optymalne dopasowanie
- brak ograniczenia pola widzenia
- idealnie dopasowane do półmasek i gogli
- gumka wzdłuż krawędzi z przyjemnym w dotyku wykończeniem

2

Kłapa na zamek

- kłapa na zamek z wbudowaną taśmą klejącą
- łatwe przyklejanie
- dodatkowe bezpieczeństwo

3

Pętka na palec

- pętki na palce wykonane z wygodnej, miękkiej gumy
- zapobiega podwijaniu się rękawów
- dodatkowe bezpieczeństwo

4

Gumka w talii

- wszyta gumka w talii zapewnia optymalne dopasowanie
- komfortowa swoboda ruchów


5

Gumowe ściągacze przy rękawach i nogawkach

- elastyczne paski do dobrego dopasowania rękawów i nogawek zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- miękka gumka wzdłuż krawędzi zapewnia komfort noszenia



Technologie




uvex SMS

- struktura z kilku warstw włókniny polipropylenowej
- mieszanka włókniny typu spunbond i meltblown zapewniająca równowagę między wytrzymałością i miękkością
- wysoka przepuszczalność powietrza i oddychalność



uvex com4-Laminat

- włóknina polipropylenowa laminowana mikroporową folią polietylenową
- spunbond po wewnętrznej stronie zapewnia przyjemne uczucie na skórze
- materiał nie przywiera do skóry
- mikroporowata powłoka zapewnia pewien stopień oddychalności



uvex Laminat light

- włóknina polipropylenowa laminowana folią polietylenową
- spunbond po stronie wewnętrznej zapewnia komfortowe dopasowanie
- materiał nie przywiera do skóry
- w połączeniu z folią uzyskuje się wyższy poziom ochrony, ale zmniejsza się oddychalność



uvex Laminat classic

- włóknina polipropylenowa laminowana folią polietylenową
- spunbond po stronie wewnętrznej zapewnia komfortowe dopasowanie
- materiał nie przywiera do skóry
- folia polipropylenowa stanowi skuteczną barierę dla szerokiej gamy organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B



89880



88498

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Cechy ogólne:

- maksymalne bezpieczeństwo i ochrona dzięki wyjątkowo trwałemu materiałowi ze zgrzewanymi ultradźwiękowo i uszczelnianymi szwami
- lekki i wytrzymały materiał, przyjazny dla skóry dzięki miękkiej włókninie po stronie wewnętrznej

Ochrona:

- zapewnia ochronę przed szeroką gamą chemikaliów
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:

- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:

- praca z organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi
- czyszczenie i prace konserwacyjne
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- przemysł spożywczy
- neutralizacja i usuwanie skażenia gleby
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- czyszczenie zbiorników
- prace z lakierami i farbami
- utylizacja szkodliwych materiałów
- rolnictwo
- oczyszczanie ścieków i budowa kanalizacji
- gospodarka odpadami
- reagowanie w sytuacji katastrof, praca w służbach ratowniczych
- weterynaria i zwalczanie chorób
- przemysł naftowy i petrochemiczny

Wypożyczenie dla artykułu 88498:



Podwójna klapa na zamek błyskawiczny ułatwia ubieranie



Podwójne rękawy dla większego bezpieczeństwa



Zintegrowana skarpeta na buty dla większego bezpieczeństwa

Certyfikowany zgodnie z



Nr art.	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
89880	89880	88498
Materiał	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	żółty	żółty
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex-safety.com/en/overalls

uvex 3B chem light

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B



89843

uvex 3B chem light

Cechy ogólne:

- wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie

Ochrona:

- idealny do prac sprząających
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:

- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:


- kontakt z chemikaliami o niskim stężeniu
- czyszczenie budynków i zakładów przemysłowych
- przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- praca z farbami i lakierami
- przemysł elektroniczny
- praca przy azbestie i rozbiórkach
- neutralizacja skażenia gleby
- hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
- gospodarka odpadami

uvex 3B chem light	
Nr art.	89843
Materiał	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polietylenową
Kolor	biały, żółty
Rozmiary	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie	karton, 40 szt.



Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją przez ciecz w aerozolu i cząstkami stałymi.

Certyfikowany zgodnie z

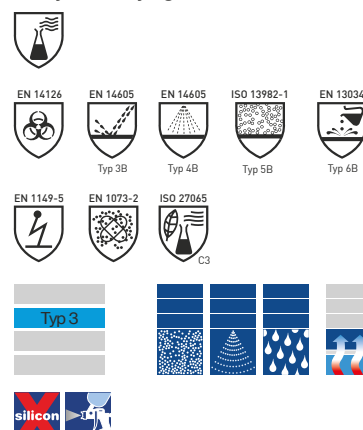

Wymieniono tylko przykładowe substancje chemiczne.

Dokładny wykaz substancji dla poszczególnych elementów odzieży podano w arkuszach danych technicznych.

Informacje na ich temat można również uzyskać w naszym systemie Chemical Expert System (patrz str. 195).

Substancje chemiczne	Nr CAS	89843	89880
		Klasa wg EN 14325	Klasa wg EN 14325
Aceton	67-64-1	6 z 6	1 z 6
Acetonitryl	75-05-8	6 z 6	0 z 6
Chlorek żelaza(III) (wod., 45%)	7705-08-0	–	6 z 6
Kwas fluorowodorowy (wod., 49%)	7664-39-3	6 z 6	6 z 6
Kwas fluorowodorowy (wod., od 71 do 75%)	7664-39-3	–	5 z 6
Kwas fluorowodorowy w moczniku (od 62 do 64%)	7664-39-3	–	2 z 6
Formaldehid (wod., 10%)	50-00-0	–	6 z 6
Izopropanol	67-63-0	6 z 6	6 z 6
Metanol	67-56-1	6 z 6	6 z 6
Wodorotlenek sodu 50%	1310-73-2	6 z 6	6 z 6
Kwas azotowy 69,5%	7697-37-2	–	6 z 6
Kwas solny (wod., 37%)	7647-01-0	5 z 6	6 z 6
Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	6 z 6	6 z 6
Nadtlenek wodoru	7722-84-1	6 z 6	6 z 6

Zawarte w tabeli dane ustalone są w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze 21 ±2°C). Z racji tego, że w praktyce często występują dodatkowe czynniki, takie jak podwyższona temperatura oraz oddziaływania mechaniczne, dane należy traktować jedynie orientacyjne. Powyższe dane nie powinny zastępować informacji uzyskanych podczas własnych testów przydatności.

uvex

uvex 3B chem light



Blog



Ulotka



Szczegółowe informacje można znaleźć
w naszym wpisie na blogu i w ulotce

Ochrona podczas pracy ze środkami ochrony roślin

Rolnicy i leśnicy są stale narażeni na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych. W zależności od zastosowania, czasu narażenia i określonych oddziaływań substancji niebezpiecznej może wystąpić konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej. Oprócz środków ochrony dróg oddechowych i rękawic ochronnych ważnym elementem takiego wyposażenia jest odzież ochronna. Oprócz kombinezonu uvex 3B chem light, który jest certyfikowany zgod-

nie z normą EN ISO 27065 specjalnie do pracy ze środkami ochrony roślin, dostępne są również inne kombinezony ochronne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dostępną do pobrania ulotką „Certyfikowane wyposażenie ochronne podczas stosowania środków ochrony roślin” oraz z naszym wpisem na blogu „Pestycydy – środki ochrony indywidualnej podczas pracy z pestycydami”.

uvex 4B

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 4B



98375



89094



Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją przez
ciecz w aerozolu i cząstkami stałymi.



uvex 4B

Cechy ogólne:

- wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie

Ochrona:

- uszczelnione szwy zapewniające optymalną ochronę
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:

- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:

- niskociśnieniowe czyszczenie obiektów przemysłowych i budynków
- przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- praca z farbami i lakierami
- rolnictwo i ogrodnictwo
- zwalczanie szkodników
- przemysł elektroniczny
- praca przy azbestie i rozbiorach
- neutralizacja skażenia gleby
- przemysł farmaceutyczny i prace laboratoryjne
- pobieranie próbek
- hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
- gospodarka odpadami

Certyfikowany zgodnie z



Nr art.	uvex 4B 98375	uvex 4B z osłoną na buty 89094
Materiał	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polietylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polietylenową
Kolor	biały, pomarańczowy	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie	karton, 40 szt.	karton, 40 szt.



uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 classic

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6



98449



98759



17595



uvex 5/6 classic

Cechy ogólne:

- wyjątkowo lekki i oddychający materiał gwarantuje doskonałe połączenie komfortu i bezpieczeństwa
- przyjazna dla skóry, miękka włóknina po stronie wewnętrznej

Ochrona:

- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek


Komfort:

- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:

- praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi
- prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby
- produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace rozbiórkowe i remontowe
- praca z azbestem
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- przemysł farmaceutyczny

Certyfikowany zgodnie z



► więcej artykułów na zapytanie

Nr art.	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
Materiał	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	biały	biały	biały
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie	karton, 50 szt.	karton, 50 szt.	karton, 50 szt.



uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 comfort

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6



98710



88497



98710: oddychający laminat polietylenowy z przepuszczalnym panelem tylnym z materiału SMS zapewniający dobrą oddychalność i odprowadzanie wilgoci.



88497: oddychający laminat polietylenowy z przepuszczalnym panelem tylnym z materiału SMS zapewniający dobrą oddychalność i odprowadzanie wilgoci.



uvex 5/6 comfort

Cechy ogólne:

- laminat polietylenowy w połączeniu z tylną częścią z materiału SMS zapewnia wysoki poziom oddychalności bez zmniejszania ochrony

Ochrona:

- 98710: szwy w kontrastującym kolorze
- 88497: z wewnętrznym szwem overlockowym
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:

- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, wszytym gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:

- praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi
- prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby
- produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace rozbiórkowe i remontowe
- praca z azbestem
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- pomieszczenia czyste
- przemysł farmaceutyczny

Certyfikowany zgodnie z



ISO 13982-1



Typ 5



Typ 6



EN 1149-5



	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Nr art.	98710	88497
Materiał	materiał główny: włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową część tylna: materiał SMS	materiał główny: włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową część tylna: materiał SMS
Kolor	biały, limonkowy	biały
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie	karton, 40 szt.	karton, 40 szt.

uvex 5/6 air

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6



98173



89976



uvex 5/6 air

Cechy ogólne:

- przepuszczający powietrze materiał SMS zapewniający doskonałe odprowadzanie wilgoci
- idealnie sprawdza się podczas długotrwałych prac w wysokich temperaturach

Ochrona:

- idealne do miejsc o dużym stężeniu pyłów w powietrzu
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:

- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:

- prace z substancjami chemicznymi w postaci pyłu i proszku
- praca z azbestem
- produkcja i przetwarzanie włókien szklanych, ceramicznych i syntetycznych żywic
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace renowacyjne i remontowe
- przemysł farmaceutyczny
- przeglądy

Certyfikowany zgodnie z



ISO 13982-1



EN 13034



Typ 5

Typ 6




EN 1149-5



EN 1073-2



Typ 5/6



uvex 5/6 air

Nr art.	98173	89976
Materiał	włókna polipropylenowa	włókna polipropylenowa
Kolor	biały	niebieski
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie	karton, 50 szt.	karton, 50 szt.



uvex-safety.com/en/overalls

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi

Akcesoria



9875200



9875300


9874946
9874948


9875046



8935346



8909746



8909546



Kaptur · ochraniacze przedramion · ochraniacze na obuwie

	Kaptur	Ochraniacze przedramion	Ochraniacze na obuwie	Ochraniacze na obuwie
Nr art.	9875200	9875300	9874946	9875046
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	od 42 do 46	od 42 do 46
Wersja	z zapięciem na rzep	z elastyczną taśmą po obu stronach	otwór wykończony elastyczną taśmą	otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem
Materiał	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	biały	biały	biały	biały
Jednostka zamówienia	woreczek	woreczek	woreczek	woreczek
Zawartość	50 szt., pakowane luzem	50 par, pakowane luzem	100 par, pakowane luzem	50 par, pakowane luzem

	Ochraniacze na obuwie	Ochraniacze na obuwie z powłoką antypoślizgową	Ochraniacze na obuwie z powłoką antypoślizgową
Nr art.	8935346	8909746	8909546
Rozmiar	od 42 do 46	od 42 do 46	od 42 do 46
Wersja	otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem	z podeszwą antypoślizgową, otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem	z podeszwą antypoślizgową, otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem
Materiał	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową	włóknina polipropylenowa z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	żółty	biały	biały
Jednostka zamówienia	woreczek	woreczek	woreczek
Zawartość	30 par, pakowane luzem	100 par, pakowane luzem	25 par, pakowane luzem

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi

Ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Do kontaktu pracowników z substancjami biologicznymi może dojść w różnych warunkach. Aby zapobiec potencjalnej infekcji, należy stosować środki ochrony indywidualnej.

Odzież chroniąca przed czynnikami chorobotwórczymi stanowi barierę fizyczną pomiędzy użytkownikiem a źródłem zakażenia i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób.

Mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby i wirusy, są zazwyczaj określane jako czynniki biologiczne. Szczegółowa definicja znajduje się w dyrektywie UE 2000/54/WE. Istotną informacją jest to, że czynniki te mogą powodować infekcje lub alergię oraz wykazywać właściwości toksyczne.

Odpowiednio do wynikającego z nich ryzyka infekcji czynniki biologiczne podzielone są na cztery grupy:

Grupa ryzyka 1:

Czynniki biologiczne, przez które wywołanie choroby u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa ryzyka 2:

Czynniki biologiczne, które mogą wywołać choroby u ludzi oraz mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników. Rozprzestrzenienie się czynników wśród społeczności jest mało prawdopodobne, skuteczna profilaktyka lub leczenie są możliwe.

Grupa ryzyka 3:

Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią poważne zagrożenie dla pracowników. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wśród społeczności, ale w normalnych warunkach możliwe jest skuteczne zapobieganie i leczenie.

Grupa ryzyka 4:

Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią poważne zagrożenie dla pracowników. Niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wśród społeczności jest wysokie i w normalnych warunkach nie jest możliwe skuteczne zapobieganie i leczenie.

W załączniku dyrektywy UE 2000/54/WE są szczegółowo przedstawione grupy ryzyka poszczególnych czynników biologicznych.

Typowe obszary zastosowań, w przypadku których pracownicy mogą mieć kontakt z czynnikami zakaźnymi:

- oczyszczalnie ścieków, budowa kanalizacji
- utylizacja odpadów
- rolnictwo
- przemysł spożywczy
- prace związane z kontaktem ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego
- służba zdrowia, szpitale, służby ratunkowe

Szczegółowa lista możliwych czynników biologicznych dla różnych obszarów zastosowań i możliwych chorób znajduje się np. w raporcie 1/2013 Niemieckiego Instytutu Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia (BGIA).

Odzież ochronna wg EN 14126:2003

Norma EN 14126 określa wymagania w zakresie ochrony przed czynnikami zakaźnymi. Zdefiniowane procedury testowe koncentrują się na nośnikach mikroorganizmów, takich jak płyny, aerozole lub cząstki stałe w postaci pyłu. Ze względu na zróżnicowany charakter mikroorganizmów zdefiniowanie wszystkich kryteriów nie jest dla nich możliwe. Testy wymienione w tej normie odnoszą się jedynie do materiału – nie uwzględniono w niej rodzaju szwów. Ponieważ mikroorganizmy są na tyle małe, że mogą przeniknąć przez niewielkie otwory wykonane igłą, szwy uszczelnione zapewniają wyższy poziom ochrony.

Kombinezon ochronny powinien ponadto być certyfikowany jako odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi (patrz strona 195).

Samo noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej nie jest gwarancją wystarczającej ochrony. Ważnym aspektem zapewniającym bezpieczeństwo jest również odpowiednie zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) (patrz strona 196). Osoba pomagająca użytkownikowi podczas zdejmowania odzieży jest także narażona na skażenie.

Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Nr art.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 Ochrona przed zanieczyszczonymi cieczami	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
EN 14126 załącznik A Ochrona przed mechanicznym kontaktem z substancjami zawierającymi zanieczyszczoną ciecz	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
ISO/DIS 22611 Ochrona przed zanieczyszczonymi płynnymi aerosolami	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
ISO/DIS 22612 Ochrona przed zanieczyszczonymi cząsteczkami substancji stałych	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Kombinezony ochronne


Przewodnik po normach i produktach

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem

Od niewielkich rozprysków cieczy, aż po niebezpieczne chemikalia i substancje radioaktywne: każdego dnia pracownicy są narażeni na różne niebezpieczeństwa. Aby ułatwić wybór odpowiedniej odzieży ochronnej, Unia Europejska określiła zharmonizowane normy dotyczące różnych klas ochrony (nazywane również typami) w zakresie ochrony przed chemikaliami w kategorii III.

Określony za pomocą certyfikacji typ ochrony informuje o tym, do jakiego rodzaju ekspozycji (pył, ciecz, gaz) przeznaczony jest dany kombinezon.

Oznaczenie poszczególnych typów zapewnia wyłącznie spełnienie wymogów podstawowych koniecznych do certyfikacji. Szczegóły dotyczące poszczególnych testów znajdują się w naszych kartach charakterystyki produktu.

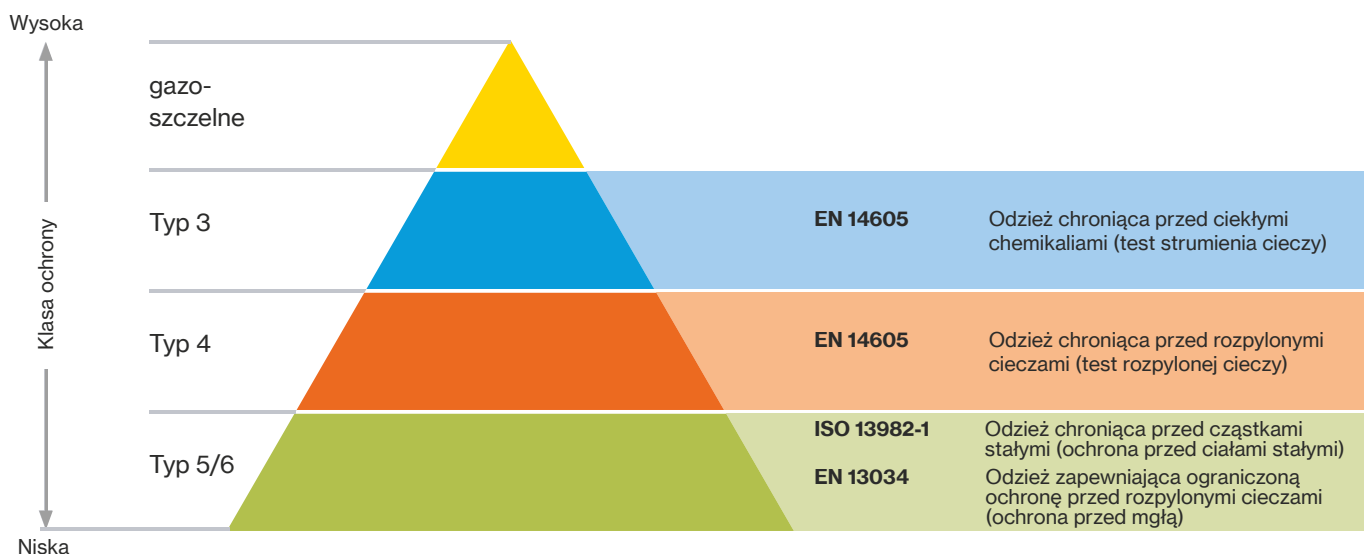

Aby zawsze zapewniać zespołowi optymalną ochronę, w przypadku kombinezonów ochronnych należy przestrzegać czasów przenikania. Kombinezony ochronne uvex zostały poddane wymagany testom na przenikanie. Więcej informacji na temat czasów przenikania poszczególnych substancji chemicznych można znaleźć w kartach danych technicznych lub w systemie uvex Chemical Expert System.

Internetowa baza danych substancji chemicznych

uvex Chemical Expert System (CES) zapewnia rozległą bazę danych w zakresie substancji chemicznych umożliwiającą wybór odpowiedniej jednorazowej odzieży ochronnej do pracy z substancjami niebezpiecznymi.

Użytkownicy mogą tworzyć własne listy przenikania lub zwrócić się po radę do naszych ekspertów. Za pomocą kilku kliknięć można zaopatrzyć się w odpowiednią jednorazową odzież ochronną oraz pasującą do niej rękawice do ochrony przed chemikaliami odpowiadające określonym wymaganiom.



Czasy przenikania ustalone są w warunkach laboratoryjnych. Z racji tego, że w praktyce często występują również dodatkowe obciążenia – takie jak podwyższona temperatura lub oddziaływania mechaniczne – dane te są tylko orientacyjne. Po zanieczyszczeniu, zużyciu lub uszkodzeniu należy niezwłocznie zdjąć kombinezon oraz zutylizować go zgodnie z przepisami!



<https://ces.uvex.de>

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi

Wytyczne dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące zakładania i zdejmowania



Instrukcja zakładania i zdejmowania typu 3B (PDF)

Instrukcja zakładania



Instrukcja zdejmowania



Instrukcja zakładania i zdejmowania typu 5/6 (PDF)

Instrukcja zakładania i zdejmowania



Informacje na temat wyboru właściwego rozmiaru jednorazowego kombinezonu ochronnego

Aby zapewnić optymalny krój i dopasowanie oraz bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi, uvex oferuje jednorazowe kombinezony ochronne w wielu rozmiarach.

Aby określić odpowiedni rozmiar, nie należy jednak w żadnym wypadku kierować się swoim zwyczajowym rozmiarem odzieży. Poniższy przegląd pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar na podstawie wzrostu i obwodu klatki piersiowej.

Wzrost w cm	Obwód klatki piersiowej w cm	Rozmiary do wyboru
164-170 cm	84-92 cm	S
170-176 cm	92-100 cm	M
176-182 cm	100-108 cm	L
182-188 cm	108-116 cm	XL
188-194 cm	116-124 cm	XXL
194-200 cm	124-132 cm	XXXL

Wybór odpowiedniej odzieży chroniącej przed chemikaliami

W celu dobrania właściwej odzieży chroniącej przed chemikaliami do konkretnego zastosowania ważne jest, aby przydatność kombinezonu do użycia w danych warunkach została uprzednio zweryfikowana przez specjalistę ds. BHP. Różne substancje chemiczne mogą powodować ciężkie, a nawet nieodwracalne obrażenia ciała użytkownika, jeżeli nie są stosowane odpowiednie środki ochrony. Właśnie w tym celu należy położyć szczególny nacisk na staranny wybór odzieży chroniącej przed chemikaliami.

Uwaga: rolę użytkownika jest samodzielne określenie, czy dany kombinezon ochronny jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania. uvex w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zastosowanie i użytkowanie powyższych produktów.

Właściwe postępowanie z jednorazową odzieżą ochronną uvex

Przechowywanie

Jednorazowa odzież ochronna uvex musi być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w zaciemnionym i suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.


Po użyciu należy ją zutylizować zgodnie z przepisami.

Pranie jednorazowych kombinezonów ochronnych

Jednorazowe kombinezony ochronne są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku i dlatego nie należy ich prać.

Trwałość

Zaleca się, aby produkt zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji, która jest widoczna na etykiecie.

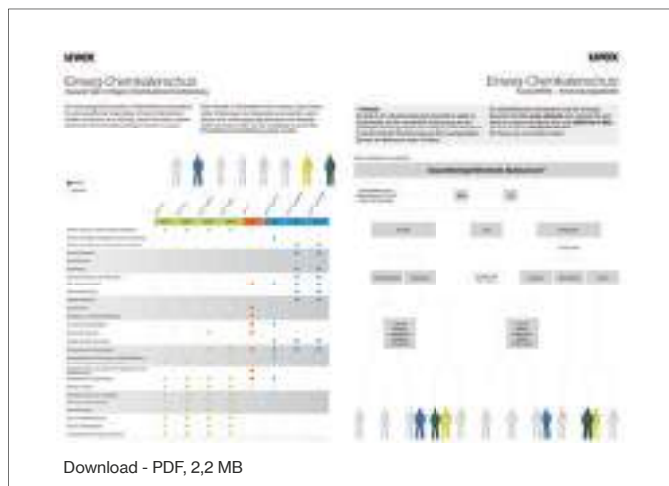

Download - PDF, 2,2 MB



uvex-safety.com/en/
overalls




Rękawice ochronne

Produkty planet series › rękawice ochronne

uvex wprowadził etykietę **protecting planet**, która wyraża zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na podstawie hasła marki **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii, ekonomii i kwestii społecznych** do wszelkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



uvex phynomic XG planet

MADE IN GERMANY **protecting planet**

by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Poliamid z recyklingu

› w ponad 50 procentach na bazie poliamidu
z odpadów pochodzących od producentów włókien
(poliamid z recyklingu)

Ochrona zdrowia


› tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie
przez Instytut proDerm
› wymagania rozporządzenia REACH są znacznie
przekroczone

**protecting planet**

by using environmentally-
friendly packaging

Opakowanie

› redukcja opakowań
(tylko opakowanie zewnętrzne i opaska)
› papierowa opaska wykonana w 80 procen-
tach z papieru z certyfikatem FSC
› brak woreczków poliestrowych



Materiały ekologiczne

>50%

Poliamid z recyklingu

Emisje CO₂

-29%

dzięki zastosowaniu poliamidu z recyklingu



60070

Opakowania

100%

wykonane z papieru i tektury



protecting planet

by having a
CO₂ neutral production

Certyfikaty

- › zarządzanie środowiskowe ISO 14001
- › zarządzanie energią ISO 50001

Produkcja

- › neutralność pod względem CO₂ z produkcji. Od 2014 roku 100 procent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
- › promowanie budowy nowych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w regionie.

Kompensacja

- › eksploatacja wysokowydajnej jednostki kogeneracyjnej w zakładzie z wykorzystaniem „eko-gazu”.
- › kompensacja generowanych emisji CO₂
- › inwestycje wyłącznie w uznane certyfikowane projekty ochrony klimatu (Gold Standard lub „VCS – Verified Carbon Standard”).
- › wsparcie m.in. budowy nowych elektrowni w Indiach w celu wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej.



Marka uvex to nasze zobowiązanie.

Uvex ma certyfikat **zarządzania środowiskowego ISO 14001** oraz **zarządzania energią ISO 50001**, a jej produkcja jest neutralna pod względem emisji **CO₂** w odniesieniu do bezpośrednich emisji generowanych podczas produkcji.

Produkcja w Niemczech zapewnia zrównoważone procesy, oszczędność zasobów i krótką drogę między producentem a użytkownikiem.

Ochrona dłoni uvex

Aby spełnić nasze zobowiązanie, od 2014 roku pozyskujemy **energię elektryczną w 100% z odnawialnych źródeł energii**. Dzięki certyfikowanemu produktowi **zielonej energii elektrycznej** promujemy budowę nowych elektrowni odnawialnych w regionie. Do **eksploatacji wysokowydajnej jednostki kogeneracyjnej** w zakładzie wykorzystujemy „eko-gaz”, w którym kompensowana jest emisja CO₂ powstająca podczas spalania gazu. W ramach **kompensacji** inwestujemy wyłącznie w **projekty ochrony klimatu**, które są certyfikowane zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami jakości (Gold Standard lub „VCS – Verified Carbon Standard”) i w ten sposób wspieramy np. budowę nowych elektrowni produkujących energię słoneczną i wiatrową w Indiach.

Materiał

- ukierunkowanie na wykorzystywanie materiałów pochodzenia biologicznego: bawełna, wiskoza bambusowa, HPPE (pochodzenia biologicznego) i/lub poliamid z surowców pochodzących z recyklingu
- stosowanie powłok NBR niezawierających akceleratorów
- wysoki komfort i naturalnie doskonałe dopasowanie dzięki zastosowaniu oddychających włókien naturalnych i funkcjonalnych

Ochrona zdrowia

- bezkompromisowe wypełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu REACH dotyczącym wolności od substancji szkodliwych
- ciągła analiza prawie 200 substancji krytycznych (norma zanieczyszczenia grupy uvex)
- certyfikat zgodności z Oeko-Tex® Standard 100
- brak substancji alergizujących dzięki standardowi DERMA

Informacje o produkcie / opakowanie

- instrukcja użytkowania w wersji papierowej z certyfikatem FSC (gdy tylko zostanie to uregulowane prawnie – za pomocą kodu QR)
- minimalizacja/optimalizacja opakowania (opakowanie zewnętrzne i opaska)
- papierowa opaska wykonana w 80 procentach z papieru z certyfikatem FSC
- taśma samoprzylepna w kartonie: taśma samoprzylepna z klejem na bazie skrobi ziemniaczanej

Odpowiedzialność społeczna

- kompleksowe wdrożenie norm MOP
- bieżące audyty społeczne w firmach partnerskich (standard społeczny grupy uvex)
- zaangażowanie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Zielona energia elektryczna

100%

z odnawialnych źródeł



Produkcja neutralna pod
względem emisji CO₂

100%

w Lüneburgu, Niemcy

Zmniejszenie ilości odpadów
powstających podczas produkcji rękawic o

22,7%

w okresie od 2019–2020 do 2021–2022

Innowacyjne rękawice ochronne „Made in Germany”

Kompetencje w zakresie produkcji i technologii



Centrum wiedzy uvex w niemieckim Lüneburgu, gdzie produkowane są rękawice ochronne

W pełni zintegrowany proces projektowo-produkcyjny, najnowocześniejsze zautomatyzowane linie produkcyjne i rygorystyczna kontrola produkcji gwarantują pierwszorzędną jakość naszych rękawic ochronnych. Produkcja w Niemczech zapewnia zrównoważone procesy, oszczędność zasobów i krótką drogę między producentem a użytkownikiem.



Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz.

Nasza wiedza jest zawsze do Twojej dyspozycji. Podstawą jest analiza zagrożeń na terenie zakładu klienta: nasi fachowcy w zakresie ochrony dłoni ustalają, jakie rękawice ochronne najlepiej spełnią indywidualne wymagania. Naszą ofertę serwisową uzupełniają szkolenia, analizy laboratoryjne i narzędzia online.



Video

MADE IN GERMANY 

W pełni zintegrowany proces projektowo-produkcyjny

- produkcja przędzy i wyściółki we własnym zakresie
- samodzielny compounding (mieszanie)
- specjalnie zaprojektowane formy / urządzenia technologiczne
- opracowanie indywidualnych rozwiązań
- modyfikacje techniczne istniejących produktów (np. ocieplana podszewka)
- produkcja na zamówienie (np. rękawice dla niepełnosprawnych)

Zaawansowane know-how stanowi część naszych usług

Kompetencje serwisowe



Zarządzanie
jakością



Zarządzanie
energją



Zarządzanie
środowiskiem



Konsultacje / szkolenia / technologia zastosowań

- konsultacje na terenie zakładu prowadzone przez specjalistów produktowych uvex
- nastawione na praktykę seminaria o ochronie dłoni (uvex academy)
- możliwość zwiedzenia zakładu i laboratorium przez klientów
- współpraca z instytutami naukowymi
- usługi pomiarowe i analityczne we własnych laboratoriach
 - test odporności mechanicznej zgodnie z normą EN 388
 - test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374
 - badania specjalne (np. właściwości antystatycznych / przyczepności / odporności na warunki klimatyczne)
- sporządzanie indywidualnych certyfikatów (np. dla składników, zgodności powłoki, przydatności do pracy przy produktach spożywczych)

Informacje / e-usługi

- uvex glove expert
- projektant rękawic
- przewodnik po rękawicach dostępny online
- karty katalogowe produktów dostępne online
- deklaracje zgodności dostępne online

więcej informacji na stronie
www.uvex-safety.de/usglfilm

Rękawice ochronne

Zagrożenia mechaniczne/szczególne



Prace precyzyjne

uvex phynomic



strona 214	strona 215	strona 215	strona 215	strona 216	strona 216	strona 216	strona 217	strona 217	strona 218	strona 218
uvex phynomic XG planet	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w



uvex rubipor



strona 218	strona 219	strona 219
uvex glove clip	uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic



strona 219	strona 220	strona 220	strona 220
uvex athletic allround	uvex athletic lite	uvex athletic lite ESD	uvex athletic lite dry

uvex unilite



strona 221	strona 221
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur



strona 221	strona 222	strona 222	strona 222	strona 222	strona 223	strona 223
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT	

uvex unigrip



strona 223	strona 223
uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620



Prace ogólne

uvex profi



strona 224	strona 225	strona 225	strona 226	strona 226	strona 226
uvex profi pure HG	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex contact ergo ENB20C



Prace w trudnych warunkach



strona 227	strona 227	strona 227	strona 227
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H



Ochrona przed wysoką temperaturą



strona 228	strona 228	strona 228
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm



Ochrona przed niską temperaturą

uvex unilite thermo



strona 229	strona 229	strona 229	strona 229
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC	uvex unilite thermo plus cut c



Prace pod napięciem



strona 230	strona 230
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Rękawice ochronne



Ochrona przed przecięciem

uvex D500 / uvex C500										uvex C300		
strona 235	strona 236	strona 236	strona 237	strona 237	strona 237	strona 237	strona 238	strona 238	strona 238	strona 239	strona 239	strona 239
uvex Bamboo Twinflex® D xg	uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet



Ochrona przed przecięciem

uvex phynomic						uvex athletic			uvex unidur					
strona 240	strona 241	strona 241	strona 242	strona 243	strona 243	strona 244	strona 245	strona 245	strona 246	strona 246	strona 246	strona 247	strona 247	strona 247
uvex phynomic F XG	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic C5	uvex phynomic C XG	uvex phynomic C XG ESD	uvex athletic B XP	uvex athletic C XP	uvex athletic D5 XP	uvex unidur 6641	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex unidur sleeve C

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z mankietem z bawełny – powłoka nitylowa



Ochrona przed przecięciem

uvex rubiflex						uvex u-chem			uvex protector	
strona 251	strona 251	strona 252	strona 252	strona 252	strona 254	strona 256	strona 257	strona 256	strona 253	strona 253
uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex rubiflex S	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex ESD	uvex u-chem 3300	uvex u-chem 3100	uvex u-chem 3500	uvex protector chemical	uvex protector chemical

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki

strona 255	strona 255	strona 257	strona 257
uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06	uvex profastrong NF33	uvex profapren CF33

Jednorazowe rękawice ochronne

strona 259	strona 259	strona 259	strona 259
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit lite

Rękawice ochronne HexArmor

--



Przewodnik po rękawicach uvex

Normy i odniesienie do stosownego produktu

Międzynarodowe normy dotyczące rękawic ochronnych

Międzynarodowe normy dotyczące rękawic ochronnych		Strona
DIN EN 388:2016-03	Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi	208
DIN EN ISO 374-1:2018-10	Rękawice ochronne zabezpieczające przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami	209
DIN EN 16350:2014-07	Rękawice ochronne – Właściwości elektrostatyczne	211
DIN EN 60903:2003	Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego	211
DIN EN 61482-1-2:2015-08	Prace pod napięciem – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym – Część 1-2	211
DIN EN 407:2020-06	Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (wyska temperatura i/lub ogień)	210
DIN EN 511:2006-07	Rękawice chroniące przed zimnem	210
	Dopuszczenie do kontaktu z żywnością (materiały do produkcji rękawic)	208
ISO 18889	Rękawice ochronne	211

Służymy pomocą w odpowiednim doborze rękawic ochronnych

Przydatne usługi znajdziesz na naszej stronie internetowej		Strona
1	Konsultant uvex ds. rękawic ochronnych – szybki dobór właściwych rękawic	249
2	uvex glove expert – baza danych substancji chemicznych, wykaz substancji przenikających – projektant rękawic uvex	248

uvex – Doradztwo i wiedza o produktach z jednego źródła


Przewodnik po rękawicach uvex

Piktogramy

Piktogramy umieszczone w naszym katalogu pomogą Ci w doborze właściwych rękawic ochronnych.


1. Wybór potencjalnego zagrożenia

Jakie jest główne ryzyko dla użytkownika w miejscu pracy?

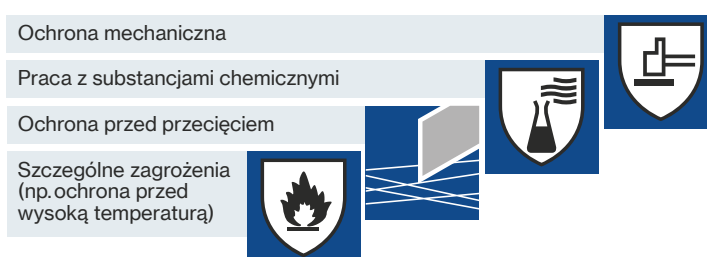

2. Ustalenie indywidualnych wymagań


Do jakiego rodzaju prac wybierasz rękawice ochronne?

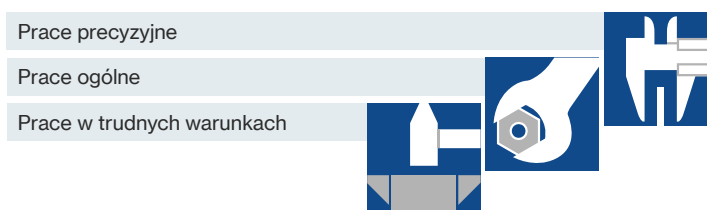

3. Określenie warunków otoczenia

Czy czynności są wykonywane w warunkach mokrych / zaolejonych czy raczej wilgotnych albo suchych?

Stopień przydatności jest determinowany przez sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy.

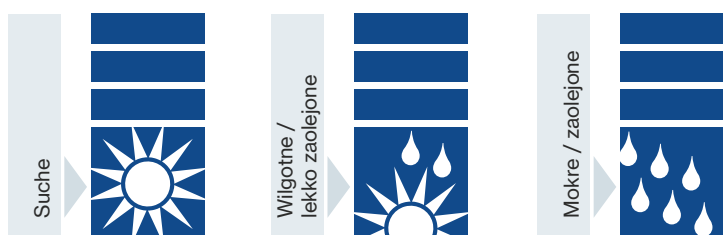

Tkaniny wolne od substancji szkodliwych	MADE IN GERMANY Wyprodukowane w Niemczech	clima zone Materiały oddychające zapewniające wysoki komfort noszenia
Tolerancja skórna potwierdzona dermatologicznie	Możliwość obsługi ekranu dotykowego	Bezpieczeństwo (ochrona przed przecięciem) i komfort (włókna bambusowe) dzięki Bamboo TwinFlex® Technology

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów są dostępne na stronie: uvex-safety.de/zertifikate

Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami mechanicznymi

Norma EN 388:2016 zawiera różne metody badań, za pomocą których można porównać właściwości mechaniczne rękawic. Na szczególną uwagę zasługuje 6 następujących poziomów wydajności.

EN 388:2016



4 X 3 2 D P

- (f)** Ochrona przed uderzeniami (P w przypadku pozytywnego wyniku testu)
- (e)** Odporność na przecięcie wg ISO (od A do F)
- (d)** Odporność na przebicie (od 0 do 4)
- (c)** Odporność na rozdarcie (od 0 do 4)
- (b)** Odporność na przecięcie – test Coupe (od 0 do 5; X = nie ma zastosowania lub nie badano)
- (a)** Odporność na ścieranie (od 0 do 4)

Video



(a) Odporność na ścieranie

Aby przetestować odporność rękawicy ochronnej na ścieranie, materiał jest poddawany działaniu papieru ściernego pod naciskiem. Wartość referencyjną stanowi liczba cykli potrzebnych do przerwania ciągłości materiału.

(Najwyższa klasa wydajności: 4 = 8000 cykli).

(b) Odporność na przecięcie – test Coupe

Aby przetestować odporność rękawicy ochronnej na przecięcie, używany jest nóż krążkowy, który przecina materiał rękawicy ze stałą prędkością i siłą. Wartość referencyjną stanowi porównanie z materiałem referencyjnym i wynikający z tego wskaźnik.

(Najwyższa klasa wydajności: 5 = wskaźnik 20).

(c) Odporność na rozdarcie

Aby przetestować odporność na rozdarcie, materiał rękawicy ochronnej jest najpierw nacinany. Wartość referencyjną stanowi siła wymagana do rozerwania materiału.

(Najwyższa klasa wydajności: 4 = 75 N).

(d) Odporność na przebicie

Aby przetestować odporność na przebicie, badany materiał przebija się gwoździem (wymiar stały). Zastosowana do tego siła stanowi wartość referencyjną.

(e) Odporność na przecięcie wg TDM

Zastosowanie procedury testowej zgodnie z ISO 13997 jest istotne dla materiałów, które w ramach testu Coupe spowodowały stępienie noża krążkowego (patrz wyżej). Mierzona jest siła potrzebna do przecięcia materiału w określonej odległości (20 mm).

(Najwyższa klasa wydajności: F = 30 N).

(f) Dodatkowa ochrona przed uderzeniami

Rękawice z oznaczeniem „P” na końcu zapewniają specyficzną amortyzację uderzeń.

Klasy dopuszczalności

Rękawice ochronne do kontaktu z żywnością muszą być wykonane w taki sposób, aby w normalnych i przewidywalnych warunkach nie

przenosiły (w formie migracji) na żywność żadnych substancji, które mogłyby zagrażać zdrowiu ludzkiemu.



Obszar zastosowania	Wodne pH > 4,5	Kwasowe pH < 4,5	Alkoholowe	Tłuszczowe	Suche, beztłuszczowe
Przykłady	Napoje bezalkoholowe Owoce Jaja Warzywa Skorupiaki	Ocet Drożdże Mleko Jogurt	Wino Alkohole Likier	R1 = oliwa z oliwek R2 = masło, margaryna R3 = ryby, sery, wypieki R4 = mięso, drób R5 = kanapki, wyroby smażone w tłuszczu	Chleb Kluski Ryż Herbata Przyprawy Rośliny strączkowe
uvex Bamboo TwinFlex® D xg	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex phynomic airlite A ESD	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex profi ergo / uvex contact ergo	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex phynomic B foam/uvex phynomic C5	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex rubiflex oraz uvex rubiflex S	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex profastrong NF 33	TAK	TAK	TAK	TAK (R2–R5)	TAK
uvex u-fit	TAK	TAK	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex phynomic foam	TAK	TAK	TAK	TAK (R5)	TAK
uvex phynomic lite (w)	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex unilite thermo	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
uvex u-fit strong N2000	TAK	NIE	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex u-fit lite	TAK	NIE	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex u-chem 3300	TAK	TAK	TAK	TAK (R2–R5)	TAK
uvex phynomic F XG	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

EN ISO 374-1:2018

Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami chemicznymi

Rękawice chroniące przed chemikaliami muszą spełniać wymagania normy europejskiej EN ISO 374-1.

Testowe substancje chemiczne: w ramach procedury certyfikacyjnej materiał rękawicy musi zostać przetestowany pod kątem przenikania chemikaliów w liczbie 6, 3 lub 1 z listy 18 chemikaliów testowych w zależności od klasy typu.

Symbol literowy	Testowa substancja chemiczna	Grupa	Klasa
A	Metanol	Związki polarne*	Alkohol prosty
B	Aceton		Keton
C	Acetonitryl		Nitryl
G	Dietyloamina		Amin
H	Tetrahydrofuran		Związki heterocykliczne i eterowe
I	Octan etylu		Ester
T	Formaldehyd 37%	Związki alifatyczne*	Aldehyd
E	Dwusiarczek węgla		Związek organiczny siarki
J	n-heptan	Związki aromatyczne*	
F	Toluen		
D	Dichlorometan	Kwasy	Chlorowany
L	Kwas siarkowy 96%		Kwas nieorganiczny, utleniający
M	Kwas azotowy 65%		Kwas nieorganiczny, utleniający
N	Kwas octowy 99%		Kwas organiczny
S	Kwas fluorowodorowy 40%	Zasady (ługi)	Kwas nieorganiczny
K	Wodorotlenek sodu 40%		Zasada nieorganiczna
O	Woda amoniakalna 25%		Zasada organiczna
P	Nadtlenek wodoru 30%	Nadtlenek (środek wybielający)	Nadtlenek

* Rozpuszczalniki (węglowodory)

Oznaczenie rękawic ochronnych

EN ISO 374-1:2016/Type A



J K L M N O

Odporność na przenikanie typu A: przy co najmniej 6 testowych substancjach chemicznych, przez co najmniej 30 minut każda.

EN ISO 374-1:2016/Type B



J K L

Odporność na przenikanie typu B: przy co najmniej 3 testowych substancjach chemicznych, przez co najmniej 30 minut każda.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Odporność na przenikanie typu C: przy co najmniej 1 testowej substancji chemicznej, przez co najmniej 10 minut każda.

uvex Chemical Expert System to wielojęzyczna platforma internetowa, która umożliwia uzyskanie informacji na temat indywidualnych czasów przenikania. Ponadto doświadczeni pracownicy na miejscu i w centrum wiedzy ochrony dłoni w Lüneburgu chętnie udzielą wszelkich rad i odpowiedzi na pytania dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami chemicznymi.

Doradcy techniczni uvex chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień.

DIN EN 374-5: 2016

Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

W celu ochrony przed mikroorganizmami, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, rękawice muszą zostać poddane specjalnym testom penetracyjnym zgodnie z ISO 16604:2004 (metoda B) i uzyskać wynik pozytywny. Dopiero wówczas mogą zostać oznaczone piktogramem zgodności z normą EN ISO 374-5.

Oznaczenie rękawic ochronnych

EN ISO 374-5:2016



Virus

Wersja 1:
ochrona przed bakteriami,
grzybami i wirusami

EN ISO 374-5:2016



Wersja 2:
ochrona przed bakteriami
i grzybami

Oznaczenie na rękawicy



- Nazwa producenta
- Oznaczenie rękawicy
- Klasa ochrony mechanicznej
- Znak zgodności CE
- Nr jednostki certyfikującej
- Litery oznaczają testowe substancje chemiczne, w odniesieniu do których rękawica ma indeks ochrony co najmniej klasy 2.
- Piktogram z oznaczeniem wg normy
- Stosować się do dołączonej instrukcji obsługi
- Rozmiar rękawicy
- Data ważności
- Adres producenta



Przenikanie

Zmierzony czas przenikania	Przenikanie – klasa wydajności
> 10 min	Klasa 1
> 30 min	Klasa 2
> 60 min	Klasa 3
> 120 min	Klasa 4
> 240 min	Klasa 5
> 480 min	Klasa 6

Przepuszczalność to przenikanie cząstek przez materiał rękawicy ochronnej. Czas, jaki potrzebuje na to substancja chemiczna, wyrażany jest klasą wydajności według normy EN ISO 374-1. Rzeczywisty czas działania ochrony w miejscu pracy może znacznie różnić się od tej klasy wydajności.

Normy

EN 407:2020 · DIN EN 511:2016


DIN EN 407:2020

Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami termicznymi – wysoka temperatura

Europejska **norma DIN EN 407** reguluje wymagania dotyczące rękawic ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami termicznymi podczas kontaktu z wysoką temperaturą. Rękawice ochronne, które mają certyfikat zgodności z tą normą, chronią użytkownika np. przed ciepłem kontaktowym, promieniowaniem cieplnym i niewielkimi rozpryskami stopionego metalu.

Norma nie dotyczy rękawic do szczególnych zastosowań, np. rękawic używanych przez strażaków. Według normy DIN EN 407 rękawice termoodporne powinny spełniać następujące kryteria:

- trudnopalny lub ograniczający rozprzestrzenianie płomienia materiał
- niska wymiana ciepła (działanie ochronne przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym i ciepłem kontaktowym)
- odporność na działanie wysokiej temperatury

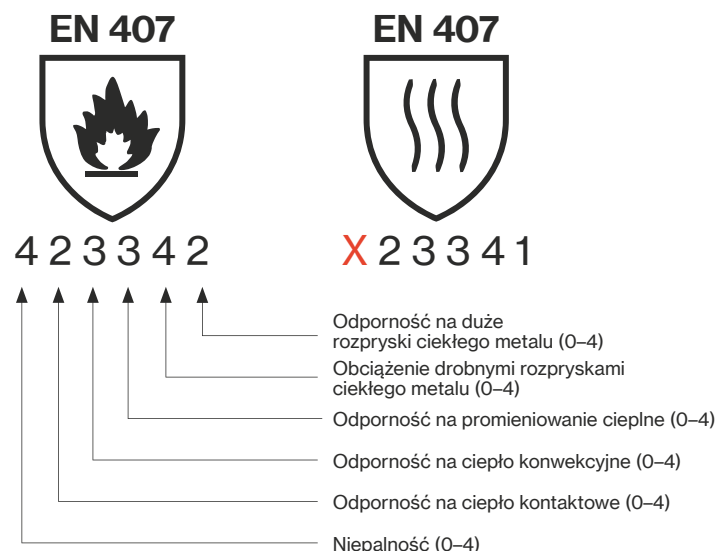

Ważne zmiany normy!

W nowej normie DIN EN 407:2020 pierwsza klasa wydajności nie jest już nazywana palnością, lecz „ograniczoną podatnością na płomień”. Jeśli rękawica nie została przetestowana pod tym kątem, stosuje się nowy piktogram (patrz powyżej po prawej). Nie ma jednak zmian dotyczących klas wydajności.

Na podstawie wyniku badania zgodnie z normą DIN EN 407 rękawice ochronne klasyfikowane są pod względem klasy wydajności ochrony przed poszczególnymi zagrożeniami termicznymi. Ważne jest, aby rękawica nie stykała się z otwartym ogniem, chyba że podczas badania ograniczonej podatności na płomień spełnia wymagania 3 klasy wydajności.

DIN EN 511:2006

Norma dotycząca rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi – zimnem

Rękawice ochronne zabezpieczające przed niskimi temperaturami muszą spełniać wymagania **normy europejskiej DIN EN 511**. Rękawice mające taki certyfikat powinny chronić użytkownika przed przenikaniem zimna z otoczenia oraz przed zimnem kontaktowym w trakcie bezpośredniego kontaktu.

Ponadto rękawicę można przetestować pod kątem nieprzemakalności zgodnie z normą EN ISO 15383, aby chroniła dłonie przed wilgocią i zamoczeniem. Test jest zaliczany, jeśli przez 30 minut do rękawicy ochronnej nie przeniknie woda.



Wideo



Podobnie jak w przypadku ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, w odniesieniu do poszczególnych aspektów dotyczących rękawic ochronnych określone są różne klasy wydajności. Klasy wydajności oznacza się cyframi od 0 do 4 umieszczonymi obok piktogramu, przy czym 4 odpowiada najwyższej klasie wydajności.

DIN EN 16350:2014 Rękawice ochronne – Właściwości elektrostatyczne

Co określa norma?

Wybór odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jest szczególnie ważny w miejscach, gdzie panują niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. W normie europejskiej DIN EN 16350:2014 Rękawice ochronne – Właściwości elektrostatyczne po raz pierwszy określono warunki testowe i minimalne wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych rękawic ochronnych.

- ▶ rezystancja skrośna musi być mniejsza niż $1,0 \times 10^8 \Omega$ ($R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$).
- ▶ warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: $23 \pm 1^\circ\text{C}$, wilgotność względna powietrza: $25 \pm 5\%$.

Ważna uwaga!

Rękawice ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny są skuteczne tylko przy uziemieniu użytkownika przez rezystancję mniejszą niż $10^8 \Omega$.

Co użytkownik powinien wziąć pod uwagę?

W normie DIN EN 16350:2014 po raz pierwszy wyznaczono pułap rezystancji skrośnej, którego nie zawierała dotychczasowa norma DIN EN 1149.

Dlatego użytkownik musi kierować się w wyborze tym, czy rękawice ochronne spełniają wymagania normy DIN EN 16350:2014.

Informacja o normie DIN EN 1149 nie jest już wystarczająca, ponieważ jest w niej opisana tylko technika badania, ale nie jest wskazany żaden limit.

ISO 18889 Norma dotycząca rękawic ochronnych dla użytkowników środków ochrony roślin

Norma EN 18889 obejmuje trzy poziomy GR, G1 i G2 – gdzie G2 to najwyższy poziom ochrony.



GR: częściowo powlekane rękawice ochronne zapewniają ochronę przed wyschniętą powłoką oprysku podczas dalszych prac.



G1: w pełni powlekane rękawice ochronne do pracy z gotowymi do użycia środkami ochrony roślin.



G2: w pełni powlekane rękawice ochronne do pracy ze skoncentrowanymi środkami ochrony roślin.

DIN EN 60903:2003 Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego

Rękawice ochronne spełniające wymagania normy DIN EN 60903 to ŚOI kategorii III. Klasa ochronności izolujących środków ochrony indywidualnej (ŚOI) określana jest w zależności od napięcia znamionowego urządzenia. Określa się przy tym maksymalne znamionowe napięcie zmienne (AC) oraz znamionowe napięcie stałe (DC) urządzenia.

Oznaczenie rękawic ochronnych

DIN EN 60903



Klasa ochronności	Maks. dopuszczalne znamionowe napięcie zmienne (AC)	Maks. dopuszczalne znamionowe napięcie stałe (DC)
00	500 V	750 V
0	1000 V	1500 V
1	7500 V	11 250 V
2	17 000 V	25 500 V
3	26 500 V	39 750 V
4	36 000 V	54 000 V

Dodatkowe oznaczenie

Kategoria	Wykazuje odporność na
A	Kwasy
H	Olej
Z	Ozon
C	Ekstremalnie niskie temperatury

DIN EN 61482-1-2:2015-08 Prace pod napięciem – odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym

Część 1-2: Metody badań – metoda 2:

Oznaczenie klas ochrony materiału przed zagrożeniem łukiem elektrycznym i metody badania właściwości odzieży za pomocą ukierunkowanego łuku testowego (test skrzynkowy)

Podczas prac przy instalacjach elektrycznych ręce są najbardziej narażone na poparzenia przez łuki elektryczne zwarciove. Niestety w Niemczech nie ma uznanej normy dotyczącej rękawic ochronnych odnoszącej się do badania potencjalnych zagrożeń związanych z łukiem elektrycznym zwarciowym. Z tego powodu rękawice ochronne zabezpieczające przed wyładowaniami termicznymi z łuku elektrycznego zwarciowego są generalnie testowane zgodnie z normą EN 61482-1-2 i odpowiednio klasyfikowane.

Klasa	Prąd testowy [kA]	Czas łuku elektrycznego [ms]	Energia łuku elektrycznego [kJ]	Energia oddziaływania [kJ/m²]
1	4	500	168 ±17	146 ±28
2	7	500	320 ±22	427 ±39



Więcej informacji
na ten temat



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne

	 Prace precyzyjne	 Prace ogólne	 Prace w trudnych warunkach
	Czynności wymagające doskonałego czucia.	Czynności ogólne wymagające użycia wytrzymałych i niezawodnych rękawic ochronnych.	Trudne czynności niewymagające precyzji, podczas których niezbędna jest mocna i wytrzymała rękawica ochronna.
	Przykłady: montaż precyzyjny, trzymanie drobnych części (np. śrubek), obsługa elementów sterujących, kontrola finalna.	Przykłady: przeglądy, prace transportowe, lekka obróbka metali, zwykłe prace montażowe, prace konserwacyjne.	Przykłady: ciężkie prace transportowe (np. transport palet), prace budowlane, przeglądy.
 Suche	   		
 Wilgotne / lekko zaolejone		    	
 Mokra / zaolejone		     	
	       		



Obszary robocze, w których nie występuje wilgoć (woda, olej silnikowy, smar, olej chłodniczy itp.). Rękawice ochronne dla takich warunków pracy cechują się najwyższą oddychalnością. Przykłady: kontrola jakości, czynności montażowe, wysyłka, obróbka końcowa.



Obszary robocze, w których występuje wilgoć. Rękawice ochronne do tego obszaru są w mniejszym stopniu oddychające. W tym przypadku ważna jest powłoka nieprzepuszczająca wody i oleju, która odznacza się też właściwościami antypoślizgowymi. Przykłady: nasmarowane olejem elementy, czynności wykonywane na zmianę w obszarach suchych i mokrych.



Obszary robocze, w których dłoń ma być chroniona przed cieczami (z wyłączeniem chemikaliów). Wymagana jest możliwie szczelna rękawica ochronna o wysokich właściwościach antypoślizgowych. Przykłady: wyjmowanie zaolejonych / mokrych elementów z maszyn, wykonywanie prac na wolnym powietrzu (wilgoć atmosferyczna).

uvex phynomic

Perfekcja w trzech wymiarach

1. Idealne dopasowanie



3D Ergo Technology – precyzja aż po opuszki palców

- ergonomiczne rozwiązanie dla każdego użytkownika:
- do ośmiu idealnie dopasowanych rozmiarów
- zalety dla użytkownika:
 - rękawica przylega jak druga skóra
 - naturalny dotyk
 - maksymalna elastyczność eliminuje zmęczenie podczas pracy

2. Optymalna funkcjonalność



Powłoki idealnie dopasowane do zastosowań

- do obszarów suchych: impregnacja wodno-polimerowa
- obszary suche i lekko wilgotne: powłoka z pianki aqua-polimerowej
- do obszarów wilgotnych i zaolejonych: powłoka z pianki aqua-polimer Xtra Grip
- do obszarów mokrych i zaolejonych: powłoka aqua-polimerowa Pro
- do obsługi monitorów przemysłowych z ekranem dotykowym: powłoka z pianki polimerowej airLite***

3. Rękawice bezpieczne dla skóry i produktów



Doskonała ochrona skóry i produktu

- Ochrona zdrowia
- bardzo dobra tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie*
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100
- brak szkodliwych rozpuszczalników (DMF, TEA)
- brak substancji alergennych

Ochrona produktu

- nadaje się do wrażliwych powierzchni
- nie pozostawia śladów i odcisków
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością**



clima zone

MADE IN GERMANY



* Seria uvex phynomic została przebadana w warunkach klinicznych przez proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg, Niemcy). Bardzo dobra tolerancja rękawic ochronnych uvex phynomic przez skórę została potwierdzona dermatologicznie (badania proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów Oeko-Tex® i proDERM® są dostępne na stronie uvex-safety.com/zertifikate

** Modele uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic B foam i uvex phynomic C5

*** Modele uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD

protecting planet

Konsekwentna kontynuacja rozwoju cieszącego się powodzeniem modelu uvex phynomic XG

Model uvex phynomic XG z powłoką Xtra Grip jest znany z doskonałej chwytności w warunkach zaolejonych. Jednakże równie dobrze sprawdza się w suchych warunkach pracy.

Jest produkowany w naszym neutralnym pod względem emisji CO₂ zakładzie w Niemczech i podobnie jak wszystkie nasze produkty „Made in Germany” już teraz przyczynia się do bardziej zrównoważonego rozwoju.



protecting planet

by using recycled material//
by maximum reduction of pollutants

Od teraz po raz kolejny zwiększamy nasz wkład w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Poliamid w tkaninie, stanowiący > 50% wagi całkowitej, zastępujemy poliamidem z recyklingu. W ten sposób oszczędzamy zasoby naturalne i jednocześnie zmniejszamy ślad CO₂.



Ponadto rękawice mają funkcję obsługi ekranu dotykowego, dzięki czemu można w nich wykonywać prawie wszystkie czynności.



60070

EN 388:2016



4121X



Recycle



MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG planet

- elastyczna i ekstremalnie wytrzymała rękawica monterska o najlepszej w swojej klasie chwytności w kontakcie z przedmiotami pokrytymi olejem
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce aqua-polimerowej Xtra Grip
- doskonały chwyt w zaolejonych obszarach
- wysoka oddychalność dzięki piankowej powłoce o otwartych porach
- bardzo dobre czucie przy montażu (pokrytych olejem) części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex phynomic XG
Nr art.	60070
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał	elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z aqua-polimerową powłoką z pianki Xtra Grip
Zastosowanie	do obszarów wilgotnych i zaolejonych
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 5 do 12
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne



60038



60050



60049



uvex phynomic airLite A ESD

- najłżejsza rękawica ochronna w swojej klasie
- właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
- odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie wysokiego poziomu czucia, lekkości i zdolności oddychania
- możliwość obsługi wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- cienka, oddychająca powłoka aqua-polimerowa „airLite” zapewnia najwyższy poziom czucia i pozwala na obsługiwanie ekranu dotykowego
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic airLite A ESD
Nr art.	60038
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (3 110 X), EN 16350
Materiał	poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką aqua-polimerową airLite
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne obszary
Kolor	czarny
Rozmiary	od 5 do 12
Opakowanie	10 par

uvex phynomic foam

- zapewniająca dobre czucie rękawica ochronna do mechanicznych prac precyzyjnych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic foam
Nr art.	60050
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (3 121 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki polimerowej
Zastosowanie	w obszarach suchych i lekko wilgotnych
Kolor	biały, szary
Rozmiary	od 5 do 12
Opakowanie	10 par

uvex phynomic allround

- lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszechstronnym zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic allround
Nr art.	60049
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (3 121 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki polimerowej
Zastosowanie	w obszarach suchych i lekko wilgotnych
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 5 do 12
Opakowanie	10 par




Więcej informacji na stronie
www.uvex-safety.com/airlite



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne



Perforowana linia przerwania



60054



MADE IN GERMANY



60060



MADE IN GERMANY



60061



MADE IN GERMANY



uvex phynomic x-foam HV

- jedyna w swoim rodzaju rękawica ochronna z perforowanymi sekcjami umożliwiającymi przerwanie
- obniżona odporność na rozdarcie w obszarze palców dzięki bezszwowym miejscom umożliwiającym szybkie przerwanie, które znacząco zmniejszają ryzyko urazów dłoni podczas pracy z wykorzystaniem narzędzi elektrycznych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

UWAGA:

- rękawice charakteryzuje częściowa podatność do kontaktu z ruchomymi elementami maszyn
- kluczowe znaczenie ma dokładna analiza zagrożeń prowadzona wraz ze specjalistami uvex w zakresie ochrony dłoni

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- rękawica ochronna o wodoodpornej powłoce z pianki polimerowej do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na wolnym powietrzu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki trwałej powłoce
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych i mokrych obszarach
- wysoka oddychalność powłoki
- bardzo dobre czucie przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex phynomic x-foam HV
Wersja	60054
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (3 1 X 1 X)
Powłoka	poliamid, elastan
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki polimerowej
Kolor	obszary suche i lekko wilgotne
Rozmiary	pomarańczowy, szary
Opakowanie	od 6 do 12
	10 par

Nr art.	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Wersja	60060	60061
Norma	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Powłoka	poliamid, elastan	poliamid, elastan
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki aqua-polimerowej	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką z pianki aqua-polimerowej
Kolor	suche i zaolejone	suche i zaolejone
Rozmiary	powierzchnie robocze niebieski, antracytowy	powierzchnie robocze niebieski, antracytowy
Opakowanie	od 6 do 12	od 6 do 12
	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne / prace w trudnych warunkach

uvex phynomic pro: Komfort made by uvex

Oprócz funkcji zabezpieczającej rękawice ochronne przeznaczone do prac montażowych muszą spełniać inne ważne wymagania stosowny poziom czucia, komfort noszenia rękawicy ochronnej oraz elastyczna, antypoślizgowa powłoka, która nie utrudnia pracy w rękawicach.

Wiele obecnie dostępnych rękawic ochronnych spełnia te wymagania. Jednakże często zdarzają się „zastosowania mieszane”, które obarczone są pracą w warunkach silnego zabrudzenia i wilgoci, a pomimo których użytkownik nadal potrzebuje bardzo wysokiego poziomu wrażliwości. Zastosowanie większej liczby powłok otwartych prowadzi z jednej strony do zabrudzonych, mokrych/zaolejonych rąk, a z drugiej do skrócenia żywotności rękawic, ponieważ muszą być one odpowiednio wcześniej utylizowane.

I tu właśnie wkracza nasza nowa koncepcja produktu.

Powłoka: powłoka aqua-polimerowa pro charakteryzuje się niezawodną odpornością na brud i wilgoć. Została ona nałożona specjalnie ponad wysokość knykci. Pozostaje przy tym niezwykle elastyczna i zapewnia doskonałą przyczepność na sucho i na mokro (zarówno do zastosowań w środowisku mokrym, jak i zaolejonym).

Wyściółka: dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Bamboo Twinflex® Technology wyznaczyliśmy właśnie nowy standard w segmencie ochrony przed przecięciem. Teraz za sprawą uvex phynomic pro wkraczamy również na nowy poziom w segmencie Cut 1.

Opracowana przez nas wyściółka składa się z połączenia bambusa i poliamidu/elastanu. W przypadku powłoki odpornej na brud i wilgoć szczególnie ważne jest użycie kombinacji włókien, które mogą odprowadzać i magazynować wilgoć z dala od skóry. Ponadto przekonująca jest jedwabista delikatność włókien wyczuwalna przez skórę.

Czystość „Made in Germany”: również ten produkt należący do serii uvex phynomic został przebadany przez instytut proDERM® w złożonym procesie badawczym przy użyciu wielu testów płatkowych i badań z udziałem użytkowników, a dobra tolerancja przez skórę została potwierdzona dermatologicznie.



60064



60062



MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- zapewniająca dobre czucie, odporna na brud i wilgoć rękawica ochronna
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki trwałej powłoce aqua-polimerowej Pro
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- wysoka oddychalność i bardzo dobra absorpcja wilgoci dzięki wiskoze bambusowej będącej składową wyściółki
- bardzo dobre czucie przy pracy z małymi elementami
- wyściółka z włókna bambusowego i poliamidu/elastanu jest przyjemna dla skóry
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Nr art.	60064	60062
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	włókno bambusowe, poliamid, elastan	włókno bambusowe, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką aqua-polimerową Pro	powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką aqua-polimerową Pro
Zastosowanie	wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze	wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 5 do 12	od 6 do 12
Opakowanie	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne




60040



60041



6047900



uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- lekka rękawica ochronna redukująca uczucie zmęczenia
- wysoka odporność na ścieranie dzięki bardzo cienkiej, ale trwałej impregnacji wodno-polimerowej
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- bardzo dobra oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie

- wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
- brak zawartości katalizatorów, tolerancja skóry potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex glove clip

- uniwersalne możliwości mocowania dzięki karabińczykom
- łatwa obsługa
- nadaje się do praktycznie wszystkich rękawic
- szybkie zakładanie i zdejmowanie rękawic
- doskonały chwyt dzięki ząbkowanym zaciskom
- łatwe mocowanie do ubrania roboczego

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Nr art.	60040	60041
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z impregnacją wodno-polimerową	wnętrze dłoni i opuszki palców z impregnacją wodno-polimerową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	szary, szary	biały, biały
Rozmiary	od 5 do 12	od 5 do 12
Opakowanie	10 par	10 par

	uvex glove clip
Nr art.	6047900
Wersja	uchwyt do rękawic z karabińczykiem
Materiał	poliwęglan
Powłoka	brak
Zastosowanie	umożliwia łatwy dostęp do rękawic
Kolor	czarny
Opakowanie	10 szt.



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne



60276



60316



MADE IN GERMANY



60028



uvex rubipor XS

- lekka, elastyczna rękawica ochronna z rozciągliwym mankietem z bawełny
- dobry chwyt w suchych obszarach
- wysoka oddychalność dzięki cienkiej impregnacji NBR
- dobre czucie dzięki rozciągliwemu mankietowi z bawełny z elastanem

- ergonomiczne dopasowanie
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Nr art.	60276	60316
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (1110 X)	EN 388 (1110 X)
Materiał	splot bawełniany, elastan	splot bawełniany, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z oddychającą specjalną impregnacją NBR	wnętrze dłoni i opuszki palców z oddychającą specjalną impregnacją NBR
Zastosowanie	obszary suche	obszary suche
Kolor	biały, biały	biały, niebieski
Rozmiary	od 6 do 10	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par



uvex athletic allround

- lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszechstronnym zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej wyściółce
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic allround
Nr art.	60028
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4122 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką piankową NBR
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	szary, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne


Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne




60027



60035



60033



uvex athletic lite

- lekka i zapewniająca dobre czucie rękawica ochronna do prac mechanicznych
- matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową odpornością na ścieranie
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej wyściółce
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex athletic lite
Wersja	60027
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 1 3 1 X)
Powłoka	poliamid, elastan
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką mikropiankową NBR suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

uvex athletic lite ESD

- lekka i zapewniająca dobre czucie rękawica ochronna do prac mechanicznych, jeszcze cieńsza i delikatniejsza niż uvex athletic lite
- możliwość obsługi ekranów dotykowych i funkcja odprowadzania ładunków elektrostatycznych (ESD) zgodnie z normą DIN EN 16350:2014
- matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową odpornością na ścieranie
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej wyściółce
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex athletic lite ESD
Wersja	60035
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 1 2 1 X), DIN EN 16350:2014
Powłoka	poliamid, elastan, włókno węglowe
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką mikropiankową NBR suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

uvex athletic lite dry

- lekka i zapewniająca dobre czucie rękawica ochronna do prac mechanicznych
- matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową odpornością na ścieranie
- z nakropieniami dla większej trwałości i dobrego chwytu
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej wyściółce
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex athletic lite dry
Wersja	60033
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Powłoka	poliamid, elastan
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z mikropianką NBR, nakropienie suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne



60573



60585



60321



uvex unilite 6605

- lekka rękawica dzianinowa z powłoką z pianki NBR do precyzyjnych prac montażowych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce i wyściółce poliamidowej
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- oddychalność
- dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

uvex unilite 7700

- elastyczna i wytrzymała rękawica ochronna do mechanicznych prac precyzyjnych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wyściółce poliamidowo-elastanowej oraz powłoce z kauczuku NBR i poliuretanu
- dobry chwyt w suchych, lekko wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

uvex unipur 6634

- odporna na wilgoć rękawica ochronna NBR do prac mechanicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wyściółce poliamidowej i powłoce NBR
- dobry chwyt w wilgotnych obszarach
- dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność



	uvex unilite 6605
Nr art.	60573
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki nitylowej suche i lekko wilgotne otoczenie
Zastosowanie	
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex unilite 7700
Nr art.	60585
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR/poliuretanową suche i wilgotne oraz zaolejone powierzchnie robocze
Zastosowanie	
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex unipur 6634
Nr art.	60321
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR mokre, zaolejone lub zatłuszczone obszary
Zastosowanie	
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne



60943



60944



60248



uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- lekka i zapewniająca bardzo dobre czucie rękawica ochronna PU do mechanicznych prac precyzyjnych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

uvex unipur 6639

- lekka, zapewniająca dobre czucie i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna PU do mechanicznych prac precyzyjnych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Nr art.	60943	60944
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiał	poliamid	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne otoczenie	suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	biały, biały	szary, szary
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

	uvex unipur 6639
Nr art.	60248
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne / prace ogólne





60556

▼
wariant nakrapiany
(wnętrze dłoni)

60587

▼
wariant bez nakropień
na wnętrzu dłoni



60238

60135



MADE IN GERMANY

uvex unipur carbon

- zapewniająca doskonałe czucie, antystatyczna rękawica ochronna do precyzyjnej pracy z częściami elektronicznymi
- bardzo dobry chwyt
- spełnia wymogi normy DIN EN 16350:2014
- bardzo wysoka oddychalność
- doskonałe czucie
- nr art. 60556: Made in Germany

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Nr art.	60556	60587
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X) EN 16350	EN 388 (2 1 3 1 X) EN 16350
Materiał	poliamid, włókno węglowe	poliamid, włókno węglowe
Powłoka	mikrowypustki z włókna węglowego na wnętrzu dłoni, opuszki palców z cieńszą powłoką elastomerową	opuszki palców z cieńszą powłoką elastomerową
Zastosowanie	obszary suche	
Kolor	szary, czarny, biały	szary, biały
Rozmiary	od 6 do 10	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex unigrip

- rękawice z dzianiny z nakropieniami o splocie 13 Gauge (uvex unigrip PA i uvex unigrip 6620) do precyzyjnych prac mechanicznych i 10 Gauge (uvex unigrip 6624) do mniej precyzyjnych czynności mechanicznych
- dobry chwyt w suchych obszarach dzięki cienkim nakropieniom z PVC

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Nr art.	60238	60135
Wersja	mankiet z dzianiny, 10 Gauge	mankiet z dzianiny, 13 Gauge
Norma	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiał	poliamid, bawełna	poliamid, bawełna
Powłoka	wnętrze dłoni i palce z nakropieniami PVC	wnętrze dłoni i palce z nakropieniami PVC
Zastosowanie	obszary suche	
Kolor	szary, czerwony	biały, niebieski
Rozmiary	od 7 do 10	od 7 do 10
Opakowanie	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne


Obszar zastosowania: prace ogólne / prace w trudnych warunkach



Doskonały chwyt w wodzie



60023



HYG Hydro Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi pure HG

- rękawica ochronna wykonana z zastosowaniem technologii uvex Hydro Grip
- doskonały chwyt w wodzie (niezawodna przyczepność) w mokrych obszarach roboczych
- ochrona przed wysoką temperaturą do 100°C
- bardzo wysoki komfort noszenia dzięki dobrej absorpcji wilgoci przez bawełnianą wyściółkę
- przetestowane dermatologicznie, brak substancji alergennych
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- dobre czucie

Nr art.	uvex profi pure HG
Wersja	60023
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Powłoka	splot bawełniany
Zastosowanie	wnętrze dłoni i jej cały grzbiet ze specjalnej powłoki polimerowej Hydro Grip
Kolor	do wilgotnych i mokrych warunków pracy
Rozmiary	biały, niebieski
Opakowanie	od 6 do 11
	10 par




Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace ogólne / prace w trudnych warunkach

Doskonała przyczepność do powierzchni zaolejonych



60558




3121X X1XXXX

Doskonała przyczepność do powierzchni zaolejonych



60208



3121X X1XXXX



XG Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- rękawica ochronna wykonana z zastosowaniem technologii uvex Xtra Grip
- doskonały chwyt (niezawodna przyczepność) w zaolejonych obszarach roboczych
- ochrona przed wysoką temperaturą do 100°C
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wielowarstwowej strukturze zapewniającej dłuższą żywotność produktu
- doskonały chwyt w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- bardzo wysoki komfort noszenia dzięki dobrej absorpcji wilgoci przez bawełnianą wyściółkę
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Nr art.	60558	60208
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni ze specjalną powłoką z NBR i powłoką Xtra-Grip (kautczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni pokryty specjalną powłoką NBR i powłoką Xtra-Grip (kautczuk nitrylowy)
Zastosowanie	zaolejone i pokryte smarem obszary	zaolejone i pokryte smarem obszary
Kolor	biały, pomarańczowy, czarny	biały, pomarańczowy, czarny
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace ogólne / prace w trudnych warunkach



60150




60147



60148



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- szczelna, wytrzymała bawełniana rękawica ochronna z powłoką NBR
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- bardzo wysoki komfort noszenia dzięki dobrej absorpcji wilgoci przez bawełnianą wyściółkę
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex profi ergo

- bawełniane rękawice ochronne z powłoką NBR do uniwersalnych zastosowań
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort noszenia dzięki wyściółce bawełnianej dobrze absorbującej parę wodną
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex contact ergo ENB20C
Nr art.	60150
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i palce ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	obszary zaolejone lub pokryte smarem
Kolor	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od 6 do 10
Opakowanie	10 par

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Nr art.	60147	60148
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni ze specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni ze specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone obszary	mokre, zaolejone lub zatłuszczone obszary
Kolor	biały, pomarańczowy	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach



89636




60278



60946

60945



uvex rubiflex

- w pełni powlekane bawełniane rękawice ochronne do zastosowań mechanicznych
- bardzo wysoka odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex rubiflex NB27
Wersja	89636
Norma	mankiet, ok. 27 cm
Materiał	EN 388 (3 1 1 1 X)
Powłoka	splot bawełniany
Zastosowanie	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kaczuk nitrylowy) obszary mokre, zaolejone lub zafuszczone
Kolor	obszary pomarańczowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unilite 7710 F

- szczelna rękawica montażowa ze strukturą Grip
- bardzo dobry chwyt w mokrych i zaolejonych obszarach
- wyjątkowa odporność na ścieranie zwłaszcza podczas ciężkich prac
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C (poziom 1)
- wyściółka z bardzo elastycznej, bezzwowej dzianiny poliestrowej

Nr art.	uvex unilite 7710F
Wersja	60278
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X X)
Powłoka	poliester (bez szwów)
Zastosowanie	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni pokryty NBR (kaczuk nitrylowy) z wykończeniem Grip
Kolor	bardzo dobry chwyt przy pracach w mokrych i zaolejonych obszarach
Rozmiary	niebieski, czarny
Opakowanie	od 7 do 11
	10 par

uvex compact

- bardzo trwałe rękawice ochronne z kaczuku NBR do prac w trudnych warunkach oraz czynności z wykorzystaniem szorstkich materiałów
- bardzo wysoka odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR

Nr art.	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Wersja	60946	60945
Norma	mankiet z płótna	mankiet z płótna
Materiał	EN 388 (4 1 2 1 B)	EN 388 (4 1 2 1 B)
Powłoka	jersey bawełniany	jersey bawełniany
Zastosowanie	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką NBR (kaczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z powłoką NBR (kaczuk nitrylowy)
Kolor	obszary mokre, zaolejone lub zafuszczone	obszary
Rozmiary	biały, niebieski	biały, niebieski
Opakowanie	od 9 do 10	10
	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed wysoką temperaturą



60213



60179




60595

Podszewka warstwowa




2 3 4 2 X X 1 X X X X
MADE IN GERMANY

Wyściółka bawełniana



2 4 4 2 D X 2 X X X X



2 2 4 1 B X 2 X X X X

uvex nk

- rękawica ochronna do prac wymagających izolacji termicznej
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- bardzo dobry chwyt w suchych, wilgotnych i zaolejonych obszarach dzięki szorstkiej powierzchni
- dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami
- nadaje się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +100°C (zgodnie z normą EN 407)
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex NK2722	uvex NK4022
Nr art.	60213	60202
Wersja	mankiet, ok. 27 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	spłot bawełniany, dzianina aramidowa	
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kautczuk nitrylowy)	
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatuszczone powierzchnie	
Kolor	pomarańczowy	
Rozmiary	od 9 do 10	od 9 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex k-basic extra

- rękawica ochronna wykonana z grubo tkanej dzianiny Kevlar® do prac mechanicznych i przy wysokich temperaturach
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami
- nadają się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +250°C
- dobra ochrona przed przecięciem
- dobry komfort noszenia dzięki bawełnianej wyściółce
- oddychalność

	uvex k-basic extra 6658
Nr art.	60179
Wersja	mankiet z dzianiny, 7 Gauge
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał	100% dzianiny Kevlar®, podszewka bawełniana (wewnątrz)
Powłoka	brak
Zastosowanie	Odporność na przecięcia i wysoką temperaturę
Kolor	żółty
Rozmiary	8, 10, 12
Opakowanie	5 par

uvex profatherm

- rękawica ochronna z bawełny frotte do prac wymagających izolacji termicznej
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami
- nadają się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +250°C
- wysoki komfort noszenia dzięki bawełnie frotte wewnątrz rękawicy

	uvex profatherm XB40
Nr art.	60595
Wersja	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał	bawełna frotte
Powłoka	brak
Zastosowanie	z izolacją cieplną w wysokich i niskich temperaturach
Kolor	biały
Rozmiary	11
Opakowanie	6 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed niską temperaturą



60593






60592



60842



60591



uvex unilite thermo

- zimowa rękawica o dwuwarstwowej strukturze
- wysoka odporność na ścieranie mechaniczne elastycznej powłoki polimerowej odpornej na niskie temperatury

- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z zimnymi przedmiotami
- dobre dopasowanie

uvex unilite thermo plus cut c

- doskonałe czucie
- wysoka odporność na ścieranie
- elastyczność w niskiej temperaturze
- odporność mechaniczna
- bardzo duża odporność na przecięcie (poziom C)



	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC
Nr art.	60593	60592	60842
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (2242C), EN 511 (12X), EN 407 (X2XXX XX)
Materiał	akryl i żywa wełna (wewnątrz), poliamid i elastan (na zewnątrz)	akryl i żywa wełna (wewnątrz), poliamid i elastan (na zewnątrz)	akryl (wewnątrz), nylon (na zewnątrz)
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z zachowującą elastyczność w niskich temperaturach powłoką polimerową	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z zachowującą elastyczność w niskich temperaturach powłoką polimerową	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z wykonaną z lateksu naturalnego powłoką poprawiającą chwyt (3/4)
Zastosowanie	suche i lekko mokre powierzchnie robocze	suche i lekko mokre powierzchnie robocze	suche, zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	czarny, czarny	czarny, czarny	czerwony, czarny
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

	uvex unilite thermo plus cut c
Nr art.	60591
Wersja	grzbiet dłoni częściowo powlekany, mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Materiał	dwuwarstwowa konstrukcja: akryl (wewnątrz), włókno szklane / poliamid (na zewnątrz)
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką polimerową zachowującą elastyczność w niskich temperaturach
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor	limonkowy, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace pod napięciem



60840

EN 60903:2003



Class 0/RC

EN 61482-1-2



Class 1



60838

EN 388:2016



1 X 2 1 X

EN 407:2004



4 1 1 1 X X

EN 61482-1-2



Class 1

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- ochrona przed napięciem elektrycznym do 1000 V
- anatomiczny krój zapewnia użytkownikowi bardzo dobre dopasowanie i czucie
- wysoka elastyczność materiału rękawicy zapewnia przyjemny komfort noszenia nawet w niskich temperaturach.
- klasa łuku elektrycznego zwarciovowego 1 według normy EN 61482-1-2 (test skrzynkowy)

uvex arc protect g1

- ergonomiczne dopasowanie
- dobry komfort noszenia
- doskonałe czucie
- bardzo dobra ochrona przed wyładowaniem termicznym
- klasa łuku elektrycznego zwarciovowego 1 według normy EN 61482-1-2 (test skrzynkowy)
- ochrona termiczna
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex power protect V1000
Nr art.	60840
Wersja	mankiet w pełni powlekany, ok. 41 cm
Norma	EN 60903 (klasa 0/RC), EN 61482-1-2 (klasa 1)
Materiał	bez wyściółki
Powłoka	lateks naturalny, ok. 1,6 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie kwasów, olejów i ozonu
Kolor	czerwony
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	para

	uvex arc protect g1
Nr art.	60838
Wersja	mankiet, bez powłoki, ok. 27 cm
Norma	388 (1 X 2 1 X), 407 (4 1 1 1 X X), 61482-1-2 (klasa 1)
Materiał	modakryl, bawełna, antystatyczny
Powłoka	brak
Zastosowanie	obszary suche
Kolor	antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Zestawienie produktów zapewniających ochronę przed przecięciem

ISO 13997	 Prace precyzyjne	 Prace ogólne	 Prace w trudnych warunkach	
F				
				
	uvex phynomic F XG			
D				
	uvex Bamboo TwinFlex D xg	uvex athletic D5 XP	uvex D500 foam	
				
C				
	uvex C500	uvex C500 dry	uvex C300 dry	
				
B				
	uvex phynomic C XG ESD	uvex phynomic C XG	uvex C300 wet	
				
A				
	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex unidur 6649	
				
			uvex unidur 6643	



Suche


Wilgotne /
lekko zaolejone


Mokre/zaolejone

Jako rękawice o poziomie ochrony przed przecięciem E lub wyższej uvex poleca produkty firmy HexArmor®.



Bamboo TwinFlex® Technology

Zaawansowana technologia zapewniająca większy komfort w rękawicach chroniących przed przecięciem



Uczucie jedwabistej miękkości oraz wysoka absorpcja wilgoci za sprawą włókien bambusowych

Wyjątkowe rękawice chroniące przed przecięciem wykonane z naturalnych włókien bambusowych: rękawice chroniące przed przecięciem uvex wykonane w najnowszej generacji opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex® wyznaczają nowe standardy w zakresie ochrony, komfortu, elastyczności, zręczności oraz oszczędności. Rękawice o wysokiej klasie ochrony przed przecięciem cechują się dużym komfortem noszenia szczególnie w przypadku

wykonywania wymagających czynności. Wyjątkowe połączenie włókna bambusowego dającego uczucie jedwabistej miękkości z zaawansowanymi technologicznie włóknami ochronnymi odpowiada za wygodę noszenia i dobre właściwości mikroklimatyczne, zachowując jednocześnie wysoki stopień ochrony. Tylko noszone rękawice ochronne zapobiegają wypadkom.

Technologia

Opatentowana funkcja Bamboo TwinFlex® zapewniająca komfort

Jedwabiście miękki, wygodny materiał po wewnętrznej stronie rękawicy wykonany z bambusowej wiskozy zapewnia skórze bardzo wysoki komfort noszenia. Włókna bambusowe nie tylko zapewniają skórze uczucie miękkości, ale przede wszystkim charakteryzują się bardzo wysoką

i szybką absorpcją wilgoci, dzięki czemu skóra pozostaje przyjemnie sucha podczas noszenia.

Opatentowana funkcja ochronna Bamboo TwinFlex®

Odporne na przecięcie włókna szklane i odporny na ścieranie poliamid gwarantują optymalną ochronę mechaniczną. Połączenie włókien stalowych z HPPE i poliamidem podnosi skuteczność ochrony przed przecięciem nawet do poziomu D.


Bamboo TwinFlex® Technology¹

Poziom C ochrony przed przecięciem



Zasada podwójnej warstwy

Poziom D ochrony przed przecięciem

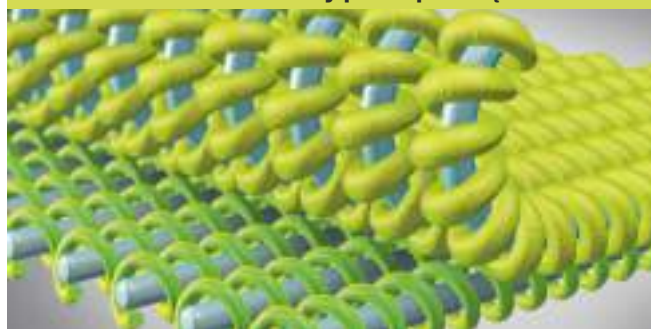

poliamid
(odporność na ścieranie)



włókno szklane
(ochrona przed przecięciem)

bambus
(komfort noszenia)



wysokogatunkowe włókno HPPE
(odporność na rozdarcie)

np. uvex C500 M, uvex C500 i uvex C300

poliamid
(odporność na ścieranie)



włókno stalowe
(ochrona przed przecięciem)

bambus
(komfort noszenia)



wysokogatunkowe włókno HPPE
(odporność na rozdarcie)

np. uvex Bamboo Twinflex D xg, uvex D500 foam

Bamboo TwinFlex® Technology

Zaawansowana technologia zapewniająca większy komfort w rękawicach chroniących przed przecięciem

Najwyższej klasy kontrola mikroklimatu

uvex climazone – odczuwalnie większy komfort

- zmniejszona potliwość
 - wysoka oddychalność
 - wielokrotnie większa absorpcja wilgoci niż w przypadku innych włókien
- Komfort noszenia oraz poprawa mikroklimatu stanowią najważniejsze punkty odniesienia przy projektowaniu rękawic ochronnych. W dążeniu do ciągłego doskonalenia system zarządzania mikroklimatem uvex climazone stosowany w rękawicach ochronnych podlega stałemu rozwojowi we współpracy z czołowymi partnerami na rynku oraz uznanymi instytucjami kontrolnymi i badawczymi.

NOWOŚĆ

uvex
protexxion zone



clima zone

Zauważalnie wpływa na

- 1 Komfort
- 2 Ochronę zdrowia
- 3 Efektywność ekonomiczną (wytrzymałość)
- 4 Ochronę, obsługę ekranu dotykowego
- 5 Jakość, zrównoważony rozwój

45%

materiałów ekologicznych:

- włókna bambusowe dające uczucie komfortu
- poliamid pochodzący z recyklingu



Bamboo TwinFlex® D xg

Najnowsza generacja rękawic chroniących przed przecięciem – poziom Cut D



Komfort: włókna bambusowe dające uczucie jedwabistej miękkości



Zdrowie: przetestowane pod kątem tolerancji skórnej



Wytrzymałość: uvex protexxion zone



Dodatkowa funkcja: możliwość obsługi ekranu dotykowego



Krótkie odległości: Made in Germany

Xtra Grip
clima zone

60090
EN 388:2016 4 X 4 1 D
EN 407:2020 X 1 X X X X



MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® D xg

- opatentowana technologia przędzy Bamboo TwinFlex® zapewnia szybkie wchłanianie i wysoką retencję wilgoci oraz uczucie jedwabistej miękkości na skórze
- wykorzystanie zrównoważonych surowców: włókien bambusowych, poliamidu pochodzącego z recyklingu
- wysoki poziom czucia (18GG)
- adaptacyjne dopasowanie: po kilku minutach noszenia dokładnie dopasowuje się do indywidualnego kształtu dłoni
- wyjątkowo lekka, cienka i elastyczna z wysoką ochroną przed przecięciem (Cut D)
- koniec ze zdejmowaniem rękawicy dzięki możliwości obsługi ekranu dotykowego
- ochrona przed wysoką temperaturą: ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- długa żywotność dzięki uvex protexxion zone i wysokiej jakości powłoce Xtra Grip
- uvex protexxion zone z gładką powierzchnią materiału zapewnia płynną pracę
- przetestowane dermatologicznie, brak substancji alergennych
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



Nr art.	uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Wersja	60090
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, stal, poliamid, elastan
Powłoka	powłoka z pianki aqua-polimer Xtra-Grip
Zastosowanie	w obszarach suchych i wilgotnych/zaolejonych
Kolor	zielony, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par



Rękawice ochronne


Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60604




MADE IN GERMANY



Wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym



60498



MADE IN GERMANY

uvex D500 foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem o wyjątkowym komforcie noszenia i wszechstronnym zastosowaniu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom D) dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Bamboo TwinFlex® Technology
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex D500 foam
Wersja	60604
Norma	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiał	wiskoza bambusowa, Dyneema® Diamond, stal, poliamid
Powłoka	dłoń i opuszki palców pokryte powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex C500 M foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem o wyjątkowym komforcie noszenia i wszechstronnym zastosowaniu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Bamboo TwinFlex® Technology
- częściowo wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- bardzo dobre czucie, wysoka elastyczność
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex C500 M foam
Wersja	60498
Norma	mankiet z dzianiny, wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X1 XXXX)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	dłoń i opuszki palców pokryte powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip
Zastosowanie	do zastosowania w wilgotnych obszarach
Kolor	limonkowy, czarny, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par



Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem




60491

60497

60496

60600



MADE IN GERMANY

uvex C500

- rękawica chroniąca przed przecięciem lub osłona przedramienia (uvex C500 sleeve) o wyjątkowym komforcie noszenia i wszechstronnym zastosowaniu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip (uvex C500 wet plus i uvex C500 XG)
- bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej lub mokrej (uvex C500 wet plus) oraz zaolejonej (uvex C500 XG)

- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex C500 sleeve	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Nr art.	60491-07 60491-10	60497	60496	60600
Wersja	z rękawek ochronny z zapięciem na rzep, 34 cm (M), 40 cm (L)	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	brak	brak	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Zastosowanie	obszary suche	obszary suche	mokre, zaolejone lub zatłuszczone obszary	wilgotne, mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie
Kolor	limonkowy	limonkowy	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	M L	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	szt. szt.	10 par	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem





60499



60494



60492



MADE IN GERMANY

uvex C500

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip (uvex C500 foam i uvex C500 wet)
- bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex C500 foam) oraz mokrej (uvex C500 wet)
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu uvex Bamboo TwinFlex® Technology

- model jest odporny na działanie ciepła kontaktowego o temperaturze do +100°C zgodnie z normą EN 407 (uvex C500 foam i C500 wet)
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Nr art.	60499	60494	60492
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i palce z powłoką z wysokowydajnego winylu (HPV)	wnętrze dłoni i opuszki palców z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i powłoki z pianki Soft Grip	wnętrze dłoni i opuszki palców z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Zastosowanie	obszary suche	do zastosowania w wilgotnych obszarach	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60549



60544



60542



MADE IN GERMANY

uvex C300

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip (uvex C300 foam i uvex C300 wet)
- bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex C300 foam) oraz mokrej (uvex C300 wet)
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu uvex Bamboo TwinFlex® Technology

- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Nr art.	60549	60544	60542
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i palce z powłoką wysokowydajnego winylu (HPV) i nakropieniami poprawiającymi chwyt	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Zastosowanie	suche obszary	wilgotne obszary	mokre, zaolejone lub zatłuszczone obszary
Kolor	antracytowy	antracytowy	antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par



1. Najwyższy poziom ochrony zdrowia: certyfikaty proDerm i uvex pollutant standard
2. Zrównoważony rozwój: produkcja neutralna pod względem emisji CO₂ w Lüneburgu
3. Wyjątkowa trwałość zmniejsza koszty i ilość odpadów

Wybierz rękawice chroniące przed przecięciami phynomic dostosowane do Twoich wymagań:

Dodatkowe funkcje, takie jak powłoka Xtra-Grip do obszarów zaolejonych, obsługa ekranu dotykowego, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi czy dopuszczenie do kontaktu z żywnością umożliwiają wykorzystanie rękawic w specjalnych obszarach zastosowań.

Rękawice chroniące przed przecięciami uvex phynomic zapewniają poziom ochrony od B do F. Rękawice uvex phynomic C XG i uvex phynomic F XG są opcjonalnie dostępne z dodatkową ochroną w obszarze między kciukiem a palcem wskazującym: strefa uvex protexxion zapewnia dodatkową wytrzymałość.




Unikatowa powłoka uvex XG zapewniająca doskonałą chwytność w warunkach zaolejonych



Rękawice uvex phynomic chroniące przed przecięciem są teraz dostępne również z naszą dobrze znaną i popularną powłoką XG.

Powłoka Xtra-Grip zapewnia doskonałą chwytność w warunkach zaolejonych. Dla lepszego chwytu podczas wykonywania czynności mechanicznych w lekko wilgotnych i zaolejonych warunkach pracy. Dobre czucie i wysoka ochrona – teraz również z poziomem ochrony przed przecięciem F.



Opcjonalnie wzmocnienie na zgięciu kciuka



60068



uvex phynomic F XG

- zapewniające doskonałe czucie rękawice z wysoką ochroną przed przecięciem (Cut F) oraz znakomitą chwytnością elementów pokrytych olejem, do prac mechanicznych
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne dzięki aqua-polimerowej powłoce Xtra Grip
- dobry chwyt w zaolejonych, lekko wilgotnych i suchych obszarach
- ochrona przed wysoką temperaturą do 100°C
- możliwość obsługi wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- wysoka oddychalność dzięki piankowej powłoce o otwartych porach
- bardzo dobre czucie przy montażu (pokrytych olejem) części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic F XG
Nr art.	60068
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 X 4 F)
Materiał	poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane, stal
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki aqua-polimer Xtra Grip
Zastosowanie	do obszarów wilgotnych i zaolejonych
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60080

EN 388:2016



4 X 4 3 B

MADE IN GERMANY



60044

EN 388:2016



4 X 4 2 B

MADE IN GERMANY



Xtra Grip

uvex phynomic B foam

- zapewniająca dobre czucie rękawica chroniąca przed przecięciem do prac mechanicznych
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki odpornej na wilgoć powłoce z pianki polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- dobra ochrona przed przecięciem i wysoka odporność na rozdarcie
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex phynomic B XG

- zapewniająca dobre czucie rękawica chroniąca przed przecięciem o doskonałej chwytowości w warunkach zaolejonych podczas wykonywania czynności mechanicznych
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce aqua-polimerowej Xtra Grip
- dobry chwyt w zaolejonych, lekko wilgotnych i suchych obszarach
- możliwość obsługiwanie wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- wysoka oddychalność dzięki piankowej powłoce o otwartych porach
- bardzo dobre czucie przy montażu (pokrytych olejem) części
- brak substancji alergicznych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- dobra ochrona przed przecięciem i wysoka odporność na rozdarcie
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex phynomic B foam
Nr art.	60080
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiał	poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki polimerowej
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	sky blue, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

	uvex phynomic B XG
Nr art.	60044
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 X 4 2 B)
Materiał	poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z aqua-polimerową powłoką z pianki Xtra Grip
Zastosowanie	do obszarów wilgotnych i zaolejonych
Kolor	sky blue, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60081

EN 388:2016



MADE IN GERMANY



protecting planet

by maximum
reduction of pollutants //
by using biobased material

Rękawice chroniące przed przecięciem uvex phynomic C5 zabezpieczają nie tylko Twoje dłonie, ale również nasze zasoby naturalne.

Rękawice uvex phynomic C5 wykonane są z HPPE pochodzenia biologicznego (DSM Dyneema) To niezwykle wytrzymałe włókno zapewnia ochronę przed przecięciem oraz zwiększa odporność na rozdarcie. Zazwyczaj HPPE produkowane jest na bazie ropy naftowej, która jest surowcem organicznym.



**BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART**

Because it matters

HPPE pochodzenia biologicznego opiera się na olejach, które stanowią resztki z produkcji celulozy. Podstawowym surowcem do produkcji masy celulozowej, z której powstaje np. papier, jest **drewno. Jest to odnawialny, a zatem bardziej zrównoważony surowiec**, który stosuje się do produkcji rękawic ochronnych.

W rękawicach uvex phynomic C5 HPPE pochodzenia biologicznego stanowi co najmniej 45% wagi całkowitej.

uvex phynomic C5

- wszechstronna rękawica chroniąca przed przecięciem do czynności mechanicznych
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom C) i wysoka odporność na rozdarcie
- zrównoważony rozwój: 45% HPPE pochodzenia biologicznego (DSM Dyneema)
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic C5
Nr art.	60081
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	Dyneema® Diamond Technology (pochodzenia biologicznego), poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki polimerowej
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	niebieski, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



Opcjonalnie
wzmocnienie na
zgięciu kciuka ▶



60047

EN 388:2016



4 X 4 2 C

Xtra Grip

MADE IN GERMANY



60048

EN 388:2016 EN 16350:2014



3 X 4 2 C



Xtra Grip

MADE IN GERMANY



uvex phynomic C XG

- zapewniająca dobre czucie rękawica chroniąca przed przecięciem o doskonałej chwytności w warunkach zaolejonych podczas wykonywania czynności mechanicznych
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce aqua-polimerowej Xtra Grip
- dobry chwyt w zaolejonych, lekko wilgotnych i suchych obszarach
- możliwość obsługi wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- wysoka oddychalność dzięki piankowej powłoce o otwartych porach
- bardzo dobre czucie przy montażu (pokrytych olejem) części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex phynomic C XG ESD

- zapewniająca dobre czucie rękawica chroniąca przed przecięciem o doskonałej chwytności w warunkach zaolejonych podczas wykonywania czynności mechanicznych
- właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce aqua-polimerowej Xtra Grip
- dobry chwyt w zaolejonych, lekko wilgotnych i suchych obszarach
- możliwość obsługi wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



Nr art.	uvex phynomic C XG
Wersja	60047
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 X 4 2 C)
Powłoka	poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane, włókno węglowe
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z
Kolor	powłoką z pianki aqua-polimer Xtra Grip
Rozmiary	do obszarów wilgotnych i zaolejonych
Opakowanie	niebieski, czarny
	od 6 do 12
	10 par

Nr art.	uvex phynomic C XG ESD
Wersja	60048
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Powłoka	poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane, włókno węglowe
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z
Kolor	powłoką z pianki aqua-polimer Xtra Grip
Rozmiary	do obszarów wilgotnych i zaolejonych
Opakowanie	niebieski, czarny
	od 6 do 12
	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



matowa, oddychająca i trwała powłoka z mikropianki ▶



Wzmocnienie na zgięciu kciuka ▶

60036



uvex athletic B XP

- wysoki poziom ochrony przed przecięciem (poziom B)
- dobry chwyt w przypadku suchych i (lekko) zaolejonych/mokrych elementów
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- HPPE pochodzenia biologicznego (DSM)
- wysoka elastyczność, bardzo dobre dopasowanie
- bardzo dobre czucie
- możliwość prania przemysłowego
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Seria uvex athletic jest znana z wyjątkowego komfortu noszenia.

Cienkie i lekkie materiały łączą się ze specjalną, matową, oddychającą powłoką z mikropianki o drobnej strukturze.

Dzięki dopasowanemu krojowi „slim fit” rękawice są jak druga skóra. Wraz z elastyczną wyściółką z elastanu produkt zapewnia komfort noszenia, który umożliwi pracę bez poczucia zmęczenia przez cały dzień.

	uvex athletic B XP
Nr art.	60036
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 X 4 4 B)
Materiał	HPPE pochodzenia biologicznego (DSM), włókno szklane, poliamid/elastan
Powłoka	powlekane wnętrze dłoni i końcówki palców, powłoka piankowa Micro-NBR
Zastosowanie	suche, lekko wilgotne/zaolejone obszary
Kolor	szary, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



Wzmocnienie
na zgięciu kciuka

60037



Wzmocnienie
na zgięciu kciuka

60030



uvex athletic C XP

- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom C)
- dobry chwyt w przypadku suchych i (lekko) zaolejonych/mokrych elementów
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- wysoka elastyczność, bardzo dobre dopasowanie
- bardzo dobre czucie
- możliwość prania przemysłowego
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex athletic C XP
Wersja	60037
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 X 4 3 C)
Powłoka	HPPE, włókno szklane, poliamid/elastan
Zastosowanie	powlekane wnętrze dłoni i końcówki palców, powłoka piankowa Micro-NBR
Kolor	suche, lekko wilgotne/zaolejone obszary
Rozmiary	szary, antracytowy
Opakowanie	od 6 do 12
	10 par



uvex athletic D5 XP

- wysoka ochrona przed przecięciem (poziom D)
- dobry chwyt w przypadku suchych i (lekko) zaolejonych/mokrych elementów
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- wysoka elastyczność, bardzo dobre dopasowanie
- bardzo dobre czucie
- możliwość prania przemysłowego
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex athletic D5 XP
Wersja	60030
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 X 4 3 D)
Powłoka	HPPE, stal, poliamid/elastan
Zastosowanie	powlekane wnętrze dłoni i końcówki palców, powłoka piankowa Micro-NBR
Kolor	suche, lekko wilgotne/zaolejone obszary
Rozmiary	szary, antracytowy
Opakowanie	od 6 do 11
	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60210



60932



60516



uvex unidur 6641

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką PU z wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne dzięki dobremu połączeniu włókien i powłok
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- bardzo dobre czucie
- wysoka elastyczność
- bardzo dobry komfort noszenia

uvex unidur 6648 · uvex unidur 6649

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką PU i z włóknami HPPE
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
- dobre czucie
- wysoka elastyczność
- dobry komfort noszenia

	uvex unidur 6641
Nr art.	60210
Wersja	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiał	HPPE, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	biały, szary
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649
Nr art.	60932	60516
Wersja	mankiet z dzianiny	mankiet z dzianiny
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)	
Materiał	HPPE, elastan	HPPE, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową	
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne	
Kolor	biały, czarny	niebieski melanz, szary
Rozmiary	od 6 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60314



60938



60973



uvex unidur 6643

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką NBR z wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne powłoki NBR
- dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- dobre czucie
- wysoka elastyczność
- dobry komfort noszenia

Nr art.	uvex unidur 6643
Wersja	60314
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 3 4 4 B)
Powłoka	HPPE, poliamid, elastan
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (kautczuk nitrylowy) mokre, zaolejone lub zatuszczone obszary
Kolor	szary melanz, czarny
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par

uvex unidur 6659 foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką piankową NBR i włóknem szklanym HPPE
- powłoka z pianki NBR o doskonałej odporności na ścieranie mechaniczne zapewnia długą żywotność
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien szklanych i HPPE
- bardzo dobre czucie
- wysoka elastyczność
- bardzo dobry komfort noszenia

Nr art.	uvex unidur 6659 foam
Wersja	60938
Norma	mankiet z dzianiny
Materiał	EN 388 (4 X 4 4 C)
Powłoka	HPPE, włókno szklane, poliamid
Zastosowanie	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki nitrylowej w obszarach suchych i lekko wilgotnych
Kolor	szary melanz, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unidur sleeve C - uvex unidur sleeve C TL

- bardzo dobra odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
- niezwykle cienki i elastyczny materiał
- wysoki komfort
- zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
- 60974: pętla na kciuk (TL = thumb loop) zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo (ochrona przed skaleczeniami nadgarstka)
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Nr art.	uvex unidur sleeve C	uvex unidur sleeve C TL
Wersja	60973	60974
Norma	osłona przedramienia z zapięciem na rzep 46 cm (M), 50 cm (L)	osłona przedramienia z zapięciem na rzep z pętlą na kciuk 46 cm (M), 50 cm (L)
Materiał	EN 388 (2 X 4 X C)	
Powłoka	HPPE, włókno szklane, poliamid	
Zastosowanie	bez powłoki	
Kolor	suche środowisko pracy	
Rozmiary	szary melanz	szary melanz
Opakowanie	M, L	M, L
	szt.	szt.



uvex glove expert

Doradztwo i wiedza o produktach z jednego źródła

Konsultant uvex ds. rękawic ochronnych

Sposób na szybki dobór właściwych rękawic - narzędzie uvex glove Navigator zapewnia orientację w całym asortymencie rękawic ochronnych uvex:



<https://www.uvex-safety.com/en/products/schutzhandschuhberater/>

uvex Chemical Expert System:

Baza chemikaliów oraz rękawic dostępna online
Jako producent oferujemy dostęp do naszej obszernej internetowej bazy chemikaliów. Wystarczy kilka kroków, aby otrzymać pełne informacje o odporności naszych rękawic ochronnych na dane substancje chemiczne.

Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do następujących funkcji premium:

- pełen dostęp do wyników badań dotyczących wszystkich wymienionych chemikaliów
- tworzenie własnego wykazu substancji przenikających i zarządzanie nim
- korzystanie z projektanta rękawic: dostęp do projektów stworzonych przez naszych ekspertów
- tworzenie własnych projektów rękawic i zarządzanie nimi



<https://ces.uvex.de>

uvex glove expert (online)


baza danych chemikaliów dotycząca rękawic ochronnych

przyporządkowanie: rękawice ochronne ↔ materiały niebezpieczne (wykazy substancji przenikających)



projektant rękawic

przyporządkowanie rękawic ochronnych ↔ do wykonywanych czynności (projekty rękawic)

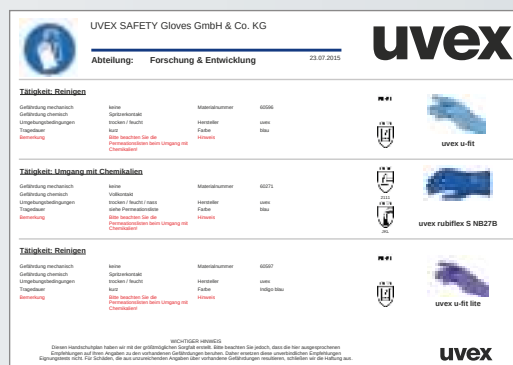

Zagrożenia chemiczne

Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

Rękawice ochronne zabezpieczające przed chemikaliami są stosowane w najróżniejszych obszarach i nie mogą utrudniać użytkownikowi wykonywania jego obowiązków.


Dlatego opracowując nowe rękawice chroniące przed chemikaliami, uvex zwraca uwagę na wymagania wobec produktu w poszczególnych obszarach zastosowania.

Przedstawiona tabela pomoże Ci wybrać odpowiedni materiał na rękawice ochronne zabezpieczające przed chemikaliami:

Praca z substancjami chemicznymi	Przykładowe branże	Potencjalny kontakt / rozbryzg	Nieregularny kontakt	Stały kontakt	Obszar zagrożony wybuchem
Związki alifatyczne (tłuszcz, olej mineralny)	Kontakt ze środkami czyszczącymi Przetwórstwo olejów mineralnych Kleje Produkcja lakierów	Nitryl	Nitryl	Nitryl	uvex rubiflex ESD
Związki polarne	Środek czyszczący / rozcieńczalnik uniwersalny Klej Loctite / przemysłowy Przemysł lakierniczy Przemysł drukarski Surowce w przemyśle chemicznym Półprodukty w przemyśle chemicznym	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Butyl	uvex profabutyl
Związki polarne (alkohole)	Środki dezynfekcyjne, surowce w przemyśle chemicznym	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren Butyl	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
Związki aromatyczne, związki halogenopochodne	Rozpuszczalniki do lakierów, żywic, olejów Kleje Przemysł drukarski i lakierniczy	Nitryl	Nitryl	Viton	
Roztwory wodne, rozcieńczone kwasy / zasady	Uzdatnianie wody (oczyszczalnica ścieków) Sprzątanie budynków	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren Chloropren/nitryl	uvex rubiflex ESD
Skoncentrowane kwasy / zasady	Galwanizacja obróbka powierzchni aluminium (anodowanie), stali, surowce w przemyśle chemicznym, produkcja nawozów, przemysł spożywczy / surowce w produkcji polimerów	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren Chloropren/nitryl Butyl	uvex profabutyl



uvex rubiflex S – natychmiastowe uczucie komfortu!

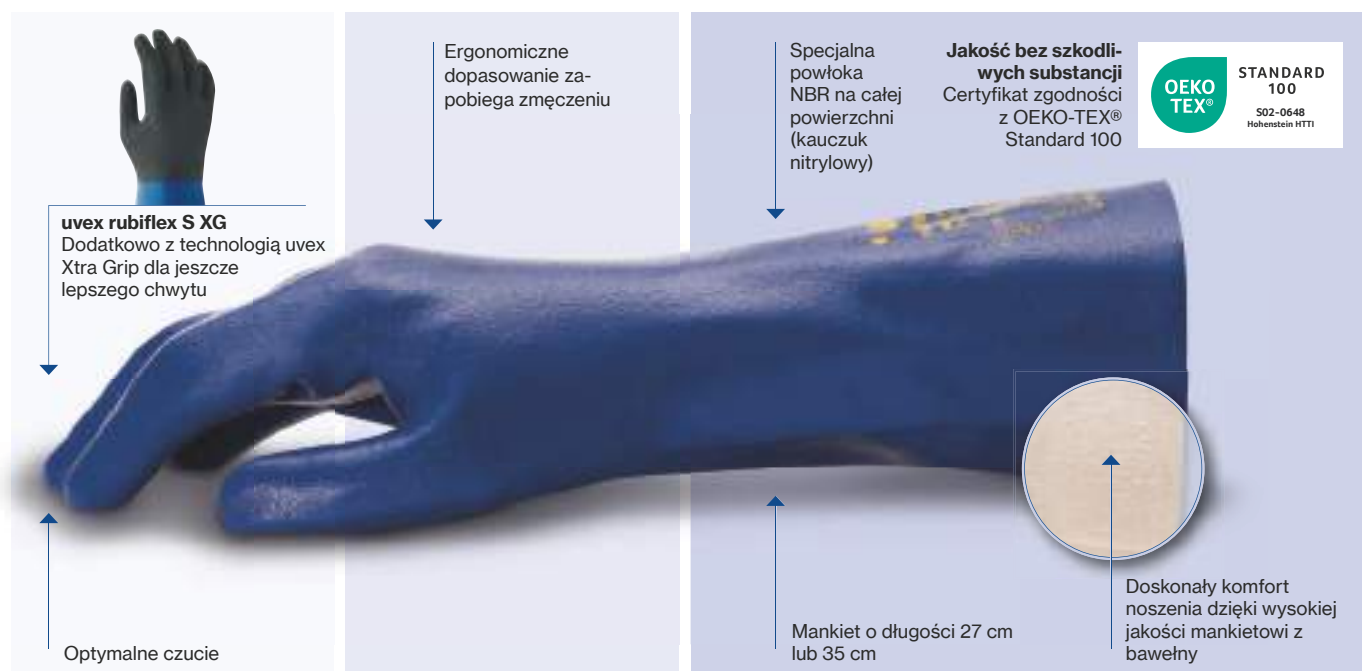

Precyzja podczas pracy

Rękawice uvex rubiflex S idealnie dopasowują się do dłoni. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne dopasowanie.

Bez zmęczenia

Rękawice uvex rubiflex S o ergonomicznym kształcie pozwalają zmniejszyć wysiłek, przez co są jeszcze wygodniejsze.

Aktywna ochrona skóry

Bawełniana wyściółka pochłania 4 razy więcej wilgoci niż włókna syntetyczne (poliamid/poliester), zapewniając komfort, naturalne dopasowanie i suchą skórę.

uvex rubiflex S
tworzy wyjątkowe połączenie:

Komfort


Wszystkie modele z serii uvex rubiflex charakteryzują się ergonomicznym dopasowaniem i komfortem noszenia – przyczynia się do tego również wysoka absorpcja pary wodnej przez bawełnianą podszewkę, co zapobiega uczuciu wilgoci w rękawicy.

Bezpieczeństwo

Rękawice ochronne z podszewką zapewniają bezpieczeństwo np. podczas pracy ze smarami, olejami mineralnymi i wieloma chemikaliami. Rękawice uvex rubiflex S XG z innowacyjną powłoką Xtra-Grip zapewniają wyjątkowo pewny chwyt: oznacza to bezpieczeństwo podczas obsługi narzędzi i maszyn.

Zrównoważony rozwój

Rękawice ochronne rubiflex są produkowane w zakładzie uvex w Lüneburgu – najwyższy poziom BHP „Made in Germany”.

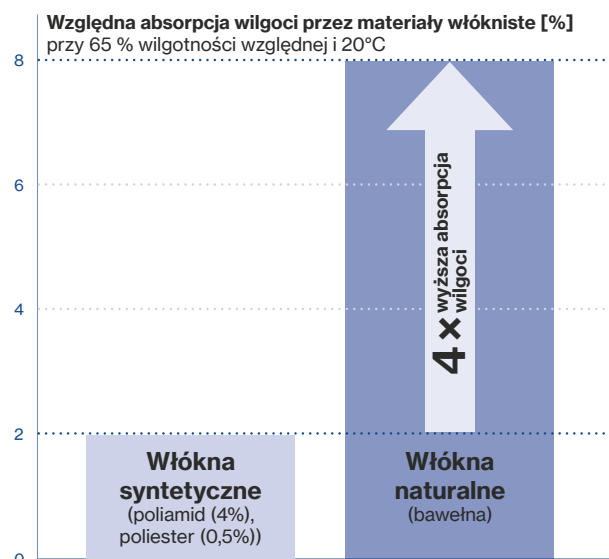

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

Doskonały chwyt





60557

Lekkość i elastyczność


Zgodność z LABS VDMA
24364-A1/A2-L/W

60224



uvex rubiflex S XG

- lekkie rękawice z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami i zapewniające optymalny chwyt
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne i długi czas odporności dzięki wielowarstwowej strukturze
- doskonały chwyt w mokrych i zaolejonych obszarach dzięki uvex Xtra Grip Technology
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- bardzo dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- bardzo wysoka elastyczność
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Nr art.	60560	60557
Wersja	mankiet, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X) EN ISO 374-1:2016 / typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) i powłoką XG Grip, ok. 0,40 mm	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) i powłoką XG Grip, ok. 0,40 mm
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych oraz wielu chemikaliów	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych oraz wielu chemikaliów
Kolor	niebieski, czarny	niebieski, czarny
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

uvex rubiflex S

- bardzo lekkie rękawice z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami, przeznaczone do stosowania przy wielu różnych rodzajach środków chemicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- doskonałe czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- bardzo wysoka elastyczność
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Nr art.	60271	60224
Wersja	mankiet, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X) EN ISO 374-1:2016 / typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 1 1 X), ISO 18889 (G2) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), ok. 0,40 mm	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), ok. 0,40 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	niebieski	niebieski
Rozmiary	od 7 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par



Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami ze wzmocnioną wyściółką ze splotu bawełnianego
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, zasad, olejów mineralnych i rozpuszczalników
- dobra izolacja termiczna dzięki wzmocnionej wyściółce
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- wysoka elastyczność
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Nr art.	89646	98891	98902
Wersja	mankiet, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)		
Materiał	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony
Powłoka	w pełni powlekana ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitylowy), ok. 0,50 mm	w pełni powlekana ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitylowy), ok. 0,50 mm	w pełni powlekana ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitylowy), ok. 0,50 mm
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów		
Kolor	zielony	zielony	zielony
Rozmiary	od 8 do 11	od 8 do 11	od 8 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

uvex rubiflex S (wersja długa)

- długie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami ze wzmocnioną wyściółką ze splotu bawełnianego
- dodatkowy ściągacz na końcu mankietu (NB60SZ/NB80SZ)
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, zasad, olejów mineralnych i rozpuszczalników
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- wysoka elastyczność
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Nr art.	89647	60190	89651	60191
Wersja	mankiet, ok. 60 cm	mankiet, ok. 80 cm	gumowy ściągacz na końcu mankietu, ok. 60 cm	gumowy ściągacz na końcu mankietu, ok. 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)			
Materiał	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitylowy) ok. 0,50 mm			
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów			
Kolor	zielony	zielony	zielony	zielony
Rozmiary	od 9 do 11	od 9 do 11	od 9 do 11	od 9 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par	10 par

Zagrożenia chemiczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



MADE IN GERMANY


Impregnacja NBR
zwiększająca chwyt

HPPE / włókno szklane / PA
zapewniające wysoką
odporność na przecięcie

Nitrylowa powłoka zapewniająca
ochronę przed działaniem
substancji chemicznych

Warstwa bawełniana
zapewniająca wyjątkowy
komfort noszenia

Powierzchnia
skóry

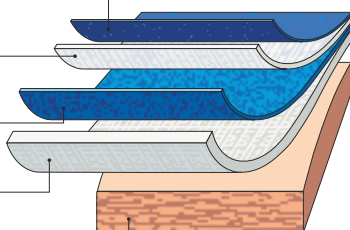

uvex protector chemical

- bardzo wytrzymała rękawica ochronna, która łączy szczelność i optymalną ochronę przed przecięciem dzięki wielowarstwowej technologii
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki wielowarstwowej konstrukcji wyściółki z bawełny, HPPE i włókna szklanego
- dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- uvex protector chemical zapewnia ochronę przed działaniem chemikaliów
- dobry komfort noszenia
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Nr art.	60535	60536
Wersja	mankiet, ok. 27 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T)
Materiał	wyściółka warstwowa: splot bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA	
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kautczuk nitrylowy)	
Zastosowanie	dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu chemikaliów	
Kolor	niebieski	niebieski
Rozmiary	od 9 do 10	od 9 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z mankietem z bawełny: przewodząca powłoka NBR

Idealne rozwiązanie w przypadku miejsc zagrożonych wybuchem

Nowa norma DIN EN 16350:2014 (Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne) po raz pierwszy określa właściwości elektrostatyczne oraz metody badania rękawic ochronnych do stref zagrożenia pożarem i wybuchem.

Warunki badania i minimalne wymagania określone są w normie DIN EN 16350:2014 w następujący sposób:

- rezystancja skrośna musi być mniejsza niż $1,0 \times 10^8 \Omega$ ($R_V < 1,0 \times 10^8 \Omega$).
- badanie rezystancji skrośnej R_V wykonywane jest według normy DIN EN 1149-2:1997.
- warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: $23 \pm 1^\circ\text{C}$, wilgotność względna powietrza: $25 \pm 5\%$.

Rękawice uvex rubiflex ESD spełniają wymagania nowej normy DIN EN 16350:2014.




Funkcjonalne połączenie wyściółki i powłoki

Przewodząca powłoka NBR

Mankiet z bawełny z dodatkem włókien węglowych zapewnia duży komfort noszenia i doskonałą przewodność.

Powierzchnia skóry



EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 407:2020 EN 16350:2014



J K N O P T



2 1 1 1 X



X 1 X X X X



X 1 X X X X



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- lekkie rękawice z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami, przeznaczone do prac w obszarach zagrożonych wybuchem i pożarem
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- doskonałe czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewniają wysokiej jakości wyściółka bawełniana i włókna węglowe
- bardzo wysoka elastyczność
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex ESD	NB27A	NB35A
Nr art.	60880	60954
Wersja	mankiet, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (J K N O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)	
Materiał	splot bawełniany, włókno węglowe	
Powłoka	splot bawełniany, włókno węglowe w pełni powlekana specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitylowy), ok. 0,40 mm	
Zastosowanie	dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów	
Kolor	czarny	czarny
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne bez wyściółki



60949



60957

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 16350:2014



ABI K L N O T



2010 X



MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016



A F K L M N



2120 A

MADE IN GERMANY



uvex profabutyl

- bezszwowe rękawice chroniące przed chemikaliami, wykonane z kauczuku butylowego
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na związki o wiązaniach jonowych, takie jak estry, ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli oraz kwasy i zasady
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność
- spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014

Nr art.	uvex profabutyl B-05R
Wersja	60949
Norma	mankiet, rolowana krawędź, ok. 35 cm
	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (A B I K L N O T), EN 16350
Materiał	bez szwu
Powłoka	bezszerwowa powłoka bromobutyłowa (ok. 0,50 mm)
Zastosowanie	dobra odporność na związki polarne, a także kwasy i zasady
Kolor	czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	para

uvex profaviton

- rękawica chroniąca przed chemikaliami wykonana z kauczuku butylowego z zewnętrzną warstwą Viton®
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (trichloroetylen, perchloroetylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nieorganiczne (od rozcieńczonych do stężonych) i nasycone roztwory soli
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Nr art.	uvex profaviton BV-06
Wersja	60957
Norma	mankiet, rolowana krawędź, ok. 35 cm
	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016 / typ A (A F K L M N)
Materiał	bez szwu
Powłoka	bezszerwowa powłoka bromobutyłowa (ok. 0,40 mm) i poszewka Viton® (ok. 0,20 mm)
Zastosowanie	dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenowane
Kolor	czarny
Rozmiary	od 8 do 11
Opakowanie	para

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z wyściółką z wiskozy bambusowej / nylonu: powłoka NBR



60971



60968



Zgodność z LABS VDMA
24364-A1/A2-L/W

60188



uvex u-chem 3300

- rękawica chroniąca przed chemikaliami z powłoką NBR zapewniająca doskonałe czucie, z bezzwłową wyściółką z wiskozy bambusowej i nylonu
- doskonały komfort noszenia dzięki przyjemnym, przylegającym do skóry włóknom bambusowym
- bardzo wysoka elastyczność
- doskonałe czucie
- dobry chwyt w wilgotnych obszarach
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne

Nr art.	uvex u-chem 3300
Wersja	60971
Norma	mankiet w pełni powlekany, ok. 32 cm
	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (J K L O P T)
Materiał	wiskoza bambusowa i nylon (bez szwów)
Powłoka	w pełni powlekana z NBR (kautczuk nitylowy), ok. 0,21 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	niebieski
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex u-chem 3100

- idealne połączenie ochrony chemicznej i doskonałego chwytu
- bardzo dobra ochrona mechaniczna
- dobre dopasowanie
- dobra odporność na wiele substancji chemicznych
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- bardzo wysoka elastyczność

Nr art.	uvex u-chem 3100
Wersja	60968
Norma	mankiet w pełni powlekany, ok. 30 cm
	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (A J K L M O)
Materiał	bawełna (bez szwów)
Powłoka	w pełni powlekana z NBR (kautczuk nitylowy), ok. 0,50 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	czarny
Rozmiary	od 8 do 11
Opakowanie	10 par

uvex u-chem 3500

- rękawica chroniąca przed chemikaliami z powłoką NBR zapewniającą wysoką czułość i ochronę przed 11 z 18 badanych chemikaliów
- połączenie nitylu i chloroprenu chroni przed alkoholami, węglowodorami alifatycznymi oraz koncentratami kwasów i zasad, czas przenikania ≥ 120 minut.
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C (poziom 1)
- bardzo dobre dopasowanie, niezwykle wysoki komfort noszenia dzięki bezzwłowej wyściółce z bawełny

Nr art.	uvex u-chem 3500
Wersja	60188
Norma	mankiet w pełni powlekany, ok. 32 cm
	EN ISO 374-1:2016 / typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	bawełna (bez szwów)
Powłoka	w pełni powlekane chloroprenem i NBR (kautczuk nitylowy), ok. 0,40 mm
Zastosowanie	dobra odporność na aceton, detergenty, kleje, rozpuszczalniki
Kolor	pomarańczowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne bez wyściółki



60122



60119



uvex profastrong

- zapewniająca wysoką czułość
- rękawica chroniąca przed chemikaliami z powłoką NBR i flokowaną bawełną
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w wilgotnych i mokrych obszarach dzięki strukturze Grip po wewnętrznej stronie dłoni
- dobra odporność na różnego rodzaju oleje, smary, kwasy i alkalia
- dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Nr art.	uvex profastrong NF33
Wersja	60122
Norma	mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą Grip, ok. 33 cm
	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (A J K L O T)
	EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Materiał	flokowana bawełna
Powłoka	w pełni powlekana powłoką NBR (kautczuk nitrylowy), ok. 0,38 mm
Zastosowanie	dobra odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki
Kolor	zielony
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	12 par

uvex profapren

- elastyczna, chloroprenowa rękawica chroniąca przed chemikaliami flokowaną bawełną
- dobry chwyt w wilgotnych i mokrych obszarach dzięki strukturze Grip po wewnętrznej stronie dłoni
- dobra odporność na wiele chemikaliów i rozpuszczalników
- dobre czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Nr art.	uvex profapren CF33
Wersja	60119
Norma	mankiet, wnętrze dłoni szorstkie, ok. 33 cm
	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (A K L M N O)
	EN ISO 374-5:2016
Materiał	flokowana bawełna
Powłoka	w pełni powlekana polichloroprenem (wewnętrzna strona lateksowa), ok. 0,71 mm
Zastosowanie	dobra odporność na wiele chemikaliów
Kolor	ciemnoniebieski
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par



Zagrożenia chemiczne

Jednorazowe rękawice ochronne

Seria produktów uvex u-fit to wysokiej jakości jednorazowe rękawice ochronne gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.

uvex u-fit zapewnia skuteczną ochronę w wielu obszarach zastosowań, takich jak chemia, medycyna, przemysł spożywczy i produkcja, umożliwiając zarazem wygodną i precyzyjną pracę.

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom, jednorazowe rękawice ochronne uvex oferujemy w czterech wariantach:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit ft
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Materiał	NBR bez zawartości katalizatorów (kautczuk nitrylowy)	NBR (kautczuk nitrylowy)	NBR (kautczuk nitrylowy)	NBR (kautczuk nitrylowy)
	grubość 0,06 mm	grubość 0,10 mm	grubość 0,10 mm	grubość 0,20 mm
Certyfikacja	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	EN 455	EN 455	EN 455	EN 455
	kontakt z żywnością	kontakt z żywnością	kontakt z żywnością	kontakt z żywnością
	zgodność z MDR (UE) 2017/745	–	zgodność z MDR (UE) 2017/745	–
Właściwości	bardzo dobre czucie	dobra odporność mechaniczna	dobra odporność mechaniczna	bardzo dobra odporność mechaniczna
	właściwości hipoalergiczne	dobra odporność na działanie chemikaliów	dobra odporność na działanie chemikaliów	zwiększona odporność na działanie chemikaliów
Użytkowanie	łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi	łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi	łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi	łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi



Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompletną listę odporności.

Szczegółowe informacje zawiera także nasz system online uvex Chemical Expert System dostępny na stronie <https://ces.uvex.de>

Obszar zastosowania	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Przeznaczone do badań medycznych oraz do zapobiegania zakażeniom pomiędzy użytkownikami a pacjentami.	++	–	++	–
Precyzyjne prace montażowe, suche/oleiste warunki	++	+	+	–
Prace montażowe, suche/oleiste warunki	+	+	+	++
Ochrona produktu	++	++	++	+
Delikatne czyszczenie	+	+	+	++
Prace kontrolne	++	++	++	+
Przetwarzanie żywności	+	+	+	+
Substancje chemiczne	prace krótkotrwałe zgodnie z listą odporności	prace krótkotrwałe zgodnie z listą odporności	prace krótkotrwałe zgodnie z listą odporności	zgodnie z listą odporności
Lakiernie	jako ochrona przeciwbryzgowa	jako ochrona przeciwbryzgowa	jako ochrona przeciwbryzgowa	pełny kontakt zgodnie z listą odporności

Zagrożenia chemiczne

Jednorazowe rękawice ochronne

Brak katalizatorów



60168



uvex u-fit lite

- nitylowe rękawice ochronne i do badań, jednorazowego użytku (0,06 mm)
- niesterylne, mogą być stosowane obustronnie, bez pudru
- bez lateksu pochodzenia naturalnego
- brak substancji alergennych
- dobry chwyt dzięki szorstkim opuszkom palców
- zgodność z LABS wg VDMA 24364 A2-L

EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016



MD

	uvex u-fit lite
Nr art.	60168
Wersja	szorstkie opuszki palców, ok. 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016 / typ B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Materiał	bez szwu
Powłoka	NBR (kautczuk nitylowy), ok. 0,06 mm
Zastosowanie	ochrona przed smarami i olejami, dobra odporność na chemikalia, przeznaczone do badań medycznych oraz do zapobiegania zakażeniom pomiędzy użytkownikami a pacjentami
Kolor	niebieski indygo
Rozmiary	od S do XL
Opakowanie	pudełko
Zawartość	100 sztuk w pudełku



60167



uvex u-fit

- nitylowe rękawice ochronne do jednorazowego użytku (0,10 mm)
- niesterylne, mogą być stosowane obustronnie, bez pudru
- bez lateksu pochodzenia naturalnego
- szorstka powierzchnia rękawic zapewni wyjątkowo dobry chwyt
- zgodność z LABS wg VDMA 24364 A2-L

EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016



MD

	uvex u-fit
Nr art.	60167
Wersja	szorstka powierzchnia rękawicy, ok. 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016 / typ B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Materiał	bez szwu
Powłoka	NBR (kautczuk nitylowy), ok. 0,10 mm
Zastosowanie	ochrona przed smarami i olejami, dobra odporność na chemikalia
Kolor	niebieski
Rozmiary	od S do XL
Opakowanie	pudełko
Zawartość	100 sztuk w pudełku



60166



uvex u-fit ft

- nitylowe rękawice ochronne jednorazowego użytku (0,10 mm)
- niesterylne, mogą być stosowane obustronnie, bez pudru
- bez lateksu pochodzenia naturalnego
- dobry chwyt dzięki szorstkim opuszkom palców
- zgodność z LABS wg VDMA 24364 A1/A2/A3 L/W

EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016



MD

	uvex u-fit ft
Nr art.	60166
Wersja	szorstkie opuszki palców, ok. 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016 / typ B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Materiał	bez szwu
Powłoka	NBR (kautczuk nitylowy), ok. 0,10 mm
Zastosowanie	ochrona przed smarami i olejami, dobra odporność na chemikalia, przeznaczone do badań medycznych oraz do zapobiegania zakażeniom pomiędzy użytkownikami a pacjentami
Kolor	niebieski
Rozmiary	od XS do XL
Opakowanie	pudełko
Zawartość	100 sztuk w pudełku



60962



uvex u-fit strong N2000

- nitylowe rękawice ochronne do jednorazowego użytku (0,20 mm)
- niesterylne, mogą być stosowane obustronnie, bez pudru
- bez lateksu pochodzenia naturalnego
- dobry chwyt dzięki szorstkim opuszkom palców
- zgodność z LABS wg VDMA 24364 A2-L/W

EN ISO 374-1:2016 / Type A EN ISO 374-5:2016



MD

	uvex u-fit strong N2000
Nr art.	60962
Wersja	szorstkie opuszki palców, ok. 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016 / typ A (J K L O P S T), EN 374-5:2016 VIRUS
Materiał	bez szwu
Powłoka	NBR (kautczuk nitylowy), ok. 0,20 mm
Zastosowanie	ochrona przed smarami i olejami, wysoka odporność na chemikalia
Kolor	niebieski
Rozmiary	od S do XXL
Opakowanie	pudełko
Zawartość	50 sztuk w pudełku



Rękawice ochronne

Ochrona przed przebiciem igłą

				
strona 264	strona 264	strona 264	strona 265	strona 265
HexArmor PointGuard® Ultra 9032	HexArmor SharpsMaster II® 9014	HexArmor zarekawek AG8TW	HexArmor PointGuard® Ultra 4045	HexArmor Hercules® NSR 3041

Ochrona przed przecięciem

		
strona 266	strona 266	strona 266
HexArmor Helix® 2082	HexArmor Helix® 3023	HexArmor Helix® 2076

Ochrona przed przecięciem

								
strona 267	strona 267	strona 267	strona 268	strona 268	strona 268	strona 269	strona 269	strona 269
HexArmor Helix® 2065	HexArmor Helix® 3070	HexArmor Helix® 3071	HexArmor Helix® 3033	HexArmor Helix® 2062	HexArmor Chrome SLT® 4062	HexArmor Chrome Series® 4023M	HexArmor ThornArmor 3092	HexArmor zarekawek AG10009S

Ochrona przed przecięciem Ochrona przed uderzeniami

								
strona 270	strona 270	strona 270	strona 271	strona 271	strona 271	strona 272	strona 272	strona 272
HexArmor 9000 Series 9013	HexArmor Chrome SLT 4070	HexArmor Thin Lizzie™ Thermal 2099	HexArmor Helix® 1095	HexArmor Rig Lizard® 7101	HexArmor Thin Lizzie™ Fluid 7102	HexArmor Helix® 3000	HexArmor Helix® 3003	HexArmor Helix® 3007

Ochrona przed uderzeniami


					
strona 273	strona 273	strona 273	strona 274	strona 274	strona 274
HexArmor Thin Lizzie™ 2090X	HexArmor Thin Lizzie™ 2095	HexArmor Rig Lizard® 2038	HexArmor Rig Lizard® 2021X	HexArmor Rig Lizard® 2039	HexArmor Chrome 4026

HexArmor®

SuperFabric®


Zawsze o krok wcześniej

HexArmor® jest wyłącznym licencjodawcą markowego materiału SuperFabric® w dziedzinie ŚOI do zastosowań przemysłowych. Produkty HexArmor® z markowym materiałem SuperFabric® gwarantują szczególnie dobrą ochronę przed przecięciem, jakiej nie mogą zapewnić praktycznie żadne inne rękawice ochronne. Technologia SuperFabric® została specjalnie opracowana, aby zapobiegać przecięciom sięgającym skóry. Dodatkowo skuteczność poprawia zastosowanie cienkich „płytek ochronnych”.

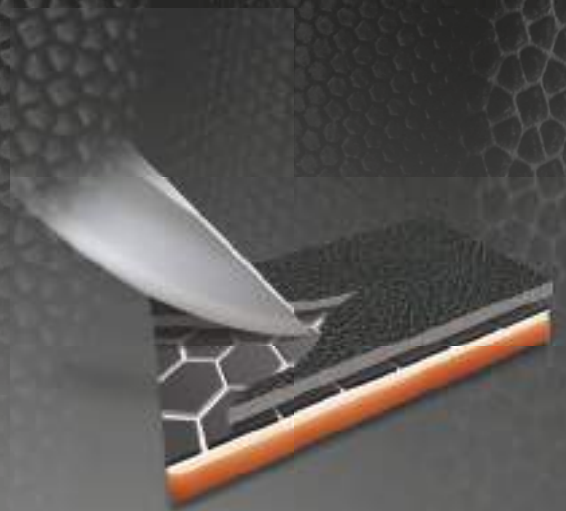

Odporność na uderzenia

Każdy rodzaj i rozmiar uderzenia może być odczuwalny przez pracownika. Czy to wywołane przez spadające narzędzia bądź urządzenia, czy też będące wynikiem zmiążdżenia – uderzenia mają jedną wspólną cechę: nieprzewidywalność. Pracownicy muszą być stale przygotowani na uderzenia i zmiążdżenia, ale także muszą być przed nimi chronieni: opatentowane rozwiązanie IR-X® Impact Exoskeleton™ od firmy HexArmor® redukuje obrażenia i ich następstwa, co zostało potwierdzone.

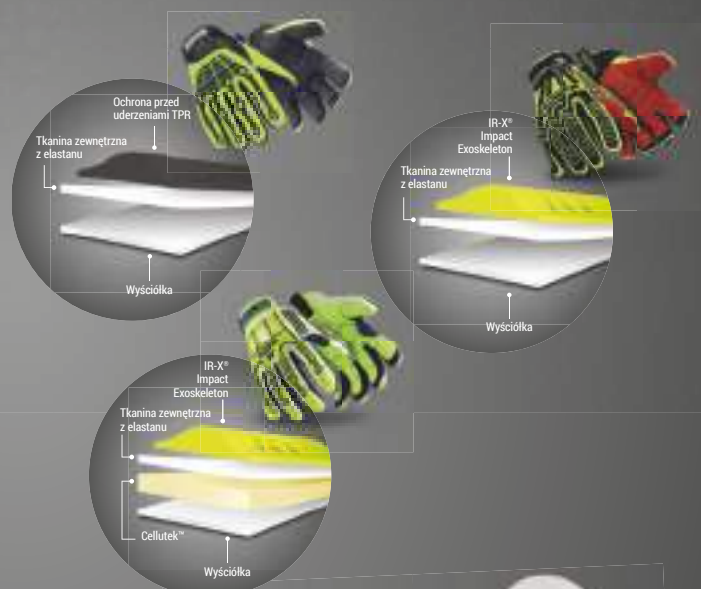

Odporność na przebicia

Igły to ostre, ukośne narzędzia przeznaczone do przekłuwania skóry. Odporne na przebicia produkty HexArmor® są wielokrotnie pokryte materiałem SuperFabric®. Płytki ochronne wykonane z materiału SuperFabric® blokują i zapobiegają ryzyku zakłucia igłą kierując je w małe przestrzenie pomiędzy płytkami ochronnymi. Warstwy tkaniny ułożone jedna na drugiej zapewniają dodatkową ochronę przed przebiciem.

Produkty HexArmor® zostały przetestowane w warunkach rzeczywistych i wykazano, że zmniejszają obrażenia spowodowane ułknięciem igłą. Dzięki odpowiedniej procedurze testowej możesz dopasować właściwą rękawicę ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Jak zawsze zalecamy sprawdzić komfort noszenia w praktyce, aby znaleźć odpowiednią ochronę wymaganą dla Twojego obszaru zastosowania.



Two brands with one global mission:
protecting people
HexArmor® + uvex

uvex i HexArmor® – dwie marki i jedna globalna misja: protecting people. Wszystkim klientom firmy uvex na półkuli wschodniej (Europa, Afryka i Bliski Wschód) oferujemy wybrany asortyment rękawic ochronnych z portfolio HexArmor®. Odkryj gamę produktów HexArmor® na stronie www.uvex-safety.com/de/hexarmor

SuperFabric®

Więcej informacji
<https://www.uvex-safety.com/en/hexarmor>




Ochrona przed przecięciem: porównanie norm EN 388-2016 i ANSI/ISEA 105-2016

Porównując właściwości ochrony przed przecięciem dwóch lub więcej materiałów tekstylnych, bardzo ważne jest, aby:

- stosować tę samą metodę testową
- stosować to samo urządzenie testowe

Jeśli te dwa punkty nie zostaną wzięte pod uwagę, nie można poprawnie porównać wyników pomiarów.

Poziom ochrony przed przecięciem: zastosowanie metody testowej TDM-100 jest wymagane zarówno w normie ANSI/ISEA 105, jak i EN 388 (dla materiałów o wysokiej odporności na przecięcie). Jednak norma ANSI/ISEA mierzy wyniki w gramach w skali A1–A9 (200–6000 gramów / 2–60 niutonów). Skala A1–A9 jest porównywalna z wartościami EN 388 od A do F, które mierzą do 30 niutonów (200–3000 gramów / 2–30 niutonów), przy czym skala wg ANSI/ISEA rozszerzona jest o trzy poziomy do 6000 gramów / 60 niutonów, aby dokładniej rozróżnić materiały o wysokich wartościach.

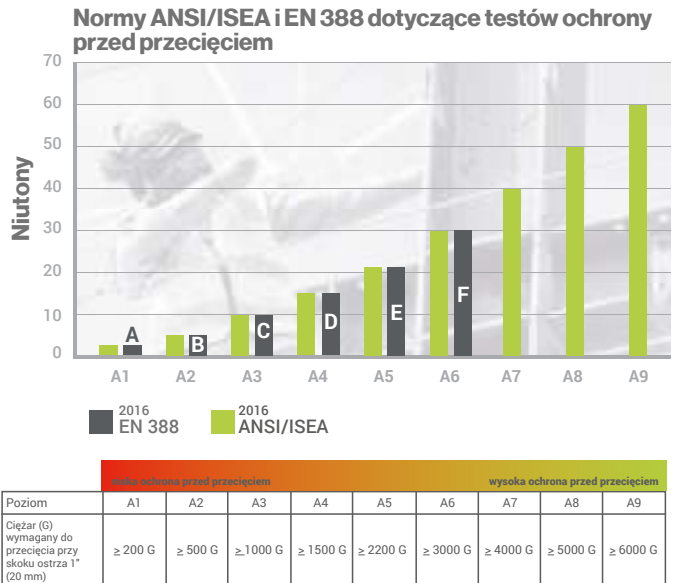

Koncepcja testów odporności na przebicie i przekłucie

Test ANSI/ISEA 105

W lutym 2016 roku zaktualizowano i opublikowano normę American National Standards Institute/International Safety Equipment Association (ANSI/ISEA) 105. Została ona rozszerzona w celu rozróżnienia dwóch rodzajów testów ochrony przed przebicie: odporności na przebicie przemysłowe (z wyłączeniem strzykawek) i odporności na przebicie strzykawką. Do 2015 roku istniał tylko jeden test ochrony przed przebicie, w ramach którego nie określono rodzaju zagrożenia, dla którego stworzono normę, co pozostawiało pole do interpretacji. Rozróżnienie między dwoma rodzajami przebicia daje teraz pracownikom BHP możliwość wyboru odpowiedniej rękawicy ochronnej na podstawie ukierunkowanej procedury testowej i powiązanej klasyfikacji.



EN 388: odporność na przebicie w przemyśle (bez przebicia igłami medycznymi)

Metoda EN 388 została zatwierdzona przez ANSI/ISEA jako test do pomiaru odporności na przebicie w przemyśle. Polega ona na pomiarze siły wymaganej do przebicia materiału (od strony dłoni) za pomocą zaokrąglonego gwoźdźka testowego.

- zaokrąglony gwoździec testowy jest ustawiony pod kątem 90° do materiału próbki i porusza się z prędkością 100 mm/min.
- wyniki są podawane w niutonach i z klasyfikacją od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą odporność.
- test jest wykonywany 4 razy dla każdej próbki powierzchni wnętrza dłoni.
- jako wynik testu podawana jest najniższa wartość.



ASTM F2878: odporność na przebicia igłami iniekcyjnymi

Metoda ASTM F2878 została zatwierdzona przez ANSI/ISEA jako test do pomiaru odporności na przebicie igłami iniekcyjnymi. Metoda ta polega na pomiarze siły wymaganej do przebicia materiału próbki za pomocą igły iniekcyjnej o rozmiarze 25 Gauge.

- sonda testowa (igła iniekcyjna o rozmiarze 25 Gauge) jest ustawiona pod kątem 90° do materiału próbki i przesuwana w jej kierunku z prędkością 500 mm/min.
- wyniki są podawane w niutonach i z klasyfikacją od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą odporność
- test jest wykonywany 12 razy dla każdej próbki powierzchni wnętrza dłoni.
- jako wynik testu podawana jest średnia wartość 12 indywidualnych wyników.

Ochrona przed uderzeniami

Kości i tkanki miękkie grzbietu dłoni są niezwykle podatne na urazy związane z uderzeniami w wielu zastosowaniach. Amerykańska norma dotycząca ochrony przed uderzeniami pomoże pracownikom BHP w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji w kwestii wyboru rękawic, a tym samym pozwoli im chronić więcej osób podczas pracy.

Ochrona przed uderzeniami: ANSI/ISEA 138

Na podstawie trzech klas wydajności norma ISEA 138 określa minimalne wymagania dotyczące efektywności, klasyfikacji i oznaczenia rękawic zaprojektowanych do ochrony kości i palców przed uderzeniami.

Jak działa test: aby ocenić rękawice pod kątem skuteczności, w ramach testu ochrony przed uderzeniami ISEA 138 przeprowadzane są spójne, kontrolowane testy każdego typu rękawic w dwóch obszarach: kostki i palce/kciuki. W przypadku obu rękawic kostki są testowane czterokrotnie, a palce/kciuki pięciokrotnie.

Początkowo test obejmuje jedną parę rękawic. Rękawice są przecinane na pół, a grzbiet dłoni (gdzie znajduje się ochrona przed uderzeniami) jest umieszczany na kowadłku. Przyrząd uderzowy o sile 5 dżuli jest upuszczany na odpowiednie obszary grzbietu dłoni, a siła przenoszona przez grzbiet dłoni jest mierzona w kiloniutonach (kN) za pomocą miernika siły podłączonego poniżej kowadłka.


Ocena: średnia z ośmiu testów obszaru kości palców jest porównywana ze średnią z dziesięciu testów obszaru palców. Najwyższa średnia z tych dwóch stanowi wynik testu odporności na uderzenia.

- **klasa wydajności 1** – średnia wartość szczytowa przenoszona siła jest mniejsza lub równa 9 kN – pochłaniane jest 55% siły
- **klasa wydajności 2** – średnia szczytowa przenoszona siła jest mniejsza lub równa 6,5 kN – pochłaniane jest 67,5% siły
- **klasa wydajności 3** – średnia szczytowa przenoszona siła jest mniejsza lub równa 4 kN – pochłaniane jest 80% siły

Wykres przedstawia klasy wydajności ISEA 138, przy czym „klasa wydajności 3” jest najwyższa. Wszelkie ŚOI odporne na uderzenia wykazujące przenoszenie siły większej niż 9 kN nie spełniają minimalnych wymagań tej normy. Bez materiału odpornego na uderzenia maszyna rejestruje około 20 kN. Aby zatem zdać test, materiał odporny na uderzenia musi rejestrować mniej niż 9 kN, zmniejszając przenoszoną siłę lub energię o 55%. Kowadło spada z ciężarem ok. 2,5 kg z wysokości ok. 20 cm.

Ochrona przed uderzeniami: EN 388

Na europejskim rynku rękawic ochronnych przeprowadzane są oceny wydajności w ramach testów odporności na uderzenie wg normy EN 388, która testuje uderzenia wyłącznie w kostki. Test może zakończyć się oceną pozytywną lub negatywną. Aby zdać test, przenoszona siła musi być mniejsza lub równa 7 kN, przy czym żaden pojedynczy wynik nie może być większy niż 9 kN.

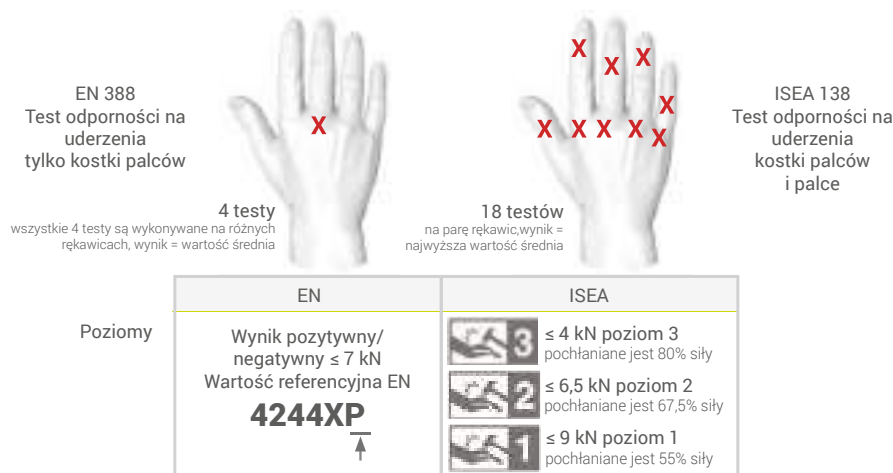

Ochrona przed przebiciem igłą



60638



60982



60981

3 warstwy
Ochrona SuperFabric®

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZE-
CIECIEM

WARTOŚĆ
W GRAMACH

OCHRONA
PRZED PRZE-
BICIEM WG
ANSI/ISEA

4 X 4 3 F

A9 7167 4

OCHRONA PRZED
PRZEBICIEM IGŁĄ

NIUTONY

KLASA 5 11,143

3 warstwy
Ochrona SuperFabric®

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZE-
CIECIEM

WARTOŚĆ
W GRAMACH

OCHRONA
PRZED PRZE-
BICIEM WG
ANSI/ISEA

4 X 4 4 F

A9 7167 5

OCHRONA PRZED
PRZEBICIEM IGŁĄ

NIUTONY

KLASA 5 10,279

2 warstwy
Ochrona SuperFabric®

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZE-
CIECIEM

WARTOŚĆ
W GRAMACH

OCHRONA
PRZED PRZE-
BICIEM WG
ANSI/ISEA

4 X 1 1 F

A8 5254 2

OCHRONA PRZED
PRZEBICIEM IGŁĄ

NIUTONY

KLASA 2 5,5125

9032

Nr art.: 60638

PointGuard® Ultra

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przebicia (w odpowiednich wzmocnionych obszarach)
- rękawice chroniące przed przebiciem igłą zapewniające doskonałą zręczność palców i wysoki komfort noszenia
- piaskowana powłoka nitylowa aż do kostek

9014

Nr art.: 60981

SharpsMaster II®

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przebicia (w odpowiednich wzmocnionych obszarach)
- warstwa zewnętrzna wykonana z mieszanki bawełny zapewnia wyjątkową zręczność palców i komfort noszenia
- wewnętrzna część dłoni wykonana z termokurczliwego naturalnego lateksu

AG8TW

Nr art.: 60982

Zarekawek

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przebicia igłą
- materiał o wysokiej wytrzymałości: zarekawki pozostają na swoim miejscu
- nie zsuwają się jak zarekawki z dzianiny
- elastanowa wkładka na nadgarstek z otworem na kciuk i zatrzaskami

PointGuard® Ultra 9032	
Nr art.	60638
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Kolor	żółty/niebieski
Rozmiary	od 7/S do 11/XXL
Opakowanie	1 para

SharpsMaster II® 9014	
Nr art.	60981
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Kolor	biały/pomarańczowy
Rozmiary	od 6/XS do 10/XL
Opakowanie	1 para

Zarekawek AG8TW	
Nr art.	60982
Norma	EN 388: 2016 (4 X 1 1 F)
Kolor	czarny
Rozmiary	od 7/S do 12/3XL
Opakowanie	1 szt.

Ochrona przed przebiciem igłą



60005



ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZE- BICIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	OCHRONA PRZED PRZE- BICIEM WG ANSI/ISEA
A7	4321	3

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM IGŁĄ	NIUTONY
KLASA 2 SuperFabric®	5,284 SuperFabric®
KLASA 3 2 warstwy SuperFabric®	6,9 2 warstwy SuperFabric®



4045


Nr art.: 60005

PointGuard® Ultra

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przebicia (w odpowiednich wzmocnionych obszarach)
- nakładka na tył dłoni zapewnia lekką ochronę przed uderzeniami
- część wewnętrzna dłoni z silikonowym wzorem dla lepszego chwytu
- neoprenowy mankiet z rzepem Velcro®



60983



ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZE- BICIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	OCHRONA PRZED PRZE- BICIEM WG ANSI/ISEA
A9	8668	3



OCHRONA PRZED PRZEBICIEM IGŁĄ	NIUTONY
KLASA 5	11,59

3041

Nr art.: 60983

Hercules® NSR

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przebicia (w odpowiednich wzmocnionych obszarach)
- model z pełnym pokryciem (360 stopni)
- o zakrzywionym kształcie dla maksymalnego komfortu noszenia i ochrony
- wewnętrzna część dłoni z silikonowymi nakropieniami

	PointGuard® Ultra 4045
Nr art.	60005
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Kolor	czarny
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

	Hercules® NSR 3041
Nr art.	60983
Norma	EN 388: 2016 (4 X 1 2 F)
Kolor	czarny
Rozmiary	od 7/S do 11/XXL
Opakowanie	1 para

Ochrona przed przecięciem



60614



60660



60683

EN 407 EN 388:2016
4 2 3 1 2 X 3 X 4 3 D

Warstwa zewnętrzna z mieszanki aramidowej

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
A3

WARTOŚĆ W GRAMACH
1147

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA
4

EN 388:2016
4 X 4 3 D

Warstwa zewnętrzna HPPE z tkaniny mieszanej

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
A5

WARTOŚĆ W GRAMACH
2396

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA
4

EN 388:2016
4 X 4 4 F

Warstwa zewnętrzna HPPE z tkaniny mieszanej

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
A6

WARTOŚĆ W GRAMACH
3276

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA
5

2082

Nr art.: 60614

Helix®

- warstwa zewnętrzna wykonana z trudnopalnej mieszanki aramidu i wełny (13 Gauge)*
- elastyczna, zgodna z FR powłoka dłoni z mieszanki neoprenu i nitrilu

* Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym na poziomie 2 zgodnie z HRC ATPV przy 8,6 cal/cm²

Helix® 2082	
Nr art.	60614
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 3 D), EN 407 (4 2 3 1 2 X)
Kolor	zielony melanz/czarny
Rozmiary	od 7/S do 11/2XL
Opakowanie	1 para

3023

Nr art.: 60683

Helix®

- HPPE 15 Gauge, stal, tkanina mieszana poliestrowa
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki trwałej powłoce z pianki nitrilowej o wysokiej przyczepności
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- możliwość obsługi ekranu dotykowego

Helix® 3023	
Nr art.	60683
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D)
Kolor	niebieski melanz/czarny
Rozmiary	od 6/XS do 11/2XL
Opakowanie	1 para

2076

Nr art.: 60660

Helix®

- warstwa zewnętrzna (13 Gauge) wykonana z mieszanki HPPE, stali i włókna szklanego zapewnia wysoką ochronę przed przecięciem
- elastyczna powłoka poliuretanowa na wewnętrznej stronie dłoni
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym

Helix® 2076	
Nr art.	60660
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Kolor	niebieski melanz/czarny
Rozmiary	od 5/XXS do 13/4XL
Opakowanie	1 para

Ochrona przed przecięciem




60684



60685



60659



Warstwa zewnętrzna
HPPE z tkaniny
mieszanej

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZE-
CIĘCIEM

A3

WARTOŚĆ
W GRAMACH

1274

OCHRONA
PRZED PRZE-
BIciem WG
ANSI/ISEA

3



Warstwa zewnętrzna
HPPE z tkaniny
mieszanej

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZE-
CIĘCIEM

A2

WARTOŚĆ
W GRAMACH

809

OCHRONA
PRZED PRZE-
BIciem WG
ANSI/ISEA

4



Warstwa zewnętrzna
HPPE z tkaniny
mieszanej

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZE-
CIĘCIEM

A6

WARTOŚĆ
W GRAMACH

3711

OCHRONA
PRZED PRZE-
BIciem WG
ANSI/ISEA

4



2065

Nr art.: 60659

Helix®

- warstwa zewnętrzna (13 Gauge) wykonana z HPPE i włókna szklanego
- elastyczna, piaskowana nitylowa powłoka dłoni
- powłoka nitylowa zapewnia wodoodporność we wszystkich warunkach

3070

Nr art.: 60684

Helix®

- tkanina z mieszanki HPPE i włókna szklanego 18 Gauge
- powłoka z naturalnego lateksu na całej powierzchni zapewnia odporność na płyny w zakresie 360°
- powlekany mankiet z dzianiny zapobiega przedostawaniu się płynów i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy

3071

Nr art.: 60685

Helix®

- tkanina mieszana HPPE/stal 13 Gauge
- powłoka z naturalnego lateksu na całej powierzchni zapewnia odporność na płyny w zakresie 360°
- powlekany mankiet z dzianiny zapobiega przedostawaniu się płynów i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy
- najwyższy poziom ochrony przed przecięciem (F, zgodnie z EN 388:2016)

Helix® 2065	
Nr art.	60659
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D)
Kolor	niebieski/czarny
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

Helix® 3070	
Nr art.	60684
Norma	EN 388: 2016 (2 X 4 3 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Kolor	niebieski/czarny
Rozmiary	od 7/S do 11/2XL
Opakowanie	1 para

Helix® 3071	
Nr art.	60685
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Kolor	niebieski/czarny
Rozmiary	od 7/S do 11/2XL
Opakowanie	1 para

Ochrona przed przecięciem



Warstwa zewnętrzna HPPE z tkaniny mieszanej

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM **A6**

WARTOŚĆ W GRAMACH **3825**

EN 388:2016 3 X 4 1 E

OCRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA **4**

Warstwa zewnętrzna Coretex™

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM **A9**

WARTOŚĆ W GRAMACH **6437**

EN 388:2016 4 X 4 4 F

OCRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA **5**

Wysciółka aramidowa

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM **A5**

WARTOŚĆ W GRAMACH **2509**

EN 407 4 2 2 1 4 1

EN 388:2016 2 X 2 3 E

OCRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA **4**

3033

Nr art.: 60668

Helix®

- wykonana z HPPE i włókien stalowych rękawica chroniąca przed przecięciem w zakresie 360°, 13 Gauge
- bezszywowa rękawica zapewniająca większy komfort i oddychalność
- może być również używana jako dodatkowa rękawica wewnętrzna

Helix® 3033	
Nr art.	60668
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 1 E)
Kolor	niebieski melanz
Rozmiary	od 6/XS do 11/2XL
Opakowanie	1 para

2062

Nr art.: 60661

Helix®

- warstwa zewnętrzna z Coretex™ (13G HPPE, mieszanka włókien stalowych i szklanych) zapewniająca najlepszą w branży odporność na przecięcie w zakresie 360°
- elastyczna, piaskowana nitylowa powłoka dłoni
- dobrze widoczny kolor na grzbiecie dłoni

Helix® 2062	
Nr art.	60661
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Kolor	żółty/czarny
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

4062

Nr art.: 60655

Chrome SLT®

- ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym na poziomie 4: testowana laboratoryjnie wg HRC ATPV dla 46 cal/cm²
- wewnętrzna strona dłoni z koziej skóry zapewnia klasyczny komfort noszenia i optymalny chwyt
- zszyta nicią aramidową
- aramidowa wyściółka na całej długości zapewnia pełną ochronę
- przedłużony mankiet ochronny ułatwia zakładanie i zdejmowanie

4062 Chrome SLT®	
Nr art.	60655
Norma	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 2 2 1 4 1)
Kolor	beżowy
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

Ochrona przed przecięciem



60010



60673



60985

EN 388:2016
4 X 2 1 F

SuperFabric®
Obszar ochrony

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZECIĘCIEM

WARTOŚĆ
W GRAMACH

OCHRONA
PRZED PRZEBICIEM WG
ANSI/ISEA

A8 **5374** **2**

EN 388:2016
4 X 3 3 F

3 warstwy
Ochrona SuperFabric®

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZECIĘCIEM

WARTOŚĆ
W GRAMACH

OCHRONA
PRZED PRZEBICIEM WG
ANSI/ISEA

A9 **7668** **4**

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM IGŁĄ

NIUTONY

KLASA 5 **11,94**

EN 388:2016
4 X 4 2 F

SuperFabric®
Obszar ochrony

ANSI/ISEA
OCHRONA
PRZED PRZECIĘCIEM

WARTOŚĆ
W GRAMACH

OCHRONA
PRZED PRZEBICIEM WG
ANSI/ISEA

A7 **4425** **3**

OCHRONA PRZED PRZETARCIEM WG ANSI/ISEA

6

CIEPŁO KONTAKTOWE WG ANSI/ISEA

2

4023M

Nr art.: 60673

Chrome

- materiał dłoni SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przecięcie (warstwa wewnętrzna)
- wytrzymała część wewnętrzna dłoni TP-X®
- elastyczny mankiet z rzepem Velcro®

3092

Nr art.: 60010

ThornArmor 3092

- trzy warstwy materiału SuperFabric® na dłoni i części palca wskazującego (warstwa wewnętrzna) zapewniają wyjątkowo wysoką ochronę przed przebicciem
- oddychająca wkładka HexVent® umożliwia wentylację, co zapewnia komfort noszenia
- mankiet Airprene z rzepem Velcro®
- ochrona przed przebicciem, np. podczas pracy z kłującymi roślinami ogrodowymi (kaktusami)

AG10009S

Nr art.: 60985

Zarekawek AG10009S

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przecięcie
- przemysłowa ochrona przed przebicciem w miejscach narażonych na kontakt z kablami, metalem, drewnem i szkłem
- elastanowa wstawka na nadgarstku z otworem na kciuk

	Chrome 4023M
Nr art.	60673
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 1 F)
Kolor	szary/zielony
Rozmiary	od 7/S do 12/3XL
Opakowanie	1 para

	HexArmor ThornArmor 3092
Nr art.	60010
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 3 F)
Kolor	brązowy/czarny
Rozmiary	od 5/XXS do 11/2XL
Opakowanie	1 para

	Zarekawek AG10009S
Nr art.	60985
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 F)
Kolor	czarny/neonowy żółty
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 szt.

Ochrona przed przecięciem/uderzeniem



60984



60646



60609

9013
Nr art.: 60984

9000 Series 9013

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przecięcie (warstwa zewnętrzna)
- dzianina z mieszanką włókien politylenu o wysokiej klasie wydajności i włókna szklanego zapewnia wyjątkową sprawność manualną i czucie w palcach przy jednoczesnej ochronie
- szorstka powłoka nitylowa na wewnętrznej stronie dłoni

SuperFabric® Obszar ochrony	ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	EN 388:2016 4X43F OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM WG ANSI/ISEA
A8	5022	4	

4070
Nr art.: 60609

Chrome SLT 4070

- rękawice wykonane z mieszanki HPPE zapewniające najlepszą w branży, pełną ochronę przed przecięciem
- ochrona przed uderzeniami na grzbiecie dłoni
- wewnętrzna część dłoni z syntetycznej skóry z winylowymi wypustkami
- dobrze widoczny kolor na grzbiecie dłoni
- elastyczny mankiet z zakładką i zapięciem na rzep Velcro®

Ochrona przed uderzeniami	ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	EN 388:2016 4X41FP OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM WG ANSI/ISEA
A6	3685	2	

2099
Nr art.: 60646

Thin Lizzie™ Thermal

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji zapewnia ochronę kostek i palców przed uderzeniami wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 2 i palców wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 1
- warstwa zewnętrzna z mieszanki akrylu i włókna szklanego (13 Gauge) zapewnia odporność na przecięcie w zakresie 360°
- szorstka powłoka nitylowa na całej powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność
- podwójna powłoka zanurzeniowa zapewnia odporność na płyny
- polarowa wyściółka utrzymuje ciepło dłoni w niskich temperaturach

Ochrona przed uderzeniami	ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	EN 511 12X EN 388:2016 4X43EP OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM WG ANSI/ISEA
A6	3132	4	

9013

Nr art.: 60984

9000 Series 9013

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przecięcie (warstwa zewnętrzna)
- dzianina z mieszanką włókien politylenu o wysokiej klasie wydajności i włókna szklanego zapewnia wyjątkową sprawność manualną i czucie w palcach przy jednoczesnej ochronie
- szorstka powłoka nitylowa na wewnętrznej stronie dłoni

9000 Series 9013	
Nr art.	60984
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Kolor	szary melanz/czarny
Rozmiary	od 7/S do 11/2XL
Opakowanie	1 para

4070

Nr art.: 60609

Chrome SLT 4070

- rękawice wykonane z mieszanki HPPE zapewniające najlepszą w branży, pełną ochronę przed przecięciem
- ochrona przed uderzeniami na grzbiecie dłoni
- wewnętrzna część dłoni z syntetycznej skóry z winylowymi wypustkami
- dobrze widoczny kolor na grzbiecie dłoni
- elastyczny mankiet z zakładką i zapięciem na rzep Velcro®

Chrome SLT 4070	
Nr art.	60609
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 1 F P)
Kolor	pomarańczowy/szary
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

2099

Nr art.: 60646

Thin Lizzie™ Thermal

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji zapewnia ochronę kostek i palców przed uderzeniami wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 2 i palców wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 1
- warstwa zewnętrzna z mieszanki akrylu i włókna szklanego (13 Gauge) zapewnia odporność na przecięcie w zakresie 360°
- szorstka powłoka nitylowa na całej powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność
- podwójna powłoka zanurzeniowa zapewnia odporność na płyny
- polarowa wyściółka utrzymuje ciepło dłoni w niskich temperaturach

Thin Lizzie™ Thermal 2099	
Nr art.	60646
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), EN 511 (1 2 X)
Kolor	żółty/czarny/czerwony
Rozmiary	od 6/XS do 11/XXL
Opakowanie	1 para

Ochrona przed uderzeniami



60642



60651



60652

EN 388:2016
4 1 2 1 X P

Ochrona przed uderzeniami	ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA
Warstwa zewnętrzna z nylonowej tkaniny mieszanej	A1	255	2

ANSI/ISEA 138
1

EN 388:2016
4 1 2 1 X P

Ochrona przed uderzeniami	ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA
	A1	257	2

ANSI/ISEA 138
1

EN 388:2016
4 X 4 2 C P

Ochrona przed uderzeniami	ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM	WARTOŚĆ W GRAMACH	OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA
Powłoka HPPE z tkaniny mieszanej	A4	1274	3

ANSI/ISEA 138
1

1095

Nr art.: 60642

Helix®

- warstwa zewnętrzna z wysokiej jakości mieszanki nylonu (15 Gauge)
- elastyczna, piaskowana nitrylowa powłoka dłoni
- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji na grzbiecie dłoni zapewnia ochronę kostek i palców przed uderzeniami wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 1

7101

Nr art.: 60651

Rig Lizard 7101

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji
- mieszanka nylonu zapewniająca optymalną manualność i dobre dopasowanie
- podwójna powłoka zanurzeniowa zapewnia odporność na płyny

7102

Nr art.: 60652

Thin Lizzie™ Fluid

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji zapewnia ochronę kostek przed uderzeniami wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 2 i palców wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 1
- warstwa zewnętrzna (13 Gauge) wykonana z mieszanki HPPE i włókna szklanego dla dobrej ochrony przed przecięciem
- podwójna powłoka zanurzeniowa zapewnia odporność na płyny

Helix® 1095	
Nr art.	60642
Norma	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Kolor	szary/czarny/żółty
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

Rig Lizard 7101	
Nr art.	60651
Norma	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Kolor	żółty/niebieski
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

Thin Lizzie™ Fluid 7102	
Nr art.	60652
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 C P)
Kolor	niebieski/żółty
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para



Ochrona przed uderzeniami



60662



60666



60665



Ochrona przed uderzeniami
Powłoka HPPE z tkaniny mieszanej

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA


3



Ochrona przed uderzeniami
Powłoka HPPE z tkaniny mieszanej

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA


3



Ochrona przed uderzeniami
Powłoka HPPE z tkaniny mieszanej

OCHRONA PRZED PRZEBICIEM WG ANSI/ISEA

3



3000

Nr art.: 60662

Helix®

- warstwa zewnętrzna (13 Gauge) wykonana z HPPE i włókna szklanego
- elastyczna, piaskowana powłoka nitylowa na dłoni zapewnia doskonały chwyt
- odporność na uderzenia IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji na grzbiecie dłoni
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym

	Helix® 3000
Nr art.	60662
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P)
Kolor	żółty/czarny
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

3003

Nr art.: 60665

Helix®

- warstwa zewnętrzna (13 Gauge) wykonana z HPPE i stali
- elastyczna, piaskowana nitylowa powłoka dłoni
- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji na grzbiecie dłoni
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- elastyczny mankiet z rzepem Velcro®
- palec wskazujący bez ochrony przed uderzeniami dla większej mobilności (np. podczas obsługi broni)

	Helix® 3003
Nr art.	60665
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Kolor	czarny
Rozmiary	od 7/S do 11/XXL
Opakowanie	1 para

3007

Nr art.: 60666

Helix®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji
- oczko na wszywcę ułatwiające zakładanie i mocowanie do odzieży
- zapięcie na rzep dla pewnego dopasowania
- dzianina z mieszanką włókien HPPE i stali
- (warstwa zewnętrzna) zapewnia wyjątkową sprawność manualną i czucie w palcach przy jednoczesnej ochronie
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- piaskowana powłoka nitylowa na dłoni dla zwiększenia odporności na poślizg

	Helix® 3007
Nr art.	60666
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Kolor	czarny/czerwony/szary/żółty
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

Ochrona przed uderzeniami



60650



60681



60648

Ochrona przed uderzeniami
Warstwa zewnętrzna z mieszanki HPPE

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
A4

WARTOŚĆ W GRAMACH
2053

EN 388:2016
4X44EP
5

ANSI/ISEA 138
1

Ochrona przed uderzeniami
Warstwa zewnętrzna z mieszanki HPPE

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
A6

WARTOŚĆ W GRAMACH
3276

EN 388:2016
4X44FP
5

ANSI/ISEA 138
2

Ochrona przed uderzeniami
Technologia TP-X®

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
A2

WARTOŚĆ W GRAMACH
791

EN 407
X2XXXX

EN 388:2016
4X43BP
4

ANSI/ISEA 138
2



2090X

Nr art.: 60648

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji zapewnia ochronę kostek przed uderzeniami wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 2 i palców wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 1
- zewnątrzna warstwa z mieszanki HPPE i włókna szklanego (13 Gauge) zapewnia doskonałą sprawność i dopasowanie
- piaskowana powłoka nitylowa na dłoni zapewnia doskonałą przyczepność
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym

	Thin Lizzie™ 2090X
Nr art.	60648
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 E P)
Kolor	szary/zółty
Rozmiary	od 5/XXS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

2095

Nr art.: 60650

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji zapewnia ochronę kostek i palców przed uderzeniami wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 2
- warstwa zewnętrzna (13 Gauge) wykonana z mieszanki HPPE, stali i włókna szklanego zapewnia wysoką ochronę przed przecięciem
- powłoka poliuretanowa na wewnętrznej stronie dłoni
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym

	Thin Lizzie™ 2095
Nr art.	60650
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F P)
Kolor	niebieski/czarny/zółty
Rozmiary	od 5/XXS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

2038

Nr art.: 60681

Rig Lizard 2038

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji
- dodatkowa ochrona IR-X® między kciukiem a palcem wskazującym
- wewnętrzna część dłoni wykonana z wytrzymałej skóry syntetycznej z trwałymi wypustkami winylowymi
- mankiet SlipFit® z rzepem Velcro®

	Rig Lizard 2038
Nr art.	60681
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 B P), 407 (X 2 X X X X)
Kolor	czerwony/zółty
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

Ochrona przed uderzeniami



60670



60682



60986

EN 407 EN 388:2016
X2XXXX 4X43CP

Ochrona przed uderzeniami
Technologia TP-X®

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIECIEM
A3

WARTOŚĆ W GRAMACH
1074

OCHRONA PRZED PRZECIECIEM WG ANSI/ISEA
4

ANSI/ISEA 138
2

EN 407 EN 388:2016
X2XXXX 4X43EP

Wysiółka aramidowa
Ochrona przed uderzeniami
Technologia TP-X®

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIECIEM
A6

WARTOŚĆ W GRAMACH
3472

OCHRONA PRZED PRZECIECIEM WG ANSI/ISEA
4

ANSI/ISEA 138
2

EN 388:2016
4X21FP

SuperFabric®
Obszar ochrony
Ochrona przed uderzeniami

ANSI/ISEA OCHRONA PRZED PRZECIECIEM
A8

WARTOŚĆ W GRAMACH
5486

OCHRONA PRZED PRZECIECIEM WG ANSI/ISEA
2

ANSI/ISEA 138
1

2021X

Nr art.: 60670

Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji na grzbiecie dłoni zapewnia ochronę kostek i palców przed uderzeniami wg ANSI/ISEA 138 na poziomie 2
- dotatkowa ochrona IR-X® między kciukiem a palcem wskazującym
- wytrzymała powłoka wewnętrzna TP-X® ze wzmocnionym szwem
- mankiet SlipFit® z zakładką do ściągania
- ochrona przed wysoką temperaturą do 250°C

	Rig Lizard® 2021X
Nr art.	60670
Norma	EN 388: 2016 (4X 43 CP), EN 407 (X 2 XXXX)
Kolor	żółty/czarny/czerwony
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

2039

Nr art.: 60682

Rig Lizard 2039

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysoce elastycznej konstrukcji
- dotatkowa ochrona IR-X® między kciukiem a palcem wskazującym
- wewnętrzna część dłoni wykonana z wytrzymałej skóry syntetycznej z trwałymi wypustkami winylowymi
- mankiet SlipFit® z rzepem Velcro®

	Rig Lizard 2039
Nr art.	60682
Norma	EN 388: 2016 (4X 43 EP), 407 (X 2 XXXX)
Kolor	czerwony/żółty
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

4026

Nr art.: 60986

Chrome 4026

- materiał SuperFabric® zapewnia najlepszą w branży odporność na przecięcie (warstwa wewnętrzna)
- ochrona przed uderzeniami na grzbiecie dłoni
- wewnętrzna część dłoni HexArmor Mud Grip® z syntetycznej skóry z nakropieniami z PVC
- kolor o wysokiej widoczności i lamówka na grzbiecie dłoni
- elastyczny mankiet z zakładką i zapięciem na rzep Velcro®

	Chrome 4026
Nr art.	60986
Norma	EN 388: 2016 (4X 21 FP)
Kolor	czarny/neonowy żółty
Rozmiary	od 6/XS do 12/3XL
Opakowanie	1 para

Rękawice ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa artykułu	Rozmiary	Opakowanie	Strona
60027	uvex athletic lite	od 6 do 12	10 par/wiązka	220
60028	uvex athletic allround	od 6 do 11	10 par/wiązka	219
60030	uvex athletic D5 XP	od 6 do 12	10 par/wiązka	245
60033	uvex athletic lite dry	od 6 do 12	10 par/wiązka	220
60036	uvex athletic B XP	od 6 do 12	10 par/wiązka	244
60037	uvex athletic C XP	od 6 do 12	10 par/wiązka	245
60038	uvex phynomic airLite A ESD	od 5 do 12	10 par/wiązka	215
60040	uvex phynomic lite	od 5 do 12	10 par/wiązka	218
60041	uvex phynomic lite w	od 5 do 12	10 par/wiązka	218
60048	uvex phynomic C XG ESD	od 6 do 12	10 par/wiązka	243
60049	uvex phynomic allround	od 5 do 12	10 par/wiązka	215
60050	uvex phynomic foam	od 5 do 12	10 par/wiązka	215
60054	uvex phynomic x-foam HV	od 6 do 12	10 par/wiązka	216
60060	uvex phynomic wet	od 6 do 12	10 par/wiązka	216
60061	uvex phynomic wet plus	od 6 do 12	10 par/wiązka	216
60062	uvex phynomic pro	od 6 do 12	10 par/wiązka	217
60064	uvex phynomic pro 2	od 5 do 12	10 par/wiązka	217
60070	uvex phynomic XG planet	od 5 do 12	10 par/wiązka	214
60080	uvex phynomic B foam	od 6 do 12	10 par/wiązka	241
60081	uvex phynomic C5	od 6 do 12	10 par/wiązka	242
60090	uvex BambooTwinflex®	od 6 do 12	10 par/wiązka	235
60119	uvex profapren CF33	od 7 do 10	10 par/wiązka	257
60122	uvex profastrong NF33	od 7 do 11	12 par/pakiet	257
60135	uvex unigrip 6620	od 7 do 10	10 par/wiązka	223
60147	uvex profi ergo ENB20A	od 6 do 11	10 par/wiązka	226
60148	uvex profi ergo ENB20	od 6 do 10	10 par/wiązka	226
60150	uvex contact ergo	od 6 do 10	10 par/wiązka	226
60166	uvex u-fit ft	od XS do XL	100 sztuk/karton	259
60167	uvex u-fit	od S do XL	100 sztuk/pudełko	259
60168	uvex u-fit lite	od S do XL	100 sztuk/pudełko	259
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 par/wiązka	228
60188	uvex u-chem 3500	od 7 do 11	10 par/wiązka	256
60190	uvex rubiflex S NB80S	od 9 do 11	10 par/wiązka	252
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	od 9 do 11	10 par/wiązka	252
60202	uvex NK4022	od 9 do 10	10 par/wiązka	228
60208	uvex profi ergo XG20	od 6 do 11	10 par/wiązka	225
60210	uvex unidur 6641	od 6 do 11	10 par/wiązka	246
60213	uvex NK2722	od 9 do 10	10 par/wiązka	228
60224	uvex rubiflex S NB35B	od 7 do 11	10 par/wiązka	251
60238	uvex unigrip 6624	od 7 do 10	10 par/wiązka	223
60248	uvex unipur 6639	od 6 do 11	10 par/wiązka	222
60271	uvex rubiflex S NB27B	od 7 do 11	10 par/wiązka	251
60276	uvex rubipor XS2001	od 6 do 10	10 par/wiązka	219
60278	uvex unilite 7710F	od 7 do 11	10 par/wiązka	227
60314	uvex unidur 6643	od 7 do 10	10 par/wiązka	247
60316	uvex rubipor XS5001B	od 6 do 10	10 par/wiązka	219
60321	uvex unipur 6634	od 7 do 10	10 par/wiązka	221
6047900	uvex glove clip	–	10 sztuk/pudełko	218

Nr art.	Nazwa artykułu	Rozmiary	Opakowanie	Strona
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 sztuka	237
60492	uvex C500 wet	od 7 do 11	10 par/wiązka	238
60494	uvex C500 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	238
60496	uvex C500 wet plus	od 7 do 11	10 par/wiązka	237
60497	uvex C500	od 7 do 11	10 par/wiązka	237
60498	uvex C500 M foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	236
60499	uvex C500 dry	od 7 do 11	10 par/wiązka	238
60516	uvex unidur 6649	od 7 do 11	10 par/wiązka	246
60535	uvex protector chemical NK2725B	od 9 do 10	10 par/wiązka	253
60536	uvex protector chemical NK4025B	od 9 do 10	10 par/wiązka	253
60542	uvex C300 wet	od 7 do 11	10 par/wiązka	239
60544	uvex C300 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	239
60549	uvex C300 dry	od 7 do 11	10 par/wiązka	239
60556	uvex unipur carbon	od 6 do 10	10 par/wiązka	223
60557	uvex rubiflex S XG35B	od 7 do 11	10 par/wiązka	251
60558	uvex profi ergo XG20A	od 6 do 11	10 par/wiązka	225
60560	uvex rubiflex S XG27B	od 7 do 11	10 par/wiązka	251
60573	uvex unilite 6605	od 6 do 11	10 par/wiązka	221
60585	uvex unilite 7700	od 7 do 11	10 par/wiązka	221
60587	uvex unipur carbon FT	od 6 do 10	10 par/wiązka	223
60591	uvex unilite thermo plus cut c	od 7 do 11	10 par/wiązka	229
60592	uvex unilite thermo plus	od 7 do 11	10 par/wiązka	229
60593	uvex unilite thermo	od 7 do 11	10 par/wiązka	229
60595	uvex profatherm XB40	11	6 par/pakiet	228
60600	uvex C500 XG	od 7 do 11	10 par/wiązka	237
60604	uvex D500 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	236
60838	uvex arc protect g1	od 7 do 11	10 par/wiązka	230
60840	uvex power protect V1000	od 7 do 11	1 para	230
60932	uvex unidur 6648	od 6 do 11	10 par/wiązka	246
60938	uvex unidur 6659 foam	od 6 do 11	10 par/wiązka	247
60943	uvex unipur 6630	od 6 do 11	10 par/wiązka	222
60944	uvex unipur 6631	od 6 do 11	10 par/wiązka	222
60945	uvex compact NB27H	10	10 par/wiązka	227
60946	uvex compact NB27E	od 9 do 10	10 par/wiązka	227
60949	uvex profabutyl B-05R	od 7 do 11	1 para	255
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	od 6 do 11	10 par/wiązka	254
60957	uvex profaviton BV-06	od 8 do 11	1 para	255
60962	uvex u-strong N2000	od S do XL	50 sztuk/pudełko	259
60968	uvex u-chem 3100	od 8 do 11	10 par/wiązka	256
60971	uvex u-chem 3300	od 7 do 11	10 par/wiązka	256
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 sztuka	247
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 sztuka	247
89636	uvex rubiflex NB27	od 7 do 11	10 par/wiązka	227
89646	uvex rubiflex S NB27S	od 8 do 11	10 par/wiązka	252
89647	uvex rubiflex S NB60S	od 9 do 11	10 par/wiązka	252
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	od 9 do 11	10 par/wiązka	252
98891	uvex rubiflex S NB35S	od 8 do 11	10 par/wiązka	252
98902	uvex rubiflex S NB40S	od 8 do 11	10 par/wiązka	252



Rękawice ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa artykułu	Rozmiary	Opakowanie	Strona
60005	PointGuard® Ultra 4045	od 6 do 12	1 para	265
60010	ThornArmor 3092	od 5 do 11	1 para	269
60609	Chrome SLT 4070	od 6 do 12	1 para	270
60614	Helix® 2082	od 7 do 11	1 para	266
60638	PointGuard® Ultra 9032	od 7 do 10	1 para	264
60642	Helix® 1095	od 6 do 12	1 para	271
60646	Thin Lizzie™ Thermal 2099	od 6 do 10	1 para	270
60648	Thin Lizzie™ 2090X	od 5 do 12	1 para	273
60650	Thin Lizzie™ 2095	od 5 do 12	1 para	273
60651	Rig Lizard 7101	od 6 do 12	1 para	271
60652	Thin Lizzie™ Fluid 7102	od 6 do 12	1 para	271
60655	Chrome SLT® 4062	od 6 do 12	1 para	268
60659	Helix® 2065	od 6 do 12	1 para	267
60660	Helix® 2076	od 5 do 13	1 para	266
60661	Helix® 2062	od 6 do 12	1 para	268
60662	Helix® 3000	od 6 do 12	1 para	272
60665	Helix® 3003	od 7 do 10	1 para	272
60666	Helix® 3007	od 6 do 12	1 para	272
60668	Helix® 3033	od 6 do 11	1 para	268
60670	Rig Lizard® 2021X	od 6 do 12	1 para	274
60673	Chrome 4023M	od 7 do 12	1 para	269
60681	Rig Lizard 2038	od 6 do 12	1 para	273
60682	Rig Lizard 2039	od 6 do 12	1 para	274
60683	Helix® 3023	od 6 do 11	1 para	266
60684	Helix® 3070	od 7 do 11	1 para	267
60685	Helix® 3071	od 7 do 11	1 para	267
60981	SharpsMaster II® 9014	od 6 do 10	1 para	264
60982	Zarękawek AG8TW	od 7 do 10	1 szt.	264
60983	Hercules® NSR 3041	od 7 do 11	1 para	265
60984	9000 Series 9013	od 7 do 11	1 para	270
60985	Zarękawek AG10009S	od 6 do 12	1 szt.	269
60986	Chrome 4026	od 6 do 12	1 para	274



**Środki ochrony
indywidualnej**

Marka uvex nas zobowiązuje

Od **ponad 90 lat** produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie rekreacji oraz przy pracy. Ochrona ludzi wymaga **odpowiedzialności**.

Właśnie dlatego nasza misja ustala zobowiązanie i priorytet postępowania zgodnie z zasadami **zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności** społecznej.

Środki ochrony indywidualnej uvex

Działania organizacyjne:

Wydłużenie żywotności produktów i zapobieganie powstawaniu odpadów

W porównaniu do produktów standardowych (np. okularów ochronnych zakładanych na okulary korekcyjne, jednorazowych zatyczek ochronnych itp.), nasze środki ochrony indywidualnej mają znacznie dłuższy okres eksploatacji. Dzięki temu oszczędzane są cenne zasoby naturalne, powstaje mniej odpadów, a emisja CO₂ jest mniejsza w całym okresie użytkowania.

Zatyczki do uszu oraz korekcyjne okulary ochronne i przeznaczone do pracy przy monitorach są dostarczane w etui wielokrotnego użytku, z których można korzystać przez cały okres eksploatacji. W ten sposób istotnie przyczyniamy się do zmniejszania produkcji odpadów opakowaniowych, a jednocześnie wydłużamy żywotność naszych produktów.

Wiedza specjalistyczna i sieć dostaw

Wieloletnie doświadczenie i pełna zaufania współpraca z naszymi partnerami stanowią podstawę produkcji środków ochrony indywidualnej marki uvex.

Nasi partnerzy produkcyjni podlegają regularnym audytom i zobowiązują się do przestrzegania standardów społecznych stosowanych przez uvex.

Wszystkie wyroby uvex są produkowane zgodnie z najostrzejszymi normami bezpieczeństwa, regularnie sprawdzane i certyfikowane przez niezależne instytucje.

Wykaz substancji szkodliwych uvex

W naszych środkach ochrony indywidualnej nie stosujemy żadnych szkodliwych składników. Nasze wyroby są produkowane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia REACH i własnymi wykazami substancji niedozwolonych stosowanymi przez uvex.

Żywotność korekcyjnych
okularów ochronnych
uvex ok.

1,5
roku

Indywidualnie
formowane zatyczki
do uszu marki uvex

100%

azotu odzyskanego w procesie
produkcyjnym i zawróconego
do obiegu



Żywotność
indywidualnie
formowanych
zatyczek do uszu
marki uvex ok.

5
lat

Opakowanie z wkładkami uvex medicare

95%

opakowania z kartonu pochodzącego z odzysku



SBU Occupational Health

Środki ochrony indywidualnej uvex

MADE IN
UVEX



INDYWIDUALNE DOPASOWANIE

Środki ochrony indywidualnej uvex

Zdrowie pracowników ma dla nas kluczowe znaczenie w ramach realizowanej przez uvex misji ochrony ludzi – **protecting people**.


Uvex oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania premium w zakresie ochrony wzroku, słuchu i stóp zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracowników.

Środki ochrony indywidualnej łączą w sobie wysoki poziom innowacyjności i indywidualne dopasowanie do warunków użytkownika, dzięki czemu każdy produkt jest wyjątkowy. Wszystkie środki ochrony wzroku, słuchu i stóp są wykonywane na zamówienie i tym samym dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Wyposażenie jest idealnie dopasowane do potrzeb i warunków użytkownika oraz zapewnia niezawodną ochronę i komfort użycia.

Nasze indywidualne środki ochrony charakteryzują się przede wszystkim wysoką trwałością – w porównaniu ze standardowymi produktami (takimi jak np. okulary ochronne zakładane na okulary korekcyjne,

jednorazowe środki ochrony słuchu) mają znacznie dłuższy okres użycia. Oznacza to, że oszczędzamy cenne zasoby i produkujemy znacznie mniej odpadów.



„Made in uvex”

Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie stanowią podstawę naszych produktów tworzonych zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami bezpieczeństwa.

Indywidualne środki ochrony wzroku, słuchu i stóp uvex gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Są wygodne w użyciu, estetyczne i funkcjonalne. Nasze innowacje wyznaczają nowe standardy jakości i technologii.

Nasze hasło „Made in uvex” to gwarancja kompleksowego systemu jakości i najlepszego technicznego wykonania. Wszystkie użyte materiały są wolne od szkodliwych substancji i są regularnie sprawdzane.

Uvex przywiązuje dużą wagę do koncepcji zrównoważonego rozwoju przy produkcji najwyższej klasy wyrobów w ramach wewnętrznego łańcucha tworzenia wartości i koncentruje swoją produkcję w zakładach w Niemczech i Europie. Dodatkowo uvex oferuje najszerszy zakres usług przy maksymalnej elastyczności.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

SBU Occupational Health

Środki ochrony indywidualnej uvex

Ochrona wzroku – korekcyjne okulary ochronne uvex

- certyfikowane korekcyjne okulary ochronne zgodne z normą EN 166 oraz rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE 2016/425)
- szeroki wybór typów ogniskowych i materiałów soczewek do każdego zastosowania
- szeroka gama oprawek w różnych wzorach uwzględnia różne kształty czoła, głowy i twarzy użytkowników w różnych krajach
- wysokiej klasy doradztwo i indywidualny dobór produktów przez specjalistów uvex



ochrona wzroku – okulary uvex do pracy przy monitorach

- okulary do pracy przy monitorach na stanowiskach, gdzie nie ma wymogu stosowania środków ochrony wzroku
- szeroki wybór typów ogniskowych i materiałów soczewek do każdego zastosowania
- wysokiej klasy doradztwo i indywidualny dobór produktów przez specjalistów uvex



Indywidualnie środki ochrony słuchu – uvex high-fit

- certyfikowane zatyczki do uszu zgodne z normą EN 352
- szeroki wybór filtrów, kształtów zatyczek do uszu i materiałów zapewnia właściwą ochronę słuchu praktycznie we wszystkich obszarach zastosowania
- indywidualny dobór przez wykwalifikowanych specjalistów



Rozwiązania ortopedyczne do obuwia ochronnego uvex – uvex medicare

- obuwie ortopedyczne ma certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN ISO 20345:2011
- np. wygodne wkładki pod wymiar obuwia oraz środki korekcji ortopedycznej
- szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego uvex
- obuwie specjalne uvex motion 3XL odpowiednie dla bardzo szerokich stóp oraz dla osób z problemami zdrowotnymi (np. cukrzyków)
- indywidualny dobór przez specjalistów ortopedów



SBU Occupational Health

Środki ochrony indywidualnej uvex

ONE BRAND.
ONE VISION.
ONE MISSION.



NASZA MISJA

#protecting people

Misja uvex. To nasz cel i odpowiedzialność. Produkty uvex chronią ludzi podczas pracy, uprawiania sportu i w czasie rekreacji.

Na podstawie kilkudziesięcioletniego doświadczenia realizujemy ciągły transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i uprawiania sportu na najwyższym poziomie. W ten sposób wspieramy ciągły rozwój naszych produktów.

Dzięki temu powstają innowacyjne rozwiązania wykorzystujące zaawansowane technologie, które w niezawodny sposób chronią użytkowników w zakładach pracy, na stokach narciarskich lub podczas jazdy na rowerze górskim.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Współpracując z uvex, przyczyniasz się do zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska oraz zaangażowanie społeczne to priorytety uvex w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Głównym elementem naszego zaangażowania jest ochrona człowieka:


- zrównoważona koncepcja produkcji
- niestosowanie substancji szkodliwych niespełniających wymagań rozporządzenia REACH (własny wykaz zakazanych substancji niebezpiecznych uvex)
- standard społeczny uvex obowiązujący we wszystkich miejscach produkcji
- zaangażowanie społeczne (np. fundacja Rainera Wintera, Vision for the World)

NASZE USŁUGI

Dopasowane pod względem czasu i miejsca do życzeń klientów

Jako doświadczony specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa pracy uvex oferuje profesjonalny, kompleksowy sprzęt ochrony indywidualnej idealnie dostosowany do wymagań każdego klienta. Środki ochrony indywidualnej wymagają

zaawansowanej wiedzy i profesjonalnego doradztwa. Dlatego są one dobierane przez fachowców – optyków, audiologów i ortopedów w terminie i miejscu wybranym przez klienta.



Środki ochrony indywidualnej:
w celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.



uvexsafetygroup



uvexsafetygroup



uvexsafety



uvexsafetygroup



**Okulary ochronne lub
korekcyjne okulary
ochronne do
pracy przy monitorach**



Linia produktów planet › Środki ochrony indywidualnej


Uvex wprowadził etykietę **protecting planet**, aby jeszcze bardziej podkreślić swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Na podstawie hasła **protecting people** marka „uvex” staje się gwarancją świadomego i odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju: **ekologii**, **ekonomii** i **spraw społecznych** do wszystkich działań prowadzonych we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex

RX cd 5521

planet



Stanna 05/2023



protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

Materiał i ochrona zdrowia

- › oprawka jest produkowana w większości z ekologicznego materiału najwyższej jakości.
- › głównym składnikiem tego materiału nie jest olej pochodzenia naftowego, lecz surowiec odnawialny pochodzący z rącznika
- › 38% oprawki jest wykonane na bazie oleju z rącznika
- › uprawa rącznika pospolitego nie stanowi konkurencji dla upraw roślin spożywczych i nie zagraża obszarom leśnym
- › eliminacja stosowania substancji szkodliwych
- › produkowane zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, a ponadto zgodnie z własnym wykazem zakazanych substancji szkodliwych stosowanym przez uvex

38%

oprawki jest wykonane na bazie oleju z rącznika

Żywotność ok.

1,5

roku



6109257

Ochrona zdrowia

REACH

Wymagania zostały przekroczone



protecting planet

by creating durable products

Żywotność

- › korekcyjne okulary ochronne uvex charakteryzują się przede wszystkim wysoką trwałością
- › średnia żywotność wynosi 1,5 roku, co pozwala zaoszczędzić cenne zasoby i zmniejszyć emisję CO₂



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging //
by reducing waste

Opakowania

- › korekcyjne okulary ochronne uvex są dostarczane wraz z etui, które wydłuża ich żywotność
- › po upływie okresu użytkowania etui można wykorzystać ponownie
- › w ten sposób istotnie przyczyniamy się do zmniejszania ilości odpadów opakowaniowych



Korekcyjne okulary ochronne

Indywidualna ochrona wzroku uvex

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN **UVEX**



Korekcyjne okulary ochronne są dostosowane do wady wzroku użytkownika, a jednocześnie zapewniają najlepszą ochronę w miejscu pracy.

Okulary są certyfikowane i oznakowane zgodnie z normą EN 166 i mogą być używane w miejscach pracy wymagających stosowania środków ochrony wzroku. Okulary nie tylko chronią oczy przed urazami spowodowanymi promieniowaniem UV, unoszącymi się cząstkami stałymi, pyłem itp., lecz także korygują wady wzroku.

Uvex oferuje wysokiej jakości materiały soczewek, rodzaje ognisk i modele oprawek. Dzięki temu łatwiej jest przejść z okularów stosowanych w życiu prywatnym do okularów ochronnych wymaganych przez pracodawcę, co zwiększa akceptowalność ich używania.

Kompleksowy system jakości uvex gwarantuje najlepsze wykonanie pod względem optycznym i technicznym. Wszystkie używane materiały (na soczewki, oprawki, etui itp.) są wolne od substancji szkodliwych i regularnie sprawdzane.

Asortyment

uvex oferuje szeroką gamę oprawek do korekcyjnych okularów ochronnych.

uvex RX bc z tworzywa



- bc: basic collection
- różne kształty, wielkości i kolory

uvex RX bc z metalu



- bc: basic collection
- różne kształty, wielkości i kolory

uvex RX ti



- ti: tytan
- z wysokiej jakości tytanu
- duża wytrzymałość
- niewielka waga
- nie powodują reakcji alergicznych

uvex RX cb



- cb: custom bridge
- Odpowiednie dla osób z:
- płaskim grzbietem nosa
 - wysokimi kośćmi policzkowymi
 - szerokimi skroniami

uvex RX cd



- cd: comfort and design – komfort i estetyka
- okulary ochronne o sportowym wyglądzie

uvex RX sp



- sp: styl sportowy
- okulary ochronne w sportowym stylu i wersji wrap-around

uvex RX cd flip-up



- cd: comfort and design – komfort i estetyka
- do miejsc pracy o wymaganiach specjalnych

uvex RX cf



- cf: close fit
- okulary z pełną ochroną i korektą wzroku
- zalecane do prac z chemikaliami i/lub w środowisku zapyłonym

Korekcyjne okulary ochronne

Indywidualna ochrona wzroku uvex

uvex jako dostawca indywidualnego wyposażenia ochronnego

Nasz wzrok zasługuje na szczególną ochronę, a w wielu czynnościach w życiu zawodowym zagrażają mu drastyczne niebezpieczeństwa. uvex nie uznaje kompromisów w kwestii ochrony narządu wzroku i oferuje niezawodne bezpieczeństwo dzięki indywidualnie dopasowanym okularom ochronnym. Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie

stanowią podstawę rozwoju produktów uvex tworzonych zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami bezpieczeństwa. Oprócz bezpieczeństwa uvex gwarantuje również maksymalny komfort i jakość. Doskonale dopasowane środki ochrony indywidualnej są komfortowe w użyciu i niezawodnie chronią pracownika.

Nasz serwis – Twoje korzyści

uvex oferuje maksimum usług z największą elastycznością. Nasi specjaliści z przyjemnością doradzą w zakresie profesjonalnych i elastycznych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań każdej firmy.

Dzięki szerokiej gamie opravek uvex możemy dobrać korekcyjne okulary ochronne dopasowane do potrzeb każdego użytkownika.



Eksperci uvex:

- usługi wykwalifikowanych optyków wykonywane u klienta
- profesjonalne doradztwo w ramach obsługi klienta przez uvex
- rozbudowana sieć partnerów handlowych i serwisowych uvex w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także w innych krajach europejskich



Elastyczność uvex:

- konsultacje, doradztwo i adaptacja produktów na życzenie
- możliwe terminy wizyt na pierwszej, drugiej lub nocnej zmianie
- możliwość umawiania spotkań online dzięki funkcji terminarza uvex




Wiedza uvex:

- kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie optyki i ciągłego rozwoju produktów
- Oferta szkoleń / seminariów praktycznych dla pracowników (np. specjalistów BHP, lekarzy medycyny pracy)
- Jakość „Made in uvex”: produkty najwyższej klasy wykonane w ramach wewnętrznego łańcucha tworzenia wartości głównie w zakładach produkcyjnych w Niemczech i w Europie



Cyfrowe narzędzia serwisowe:

- doradztwo w zakresie szkielek okularowych RX uvex w celu optymalnego doboru produktu do indywidualnych wymagań
- uvex centRX – internetowe narzędzie do centrowania soczewek korekcyjnych umożliwiające określenie niezbędnych parametrów ustawienia szkielek w celu zamówienia indywidualnie dopasowanych okularów ochronnych



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/

Proste kroki do zamówienia korekcyjnych okularów ochronnych

1

Uzgodnienie terminu i doradztwo

Umów się na wizytę telefonicznie lub mailowo i uzyskaj porady od ekspertów uvex na temat korekcyjnych okularów ochronnych.

☎ +49 911 97361400

✉ customerservice.sbu-oh@uvex.de

2

Analiza stanowiska pracy i dobór produktów

Specjaliści uvex z przyjemnością zaprezentują kolekcję opravek oraz dobiórą najlepsze produkty dla Ciebie i Twoich pracowników – dopasowane do warunków panujących w miejscu pracy i indywidualnych wymagań.

3

Gotowe korekcyjne okulary ochronne

Po konsultacji i wyborze modelu okularów (w miejscu pracy lub u jednego z partnerów świadczących usługi optyczne uvex) korekcyjne okulary ochronne zostaną wykonane w uzgodnionym terminie.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.



Korekcyjne okulary ochronne

Międzynarodowa sieć serwisowa uvex

UVEX SERVICE NETWORK

Partnerzy serwisowi
i optycy



uvex dokłada wszelkich starań, aby zapewnić korekcyjne okulary ochronne wszystkim potrzebującym ich osobom bez względu na to, w jakim kraju znajduje się zakład produkcyjny. W tym celu oferujemy coraz szerszą sieć usługową i serwisową w wielu krajach.



Doskonałe dopasowanie do warunków każdego użytkownika

Wiele opravek można dostosować do różnych kształtów głowy i zapewnić idealne dopasowanie.



wysokie
kości policzkowe



płaski
grzbiet nosa



szerokie
skronie

Nasze kolekcje uvex RX cb i uvex RX cd spełniają standardowe wymagania dotyczące pola widzenia i zakresu osłony twarzy zarówno dla użytkowników z Europy, jak i z Azji.



Więcej informacji:


+49 911 9736-1400

customerservice.sbu-oh@uvex.de

Cyfrowe narzędzia serwisowe

uvex centRX – lens consulting

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN UVEX



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/

najszerszy zakres usług przy maksymalnej elastyczności


uvex RX Glasberatung i uvex centRX to nasze cyfrowe narzędzia serwisowe w dziedzinie korekcyjnych okularów ochronnych i okularów do pracy przy monitorach zapewniające klientom szybki dostęp do niezbędnych informacji oraz ułatwiające im codzienną pracę i proces zamawiania.



uvex RX lens consulting

Optymalny wybór produktów – prosto, szybko i wygodnie za pomocą jednego kliknięcia


Jakie są zalety różnych typów ognisk, procesów wykańczania / obróbki uszlachetniającej oraz materiałów szkła używanych do korekcyjnych okularów ochronnych i przeznaczonych do pracy przy monitorach? Za pomocą praktycznej aplikacji uvex RX lens consulting można łatwo znaleźć optymalny produkt odpowiadający indywidualnym wymaganiom.



www.uvex-safety.com/en/uvex-rx-lens-consulting/

uvex centRX – indywidualne dostosowanie – łatwo, szybko, cyfrowo

Narzędzie do centrowania soczewek korekcyjnych uvex centRX photo to łatwa w użyciu aplikacja działająca na podstawie sieci umożliwiającej szybkie i bezpieczne wyznaczenie niezbędnych parametrów centrowania w celu zamówienia odpowiednich korekcyjnych okularów ochronnych i do pracy przy monitorach uvex. Dzięki prostej nawigacji w menu aplikacja oferuje klientom, dystrybutorom i partnerom serwisowym możliwość ustalenia niezbędnych parametrów na podstawie zdjęcia osoby i umożliwia wykonanie cyfrowego procesu zamawiania okularów. Wymagania centrowania dla poszczególnych grup ognisk są zapisywane w aplikacji, dzięki czemu wykluczone są np. błędy obliczeniowe przy określaniu wysokości montażu soczewek.



centrx.uvex-safety.com



Podsumowanie korzyści:

Niezależne, indywidualne wyznaczanie parametrów centrowania soczewek do zamawiania szkła optycznych

- ✓ Łatwa w obsłudze, w pełni cyfrowa aplikacja
- ✓ System działający w sieci, nie wymaga instalacji
- ✓ Nie jest konieczna żadna rejestracja
- ✓ Dane nie są zapamiętywane
- ✓ Niemiecka i angielska wersja językowa

Co jest potrzebne do korzystania z aplikacji uvex centRX?

- ✓ Komputer PC, tablet lub laptop z przeglądarką internetową Edge, Chrome lub Firefox
- ✓ Możliwość wykonania zdjęcia w formacie .jpg/.jpeg/.png
- ✓ Połączenie z Internetem

🌐 Zaczynaj od razu bez rejestracji:

Zainteresowała Cię aplikacja uvex centRX?
Zapisz nasz adres w „Ulubionych” w swojej przeglądarce, aby od razu uruchomić aplikację on-line.



centrx.uvex-safety.com

uvex

Korekcyjne okulary ochronne uvex RX bc z tworzywa sztucznego

Kolekcja podstawowa
uvex RX bc z tworzywa sztucznego

klasyczne
ponadczasowe
praktycznie nieograniczona możliwość
montowania szkieł



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- okrągła oprawka z tworzywa sztucznego z metalowymi zausznikami
- przezroczysta osłona boczna
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5523

Nr art.	6109252	6109253
Nr ref.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Wielkość szkieł	49 mm	49 mm
Szerokość mostka	20 mm	20 mm
Kolor	szary, przezroczysty	zielony, szary
Dodatki	metalowe zauszniki	metalowe zauszniki
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX bc z tworzywa sztucznego



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- oprawka z tworzywa sztucznego o klasycznym kształcie soczewek
- przezroczysta boczna ochrona ze zintegrowaną osłoną łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu

uvex RX bc 5503			
Nr art.	6109219	6109203	6109204
Nr ref.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Wielkość szkła	50 mm	54 mm	54 mm
Szerokość mostka	17 mm	17 mm	17 mm
Kolor	antracytowy	antracytowy	zielony, szary
Dodatki			metalowe zauszuki z zawiasami sprężynowymi
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- dopasowane oprawki z tworzywa sztucznego
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed uderzeniem cząstek stałych od dołu
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu
- czterostopniowa regulacja długości zauszników z regulowanymi komfortowymi końcówkami Softform

uvex RX bc 5502	
Nr art.	6108215
Nr ref.	5502 1725 56/15
Wielkość szkła	56 mm
Szerokość mostka	15 mm
Kolor	szary
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- wygodna, dopasowana oprawka z tworzywa sztucznego
- kształt oprawek zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu

uvex RX bc 5506	
Nr art.	6109210
Nr ref.	5506 1725 56/18
Wielkość szkła	56 mm
Szerokość mostka	18 mm
Kolor	jasnoniebieski, przezroczysty
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE



Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX bc z metalu

Kolekcja podstawowa uvex RX bc z metalu

klasyczne
ponadczasowe
praktycznie nieograniczona możliwość
montowania szkieł



6109114

uvex RX bc 5109

- metalowe oprawki o nowoczesnej, zaokrąglonej formie
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5109	
Nr art.	6109114
Nr ref.	5109 6100 50/19
Wielkość szkieł	50 mm
Szerokość mostka	19 mm
Kolor	złoty
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- metalowe oprawki o tradycyjnej, kwadratowej formie
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5110	
Nr art.	6109115
Nr ref.	5110 1300 55/17
Wielkość szkieł	55 mm
Szerokość mostka	17 mm
Kolor	antracytowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- duże metalowe oprawki w stylu retro z podwójnym mostkiem
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5111	
Nr art.	6109116
Nr ref.	5111 1800 57/19
Wielkość szkieł	57 mm
Szerokość mostka	19 mm
Kolor	srebrny
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX bc z metalu



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- modne oprawki metalowe w stylu lotniczym
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5102		
Nr art.	6109100	6109101
Nr ref.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Wielkość szkieł	51 mm	53 mm
Szerokość mostka	20 mm	20 mm
Kolor	stalowy, matowy	stalowy, matowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5103		
Nr art.	6109104	6109105
Nr ref.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Wielkość szkieł	53 mm	55 mm
Szerokość mostka	17 mm	17 mm
Kolor	stalowy, matowy	stalowy, matowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109108
6109109

uvex RX bc 5106

- metalowe oprawki o ponadczasowej konstrukcji
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5106		
Nr art.	6109108	6109109
Nr ref.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Wielkość szkieł	50 mm	52 mm
Szerokość mostka	20 mm	20 mm
Kolor	stalowy, matowy	stalowy, matowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- cienkie, wyraziste oprawki metalowe
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5108		
Nr art.	6109112	6109113
Nr ref.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Wielkość szkieł	54 mm	56 mm
Szerokość mostka	19 mm	19 mm
Kolor	stalowy niebieski	stalowy niebieski
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109103

uvex RX bc 5101

- metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
- boczna osłona z metalowej siatki zapewniająca dobrą cyrkulację powietrza
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- zauszniki z zawiasami sprężynowymi i łatwo regulowanymi końcówkami

uvex RX bc 5101	
Nr art.	6109103
Nr ref.	5101 1018 56/17
Wielkość szkieł	56 mm
Szerokość mostka	17 mm
Kolor	czarny, srebrny
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE



uvex

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX ti

Kolekcja tytanowa

uvex RX ti

lekkie
nie powodują reakcji alergicznych
odporne na korozję



6109404

uvex RX ti 5904

- cienka, wyrazista oprawka tytanowa
- przezroczysta osłona boczna
- oprawki są lekkie, odporne na korozję i nie powodują reakcji alergicznych
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników

uvex RX ti 5904	
Nr art.	6109404
Nr ref.	5904 1900 52/19
Wielkość szkieł	52 mm
Szerokość mostka	19 mm
Kolor	srebrny, matowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- duże tytanowe oprawki w stylu retro z podwójnym mostkiem
- przezroczysta osłona boczna
- oprawki są lekkie, odporne na korozję i nie powodują reakcji alergicznych
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników

uvex RX ti 5905	
Nr art.	6109405
Nr ref.	5905 1900 57/19
Wielkość szkieł	57 mm
Szerokość mostka	19 mm
Kolor	srebrny, matowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 FT CE

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cb

custom bridge uvex RX cb

doskonale pasują do
wysokich kości policzkowych,
szerokich skróni
i płaskiego grzbietu nosa



6109232

uvex RX cb 5580

- szerokie oprawki z tworzywa sztucznego, optymalnie dopasowane
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform
- odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim grzbiecie nosa, wysokich kościach policzkowych i/lub szerokich skróniach
- przetestowane do użycia na modelu głowy Asia 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Nr art.	6109232
Nr ref.	5580 3015 57/14
Wielkość szkieł	57 mm
Szerokość mostka	14 mm
Kolor	ciemnoniebieski, szary
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- oprawki z tworzywa sztucznego dla osób z bardzo szerokimi skróniami
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform
- odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim grzbiecie nosa, wysokich kościach policzkowych i/lub szerokich skróniach
- przetestowane do użycia na modelu głowy Asia 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Nr art.	6109233
Nr ref.	5581 1542 58/14
Wielkość szkieł	58 mm
Szerokość mostka	14 mm
Kolor	szary, ciemnoczerwony
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE



Korekcyjne okulary ochronne

Opcje wprawiania szkła do modeli uvex RX bc z tworzywa sztucznego / metalu · uvex RX ti · uvex RX cb

Typ ogniska		Wersja	Parametry szlifowania soczewek
Opis			Wysokość montażu soczewek Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek
Jednoogniskowe			
– korekcja wady wzroku w strefie blizy, dali lub strefie pośredniej		Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD	Jednoogniskowe HD ≥ środka soczewki Główna linia wzroku
Certyfikowany zakres korekcji			
Soczewki Comfort			
Nahcomfort – wersja z poszerzoną strefą korekty blizy – idealnie nadają się do obszaru pracy od 30 cm do mniej więcej 2 m		Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima Wersje: patrz strona 314	min. 17 mm Główna linia wzroku
Distanzcomfort – obliczanie indywidualnej korekcji przy określonych odległościach (1 m, 2 m lub 4 m)		Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
Jednoogniskowe soczewki Relax – wspomaganie akomodacji oka dzięki korekcji zwiększonej o +0,5 dpt. w dolnej części soczewki		Jednoogniskowe soczewki Relax	min. 15 mm Zerowa linia wzroku
Certyfikowany zakres korekcji			
Soczewki dwuogniskowe i dwuogniskowe Comfort			
– korekta daleko- i bliskowzroczności – widocznie zamontowany segment do strefy blizy – szybkie przejście ze strefy dali do strefy blizy na krawędziach części blizy – dwa ogniska: tolerancja dla „początkujących” – widoczne krawędzie pomagają w orientacji Wersje soczewek dwuogniskowych Comfort: patrz strona 315	Dwuogniskowe  Dwuogniskowe Comfort 	Szerokość strefy korekty blizy: 28 mm	
Certyfikowany zakres korekcji		Dwuogniskowe soczewki Comfort (tylko CR 39 i PC) od +4,5 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	
Soczewki progresywne, multigresywne			
– korekcja wzroku w strefie blizy, dali i strefie pośredniej – niewidoczna zintegrowana strefa pośrednia i strefa blizy – płynne przejście między strefą blizy i dali		Soczewka progresywna Standard – klasyczna strefa blizy i dali – długa, wąska strefa progresji	min. 23 mm Zerowa linia wzroku
		Soczewka progresywna Pro Work – większa strefa dali – szeroka strefa progresji – optymalna strefa blizy	min. 20 mm Zerowa linia wzroku
		Soczewka progresywna Piccolo – komfortowa strefa blizy i dali – skrócona strefa progresji, dzięki czemu szkło znakomicie nadaje się do płaskich oprawek	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
		Soczewka progresywna Top One – wyjątkowa wygodna, duża strefa korekty blizy i dali – szeroka, wygodna strefa progresji – minimalna strefa nieostrego widzenia przy brzegach	min. 19 mm Zerowa linia wzroku
	Soczewka progresywna Optima, Optima HD  Soczewka progresywna OR 	Soczewka progresywna Optima, Optima HD, OR – indywidualnie szkła najnowszej generacji – szerokie, bardzo wygodne pole widzenia we wszystkich strefach – optymalne cechy odwzorowania dzięki wbudowanej wewnątrz strefie progresji >> wersja HD: patrz strona 314 >> wersja OR: patrz strona 315	Soczewka Optima i soczewka progresywna OR min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (w zależności od wysokości montażu) Zerowa linia wzroku
Certyfikowany zakres korekcji		Soczewka progresywna OR (tylko CR 39 i PC) od +4,5 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	

- Poniższe zestawienie pokazuje maksymalne wartości korekcji, dla których soczewki zostały przetestowane i certyfikowane. W zależności od wielkości oprawki i parametrów centrowania soczewki mogą obowiązywać dalsze ograniczenia.
- Podczas określania punktu montażu należy wziąć pod uwagę dane linii wzroku.

	Materiał					Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna					
	Tworzywo sztuczne					Silikat	Prosty	Super	UV blue	Przeciwnienie	Variomatic
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Szkło hartowane	ET	ET	protect		brązowe
	■	■	■	■	■	HD niedostępne	■	■	■	■	■
		wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie Zalecenia: od ±4,0 dpt.	wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie Zalecenia: od ±6,0 dpt.	wraz z warstwą utwardzoną	wraz z warstwą utwardzoną		tylko soczewki jednoogniskowe	■	tylko HI 1,67 lub PC		tylko poliwęglan lub Trivex
	od +10,0 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±8,0 dpt.	od +12,0 do -13,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±8,0 dpt.	od +13,0 do -14,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±8,0 dpt.	od +9,5 do -12,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±8,0 dpt.	od +8,0 do -11,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±7,0 dpt.	od +7,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.					od +7,5 do -8,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt.
	Standard/ Optima	tylko Optima	tylko Optima	Standard/ Optima	tylko Optima	—	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
	■	■	■	■	■	—	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
	■	■	■	■	■	—	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
	od +9,0 do -7,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt.	od +8,0 do -8,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt.	od +9,0 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt.	od +9,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt.	od +7,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.						
	■	tylko dwuogniskowe	—	■	—	tylko dwuogniskowe	■	■	—	■	—
	od +7,0 do -8,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	od +8,5 do -10,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±8,0 dpt. Addycja +3,0		od +10,0 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0		od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 Addycja +3,0					
	■	■	■	■	—	■	■	■	—	■	tylko poliwęglan
	■	■	■	■	■	■	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
	■	■	■	■	—	—	■	■	—	■	tylko poliwęglan
	■	■	■	■	—	■	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan
	■	tylko Optima i Optima HD	tylko Optima i Optima HD	■	tylko Optima i Optima HD	—	tylko Optima	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
	od +6,0 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	od +9,5 do -12,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	od +10,0 do -12,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	od +9,5 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	od +6,0 do -13,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt. Addycja +3,0					od +7,5 do -10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0



uvex

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd

comfort and design –
komfort i estetyka
uvex RX cd

nowoczesny
sportowy
oprawki spełniają również funkcje ochronne



6109249*



odblaskowe logo uvex

uvex RX cd 5521

- nowoczesna oprawka z tworzywa sztucznego z odblaskowym logo uvex
- przezroczyste ramki wokół szkieł zapewniają nieograniczoną widoczność
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi przy nosie
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się

uvex RX cd 5521

Nr art.	6109249*
Nr ref.	5521 1813 54/22
Wielkość szkieł	54 mm
Szerokość mostka	22 mm
Kolor	srebrny, antracytowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE



6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- nowoczesne oprawki z tworzywa sztucznego ściśle dopasowane do twarzy
- oprawki są wykonane w większości z ekologicznego materiału wysokiej jakości. Surowcem do produkcji tego materiału nie jest ropa naftowa, lecz surowiec odnawialny pochodzący z ręcznika.
- 38% materiału oprawki pochodzi z oleju rącznikowego
- przezroczyste oprawki wokół szkieł zapewniają nieograniczoną widoczność
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- miękkie, regulowane noski
- łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform




protecting planet

by using bio-based material

uvex RX cd 5524 planet

Nr art.	6109254*	6109255*
Nr ref.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Wielkość szkieł	53 mm	57 mm
Szerokość mostka	16 mm	16 mm
Kolor	przezroczysty, antracytowy	przezroczysty, antracytowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE	W 166 F CE



Stan na 05/2023

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd 5521 planet

38%

tyle wynosi całkowita ilość oleju
rącznikowego zawarta w oprawce



Podstawowym surowcem do produkcji
oprawek jest olej pochodzący z rącznika



Wysokiej jakości poliamidy
pochodzenia naturalnego
chronią zasoby

SUSTAINABLE MODERN SAFE



6109257

Większy komfort użytkowania
› łatwo regulowane,
miękkie końcówki
zauszników

Zawsze widoczne
› odbłaskowe
logo uvex

Nieograniczone pole widzenia
› przezroczyste oprawy szkieł

Sportowy wygląd
› większa akceptacja stosowania



protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

- › oprawka jest produkowana w większości z ekologicznego materiału najwyższej jakości
- › głównym składnikiem tego materiału nie jest olej pochodzenia naftowego, lecz surowiec odnawialny pochodzący z rącznika
- › 38% oprawki jest wykonane na bazie oleju z rącznika
- › uprawa rącznika pospolitego nie stanowi konkurencji dla upraw roślin spożywczych i nie zagraża obszarom leśnym
- › eliminacja stosowania substancji szkodliwych
- › produkowane zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, a ponadto zgodnie z własnym wykazem zakazanych substancji szkodliwych stosowanym przez uvex



protecting planet

by creating durable products

- › korekcyjne okulary ochronne uvex charakteryzują się przede wszystkim wysoką trwałością
- › średnia żywotność wynosi 1,5 roku, co pozwala zaoszczędzić cenne zasoby i zmniejszyć emisję CO₂



protecting planet

by using durable packaging //
by reducing waste

- › korekcyjne okulary ochronne uvex są dostarczane wraz z etui, które wydłuża ich żywotność
- › po upływie okresu użytkowania etui można wykorzystać ponownie
- › w ten sposób istotnie przyczyniamy się do zmniejszania ilości odpadów opakowaniowych

uvex RX cd 5521 planet

W przypadku oprawek uvex RX cd 5521 planet mają zastosowanie te same kryteria komfortu i funkcjonalności, co w przypadku oprawek uvex RX cd 5521 (patrz strona po lewej).

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

uvex RX cd 5521 planet	
Nr art.	6109257
Nr ref.	5521 1369 54/22
Wielkość szkieł	54 mm
Szerokość mostka	22 mm
Kolor	antracytowy, jodeitowy
Oznaczenie	W 166 F CE

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd



6109225*



6109226*

uvex RX cd 5514

- dopasowane oprawki z tworzywa sztucznego
- przezroczysta osłona boczna i górna osłona łuku brwiowego zintegrowana z oprawką
- miękkie, regulowane noski
- łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform

uvex RX cd 5514		
Nr art.	6109225*	6109226*
Nr ref.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Wielkość szkła	53 mm	55 mm
Szerokość mostka	18 mm	18 mm
Kolor	czarny, niebieski	czarny, czerwony
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE	W 166 F CE

- Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkła do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.



6109236*

uvex RX cd 5520

- nowoczesne oprawki z tworzywa sztucznego w modnych kolorach
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi przy nosie
- przezroczyste ramki wokół szkła zapewniają nieograniczoną widoczność
- suwak uvex Comfort umożliwia dopasowanie długości i nachylenia zauszników do indywidualnych potrzeb
- opcjonalnie okulary można używać bez suwaka uvex Comfort
- bez elementów metalowych

uvex RX cd 5520	
Nr art.	6109236*
Nr ref.	5520 1333 54/18
Wielkość szkła	54 mm
Szerokość mostka	18 mm
Kolor	antracytowy, niebieski
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE

- Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkła do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.



Akcesoria do ochronnych okularów korekcyjnych uvex x-fit pro są kompatybilne z uvex RX cd 5520 i dostępne w sklepie internetowym uvex.

<https://www.uvex-safety-shop.de/home>

Suwak uvex Comfort

Nr art. 9958024

Jednostka zamówienia: 1 szt.

Zawartość: 5 par

uvex mini LED light

Nr art. 9999100

Jednostka zamówienia: 1 szt.

Pasek na głowę uvex x-fit pro

Nr art. 9958023

Jednostka zamówienia: 5 szt.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd 5522

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

Nieograniczone pole widzenia

Zabezpieczone przed ześlizgnięciem się; nie wymagają docisku przy noszeniu

uvex RX cd 5522

- nowoczesne, wytrzymałe oprawki z tworzywa sztucznego
- przezroczyste oprawki wokół szkieł zapewniają nieograniczoną widoczność
- otwory wentylacyjne u góry i po bokach
- miękkie, regulowane noski
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się
- miękkie, regulowane zakończenia zauszników z metalową wkładką

Najwyższy komfort noszenia

Komfortowe dopasowanie

Pasek na głowę
> łatwe zakładanie – pewne osadzenie

Dodatkowe zabezpieczenie przed rozbryzgami cieczy

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- w skład zestawu wchodzi ramka uszczelniająca i pasek na głowę
- ramka uszczelniająca wykonana z twardych i miękkich elementów zapewnia ścisłe dopasowanie do twarzy
- ochrona przed rozbryzgiem cieczy (kroplami) – klasa 3 zgodna z EN 166
- pasek na głowę zakładany bezpośrednio na zausznikach okularów zapewnia lepsze dopasowanie do głowy

Ramka uszczelniająca

> łatwy montaż – wystarczy włożyć ramkę do górnych i bocznych otworów wentylacyjnych, aby je zamknąć i jednocześnie przymocować ramkę

6118012

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
Nr art.	6109250	6118012
Nr ref.	5522 2533 58/15	
Wielkość szkieł	58 mm	
Szerokość mostka	15 mm	
Kolor	przezroczystoszary, niebieski, czarny, antracytowy	
Oznaczenie	na oprawce: W 166 F CE	na ramce uszczelniającej: W 166 3F CE
Zgodne z	6118012	6109250
Jednostka zamówienia		szt.

uvex RX cd 5522 (6109250) z uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

> Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd



6109234*



6109230*



6109231*

uvex RX cd 5518

- oprawki w sportowym stylu: atrakcyjny wygląd i niezawodna jakość
- nie zawierają metali
- przyjemne, miękkie zauszuki (wykonane w technologii uvex duo component) zabezpieczające przed ześlizgnięciem i nieuciskające twarzy
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi przy nosie

uvex RX cd 5518			
Nr art.	6109230*	6109231*	6109234*
Nr ref.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Wielkość szkła	54 mm	54 mm	54 mm
Szerokość mostka	22 mm	22 mm	22 mm
Kolor	antracytowy, czerwony	ciemnobrązowy, zielony	antracytowy, niebieski
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

- Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkła do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.



6109208
6109209



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 z uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505

- dopasowane oprawki z tworzywa sztucznego
- kształt oprawek zapewnia ochronę boczną i górną osłonę łuku brwiowego oraz wyjątkowo szczelne dopasowanie do twarzy
- specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed uderzeniem cząstek stałych od dołu
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu
- regulacja kąta nachylenia i długości zauszników z regulowanymi komfortowymi końcówkami zauszników Softform

uvex RX cd 5505		
Nr art.	6109208	6109209
Nr ref.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Wielkość szkła	55 mm	57 mm
Szerokość mostka	19 mm	19 mm
Kolor	przezroczysty	przezroczysty
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE	W 166 F CE

- Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkła do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

uvex RX cd 5505 seal

- piankowe ramki uszczelniające do modelu uvex RX cd 5505 przeznaczone do użytku podczas pracy w środowisku zagrożonym obecnością pyłu, latających wiórów i/lub rozprysków cieczy
- spełniają wymagania normy EN 166 „Ochrona przed kroplami i rozpryskami” (klasa „3”)

uvex RX cd 5505 seal		
Nr art.	6118000	6118001
Nr ref.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Wielkość szkła	55 mm	57 mm
Szerokość mostka	19 mm	19 mm
Kolor	czarny	czarny
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Oznaczenie na uszczelce	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd flip-up

comfort and design –
komfort i estetyka
uvex RX cd flip-up

do stosowania w wilgotnych obszarach
w modelu flip-up zastosowano spe-
cjalne szkła bez funkcji korekcji



6109218
6109235



6109237
6109238



6109247
6109248

Ochrona spawalnicza uvex RX cd 5505 flip-up

- podnoszone nakładki na okulary korekcyjne z ochroną spawalniczą (bez funkcji korekcji wzroku)
- ochrona spawalnicza stopnia 5, odpowiednia do spawania gazowego
- nowa technologia filtrów z soczewkami o szarym odcieniu niezawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwonym przy zachowaniu idealnego postrzegania barw
- **Uwaga:** soczewki z ochroną spawalniczą nie zapewniają wystarczającej ochrony przed promieniowaniem laserowym!
- stopień ochrony 5 zgodny z EN 169, wytrzymałość mechaniczna F zgodna z EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- podnoszone nakładki ze szkłami didymowymi bez funkcji korekcji wad wzroku
- szkła didymowe to specjalne filtry wykazujące wysoką absorpcję dla długości fali 589 nm
- filtrują tzw. „jasnożółte migotanie sodu”
- filtr poliwęglanowy o niewielkiej wadze i dużej wytrzymałości mechanicznej
- stopień ochrony 2-2 zgodny z EN 170, wytrzymałość mechaniczna F zgodna z EN 166
- **Uwaga:** szkła didymowe nie zapewniają zwiększonego działania ochronnego przed promieniowaniem podczerwonym (IR)

RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET

- oprawki z tworzywa sztucznego z podnoszoną nakładką dla osób, które nie potrzebują soczewek korekcyjnych
- oprawki ze szkłami z poliwęglanu bez funkcji korekcji wzroku z powłoką antyrefleksyjną SUPER
- podnoszone nakładki ze szkła didymowego bez funkcji korekcji wzroku filtrują tzw. „jasnożółte migotanie sodu” (589 nm)

Ochrona spawalnicza uvex RX cd 5505 flip-up		
Nr art.	6109218	6109235
Nr ref.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Wielkość szkieł	55 mm	57 mm
Szerokość mostka	19 mm	19 mm
Kolor	czarny, zielony	czarny, zielony
Wypożyczenie: nakładki na okulary		
Szkła	z PC, szare, ochrona podczas prac spawalniczych – klasa 5	z PC, szare, ochrona podczas prac spawalniczych – klasa 5
Oznaczenie szkieł	uvex Infradur plus 5 W1 FTK CE	uvex Infradur plus 5 W1 FTK CE
Oznaczenie oprawki	W 166 F CE	W 166 F CE




uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Nr art.	6109237	6109238
Nr ref.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Wielkość szkieł	55 mm	57 mm
Szerokość mostka	19 mm	19 mm
Kolor	matowy krystaliczny, zielony	matowy krystaliczny, zielony
Wypożyczenie: nakładki na okulary		
Szkła	z PC, fioletowe, didymowe	z PC, fioletowe, didymowe
Oznaczenie szkieł	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Oznaczenie oprawki	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET		
Nr art.	6109247	6109248
Nr ref.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Wielkość szkieł	55 mm	57 mm
Szerokość mostka	19 mm	19 mm
Kolor	matowy krystaliczny, zielony	matowy krystaliczny, zielony
Szkła	z PC, przezroczyste	z PC, przezroczyste
Główne oprawki	SET	SET
Oznaczenie szkieł	W 1 FT CE	W 1 FT CE
Wypożyczenie: nakładki na okulary		
Szkła	z PC, fioletowe, didymowe	z PC, fioletowe, didymowe
Oznaczenie szkieł	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Oznaczenie oprawki	W 166 F CE	W 166 F CE



Korekcyjne okulary ochronne

Opcje wprawiania szkieł do modeli uvex RX cd · uvex RX cf 5500 – uvex RX cf 5501

				Wersja	Parametry szlifowania soczewek		
Opis					Wysokość montażu soczewek Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek		
Jednoogniskowe							
				Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD	Jednoogniskowe HD min. środek soczewki Główna linia wzroku		
Zakres korekcji							
Soczewki Comfort							
					Nahcomfot Standard, Nahcomfot Optima (wersje: patrz strona 314)	min. 17 mm Główna linia wzroku	
Nahcomfot Standard	Nahcomfot Optima	Distanzcomfot Optima	Jednoogniskowe Relax		Distanzcomfot Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku	
					Jednoogniskowe soczewki Relax	min. 15 mm Zerowa linia wzroku	
Zakres korekcji							
Dwuogniskowe							
 Dwuogniskowe				 Dwuogniskowe Comfort	Szerokość strefy korekty bliży: 28 mm		
Zakres korekcji				Dwuogniskowe soczewki Comfort (tylko CR 39 i PC) od +4,5 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0			
Soczewki progresywne, multigresywne							
						Soczewka progresywna Standard	min. 23 cm Zerowa linia wzroku
Soczewka progresywna Standard	Soczewka progresywna Pro Work	Soczewka progresywna Piccolo	Soczewka progresywna Top One	Soczewka progresywna Optima	Soczewka progresywna OR	Soczewka progresywna Pro Work	min. 20 mm Zerowa linia wzroku
				Soczewka progresywna Optima HD		Soczewka progresywna Piccolo	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
						Soczewka progresywna Top One	min. 19 mm Zerowa linia wzroku
						Soczewka progresywna Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
						Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm (w zależności od wysokości montażu) Zerowa linia wzroku
						Soczewka progresywna OR	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
Zakres korekcji				Soczewka progresywna OR (tylko CR 39 i PC) od +4,5 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±6,0 dpt. Addycja +3,0			

► W celu zapewnienia optymalnego odwzorowania parametry zamawianych produktów są obliczane dla odpowiedniego kąta pantoskopowego (FSW). W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje na temat rodzajów soczewek dla opravek uvex RX cd.

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dopasowanie opravek!

► Podczas określania punktu montażu należy wziąć pod uwagę dane linii wzroku.

	Materiał					Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna				
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Pojedyncze ET	Super ET	UV blue protect	Przyciemnienie	Variomatic brązowe
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie	wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie	wraz z warstwą utwardzoną	wraz z warstwą utwardzoną	tylko jednoogniskowe		tylko HI 1,67 lub PC		tylko poliwęglan lub Trivex
	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.					od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.
	Standard/Optima	tylko Optima	tylko Optima	Standard/Optima	tylko Optima	■	■	tylko Optima, HI 1,67 lub PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	tylko poliwęglan
	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.					
	■	tylko dwuogniskowe	—	■	—	■	■	—	■	—
	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.		od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.						
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	tylko poliwęglan
	■	■	■	■	■	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	tylko poliwęglan
	■	■	■	■	—	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan
	■	■	■	■	■	■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
	■	■	■	■	■	tylko Optima	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
	■	—	—	■	—	■	■	—	■	—
	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.	od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.					od +6,0 do -6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±4,0 dpt.



Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX sp

sporty




uvex RX sp

dynamiczne
model Wrap-around
funkcje ochronne zintegrowane
z oprawą



Soczewki o sportowym charakterze uvex anatomic

uvex używa soczewek, których krzywizna bazowa jest identyczna z krzywizną oprawek. Wartości korekcji są obliczane na nowo, odpowiednio do krzywizny soczewek i z uwzględnieniem wprawianych szkielek.



6109256



6109222

uvex RX sp 5513 planet · uvex RX sp 5513

- oprawka uvex RX sp planet została wyprodukowana w większości z ekologicznego materiału najwyższej jakości. Surowcem do produkcji tego materiału nie jest ropa naftowa, lecz surowiec odnawialny pochodzący z ręcznika. Całkowity udział oleju ręcznikowego wynosi 38%.
- sportowe oprawki z tworzywa sztucznego w wersji „Wrap around” z anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami typu sportowego o dużej powierzchni
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- sportowe zauszki z twardych i miękkich komponentów zapewniają wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się

	uvex RX sp 5513 planet	uvex RX sp 5513
Nr art.	6109256	6109222
Nr ref.	5513 1369 62/16	5513 1577 62/16
Wielkość szkielek	62 mm	62 mm
Szerokość mostka	16 mm	16 mm
Kolor	antracytowy, jadeitowy	szary, jasnozielony
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE	W 166 F CE

► Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkielek do modeli uvex RX sp podanych na stronach 310/311.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX sp



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- sportowe oprawki z tworzywa sztucznego w wersji „Wrap around” z wyoblonymi i anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami typu sportowego
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się

uvex RX sp 5510		
Nr art.	6109216	6109217
Nr ref.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Wielkość szkła	62 mm	62 mm
Szerokość mostka	17 mm	17 mm
Kolor	matowy czarny, jasnoszary	matowy czarny, pomarańczowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE	W 166 F CE

► Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkła do modeli uvex RX sp podanych na stronach 310/311.

uvex RX sp 5512

- sportowe oprawki z tworzywa sztucznego w wersji „Wrap around” z wyoblonymi i anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami typu sportowego
- uvex tight-fit-kit, zestaw złożony z paską na głowę i oprawek wykonanych z miękkiej pianki
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- w celu zapewnienia stabilnego przylegania podczas prac w ekstremalnych warunkach zauszniki można połączyć z paskiem na głowę
- piankowy materiał zapewnia ściśle dopasowanie do twarzy i mocne osadzenie
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się

Zastosowanie w połączeniu z tight-fit-kit:

- prace w ekstremalnych warunkach, na wysokości lub w wąskich przestrzeniach
- prace w środowisku z rozpryskującymi się cieczami, latającymi wiórami lub pyłem
- spełniają wymagania normy EN 166 „Ochrona przed kroplami i rozpryskami” (klasa „3”)

uvex RX sp 5512		
Nr art.	6109220	6109221
Nr ref.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Wielkość szkła	65 mm	65 mm
Szerokość mostka	16 mm	16 mm
Kolor	brązowy, oliwkowy	antracytowy, pomarańczowy
Oznaczenie na oprawce	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX sp 5512 tight-fit-kit		
Nr art.	6118004	6118005
Kolor	brązowy, oliwkowy	antracytowy, pomarańczowy
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Oznaczenie tight-fit-kit	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

► Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkła do modeli uvex RX sp podanych na stronach 310/311.



6118004



6109220 połączone z uvex RX sp 5512 tight-fit-kit 6118004



6118005



6109221 połączone z uvex RX sp 5512 tight-fit-kit 6118005

uvex

uvex RX cf 9501

Gogle z soczewką zamontowaną bezpośrednio

close fit
uvex RX cf

dobre dopasowanie
ochrona w pełnym zakresie
niezależnie od kąta uderzenia
szybka montowana bezpośrednio
okulary ochronne z wkładką RX



Zalecane użycie/szkła

Materiał szkła: PC*

- w miejscach pracy o wysokim ryzyku wystąpienia zagrożeń mechanicznych
- np. przy obróbce skrawaniem – toczeniu, szlifowaniu, frezowaniu
- wytrzymałość mechaniczna „B”, 120 m/s

materiał szkła Trivex

- miejsca pracy o wysokim ryzyku wystąpienia zagrożeń chemicznych
- np. prace w laboratorium lub z chemikaliami w małych ilościach
- wytrzymałość mechaniczna „F”, 45 m/s

uvex RX cf 9501

- gogle zapewniają panoramiczne pole widzenia i jednocześnie korektę wady wzroku
- bezpośrednio mocowane soczewki korekcyjne zapewniają najwyższą jakość optyczną oraz widzenie bez zniekształceń i utraty światła
- wygodna oprawka TPE przeznaczona również do dłuższego noszenia
- wysoka wytrzymałość mechaniczna B (120 m/s)
- spełnia dodatkowe wymagania dla klasy 3 (odporność na rozpryski cieczy) i 4 (odporność na uderzenie pyłu gruboziarnistego)

uvex RX cf 9501	
Nr art.	6109501
Nr ref.	9501 1333 61/14
Wielkość szkła	61 mm
Szerokość mostka	14 mm
Kolor	antracytowy, niebieski
Oznaczenie na oprawce	W 166 34 B CE

- Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkła do modeli uvex RX cf 9501 podanych na stronach 310/311.



Bezpośrednie wprawianie szkła

Soczewki korekcyjne o indywidualnie dobranych wartościach są wbudowane bezpośrednio w oprawki.



Przemysłowa wentylacja

Wykonanie bezpośrednich i pośrednich otworów wentylacyjnych zapewnia optymalną ochronę oraz odpowiednią wentylację i tym samym zdrowe warunki dla oczu.



Elastyczny pasek na głowę

Elastyczny pasek na głowę zapinany na haczyk umożliwia dostosowanie okularów do różnych szerokości twarzy. Wygodny pasek na głowę z tkaniny utrzymuje gogle uvex RX cf 9501 w odpowiednim położeniu.

Dalsze informacje na temat materiału wykonania i wersji soczewek oraz oznaczeń są podane na stronach od 312 do 318.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cf



6108200

uvex RX cd 5500

- okulary z pełną ochroną
- wbudowana na stałe wstawka RX zapewnia indywidualną ostrość widzenia
- spełnia dodatkowe wymagania dla klasy 3 (odporność na rozpryski cieczy) i 4 (odporność na uderzenie pyłu gruboziarnistego)
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu osadzeniu: kilkustopniowa regulacja długości zauszników pozwala na dopasowanie oprawek do każdego kształtu twarzy
- elastyczne, miękkie komponenty indywidualnie dopasowują się do twarzy

uvex RX cd 5500	
Nr art.	6108200
Wielkość szkieł – wstawka RX	48 mm
Szerokość mostka – wstawka RX	20 mm
Kolor	niebieski, szary
Oznaczenie na oprawce	W 166 34 F CE
Szklą	z PC, bezbarwne
Oznaczenie szkieł	2C-1,2 W 1 FKN

- Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.



6108201

uvex RX cd 5501

- małe gogle zapewniające panoramiczne pole widzenia; wkładka RX wbudowana na stałe zapewniająca indywidualną ostrość widzenia
- spełnia dodatkowe wymagania dla klasy 3 (odporność na rozpryski cieczy) i 4 (odporność na uderzenie pyłu gruboziarnistego)
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- konstrukcja oprawki o niewielkich wymiarach
- pośrednia wentylacja

uvex RX cd 5501	
Nr art.	6108201
Wielkość szkieł – wstawka RX	48 mm
Szerokość mostka – wstawka RX	20 mm
Kolor	czarny, szary
Oznaczenie na oprawce	W 166 34 B CE
Szklą	z PC, bezbarwne
Oznaczenie szkieł	2C-1,2 W 1 FKN

- Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.



Korekcyjne okulary ochronne

Opcje wprawiania szkieł do modeli uvex RX sp · Wprawianie szkieł specjalnych uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Ważna wskazówka	Wersja	Parametry szlifowania soczewek	
	Opis			Wysokość montażu soczewek Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek	
	Jednoogniskowe	dla uvex RX sp 5510: minimalne PD $\geq 32,0$ mm wysokość montażu soczewek $\geq$ środka soczewki	Jednoogniskowe Jednoogniskowe HD	Główna linia wzroku	
	Soczewki Comfort				
	 Nahcomfort Optima	dla uvex RX sp 5510: minimalne PD $\geq 32,0$ mm wysokość montażu soczewek $\geq$ środka soczewki	Nahcomfort Optima	min. 17 mm Główna linia wzroku	
	 Distanzcomfort Optima		Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku	
	 Jednoogniskowe Relax		Jednoogniskowe soczewki Relax	min. 15 mm Zerowa linia wzroku	
	Soczewki progresywne, multigresywne				
	 Soczewka progresywna Pro Work	dla uvex RX sp 5510: minimalne PD $\geq 32,0$ mm wysokość montażu soczewek $\geq$ środka soczewki	Soczewka progresywna Pro Work	min. 20 mm Zerowa linia wzroku	
	 Soczewka progresywna Optima		Soczewka progresywna Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku	
	 Soczewka progresywna Optima HD		Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm Zerowa linia wzroku	
Zakres korekcji					
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513					
 	Jednoogniskowe	minimalne PD $\geq 32,0$ mm wysokość montażu soczewek $\geq$ środka soczewki	Jednoogniskowe Jednoogniskowe HD	Główna linia wzroku	
	Soczewki Comfort				
	 Nahcomfort Optima	minimalne PD $\geq 32,0$ mm wysokość montażu soczewek $\geq$ środka soczewki	Nahcomfort Optima	min. 17 mm Główna linia wzroku	
	 Distanzcomfort Optima		Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku	
	 Jednoogniskowe Relax		Jednoogniskowe soczewki Relax	min. 15 mm Zerowa linia wzroku	
	Soczewki progresywne, multigresywne				
	 Soczewka progresywna Pro Work	minimalne PD $\geq 32,0$ mm wysokość montażu soczewek $\geq$ środka soczewki	Soczewka progresywna Pro Work	min. 20 mm Zerowa linia wzroku	
	 Soczewka progresywna Optima		Soczewka progresywna Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku	
	 Soczewka progresywna Optima HD		Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm Zerowa linia wzroku	
Zakres korekcji					
uvex RX cf 9501					
	Opis			Wysokość montażu soczewek Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek	
	Jednoogniskowe	W przypadku PC lub PC+ minimalne PD $\geq 32,0$ mm W przypadku Trivexa minimalne PD $\geq 34,0$ mm	Jednoogniskowe Jednoogniskowe HD	Główna linia wzroku	
	Soczewki progresywne, multigresywne				
	 Soczewka progresywna Pro Work	W przypadku PC lub PC+ minimalne PD $\geq 32,0$ mm W przypadku Trivexa minimalne PD $\geq 34,0$ mm	Soczewka progresywna Pro Work	min. 20 mm Zerowa linia wzroku	
	 Soczewka progresywna Optima		Soczewka progresywna Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku	
	 Soczewka progresywna Optima HD		Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm Zerowa linia wzroku	
Zakres korekcji					

- W celu zapewnienia optymalnego odwzorowania używane są tylko anatomicznie wyprofilowane szkła o sportowym charakterze. Opcje wprawiania szkieł do opravek uvex RX sp i uvex RX goggle są pokazane w poniższym zestawieniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dopasowanie opravek!
- Podczas określania punktu montażu należy wziąć pod uwagę dane linii wzroku.

Materiał						Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna				
CR 39	HI 1,6	Tworzywo sztuczne HI 1,67	PC	Trivex		ET „normal”	ET „super”	UV blue protect	Przyciemnienie	Variomatic brązowe
■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie	wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie	wraz z warstwą utwardzoną	wraz z warstwą utwardzoną				tylko HI 1,67 lub PC		tylko poliwęglan lub Trivex
■	■	■	■	—		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
■	■	■	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
■	■	■	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
■	■	■	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
od +5,0 do -5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +5,0 do -5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +5,0 do -5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +5,0 do -5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +5,0 do -5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.						od +5,0 do -5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	wraz z warstwą utwardzoną	wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie	wraz z warstwą utwardzoną	wraz z warstwą utwardzoną				tylko HI 1,67 lub PC		tylko poliwęglan lub Trivex
■	■	■	■	—		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	—	—
■	■	■	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
■	■	■	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
■	■	■	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.						od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.
Materiał						Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna				
CR 39	HI 1,6	Tworzywo sztuczne HI 1,67	PC/PC+	Trivex		ET „normal”	ET „super”	UV blue protect	Przyciemnienie	Variomatic brązowe
—	—	—	■	■		■	■	■	■	■
	wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie	wraz z warstwą utwardzoną dostępne tylko w zestawie	wraz z warstwą utwardzoną	wraz z warstwą utwardzoną				tylko HI 1,67 lub PC		tylko poliwęglan lub Trivex
—	—	—	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
—	—	—	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
—	—	—	■	■		■	■	tylko HI 1,67 lub PC	■	tylko poliwęglan lub Trivex
			od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.	od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.						od +3,5 do -3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cylinder ±2,0 dpt.



Korekcyjne okulary ochronne


Certyfikacja i oznaczenie

Certyfikacja

Okulary ochronne z funkcją korekcji wady wzroku są regularnie sprawdzane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy EN 166 przez niezależne instytucje badawcze.



Oznaczenie szkieł zgodnie z EN 166

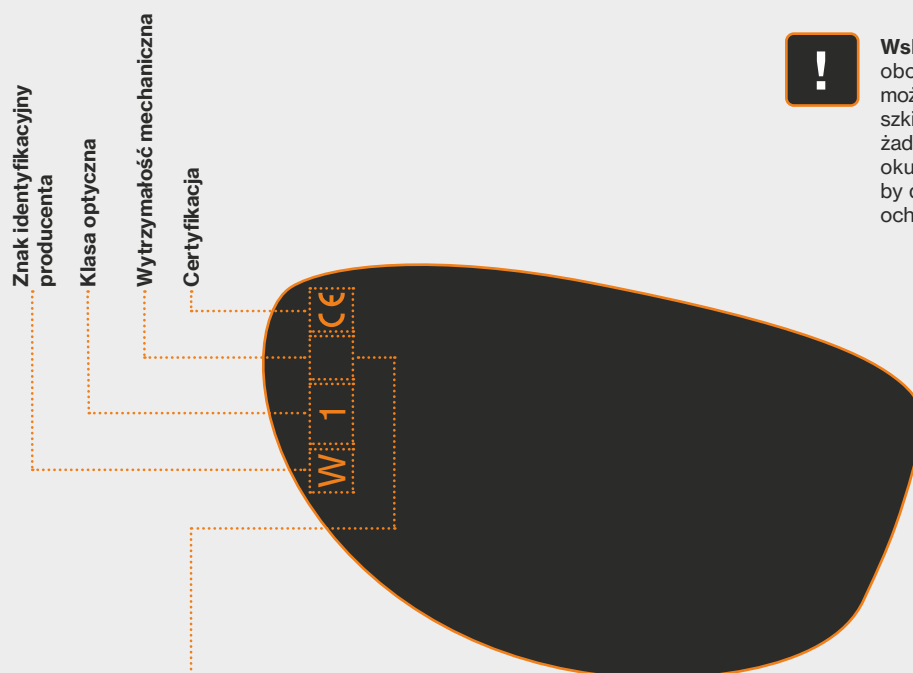

Wskazówka: ze względu na obowiązek znakowania nie ma możliwości zakupu oprawek bez szkieł. Nie należy dokonywać żadnych zmian w kompletnych okularach, które prowadziłyby do pogorszenia ich funkcji ochronnych.

- S** **Zwiększona wytrzymałość:**
określona metodą spadającej kulki – zrzucenie stalowej kulki (44g) na soczewkę z wysokości 1,30 m
- F** **Odporność na uderzenia, mała energia:**
uderzenie soczewki stalową kulką (0,88 g) z prędkością 45 m/s (≈ 162 km/h)
- B** **Odporność na uderzenia, średnia energia:**
uderzenie soczewki stalową kulką (0,88 g) z prędkością 120 m/s (≈ 432 km/h)
- T** Wymagania opcjonalne zgodnie z normą EN 166 (fragment):
przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5, +55°C),
oznaczenie to jest zawsze połączone z podaniem wytrzymałości mechanicznej (np. FT)

Korekcyjne okulary ochronne

Certyfikacja i oznaczenie


Oznaczenie

- oprawka i soczewki mają trwałe oznaczenia
- jeśli oznaczenia na oprawce i szklach różnią się, to dla całych okularów obowiązuje niższa wartość wytrzymałości mechanicznej
- zgodnie z przepisami dotyczącymi indywidualnych środków ochrony korekcyjne okulary ochronne uvex muszą być oznakowane identyfikatorem producenta i datą produkcji:
 MM/RRRR



Oznaczenie zgodnie z normą EN 166 na szklach i wewnątrz oprawki

Oznaczenie oprawek zgodnie z EN 166

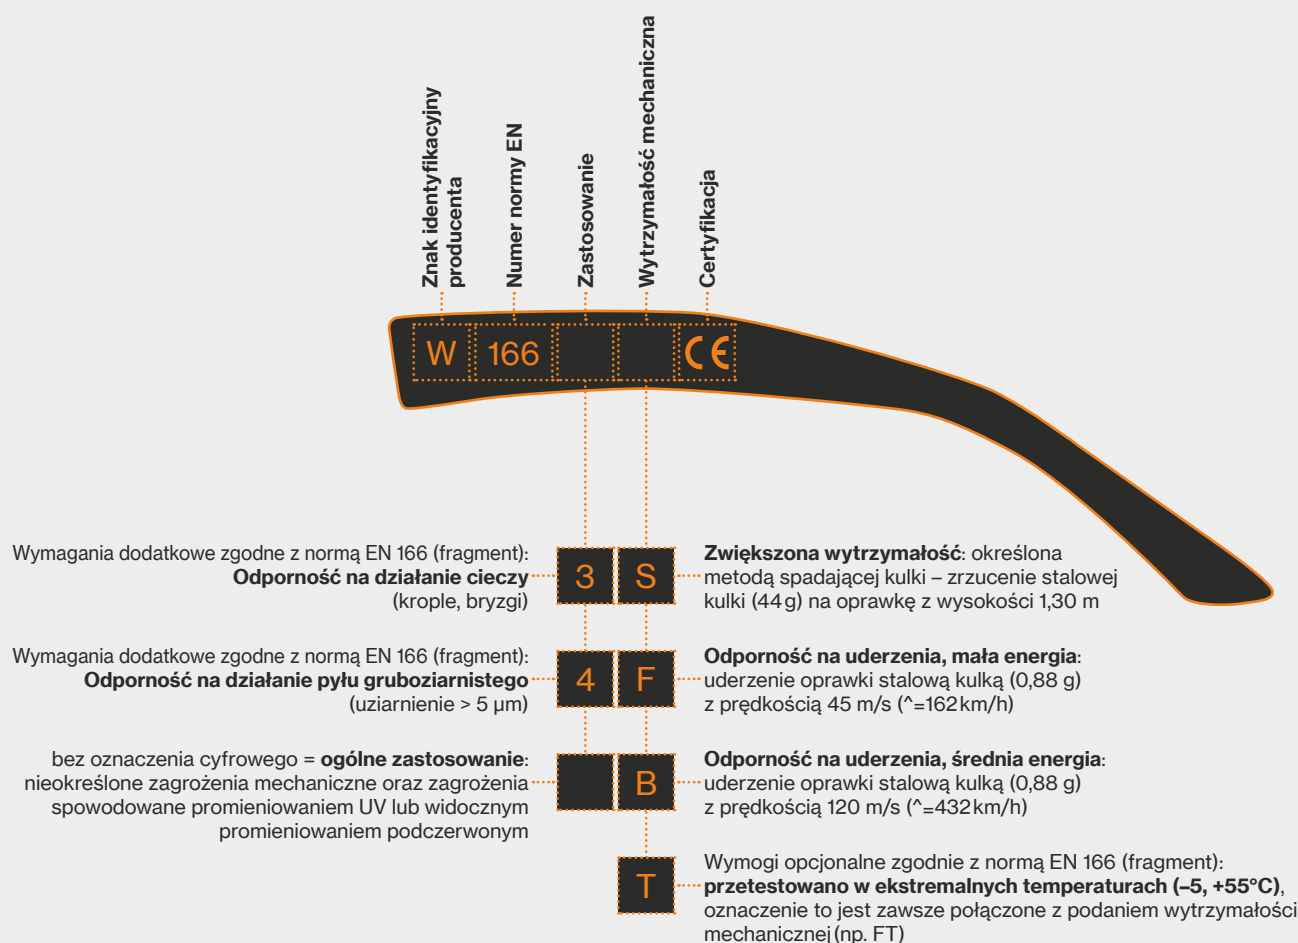

Korekcyjne okulary ochronne

Rodzaj ogniska

Soczewki jednoogniskowe

Jednoogniskowe

- Soczewki jednoogniskowe korygują krótko- i dalekowzroczność.


Jednoogniskowe HD – maksymalne dopasowanie!

- soczewki jednoogniskowe o dowolnym kształcie
- przy produkcji bierze się pod uwagę parametry indywidualne, takie jak odległość między wierzchołkami rogówki, kąt pantoskopowy i inklinację
- obliczanie liczby dioptrii z dokładnością do setnej części



Soczewki Comfort

- idealne do stosowania w czasie pracy przy monitorze
- soczewki Comfort odciążają oko podczas patrzenia z bliska i na odległości pośrednie dzięki obszarom korekcji o płynnym przejściu
- soczewki Comfort stanowią dobry wybór w przypadku, gdy okulary będą używane tylko w miejscu pracy bez konieczności częstego patrzenia na obiekty znajdujące się w oddali (> 5 m).

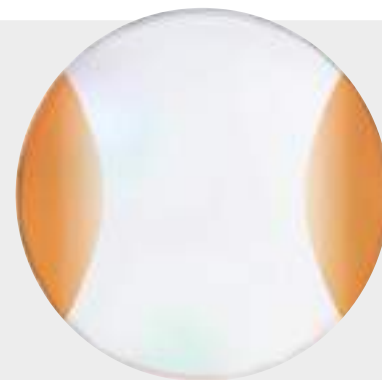

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do mniej więcej 2 m
- środkowy obszar soczewki ma wybraną degresję i jest dopasowywany do odległości ok. 60–80 cm
- dostępne są trzy wersje w zależności od wymaganej wartości korekty blizy (opcjonalnie w zależności od wieku użytkownika)
- do zamówienia wymagane jest tylko podanie wartości korekty dla blizy oraz wybranej wersji (typ A, B, C)
- przy zamówieniu wariantu Nahcomfort Optima powierzchnia wewnętrzna surowych soczewek jest obliczana i wykonywana z uwzględnieniem wielkości korekcji, krzywizny szkła i odległości źrenic

Typ A	Typ B	Typ C
Degresja** 0,75 dpt	Degresja** 1,25 dpt	Degresja** 1,75 dpt
Addycja < 1,5 dpt.	Addycja od 1,75 do 2,25 dpt.	Addycja > 2,25 dpt.
poniżej 50 lat	od 50 do 55 lat	powyżej 55 lat

** Degresja: osłabienie działania korekcyjnego dla blizy!

Wskazówka:

idealne do zastosowania w okularach do pracy przy monitorze. Ok. 60% degresji jest aktywne w centralnym krzyżu, dlatego zalecana regulacja dotyczy głównej linii wzroku

Distanzcomfort Optima

- idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do 1 m, 2 m lub 4 m
- po podaniu odległości widzenia wymaganej w danym miejscu pracy można indywidualnie obliczyć zakres korekcji
- w celu złożenia zamówienia należy podać wartości korekty blizy i dali (progresję), maksymalne odległości widzenia (jeden, dwa lub cztery metry) oraz parametry centrowania (rozstaw źrenic i wysokość montażu soczewek)
- zalecana regulacja: zerowej linii wzroku, odległości widzenia i addycji

Jednoogniskowe soczewki Relax

- ten typ soczewek jest przeznaczony dla osób powyżej 30. roku życia
- dzięki niewidocznej zintegrowanej zmianie wartości korekcji o +0,5 dpt. w dolnej części szkła soczewka oka mniej się męczy podczas patrzenia z bliska (jest to tak zwane wspomaganie akomodacji oka)
- korekcja w przypadku dali pozostaje bez zmian
- w celu złożenia zamówienia należy podać wartości dla dali i parametry centrowania (rozstaw źrenic i wysokość montażu soczewek)
- soczewki jednoogniskowe Relax polecamy osobom, które na co dzień w pracy mają styczność z urządzeniami mobilnymi (laptopem, tabletem, smartfonem)

Korekcyjne okulary ochronne

Rodzaj ogniska



Soczewki dwuogniskowe


Dwuogniskowe

- widocznie wyszlifowana płaszczyzna do korekty bliży („strefy czytania”)
- tolerancja, widoczne krawędzie pomocne przy orientacji
- strefy pośrednie nie mają funkcji korekcji



Dwuogniskowe soczewki Comfort

- soczewka dwuogniskowa o dowolnym kształcie z okrągłym, wtopionym elementem korekty bliży w celu bardziej estetycznego wyglądu
- natychmiastowa akceptacja przez użytkownika dzięki łagodnemu przejściu do korekty bliży
- sposób użycia taki sam jak w przypadku zwykłych soczewek dwuogniskowych
- strefy pośrednie nie mają funkcji korekcji

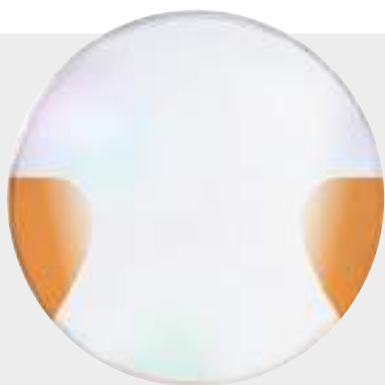

Soczewki progresywne

- płynne przejście pomiędzy strefą korekty bliży i dali, tak zwany kanał progresji
- niewidoczny kanał progresji koryguje odległości pośrednie
- wyraźne widzenie niezależnie od odległości
- może wystąpić faza akomodacji

Soczewki progresywne Optima HD – maksymalne dopasowanie!

- przy produkcji soczewek uvex HD bierze się pod uwagę parametry indywidualne, takie jak odległość między wierzchołkami rogówki, kąt pantoskopowy i inklinację
- obliczanie liczby dioptrii z dokładnością do setnej części



Soczewka progresywna OR

- soczewka progresywna o dowolnie formowanym kształcie z wbudowanym segmentem korekty bliży w górnej części ułatwiająca prace wykonywane z uniesioną głową
- możliwe dopasowanie addycji w górnym obszarze strefy korekty bliży (w zależności od odległości widzenia w miejscu pracy)
- addycja w górnym segmencie korekty bliży zależy od addycji w progresywnej części soczewki
- możliwość wyboru:
 - typ A: rozkład wartości addycji: 100% na dole i 100% na górze
 - typ B: rozkład wartości addycji: 100% w obszarze progresji dla bliży i 60% we wtopionej górnej części strefy korekty bliży
- przykład – typ B: addycja w części dolnej 2,0 dpt. / w części górnej 1,2 dpt.



Korekcyjne okulary ochronne

Materiał szkła



Poliwęglan

- wytrzymałość mechaniczna „F” (45 m/s)
- materiał organiczny o bardzo wysokiej odporności mechanicznej
- ograniczona odporność na działanie chemikaliów
- PC⁺ – poliwęglan o zwiększonej grubości w środku i wytrzymałości mechanicznej „B” (120 m/s), przeznaczony do gogli uvex RX
- PC i PC⁺: oznaczenie 2C-1,2 zgodnie z normą EN 170

Trivex™

- wytrzymałość mechaniczna „F” (45 m/s)
- najlepszy, uniwersalny materiał wykonania soczewek
- bardzo dobra odporność na środki czyszczące, oleje i kosmetyki oraz na zarysowania
- lekkie, nadają się również do wysokich wartości korekcji

CR39, modyfikowane (tworzywo sztuczne)

- wytrzymałość mechaniczna „S” (badana metodą spadającej kulki)
- materiał organiczny o niewielkiej wadze, idealny do pracy ze środkami chemicznymi i lakierami
- duża odporność na zarysowanie dzięki warstwie utwardzonej (opcjonalnie)

HI (indeks refrakcji)

soczewki organiczne o dużym współczynniku załamania światła 1,6 lub 1,67

- wytrzymałość mechaniczna „S” (badana metodą spadającej kulki)
- materiał organiczny, idealny do pracy ze środkami chemicznymi i lakierami
- szkło jest cienkie i estetyczne

HI = 1,6: zalecana dla korekcji > ±4,0 dpt.

HI = 1,67: zalecana dla korekcji > ±6,0 dpt.

Szkło hartowane, modyfikowane

(kron, silikat, szkło mineralne, szkło)


- wytrzymałość mechaniczna „S” (badana metodą spadającej kulki)
- powłoka wyjątkowo odporna na zarysowania, idealna do pracy ze środkami chemicznymi i lakierami
- duży ciężar, niezalecane dla wartości korekcji większych niż ±4,0 dpt.
- wtopienie isker podczas prac spawalniczych i szlifierskich

UV blue protect

Materiał soczewki połączono ze specjalnym absorbentem, który całkowicie blokuje promieniowanie UV i zmniejsza przepuszczalność niebieskiego światła.

- Soczewki absorbują do 100% promieniowania UV o długości fali do 400 nm, niemal całkowicie blokują krótkie fale światła niebieskiego o długości do 410 nm i zmniejszają o 86% widmo w zakresie długości fal od 410 nm do 420 nm.
- Soczewki uvex UV blue protect zwiększają kontrast oraz skutecznie zapobiegają oznakom zmęczenia i pojawiającemu się wraz z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej oka (AMD)
- Opcja UV blue protect jest opcjonalnie dostępna z soczewkami z poliwęglanu (PC) o HI = 1,67

- Gwarancja wytrzymałości mechanicznej soczewek; przezroczyste soczewki z UV blue protect mają oznaczenie 2C-1,2 EN 170

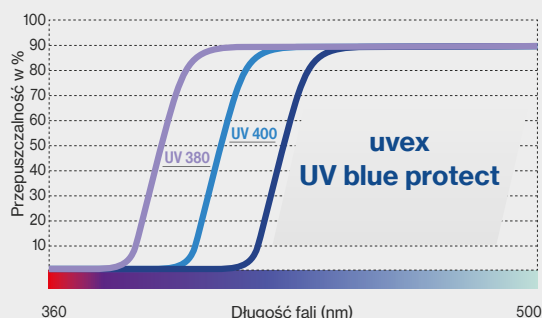

Korekcyjne okulary ochronne

Wykończenie / obróbka uszlachetniająca


Powłoka antyrefleksyjna

Powłoka antyrefleksyjna jest napyłana z zewnątrz i od wewnątrz soczewki. Wyraźnie zmniejsza odbicie światła od powierzchni. Zapewnia estetykę i zwiększa przepuszczalność światła.

Dostępne są 2 rodzaje powłok:

- Powłoka antyrefleksyjna „normal”
- Powłoka antyrefleksyjna „super”

Powłoka antyrefleksyjna „normal”	Powłoka antyrefleksyjna „super”
Dobre zmniejszenie odbicia światła	Maksymalne zmniejszenie odbicia światła
Tlenek metalu w fazie parowej napyłany jeden raz na powierzchnię	Tlenek metalu w fazie parowej napyłany kilka razy na powierzchnię
Odbicie resztkowe $\approx 4\%$	Odbicie resztkowe $< 2\%$

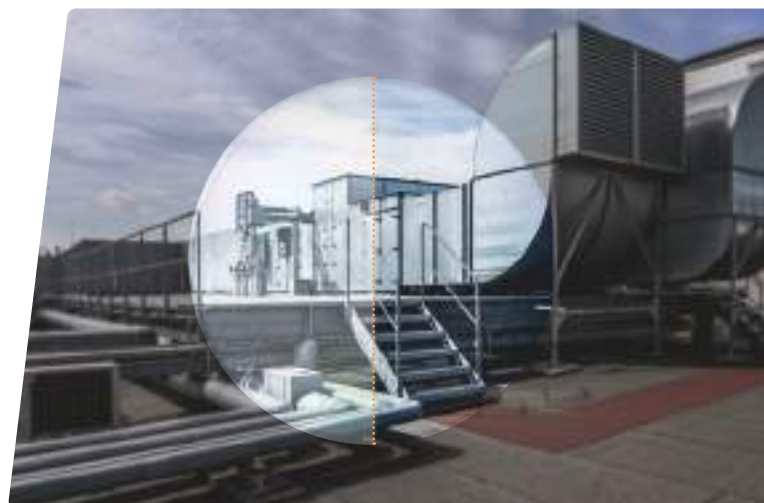

Warstwa odporna na zarysowania

W celu zapewnienia idealnej twardości powierzchni wszystkie soczewki z tworzywa sztucznego są pokryte twardą powłoką (opcjonalnie CR 39).



Przyciemnienie


Przyciemniane soczewki skutecznie chronią przed oślepieniem przez mocne światło (np. światło słoneczne)

Stałe przyciemnienie

- dostępne kolory: brązowy lub szary
- poziomy przyciemnienia: 15%, 25%, 65%, 75%

Przyciemnienie zmienne – Variomatic™

- w zależności od natężenia promieniowania UV i temperatury soczewki same przyciemniają się
- przyciemnienie na brązowo od mniej więcej 8 do 80%
- dostępne jako ochronne soczewki korekcyjne z poliwęglanu i Trivex™

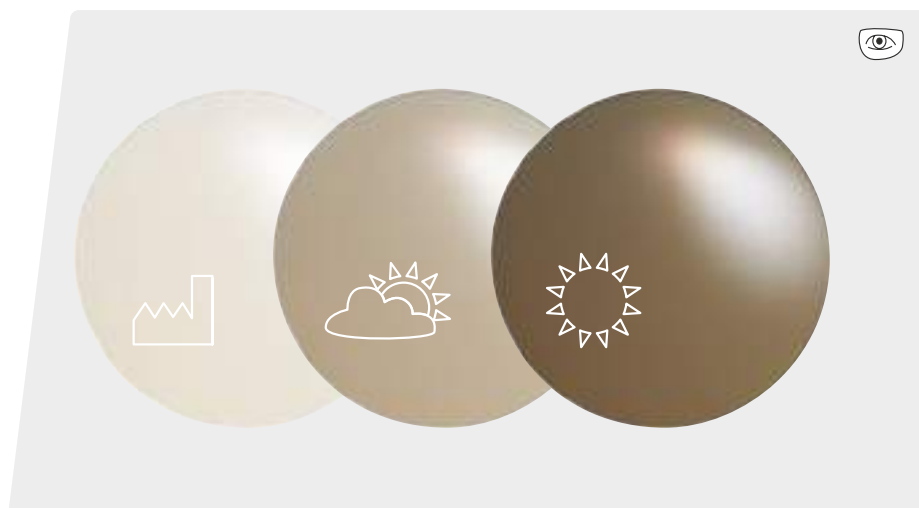

Korekcyjne okulary ochronne

Soczewki specjalne



Soczewki specjalne spełniające wyjątkowe wymagania są dostępne w połączeniu z naszymi modelami okularów RX cd 5505 flip-up. W modelu flip-up zastosowano specjalne soczewki bez korekcji. Główna oprawka ma indywidualnie dobrane korekcyjne soczewki ochronne.

Dydymowe

- Specjalny filtr o wysokiej absorpcji przy 589 nm dający charakterystyczny, fioletowy kolor
- Blokuję tzw. „jasnożółte migotanie sodu”
- Filtr poliwęglanowy o niewielkiej wadze i dużej wytrzymałości mechanicznej „F” (45 m/s)
- Stopień ochrony 2-2 zgodny z normą EN 170
- Oznaczenie: 2-2 W 1 F CE
- Uwaga: szkła dydymowe nie zapewniają zwiększonego działania ochronnego przed promieniowaniem podczerwonym (IR)

Zastosowanie:

produkcja i obróbka szkła, np. metodą dmuchania

Ochrona spawalnicza

- ochrona spawalnicza stopnia 5 zgodnie z normą EN 169
- Przyciemniony na szaro filtr poliwęglanowy o wytrzymałości mechanicznej „F” (45 m/s) zapewnia niezawodną ochronę przed promieniowaniem UV i podczerwonym
- Doskonałe widzenie kolorów w czasie spawania
- Oznaczenie: 5 W 1 FTK CE
- Uwaga: soczewki z ochroną spawalniczą nie zapewniają wystarczającej ochrony przed promieniowaniem laserowym!

Zastosowanie:

spawanie autogeniczne

uvex i-3 add

Perfekcyjne widzenie w każdych warunkach

Optymalna ochrona wzroku oznacza lepsze, bezpieczne widzenie.

uvex i-3 add to okulary ochronne z niewidoczną zintegrowaną korektą do blizy. W ten sposób oko (np. podczas czytania) znacznie mniej się męczy, a opatentowana technologia soczewek zapewnia wysoką akceptację noszenia ze strony użytkownika. Jednocześnie uvex i-3 add oferuje niezawodną ochronę i optymalny komfort noszenia.



Regulowane nachylenie zauszników

Pięciostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia indywidualne dopasowanie i optymalne osłonięcie strefy oczu.



Addycja

Do indywidualnego wsparcia w strefie blizy oferowane są dwa warianty. (+1,0 dpt. i +2,0 dpt.)



Elastyczne noski

Wyjątkowo miękkie i regulowane noski Softflex zapewniają indywidualne dopasowanie do każdej twarzy bez ześlizgiwania się.

Powłoka uvex supravision excellence


Powłoka uvex supravision excellence ma odporną na zarysowania stronę zewnętrzną i wytrzymałą, odporną na zamglenie stronę wewnętrzną.

MADE IN GERMANY

Nr patentu: DE 10 2012 207 384

Perfekcja w najmniejszym szczególe

Dzięki opatentowanej technologii wykonania soczewek po wewnętrznej stronie dwusferycznych okularów jednosoczewkowych zintegrowano dwie strefy progresji do korekty blizy. Dodatni efekt w dolnym zakresie wynosi +1,0 lub +2,0 dpt. Najważniejszą cechą i wyjątkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że opatentowana technologia produkcji nie zmienia geometrii przedniej powierzchni soczewki, dzięki czemu jej podstawowa krzywizna pozostaje niezmieniona. Zapewnia to wyjątkowo dobrą osłonę i dopasowanie aż do obszaru bocznego wraz z zaletami progresywnej powierzchni wewnętrznej. Kolejną zaletą jest fakt, że strefa progresji nie jest widoczna, a wszystkie wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie EN są spełnione.

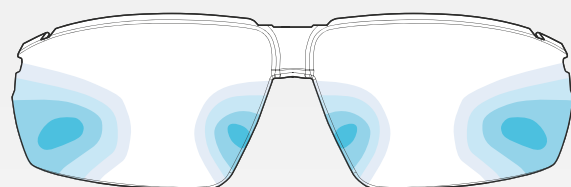

optical lens designed by
optiswiss
original since 1937

Strefy progresji

Schematyczne przedstawione soczewki pokazują dużą, optycznie idealną strefę aktywnej korekty. Niewidoczna strefa korekty zaczyna się mniej więcej w środku soczewki i jej moc płynnie zwiększa się w kierunku dolnej krawędzi. Zależnie od modelu dostępne wartości to 1,0 lub 2,0 dpt.

Soczewki z możliwością formowania dowolnego kształtu zostały opracowane na podstawie standardowych parametrów i dla odległości źrenicy wynoszącej około 64 mm. Te okulary nie zastępują na stałe indywidualnie dobranych korekcyjnych okularów ochronnych!



uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Nr art.	6108210	6108211
Oprawka	antracytowa, cytrynowa W 166 FT CE	antracytowa, cytrynowa W 166 FT CE
Szklą	z PC, bezbarwne UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	z PC, bezbarwne UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Korekcja	uvex supravision excellence 1,0 dpt.	uvex supravision excellence 2,0 dpt.
Jednostka zamówienia	szt.	szt.



W zestawie znajduje się etui na okulary ze ściereczką z mikrofibry

Okulary do pracy przy monitorach

Indywidualna ochrona wzroku podczas pracy przy monitorze

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN **UVEX**



Wiele okularów do pracy przy monitorze jest przeznaczonych specjalnie do tego celu i umożliwia bezproblemowe widzenie na stanowisku pracy z komputerem.

Cechą szczególną okularów do pracy przy monitorach jest optymalna odległość widzenia, do której są przeznaczone. Zazwyczaj soczewki do korekcji starczowzroczności są przeznaczone do widzenia na odległość około 30 cm (tzw. odległość do czytania). Ekran jest zazwyczaj oddalony o mniej więcej 50 cm – 80 cm od oka ludzkiego.

Skupienie wzroku na obiektach położonych w różnych odległościach powoduje, że użytkownik okularów jest zmuszony do przyjmowania nienaturalnej pozycji ciała i nienaturalnego ułożenia głowy.

Może to prowadzić do różnych dolegliwości związanych z wadliwą postawą, takich jak nadwężenie mięśni ramion i szyi, zmęczenie lub bóle głowy. W przypadku większości osób, które na co dzień noszą okulary do czytania lub okulary progresywne, zalecane są okulary do pracy przy monitorach, jeśli główna czynność w ich pracy wymaga patrzenia na ekran komputera, a okulary ochronne nie są obowiązkowe.

uvex oferuje szeroki wybór materiałów i rodzajów ognisk oraz modeli oprawek do okularów do pracy przy monitorze. Jakość „Made in uvex” zapewnia najlepsze rozwiązanie optyczne i techniczne. Wszystkie użyte materiały są wolne od szkodliwych substancji i są regularnie sprawdzane.

Asortyment

uvex oferuje szeroki zakres oprawek do okularów przeznaczonych do pracy przy monitorze. Wiele modeli oprawek jest wykonanych z metalu (w tym tytanu) lub z tworzywa sztucznego.

Oprawki z metalu



Oprawki z tworzywa sztucznego



Oprawki z tytanu



Okulary do pracy przy monitorach

Indywidualna ochrona wzroku podczas pracy przy monitorze

uvex jako partner przy projektowaniu i dostawie indywidualnych okularów do pracy przy monitorze

Umieszczenie ekranu, klawiatury i dokumentów roboczych może stanowić dla wzroku spore wyzwanie. uvex oferuje indywidualne rozwiązania okularów do pracy przy monitorach. Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie stanowią podstawę produktów tworzonych zgodnie

z najostrzejszymi standardami bezpieczeństwa. Podczas pracy zapewniają one nie tylko poprawne widzenie, lecz także najwyższy komfort i jakość. Doskonale dopasowane okulary do pracy przy monitorze są komfortowe i niezawodnie chronią wzrok.

Nasz serwis – Twoje korzyści

uvex oferuje maksimum usług z największą elastycznością. Nasi specjaliści z przyjemnością doradzą w zakresie profesjonalnych i elastycznych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań każdej firmy.

Dzięki szerokiemu asortymentowi okularów do pracy przy monitorze uvex zawsze uda się znaleźć idealny model dla każdego użytkownika.



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/



Eksperci uvex:

- usługi wykwalifikowanych optyków wykonywane u klienta
- profesjonalne doradztwo w ramach obsługi klienta przez uvex
- rozbudowana sieć partnerów handlowych i serwisowych uvex w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także w innych krajach europejskich



Elastyczność uvex:

- konsultacje, doradztwo i adaptacja produktów na życzenie
- możliwe terminy wizyt na pierwszej, drugiej lub nocnej zmianie
- możliwość umawiania spotkań online dzięki funkcji terminarza uvex



Wiedza uvex:

- kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie optyki i ciągłego rozwoju produktów
- Oferta szkoleń / seminariów praktycznych dla pracowników (np. specjalistów BHP, lekarzy medycyny pracy)
- Jakość „Made in uvex”: produkty najwyższej klasy wykonane w ramach wewnętrznego łańcucha tworzenia wartości głównie w zakładach produkcyjnych w Niemczech i w Europie



Cyfrowe narzędzia serwisowe:

- doradztwo w zakresie szkielek okularowych RX uvex w celu optymalnego doboru produktu do indywidualnych wymagań
- uvex centRX – internetowe narzędzie do centrowania soczewek korekcyjnych umożliwiające określenie niezbędnych parametrów ustawienia szkielek w celu zamówienia indywidualnie dopasowanych okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze

Proste kroki do zamówienia okularów do pracy przy monitorze

1

Uzgodnienie terminu i doradztwo

Umów się na spotkanie telefonicznie lub mailowo i uzyskaj pomoc ekspertów uvex w zakresie doboru okularów do pracy przy monitorze.

☎ +49 911 97361400

✉ customerservice.sbu-oh@uvex.de

2

Analiza stanowiska pracy i dobór produktów

Specjaliści uvex z przyjemnością zaprezentują kolekcję opravek oraz dobiórą najlepsze produkty dla Ciebie i Twoich pracowników – dopasowane do warunków panujących w miejscu pracy i indywidualnych wymagań.

3

Gotowe okulary do pracy przy monitorze

Po konsultacji i wyborze modelu okularów (w miejscu pracy lub u jednego z partnerów świadczących usługi optyczne uvex) okulary do pracy przy monitorach będą wykonane w uzgodnionym terminie.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.



Okulary do pracy przy monitorach

Rodzaj ogniska

Dolegliwości związane z postawą?

Rozwiązanie – soczewki uvex Nahcomfort

Zadbaj o prawidłową postawę i stosuj okulary do pracy przy monitorze indywidualnie dostosowane do swoich potrzeb i warunków.

Soczewki Nahcomfort są wykonane ze szkła optycznego specjalnie zaprojektowanego do pracy przy komputerze i zapewniają bezproblemowe widzenie na stanowisku pracy, na którym często korzysta się z monitorów. Wyraźne widzenie z płynnym przejściem z odległości od 30 cm do mniej więcej 2 m. Wyraźne widzenie klawiatury, ekranu i notatek roboczych przy zachowaniu prawidłowej pozycji głowy. Dzięki temu następuje znaczne zmniejszenie dolegliwości związanych z nieprawidłową postawą, ponieważ głowa i kark pozostają w naturalnym położeniu.



Nahcomfort

- W dolnej strefie znajduje się korekcja krótkowzroczności.
- Wartość korekcji stopniowo maleje, przechodząc w górę soczewki (stopniowe zmniejszanie; patrząc przez górną część soczewki, można wyraźnie widzieć z odległości maks. 2 m). Przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami przebiegają płynnie, podobnie jak w przypadku soczewek progresywnych.
- Do zamówienia wymagane jest tylko podanie wartości korekty dla blizy oraz wybranej wersji (typ A, B, C).
- Konieczne jest określenie wysokości montażu soczewek na podstawie głównej linii wzroku. Należy zachować minimalną wysokość szlifowania – 17 mm.



Typ A	Typ B	Typ C
Degresja** 0,75 dpt	Degresja** 1,25 dpt	Degresja** 1,75 dpt
Addycja < 1,5 dpt.	Addycja od 1,75 do 2,25 dpt.	Addycja > 2,25 dpt.
poniżej 50 lat	od 50 do 55 lat	powyżej 55 lat

Okulary do pracy przy monitorach

Wykończenie / obróbka uszlachetniająca

uvex UV blue

- Wykończenie / obróbka uszlachetniająca powierzchni składające(-a) się z kilku różnych warstw powłoki. Zawiera m.in. powłokę, która w znacznej mierze blokuje widzialne światło niebiesko-fioletowe o krótkiej długości fali.
- Skuteczna ochrona przed objawami zmęczenia i bólami głowy związanymi głównie z długimi okresami pracy przy monitorze i/ lub przy mediach cyfrowych.
- System powłoki uvex UV blue zawiera również warstwę antyrefleksyjną „super” odporną na zarysowania.



Przyciemnienie


Przyciemniane soczewki skutecznie chronią przed oślepieniem przez mocne światło (np. światło słoneczne)

Stałe przyciemnienie

- dostępne kolory: brązowy lub szary
- poziomy przyciemnienia: 15%, 25%, 65%, 75%

Przyciemnienie zmienne – Variomatic™

- soczewki przyciemniają się automatycznie w zależności od natężenia promieniowania UV i temperatury
- przyciemnienie na brązowo lub szaro od mniej więcej 8 do 80%
- dostępne z materiałem soczewki o właściwościach antyrefleksyjnych CR 39

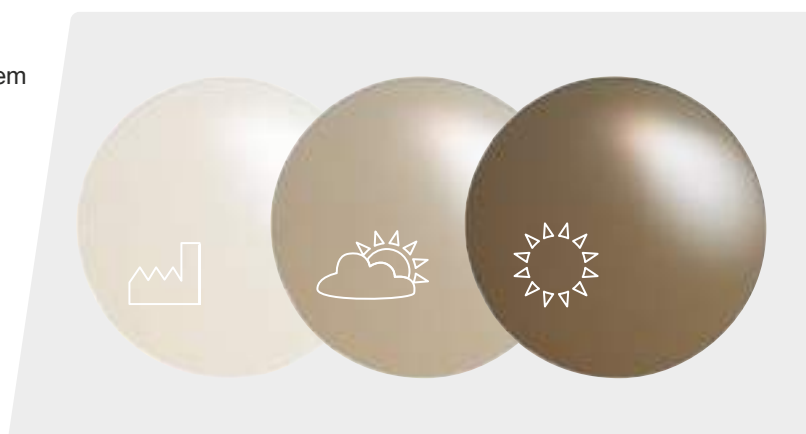


Super, w tym z warstwą ułatwiającą pielęgnację

Powłoka antyrefleksyjna jest napyłana z zewnątrz i od wewnątrz soczewki. Wyraźnie zmniejsza odbicie światła od powierzchni. Zapewnia estetykę i zwiększa przepuszczalność światła.

Prosta w utrzymaniu powłoka ułatwia czyszczenie okularów.

- maksymalne zmniejszenie odbicia
- na powierzchnię soczewki jest kilkukrotnie napyłany tlenek metalu w fazie gazowej
- odbicie resztkowe < 2%

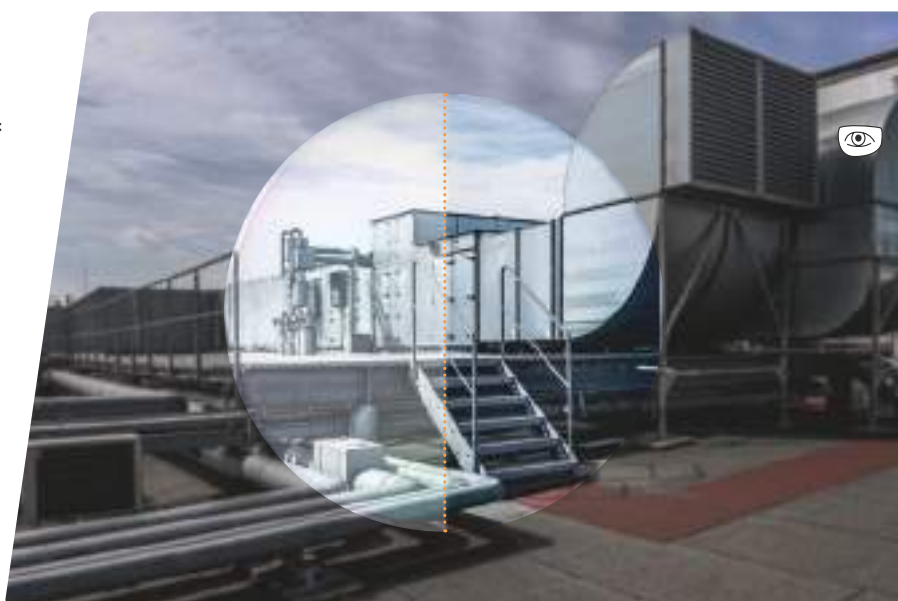

Okulary do pracy przy monitorach

Metalowe oprawki

Okulary do pracy przy monitorach

Metalowe oprawki

Idealne do pracy przy monitorze na stanowiskach, gdzie nie jest wymagane użycie okularów ochronnych
Modele od klasycznych do nowoczesnych



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
Nr art.	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
Nr ref.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Wielkość szkieł	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Szerokość mostka	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Kolor	różowozłoty, błyszczący	czarny, matowy	srebrny, błyszczący	ciemnoniebieski, matowy	antracytowy, błyszczący
Dodatki	Zawiasy sprężynowe	Zawiasy sprężynowe	Zawiasy sprężynowe	Zawiasy sprężynowe	Zawiasy sprężynowe

Okulary do pracy przy monitorach

Metalowe oprawki



6110052



6110053



6110055



6110056



6110050



6110051



6110033



6110034



	uvex RX 3114	uvex RX 3115	uvex RX 3117	uvex RX 3118	uvex RX 3112	uvex RX 3113	uvex RX 3107	uvex RX 3108
Nr art.	6110052	6110053	6110055	6110056	6110050	6110051	6110033	6110034
Nr ref.	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18
Wielkość szkieł	52 mm	54 mm	48 mm	55 mm	54 mm	53 mm	55 mm	54 mm
Szerokość mostka	16 mm	16 mm	20 mm	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm
Kolor	czarny	bordowy	szary, klasyczny	grafitowy, klasyczny	czarny, niebieski	czarny	czarny	stalowy

Okulary do pracy przy monitorach

Oprawki z tworzywa sztucznego

Okulary do pracy przy monitorach

Oprawki z tworzywa sztucznego

Idealne do pracy przy monitorze
w miejscu, gdzie nie jest wymagane
użycie okularów ochronnych
Modele od klasycznych do nowoczesnych



6110060



6110059



6110061

	uvex RX 3513	uvex RX 3514	uvex RX 3515
Nr art.	6110059	6110060	6110061
Nr ref.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Wielkość szkieł	50 mm	49 mm	55 mm
Szerokość mostka	20 mm	19 mm	18 mm
Kolor	ciemnoniebieski	havanna, czerwony	havanna, matowy

Okulary do pracy przy monitorach

Oprawki z tworzywa sztucznego



6110046



6110048



6110037



6110039



	uvex RX 3510	uvex RX 3512	uvex RX 3506	uvex RX 3508
Nr art.	6110046	6110048	6110037	6110039
Nr ref.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Wielkość szkieł	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Szerokość mostka	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Kolor	czarny, przezroczysty	antracytowy, czerwony	niebieski, przezroczysty	czarny

uvex

Okulary do pracy przy monitorach

Oprawki tytanowe

Tytan uvex RX ti

Idealne do pracy przy monitorze w
miejscu, gdzie nie jest wymagane
użycie okularów ochronnych
Lekkie
Nie powodują reakcji alergicznych



6110057



6110058

	uvex RX ti 3900	uvex RX ti 3901
Nr art.	6110057	6110058
Nr ref.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17
Wielkość szkieł	53 mm	56 mm
Szerokość mostka	16 mm	17 mm
Kolor	brązowy	stalowy



uvex academy



Dodatkowe informacje – patrz
strona internetowa
uvex-academy.com



Korekcyjne okulary ochronne do pracy w przemyśle

Największą zaletą korekcyjnych okularów ochronnych jest indywidualne dopasowanie do wady wzroku oraz ochrona oczu przed czynnikami mechanicznymi i optycznymi. To szkolenie umożliwi uczestnikom pełnienie w przedsiębiorstwie funkcji specjalisty ds. korekcyjnych okularów ochronnych i ich doboru do potrzeb użytkowników

- informacje o podstawach prawnych oraz procedurach i normach badań
- przekazanie wiedzy o korekcyjnych okularach ochronnych
- przedstawienie różnych materiałów szkieł i oprawek, ich specyficznych cech i właściwości
- objaśnienie różnych rodzajów ognisk i ich optymalnego zastosowania

- ocena zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy i wybór optymalnych korekcyjnych okularów ochronnych
- umiejętność wyznaczania parametrów niezbędnych do doboru okularów korekcyjnych
- praktyka doboru, doradztwa i dopasowania korekcyjnych okularów ochronnych
- wskazówki do obsługi i pielęgnacji korekcyjnych okularów ochronnych

Grupa docelowa

Pracownicy odpowiedzialni za BHP i dobór korekcyjnych okularów ochronnych, w tym np. specjaliści BHP, lekarze zakładowi, pracownicy zakładowych służb medycznych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i rejestracji zapraszamy na stronę internetową uvex-academy.de lub do kontaktu telefonicznego pod numerem **+49 911 9736-1710** bądź e-mailowego pod adresem academy@uvex.de



uvex academy



Używanie prywatnych wkładek ortopedycznych w obuwu ochronnym jest niedozwolone.




Rozwiązania ortopedyczne do obuwia ochronnego uvex

Stopy pełnią niezwykle ważną funkcję w naszym codziennym życiu, umożliwiając nam stanie i chodzenie. Dlatego ich ochrona jest szczególnie ważna przy pracy – podczas chodzenia, klęczenia, pracy przy urządzeniu i w każdym innym przypadku. Obuwie ochronne jest regularnie sprawdzane i certyfikowane przez niezależne instytucje badawcze zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ISO 20345 w zakresie właściwości ochronnych, w tym w szczególności: ESD, nosków i wielu innych części oraz skuteczności oferowanej ochrony.


W celu zapewnienia skutecznej ochrony przez obuwie jako całość można stosować wyłącznie sprawdzone materiały wkładek ortopedycznych. **Dlatego używanie prywatnych wkładek ortopedycznych w obuwu ochronnym jest niedozwolone. Wszystkie produkty ortopedyczne uvex medicare są testowane i certyfikowane do użycia tylko w połączeniu z obuwem ochronnym uvex.**




uvex medicare



Stopa wygięta



Stopa płaska



Stopa poprzecznie płaska



Odzież robocza i odzież ochronna



System produktu planet series › odzież ochronna i workwear

uvex wprowadził etykietę **protecting planet**, aby uwidocznic własną misję w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na podstawie hasła marki **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii**, **ekonomii** i **kwestii społecznych** do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex

kolekcja 26

planet



protecting planet

by using bio-based material

Odzież

- › wszystkie produkty K26 składają się z naturalnych włókien,
- › zaczynając od konopi, kukurydzy, bambusa i alg, a kończąc na już dobrze znanych: organicznej bawełnie i lyocellu
- › akcesoria również są pochodzenia naturalnego: guziki bambusowe i naszywka z logo uvex wykonana ze skóry jablekowej

70103



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Opakowanie

- › pakowane pojedynczo w woreczki wykonane z odpadów konsumenckich



protecting planet

by saving water //
by saving energy

Produkcja

- › stosowanie energii odnawialnej
- › krótsze drogi transportowe i mniejsze obciążenie środowiskowe dzięki produkcji w 75 procentach w Europie
- › przy uprawie i procesie wytwarzania konopi i alg zużywa się niewiele wody



Marka uvex to nasze zobowiązanie

Od **ponad 90 lat** produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy. Kto chce chronić ludzi, musi wziąć na siebie **odpowiedzialność**.

Stąd nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z **zasadami zrównoważonego rozwoju, rachunku ekonomicznego i odpowiedzialności społecznej**.

Odzież robocza uvex

Działania organizacyjne:

Możliwość prania leasingowego:

Duża część naszego asortymentu, rozpoznawalna po symbolu „INDUSTRIAL WASH”, została opracowana zwłaszcza do wysokich wymogów prania leasingowego. Ta odzież jest trwale używana w obiegu aż do zużycia. Przez pranie przemysłowe możliwa jest znaczna redukcja zużycia wody, energii i środka piorącego.

Stosowanie wysokiej jakości materiałów:

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów w połączeniu z profesjonalnym wykończeniem zapewniamy trwałość naszych produktów.

Kompetencje producenta:

„Designed und Made in Europe” są podstawą naszej deklaracji jakości. Dzięki krótkim drogom transportowym przyczyniamy się do oszczędności CO₂.

Partnerstwo sieciowe:

Utrzymujemy długotrwałe stosunki handlowe, aby zapewnić spełnienie naszych standardów społecznych. Niektóre z naszych zakładów produkcyjnych od dekad są godnymi zaufania i skutecznymi partnerami.

Unikanie odpadów:

Poprzez wspomaganą przez oprogramowanie optymalizację warstw w tkaninie redukujemy odpady do minimum.



Ekologiczne opakowania

Woreczki z polietylenu
z recyklingu



Materiały ekologiczne



TENCEL™ i poliestr z recyklingu dla zrównoważonego rozwoju¹

Włókna lyocell TENCEL™, z odnawialnego surowca, drewna, dzięki całkowitej integracji w obieg naturalny przyczyniają się do równowagi ekologicznej. Surowiec pochodzi z naturalnych lasów i plantacji zarządzanych w ekologiczny sposób. Produkcja następuje w zamkniętym procesie produkcyjnym, gdzie masa celulozowa jest przekształcana z wysoką efektywnością zasobów i niskim oddziaływaniem ekologicznym we włókna celulozowe. Właściwości włókna charakteryzują się oddychalnością, trwałością koloru i niskim wzrostem bakterii.

Inne zrównoważone materiały

W kolekcji K26 planet stosuje się wyłącznie materiały naturalnego pochodzenia. Stosowane są przy tym składniki włókniste, takie jak konopie, algi, bambus i biobawełna. Konopie są bardzo wytrzymałe i potrzebują niewiele wody podczas uprawy. Widać to także w tekstyliach w ich wysokiej odporności na rozdarcie i trwałości. Włókna z alg są przyjazne dla skóry, ponieważ przyjmują one bardzo dużo substancji odżywczych z mórz.



¹ TENCEL™ to zarejestrowana marka Lenzing Gruppe

uvex suXXeed greencycle planet

Seria zrównoważonej odzieży roboczej

Dzięki kolekcji uvex suXXeed greencycle planet udało nam się stworzyć pierwszą kolekcję odzieży roboczej bezpiecznej dla obiegu biologicznego. Odzież ta nadaje się dla kobiet i mężczyzn pracujących w magazynach i biurach, jak również do noszenia w czasie wolnym, zapewnia ponadczasowy wygląd i posiada certyfikat Cradle to Cradle™.

FINALIST



German Sustainability Award Design 2023



Koszula robocza

Nr art. **88812** ■ antracytowy

Rozmiar od S do 6XL

Materiał 48% bawełna, 48% poliestr, 4% elastan, ok. 230 g/m²



Opis: • biodegradowalny poliestr i elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • dopasowanie regular fit • listwa guzikowa na środku, z przodu • wywijany kołnierz • jedna kieszeń na piersi z pętelką na okulary i długopis • mankiety zapinane na guziki • złoty certyfikat Cradle to Cradle™

Bermudy

Nr art. **88811** ■ antracytowy

Rozmiar od 42 do 64

Materiał 48% bawełna, 48% poliestr, 4% elastan, ok. 230 g/m²



Opis: • biodegradowalny poliestr i elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • dopasowanie regular fit • ergonomiczny krój • klin w obszarze kroczka • ściągacz gumowy z tyłu, rozcięcie z listwą guzikową • kieszeń boczna po lewej stronie z zapięciem na guzik • kieszeń na calówkę i długopis po prawej stronie • kieszenie tylne • grawerowane logo uvex • złoty certyfikat Cradle to Cradle™



Spodnie cargo męskie

Nr art. **88868** ■ antracytowy

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110

damskie

Nr art. **88876** ■ antracytowy

Rozmiar od 34 do 54

Materiał 48% bawełna, 48% poliestr, 4% elastan, ok. 230 g/m²



Opis: • biodegradowalny poliestr i elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • dopasowanie regular fit • ergonomiczny krój • klin w obszarze kroczka • ściągacz gumowy z tyłu, rozcięcie z listwą guzikową • kieszeń boczna po lewej stronie z zapięciem na guzik • kieszeń na calówkę i długopis po prawej stronie • kieszenie tylne • grawerowane logo uvex • złoty certyfikat Cradle to Cradle™



T-shirt męski

Nr art. **88888** ■ ciemnozielony

88889 ■ jasnoszary

88890 ■ jasnoniebieski

Rozmiar od S do 6XL

damski

Nr art. **88885** ■ ciemnozielony

88886 ■ jasnoszary

88887 ■ jasnoniebieski

Rozmiar od XS do 4XL

Materiał 98% bawełna, 2% elastan, ok. 170 g/m²



Opis: • biodegradowalny elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • krój regular fit • okrągły dekolot (wersja męska) • dekolot łódka (wersja damska) • złoty certyfikat Cradle to Cradle™

Kolekcja uvex 26 – planet

Zrób coś dobrego w codziennym życiu biurowym!

Nasze produkty biznesowe wykonane w 100% z organicznych składników i materiałów nie pozostawiają nic do życzenia pod względem zrównoważonego rozwoju. Zachwycają naturalnymi kolorami i stylowym biznesowym wzornictwem.

Ponadto nacisk kładziony jest na produkcję oszczędzającą zasoby, poprzez mniejsze zużycie wody i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Nawet 75% tej kolekcji jest produkowane w Europie, co po raz kolejny wzmacnia slogan „Made in uvex” protecting planet @ Office work



protecting planet

by using bio-based material



protecting planet

by using environmentally friendly packaging



protecting planet

by saving water // by saving energy



Spodnie chino męskie

Nr art. 70103 ■ grafit

Rozmiar od S do 4XL

Materiał 90 % organiczna bawełna, 10% konopie, ok. 200 g/m²



Opis: • Spodnie chino o prostym kroju wykonane z ekologicznie uprawianej bawełny i włókien konopi; konopie mają działanie chłodzące na skórę • z wpuszczanymi kieszeniami po bokach • 2 lamowane kieszenie z tyłu • zaplecie z przodu na zamek błyskawiczny i naszywka uvex wykonana ze skóry jablekowej • guzik z bambusa • OEKO-TEX® organic cotton

Spodnie damskie

Nr art. 70102 ■ grafit

Rozmiar od 34 do 50

Materiał 90 % organiczna bawełna, 10% konopie, ok. 200 g/m²



Opis: • spodnie z zakładkami w pasie i prostymi nogawkami wykonane z ekologicznie uprawianej bawełny i włókien konopi; konopie mają działanie chłodzące na skórę • wpuszczone kieszenie po bokach • wysoki stan • z boku wszyty zamek błyskawiczny i naszywka uvex wykonana z resztek jabłek • OEKO-TEX® organic cotton



Kurtka męska

Nr art. 70105 ■ oliwkowy

Rozmiar od S do 4XL

damską – krój loose fit

Nr art. 70104 ■ oliwkowy

Rozmiar od XS do 3XL

Materiał 86% organiczna bawełna, 14% konopie, ok. 265 g/m²



Opis: • modna kurtka koszulowa o luźnym kroju • materiał z aksamitnie miękką stroną zewnętrzną wykonaną z ekologicznie uprawianej bawełny i włókien konopi; konopie mają działanie chłodzące na skórę • z przodu listwa z guzikami bambusowymi • 2 kieszenie na piersi z patkami • 2 boczne kieszenie z wypustką • 2 kieszenie wewnętrzne • wewnętrzna regulacja sznurkiem na wysokości talii • naszywka uvex wykonana ze skóry jablekowej • OEKO-TEX® organic cotton



Dostępne od stycznia 2024!

Koszulka polo męska

Nr art. 70109 ■ beżowy
70110 ■ grafit

Rozmiar od S do 4XL

damską

Nr art. 70107 ■ beżowy
70108 ■ grafit

Rozmiar od XS do 3XL

Materiał 45% wiskoza (bambus), 45% poliaktyd (kukurydza), 10% alginian (algii), ok. 210 g/m²



Opis: • sportowa, u kobiet z wcięciem w tali, koszulka polo z otwartym paskiem • materiał jest wykonany z nowej mieszanki włókien • włókna bambusa, kukurydzy i alg zapewniają przyjemne dopasowanie • włókna alg są przyjazne dla skóry i regulują wilgoć • włókna bambusa bardzo dobrze wchłaniają wilgoć, zapewniają dopasowanie i są bardzo oddychające • poliaktyd jest uzyskiwany z kukurydzy i transportuje wchłoniętą wilgoć/pot na zewnątrz • OEKO-TEX® Standard 100



uvex

Kolekcja uvex 26

Wewnątrz i na zewnątrz – w pracy,
podczas uprawiania sportu i rekreacji:
z uvex każdego dnia przez okrągły rok

Od 1926 r. uvex chroni ludzi przy pracy, podczas
uprawiania sportu i w czasie wolnym. Modne ko-
lory i specjalne materiały Kolekcji 26 pokazują, z
jaką jakością łączymy odzież roboczą i wzornic-
two ubrań noszonych w czasie wolnym.

Przy każdej pogodzie.
Wytrzymałe. Miejski styl. W pracy i w wolnym
czasie.



Koszulka polo

męska

Nr art. **88360** ■ czarny
88361 □ biały

Rozmiar od S do 4XL
Materiał 70% bawełna, 30% poliestr pika,
ok. 200 g/m²



Opis: • koszulka polo z przyjemnej dla skóry mieszanki ma-
teriałów o swobodnym kroju • schludny wygląd i swobodny
fason • standard 100 OEKO-TEX®



Kurtka przeciwdeszczowa

męska

Nr art. **88354** ■ szafraonowy
Rozmiar od S do 4XL

damska

Nr art. **88355** ■ szafraonowy
Rozmiar od XS do 3XL
Materiał 100% poliestr (z recyklingu), ok. 110 g/m²

Opis: • lekka i funkcjonalna • zajmuje mało miejsca po
spakowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur
przeciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise” • wcięcie
w talii • oddychalność MVP 8000 g/m²/24 h • 10 000 mm
słupa wody



Parka

męska

Nr art. **88352** ■ ciemnoniebieski
88323 ■ oliwkowy
Rozmiar od S do 4XL

damska

Nr art. **88353** ■ ciemnoniebieski
Rozmiar od XS do 3XL
Materiał Tkanina zewnętrzna: 100% nylon
Podszewka i watowanie: 100% poliestr,
ok. 170 g/m²

Opis: • ogrzewająca i jednocześnie wiatroszczelna
i wodoodporna • szykowny miejski wygląd • watowanie
zapewniające optymalną izolację termiczną • wstępnie
uformowany, wcięty w talii krój (wersja damska) zapewnia-
jący maksymalną swobodę ruchów • kieszenie z zamkiem
błyskawicznym • oddychalność MVP 10 000 g/m²/24 h
• 10 000 mm słupa wody



Spodnie funkcyjne

męskie

Nr art. **88350** ■ czarny
Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110

damskie

Nr art. **88351** ■ czarny
Rozmiar od 34 do 50
Materiał 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m²

Opis: • stylowe i wyjątkowo lekkie • warstwa zewnętrzna
odporna na ścieranie • warstwa wewnętrzna szczotkowa-
na • krój chino z inteligentną konstrukcją kroju 3D • kiesze-
nie zapinane na zamek błyskawiczny

uvex suXXeed

Jeden styl, jeden krój, jedna rodzina.

Od stóp do głów, od bielizny do ochrony przed łukiem elektrycznym, od wypoczynku do odzieży ochronnej: w bogatej ofercie kolekcji uvex suXXeed każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy szukasz odzieży roboczej i ochronnej czy zrównoważonego stylu casual, kolekcje uvex suXXeed są tak szerokie i elastyczne jak zadania, do których zostały stworzone.

Dzięki różnym dopasowaniom i doskonale dobranym materiałom gwarantują one elastyczność i komfort noszenia. Odpowiednie kroje i 360° performance fit zapewniają idealne dopasowanie, a dzięki różnym modelom dla kobiet i mężczyzn naprawdę każdy może doświadczyć wyjątkowości tej odzieży roboczej.

Masz ochotę na odrobinę urozmaicenia? Wszystkie produkty z tej kolekcji dzięki doborowi kolorystyki i materiałów są doskonale dopasowane do różnorodnych wymagań występujących na stanowiskach pracy. Jednakże dzięki pasującym do siebie elementom kolekcji nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć je ze sobą i samodzielnie zestawiać swoje ulubione elementy odzieży. W ten sposób bezpieczeństwo spotyka się ze stylem.



uvex suXXeed


uvex suXXeed basic

uvex suXXeed craft

uvex suXXeed greencycle planet

uvex suXXeed industry

uvex suXXeed multifunction high-vis

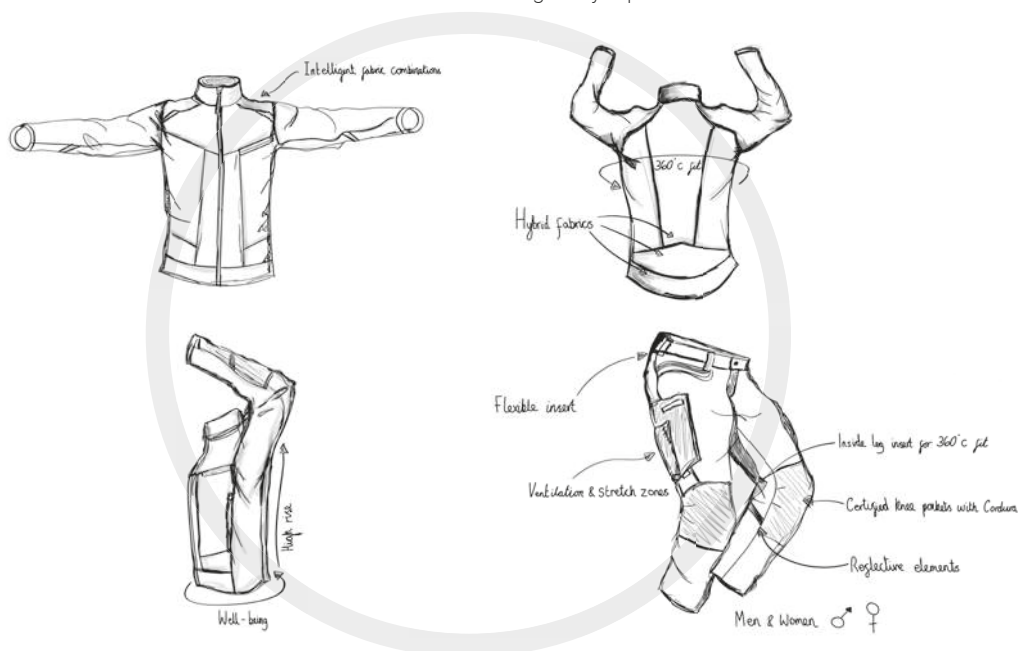

uvex suXXeed seamless underwear

uvex suXXeed construction

uvex suXXeed arc

uvex suXXeed ESD

uvex suXXeed multifunction



Solidność i trwałość. W każdych warunkach pogodowych.

Odzież robocza jest wytrzymała i, w połączeniu ze specjalną odzieżą chroniącą przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, nadaje się do użytku na zewnątrz. Obojętnie, czy jesteś rzemieślnikiem czy serwisantem. W licznych kieszeniach znajdzie się miejsce na Twoje narzędzia. Rozciągający się w 4 kierunkach materiał stretch gwarantuje swobodę ruchów. Jest zrównoważonym rozwiązaniem dzięki dodatkowi poliestru z recyklingu.



Spodnie męskie

Nr art.	88766	khaki
	88767	biały
	88768	antracytowy
	88769	grafitowy
Rozmiar	od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110	

damskie

Nr art.	88840	☐ biały
	88841	☒ antracytowy
	88842	☐ grafitowy
Rozmiar	od 19 do 26, od 34 do 54	
Materiał	90% poliester (z recyklingu), 10% elastan, ok. 265 g/m ²	
 INDUSTRIAL WASH		

Opis: • stretch rozciągający się w 4 kierunkach • dwie kieszenie tylne i na udach, każda wzmocniona materiałem CORDURA® • zintegrowana kieszeń na miarę, telefon komórkowy i narzędzia • wzmocnienie kolana z materiału CORDURA® oraz wewnętrzne kieszenie na ochraniacze na kolana (art. 9868900) • elementy odblaskowe



Kurtka polarowa męska

Nr art.	88932		beżowy
	88933		antracytowy
	88935		ultramarynowy
	88936		grafitowy
Rozmiar	od S do 6XL		
Materiał	100% poliestru, ok. 260 g/m ²		
     INDUSTRIAL WASH ●●●			

Opis: • modna kurtka polarowa z mikropolaru • w połączeniu z kurtką (7321) optymalna ochrona przed wiatrem i czynnikami pogodowymi • stojka • widoczny przedni zamek błyskawiczny • dwie zintegrowane kieszenie boczne • lewa kieszeń piersiowa z zamkiem błyskawicznym • dół rękawa z miękką taśmą • wydłużone plecy • ściągacz z regulacją szerokości • OEKO-TEX® Standard 100

damska

Nr art.	88855		biały
	88857		grafitowy
	88856		antracytowy
Rozmiar	od XS do 4XL		
Materiał	100% poliestru (z recyklingu), ok. 315 g/m ²		
			
INDUSTRIALWASH●●●			

Opis: • modna kurtka polarowa z Sherpa Fleece • stojka • wkładki stretch z kolorami kontrastowymi • widoczny przedni zamek błyskawiczny • dwie zintegrowane kieszenie boczne • wydłużone plecy • obszyte z elastyczną taśmą



Kurtka na każdą pogodę

Nr art.	88741		biały
	88742		ciemnogrnatowy
	88743		grafitowy
	88744		antracytowy
	89307		ultramarynowy
Rozmiar	od S do 6XL		
Materiał	100% poliestru, 150 g/m ²		
			
INDUSTRIALWASH●●			

Opis: • w połączeniu z kurtką z polatu (7329) zoptymalizowana ochrona przed wiatrem i pogodą • regulowany pod względem szerokości, zwijany kaptur • obszyte i dół rękawa z regulacją szerokości • jedna kieszeń piersiowa i dwie kieszenie boczne z zamkami błyskawicznymi • jedna kieszeń wewnętrzna • oddychalność 7000 MVP • słup wody 8000 mm • OEKO-TEX® standard 100

Kurtka softshell

Nr art.	88824		khaki
	88825		biały
	88826		ciemnogrnatowy
	88827		grafitowy
	88828		antracytowy
	89308		ultramarynowy
Rozmiar	od S do 6XL		
Materiał	100% poliester, ok. 270 g/m ²		
			
INDUSTRIAL WASH ●●			

Opis: • kaptur z regulacją szerokości • widoczny przedni zamek błyskawiczny • jedna kieszeń na piersi z pionowym otworem i ukrytym zamkiem błyskawicznym • dwie kieszenie boczne • elementy odblaskowe • słup wody 8000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Wysoka jakość bez kompromisów.

Wygoda noszenia, sportowy krój, znakomite materiały, kryte zipy, możliwość prania przemysłowego. W suXXeed industry nie uznajemy kompromisów. I Ty też nie musisz. Dzięki własnemu logo, różnym stylom i kombinacjom kolorystycznym możesz dostosować odzież roboczą swoich pracowników.



Spodnie męskie

Nr art.	88324	ultramarynowy
	88325	antracytowy
	88326	czerwony
	88327	ciemnogranatowy
	88328	grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110



Koszulka z długim rękawem męska

Nr art.	88636	ultramaryna/antracytowy
	88637	antracytowy/grafitowy
	88638	czerwony/grafitowy
	88639	granatowy/antracytowy
	88640	grafitowy/antracytowy
	88641	jasnoszary/antracytowy

Rozmiar od S do 6XL



T-shirt męski

Nr art.	88913	ultramaryna/antracytowy
	88914	antracytowy/grafitowy
	88921	czerwony/grafitowy
	88922	granatowy/antracytowy
	88923	grafitowy/antracytowy
	88924	jasnoszary/antracytowy

Rozmiar od S do 6XL

damskie

Nr art.	88594	ultramarynowy
	88595	antracytowy
	88596	czerwony
	88597	ciemnogranatowy
	88598	grafitowy

Rozmiar od 19 do 26, od 34 do 54

Materiał 49% bawełna, 49% poliestr, 2% elastan, ok. 260 g/m²



Opis: • materiał stretch rozciągający się w 2 kierunkach
• krój 3D • elastyczny ściągacz • dwie kieszenie tylne i na udach, wzmocnione materiałem Cordura® • podwójna kieszeń na ciałówkę z Cordura® • kieszeń na telefon/narzędzia • wszystkie elementy zamykające są zakryte • elastyczne wkładki na kolanach • nałożona kieszeń z ochraniaczem na kolano • elementy odblaskowe • wąskie mankiety nogawek • OEKO-TEX® Standard 100

damska

Nr art.	88751	ultramaryna/antracytowy
	88754	antracytowy/grafitowy
	88755	czerwony/grafitowy
	88756	granatowy/antracytowy
	88757	grafitowy/antracytowy
	88758	jasnoszary/antracytowy

Rozmiar od XS do 4XL

Materiał 50% bawełna, 50% poliestr, ok. 190 g/m²



Opis: • sportowa koszulka z długimi rękawami • przedłużone szwy boczne • optymalna kontrola wilgoci • najlepsza pielęgnacja/możliwość prania • OEKO-TEX® Standard 100

damski

Nr art.	88906	ultramaryna/antracytowy
	88907	antracytowy/grafitowy
	88908	czerwony/grafitowy
	88909	granatowy/antracytowy
	88910	grafitowy/antracytowy
	88911	jasnoszary/antracytowy

Rozmiar od XS do 4XL

Materiał 50% bawełna, 50% poliestr, ok. 160 g/m²



Opis: • sportowy t-shirt • wcięcie w talii (wersja damska)
• przedłużone szwy boczne • optymalna kontrola wilgoci
• wysoka skuteczność utrzymania/mycia • OEKO-TEX® Standard 100

Klasyka dla każdego. I dla każdej.

Rzemiosło i przemysł, regular i slim fit, odzież damska i męska – to nie muszą być przeciwieństwa. Dzięki dopasowaniu 360° i sportowemu wzornictwu kolekcja uvex suXXeed łączy w sobie to, co najlepsze z różnych światów. Nietypowe kombinacje materiałów i doskonałe dopasowanie to rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis w kwestii odzieży roboczej.

Wideo



Spodnie cargo męskie – krój regular fit

Nr art. **89668** ■ ciemnograny
89669 ■ grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110



Spodnie cargo męskie – slim fit

Nr art. **89659** ■ ciemnograny
89665 ■ grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110



Kurtka Realworker męska

Nr art. **89466** ■ ciemnograny
89467 ■ grafitowy

Rozmiar od S do 6XL

damska

Nr art. **89474** ■ ciemnograny
89653 ■ grafitowy

Rozmiar od XS do 4XL

Materiał 1. tkanina zewnętrzna: 95% poliestr, 5% elastan, ok. 230 g/m²
2. tkanina wewnętrzna: 92% poliestr, 8% elastan
3. tkanina zewnętrzna: 65% poliestr, 35% bawełna, ok. 245 g/m²



Opis: • połączenie wytrzymałej tkaniny mieszanej, materiału softshell oraz elastycznych wstawek w tylnej części kurtki dla optymalnego komfortu noszenia • nowy krój z konstrukcją ramion „high rise” i dodatkową rozciągliwością dla jeszcze większej swobody ruchów • jedna kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne na przybory do pracy • jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie na rzep • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100 (nr art. 89653)

damskie – krój regular fit

Nr art. **89686** ■ ciemnograny
89688 ■ grafitowy

Rozmiar od 19 do 26, od 34 do 54

Materiał 65% poliestr, 35% bawełna, ok. 245 g/m²



Opis: • elastyczny pas • strefy wentylacji z elastyczną wstawką z tyłu uda • dwie kieszenie tylne i na udach, każda wzmocniona materiałem CORDURA® • zintegrowana kieszeń na calówkę, telefon komórkowy i narzędzia • wzmocnienie kolana z materiału CORDURA® oraz wewnętrzne kieszenie na ochraniacze na kolana (art. 9868900) (wersja męska) • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100

damskie – slim fit

Nr art. **88288** ■ ciemnograny
88287 ■ grafitowy

Rozmiar od 19 do 26, od 34 do 54

Materiał 60% bawełna, 20% poliestr, 20% elastomultiester, ok. 280 g/m²



Opis: • sportowy krój slim-fit z dodatkami włókien elastycznych dla jeszcze większej swobody ruchów • elastyczny pas • strefy wentylacji z elastyczną wstawką z tyłu uda • dwie kieszenie tylne i na udach, każda wzmocniona materiałem CORDURA® • zintegrowana kieszeń na calówkę, telefon komórkowy i narzędzia • wąskie zakończenia nogawek • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100

uvex suXXeed seamless underwear

Pod ubraniem, wyjątkowa ochrona

Na co dzień, w pracy ważne jest nie tylko ubranie. W chłodne dni ważne jest również to, co pod spodem. Bez bocznych szwów, ale ze strefami funkcyjnymi, które wspierają każdy ruch. Dzięki właściwościom regulacyjnym i różnym długościom bielizna ta nadaje się dla wszystkich, od narciarzy po pracowników budowlanych.



Spodnie 7/8 damskie

Nr art. **88306** ■ czarny

Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL
Materiał 68% polipropylen, 28% lycell, 4% elastan, ok. 200 g/m²



Opis: • z materiałem TENCEL™ bez przeszkadzających szwów • do użytku w pracy lub w czasie wolnym • nadają się do uprawiania jogi • materiał szybkoschnący, antybakteryjny i neutralizujący zapachy • OEKO-TEX® Standard 100

Długie spodnie męskie

Nr art. **88302** ■ czarny

Rozmiar od S, M/L do 5XL/6XL
Materiał 60% polipropylen, 28% wełna, 8% poliamid, 4% elastan, ok. 250 g/m²



Opis: • do użytku w pracy lub w czasie wolnym • bez przeszkadzających szwów • mieszanka materiałowa z wełną • materiał szybkoschnący, neutralizujący zapachy, ogrzewający i regulujący wilgoć • inteligentna koncepcja stref dla zwiększonej swobody ruchów • OEKO-TEX® Standard 100

Koszulka z długim rękawem męska


Nr art. **88301** ■ czarny

Rozmiar od S, M/L do 5XL/6XL

damska

Nr art. **88305** ■ czarny

Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL
Materiał 60% polipropylen, 28% wełna, 8% poliamid, 4% elastan, ok. 250 g/m²



Opis: • bez przeszkadzających szwów • optymalne wsparcie dzięki inteligentnemu połączeniu materiału z wełną • do użytku w pracy i w czasie wolnym • materiał szybkoschnący, neutralizujący zapachy, ogrzewający i regulujący wilgoć • inteligentna koncepcja stref dla zwiększonej swobody ruchów • OEKO-TEX® Standard 100



uvex

uvex
perfeXXion

Doskonałe zestawienie kolorystyczne, możliwość prania mechanicznego.

Kto szuka uniwersalności, znajdzie ją tutaj. Niezależnie od tego, czy chodzi o ogrodnictwo i architekturę krajobrazu, zarządzanie budynkami czy obróbkę drewna, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wytrzymałe spodnie i bluzy z kolekcji uvex perfeXXion przeznaczone są dla wszystkich, którzy poszukują trwałej odzieży o typowej, wysokiej jakości. A najlepsze w tym jest to, że wszystkie pojedyncze elementy można łączyć ze sobą, nadają się też do prania w pralce.



Kurtka hybrydowa basic

Nr art. 17222 kakaowy
17223 jodłowy
17224 łupkowy

Rozmiar od XS do 6XL

Materiał 1. tkanina zewnętrzna: 65% poliestr, 35% bawełna, ok. 275 g/m²
2. tkanina wewnętrzna: 100% poliestr, ok. 310 g/m²



Opis: • inteligentne połączenie materiałów z częściami wykonanymi z polaru • jedna kieszeń na piersi po lewej stronie z pionowym otwarciem i ukrytym zamkiem błyskawicznym • dwie kieszenie boczne • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100



Spodnie basic

Nr art. 17194 kakaowy
17195 jodłowy
17196 łupkowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

Materiał patrz spodnie premium

Opis: • bardzo wytrzymały materiał dzięki odpornym na przetarcia nitkom i szczególnej strukturze tkaniny • dwie naszywane kieszenie boczne łącznie z kieszonkami na calówkę, telefon komórkowy i narzędzia, a także przegródkę na długopisy • dwie kieszenie tylne • ściągacz gumowy z tyłu • OEKO-TEX® Standard 100



EN 14404



w połączeniu z poduszką pod kolano (nr art. 9868900)

Typ 2 – poziom 1



Bermudy premium

Nr art. 17200 kakaowy
17201 jodłowy
17202 łupkowy

Rozmiar od 42 do 66

Materiał patrz spodnie premium

Opis: • bardzo wytrzymały materiał dzięki odpornej na przetarcia przędzy i szczególnej strukturze tkaniny • każdorazowo dwie wielofunkcyjne kieszenie tylne i na udach łącznie z kieszonkami na calówkę, telefon komórkowy i narzędzia, a także przegródkę na długopisy i pętlę na młotek • dwie kieszenie tylne • ściągacz gumowy z tyłu • OEKO-TEX® Standard 100

Spodnie premium

z kieszeniami na kolanach

Nr art. 17191 kakaowy
17192 jodłowy
17193 łupkowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

Materiał 65% poliestr, 35% bawełna, ok. 290 g/m²



Opis: zobacz także bermudy premium • ukryte elastyczne wstawki na kolanach i naszywane kieszenie na kolanach z materiału CORDURA® • ochraniacze na kolana (art. 9868900) • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100

EN ISO 11611 EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN 1149-5



Klasa 1-A1



A1, B1, C1, F1



APC = 1

APC = 2

(tylko w części przedniej i rękawy)



EN 1149-5

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 w 2-warstwowych partiach kurtki i spodni (przód i rękawy)

IEC 61482-1 ATPV
w 2-warstwowych partiach kurtki i spodni (przód i rękawy) = 46 cal/cm²
w 2-warstwowych partiach kurtki (przód i rękawy) w połączeniu z koszulką 7937 = 62 cal/cm²
w 2-warstwowych partiach kurtki (przód i rękawy) w połączeniu z koszulką 7421 = 57 cal/cm²

Udana próba z podwyższoną energią łuku 558,7-564,8 kJ dla 2-warstwowej kurtki z koszulką, model 7937 Zgodnie z normą IEC 61482-1-2 przy 11,7 kA / 0,5 s (testowane przez Eurotest)

uvex

uvex suXXeed arc

uvex suXXeed multifunction

Dla wszystkich, którzy wykonują prace pod napięciem

Kolekcje suXXeed arc i suXXeed multifunction opierają się na najwyższych standardach bezpieczeństwa przy pracach ciężkich i niebezpiecznych. Oprócz ochrony przed gorącym i płomieniami oferują rozszerzoną ochronę przed łukami elektrycznymi. Dzięki temu idealnie nadają się do pracy przy elementach naładowanych elektrycznie, a dzięki krojowi 3D idealnie dopasowują się do wszystkich ruchów.

EN ISO 11611



Klasa 1-A1

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

IEC 61482-2



APC=1

EN 1149-5



Typ 6

EN 13034



Typ 6

Kurtka

uvex suXXeed arc

Nr art. 88492 ■ grafitowy

Rozmiar od S do 6XL

Materiał Materiał zewnętrzny: 50% bawełna, 49% poliestr, 1% włókna antystatyczne, 345 g/m²
Podszewka: 88% bawełna, 12% poliamid, 200 g/m²



Opis: • wielofunkcyjna i spełniająca najwyższe wymagania w zakresie ochrony • ergonomiczny krój • dwuwarstwowa konstrukcja z przodu i na rękawach • zintegrowane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów pod pachami i na plecach • konstrukcja rękawów „high rise” • trudnopalne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy umożliwiają szybkie rozpoznanie klas ochrony • najwyższa ochrona w połączeniu z koszulką z długimi rękawami (nr art. 89312; 89409; 89798) lub Polo pro

Kurtka

uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88281 ■ ciemno granatowy
88282 ■ grafitowy

Rozmiar od S do 6XL

Materiał 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 1% włókna antystatyczne, ok. 300 g/m²



Opis: • wielofunkcyjna i spełniająca najwyższe wymagania w zakresie ochrony we wzornictwie uvex suXXeed • trudnopalna tkanina i zastosowanie włókien paraaramidowych i poliamidowych zapewniają wysoką trwałość i wielofunkcyjną ochronę przed płynnym żelazem E2 i działaniem chemikaliów o niskim stopniu zagrożenia • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia • zintegrowane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów • konstrukcja rękawów „high rise” • trudnopalne paski odblaskowe



Spodnie

uvex suXXeed arc

Nr art. 88493 ■ grafitowy

Rozmiar od 42 do 66, od 90 do 110, od 23 do 32

Materiał patrz kurtka

Opis: • dla najwyższych wymagań w zakresie ochrony w niebezpiecznych środowiskach • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia • dwuwarstwowa konstrukcja na przodzie • klin w kroku dla największej swobody ruchów • dwie kieszenie na nogawkach i po bokach • z wewnętrznymi kieszeniami na kolanach • trudnopalne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy dla rozróżnienia klas ochrony

Spodnie

uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88283 ■ ciemno granatowy
88284 ■ grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

Materiał patrz kurtka

Opis: • dla najwyższych wymagań w zakresie ochrony w niebezpiecznych środowiskach • wzornictwo uvex suXXeed • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana • trudnopalne paski odblaskowe



Spodnie robocze na szelkach

uvex suXXeed arc

Nr art. 88494 ■ grafitowy

Rozmiar od 42 do 66, od 90 do 110, od 23 do 32

Materiał patrz kurtka

Opis: • maksymalna ochrona podczas pracy w ekstremalnych warunkach • szczególna miękkość i przyjemny dla skóry komfort noszenia • dwuwarstwowa konstrukcja na przodzie • zintegrowane strefy rozciągania po bokach dla większej swobody ruchów • trudnopalne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy dla rozróżnienia klas ochrony

Spodnie robocze na szelkach

uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88285 ■ ciemno granatowy
88286 ■ grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

Materiał patrz kurtka

Opis: • maksymalna ochrona podczas pracy w ekstremalnych warunkach • wzornictwo uvex suXXeed • zintegrowane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana • trudnopalne paski odblaskowe



uvex protection perfect multifunction

ŚOI ze wszystkim czego potrzebujesz.

Czy to chemikalia, łuki elektryczne, ciepło, płomień, odpryski metalu, czy też wszystko naraz: kolekcja uvex protection perfect multifunction obejmuje wszystkie zagrożenia występujące w przemyśle. Określenie tej kolekcji jako uniwersalnej byłoby niedomówieniem, ponieważ dzięki elastycznym wstawkom podąża ona za wszystkimi ruchami i w ten sposób zawsze chroni całe ciało.

EN ISO 11611	EN 1149-5	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 13034
Klasa 1-A1		A1, B1, C1, E2, F1	APC = 1	Typ 6



Kurtka

Nr art. **17241** ■ chabrowy
17242 ■ ciemnoszary

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 1% włókna antystatyczne, ok. 300 g/m²



Opis: • przednia listwa z ukrytym zamkiem błyskawicznym i zapieczeniem na rzep • kieszenie na piersi, napoleońska i boczne z możliwością zapięcia • trudnopalny materiał • trudnopalne paski odbłaskowe • elastyczne wstawki w obszarze ramion z tyłu • dół rękawa z regulacją szerokości zapieczeniem na rzep • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny

Spodnie

Nr art. **17245** ■ chabrowy
17246 ■ ciemnoszary

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110
Materiał 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 1% włókna antystatyczne, ok. 300 g/m²



Opis: • kieszeń na nogawce, kieszeń na calówkę z możliwością zapięcia • strefy rozciągania po zewnętrznej stronie kolana dla większej swobody ruchów • trudnopalny materiał • trudnopalne paski odbłaskowe • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny

Spodnie robocze na szelkach

Nr art. **17251** ■ chabrowy
17252 ■ ciemnoszary

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał patrz spodnie

Opis: • kieszeń na klatce piersiowej, kieszeń na nogawce, z tyłu na calówkę z możliwością zapięcia • strefy rozciągania po zewnętrznej stronie kolana dla większej swobody ruchów • trudnopalny materiał • trudnopalne paski odbłaskowe • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana

► Wskazówka: ta odzież ochronna musi być zawsze noszona jako kombinezon w połączeniu z kurtką i spodniami roboczymi na szelkach/spodniami.

uvex suXXeed construction

Ochrona całego ciała przed słońcem dla wszystkich pracujących na zewnątrz

Na placach budowy czai się wiele niebezpieczeństw. Nie tylko oczywiste ryzyko obrażeń, lecz także oparzeń słonecznych i raka skóry. Dlatego w kolekcji uvex suXXeed construction zastosowaliśmy ochronę przed promieniowaniem UV. Oprócz ochrony przed słońcem linia ta oferuje idealne dopasowanie dzięki krojowi 3D i jest częściowo wykonana z materiałów przyjaznych dla środowiska.



EN ISO 20471



Rozmiar S-M

EN ISO 20471



Rozmiar L-6XL



Koszulka polo

krótki rękaw

Nr art. **88279** o ostrzegawczy pomarańczowy
88280 o ostrzegawczy żółty

Rozmiar od S do 6XL

Materiał 50% poliestr, 50% bawełna, ok. 180 g/m²



długi rękaw

Nr art. **88277** o ostrzegawczy pomarańczowy
88278 o ostrzegawczy żółty

Rozmiar od S do 6XL

Materiał 50% poliestr, 50% bawełna, ok. 180 g/m²



Opis: • kołnierzyk polo z listwą guzikową • 50% poliestr z recyklingu • odbłaskowe paski dookoła • testowane zgodnie z DIN EN 13758-1 z UPF 30 (klasyfikowane zgodnie z AS/NZS 4399) • długi rękaw od rozm. L: możliwość dofinansowania z BG Bau • OEKO-TEX® Standard 100

EN ISO 20471



EN ISO 20471



Kurtka do pasa

Nr art. **88265** o ostrzegawczy pomarańczowy
88266 o ostrzegawczy żółty

Rozmiar od XS do 4XL

Materiał 50% bawełna, 50% poliestr, ok. 270 g/m²



Opis: • krój ramion typu „high-rise” • krój 3D • dwie kieszenie boczne • zamek błyskawiczny z przodu na środku • dwie kieszenie wewnętrzne • odbłaskowe paski • ochrona przed promieniowaniem UV zgodna z normą UV Standard 801 z UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Spodnie

Nr art. **88267** o ostrzegawczy pomarańczowy
88268 o ostrzegawczy żółty

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

Materiał 50% bawełna, 50% poliestr, ok. 270 g/m²



Opis: • zintegrowany klin w kroku zapewniający większą swobodę ruchu • kołnierzyk ze stretchu, z guzikiem • dwie tylne kieszenie • kieszeń boczna z klapą i zapinaniem na zatrzask • kieszeń na calówkę (z prawej strony) • ochrona UV certyfikowana zgodnie z normą UV 801 z UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100



Widzieć i być widzianym

Paski odblaskowe są niezbędne w ciemności i przy słabej widoczności. Podnosimy poprzeczkę i wprowadzamy innowacyjny system z oświetleniem, który oświetla aktywnie. Dzięki temu ubrania są dobrze widoczne nawet bez zewnętrznego źródła światła. Fakt, że kolekcja jest idealnie dopasowana nie tylko pod względem oświetlenia, jest sprawą oczywistą.



EN ISO 20471



Kamizelka z przełącznikiem

Nr art. 17322 ■ ostrzegawczy żółty / ostrzegawczy pomarańczowy
Rozmiar od M do 3XL
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m²

Opis: • aktywna ochrona dzięki poziomemu i pionowemu systemowi z oświetleniem • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki • z przełącznikiem do różnych trybów świecenia




EN ISO 20471



Kamizelka z przełącznikiem

Nr art. 17323 ■ ostrzegawczy żółty
Rozmiar od M do 3XL
Materiał 100% poliester; siateczka

Opis: • aktywna ochrona dzięki pionowemu układowi systemu z oświetleniem • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki • z przełącznikiem do różnych trybów świecenia



Zestaw akumulatorów

Do modeli z przełącznikiem

Nr art. 1733200 biały

Opis: • mobilny akumulator zewnętrzny do art. nr: 17322, 17323 • Wymiary: 93 × 58 × 12 mm, ok. 83 g

Chroni, gdy praca staje się niebezpieczna

Włókna szklane to nie tylko szybki Internet. W kolekcji uvex cut odporne na przecięcia włókna zapewniają maksymalną ochronę przed ostrymi krawędziami, szkłem i ostrzami. Wewnątrz ubranie podszyte jest przędzą bambusową i jest przyjemnie miękkie. Dzięki temu kolekcja ta jest zarówno wytrzymała, jak i wygodna, nawet po kilkukrotnym czyszczeniu przemysłowym.

Odporna na przecięcia dzianina chroni przed powierzchownymi urazami mechanicznymi i osiąga poziom wydajności D zgodnie z normą EN 388:2019, testowany zgodnie z normą ISO 13977:1999.



Spodnie z funkcjonalną tkaniną

Nr art. 17865 ■ czarny

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 64, od 90 do 110

Materiał 1. tkanina zewnętrzna: 65% polietylen, 35% polyester
2. tkanina zewnętrzna: 65% polietylen, 35% bawełna ok. 245 g/m²



Opis: • duża ilość tkaniny chroniącej przed przecięciem na przedniej części nóg i łydkach dla optymalnego zabezpieczenia przed powierzchniowymi, mechanicznymi urazami • osiąga cut Level C • sportowe dopasowanie • 2 zintegrowane kieszenie • 2 kieszenie tylne • 1 kieszeń na calówkę i ołówki na lewym udzie • ukryty guzik

Spodnie uvex cut quatreflex

Nr art. 17270 ■ czarny/antracytowy (przód nogawek spodni)

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110

Materiał 1. tkanina zewnętrzna: 65% polyester, 35% bawełna, ok. 245 g/m²
2. tkanina zewnętrzna: 42% poliamid, 22% polietylen, 22% wiskoza, 12% włókna szklane, 2% elastan



Opis: • sportowy krój • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na kolanach • dzianinowe, rozciągliwe wstawki wzdłuż boczego szwu • ściągacz gumowy z tyłu • dwie kieszenie tylne • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmiennie • ochrona przed przecięciem z materiału: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca



T-Shirt uvex cut quatreflex

Nr art. 17268 ■ czarny/antracytowy (rękawy)

Rozmiar od S do 3XL

Materiał 1. tkanina zewnętrzna: 50% bawełna, 50% polyester, 160 g/m²
2. tkanina zewnętrzna: 42% poliamid, 22% polietylen, 22% wiskoza, 12% włókna szklane, 2% elastan



Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmiennie • ochrona przed przecięciem z materiału: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca



Bluza polo uvex cut quatreflex

Nr art. 17266 ■ czarny/antracytowy (rękawy)

Rozmiar od S do 3XL

Materiał 1. tkanina zewnętrzna: 55% bawełna, 45% polyester, ok. 185 g/m²
2. tkanina zewnętrzna: 42% poliamid, 22% polietylen, 22% wiskoza, 12% włókna szklane, 2% elastan



Opis: patrz poniżej

Nr art. 17267 ■ czarny/antracytowy (rękawy)

Rozmiar od S do 3XL

Materiał 1. tkanina zewnętrzna: 54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, ok. 195 g/m²
2. tkanina zewnętrzna: 42% poliamid, 22% polietylen, 22% wiskoza, 12% włókna szklane, 2% elastan



Opis: • dopasowany krój • rękawy wykonane z materiału odpornego na przecięcia o wysokiej klasie ochrony przed przecięciami w połączeniu z odpornym na ciepło materiałem z oddychającego włókna funkcjonalnego • listwa z 3 guzikami • funkcjonalna, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmiennie • ochrona przed przecięciem z materiału: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca



uvex suXXeed ESD

Optymalna ochrona człowieka i maszyny

Kolekcja uvex suXXeed ESD zapobiega przechodzeniu wyładowań elektrostatycznych z użytkownika na elementy elektroniczne. Dzięki temu chronione są wrażliwe elementy elektroniczne. Dzięki typowemu krojowi 3D i krojowi ramion typu „high-rise” zarówno w modelach damskich, jak i męskich, dopasowanie jest zawsze doskonałe. Nawiasem mówiąc, ESD oznacza właśnie wyładowanie elektrostatyczne (electrostatic discharge).



Koszulka bezszwowa męska

Nr art. **88264** ■ czarny

Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL

damaska

Nr art. **88264** ■ czarny

Rozmiar od XS, S/M do XXL/3XL, 4XL

Materiał 91% polipropylen, 7% poliamid, 2% srebro



Opis: • odpowiednia ochrona przed ESD dzięki włóknom antystatycznym • materiał szybkoschnący, antibakteryjny, neutralizujący zapachy dzięki zastosowaniu innowacyjnego włókna Dryarn® • wykonanie bezszwowe dla absolutnego komfortu • OEKO-TEX® Standard 100



Spodnie

Nr art. **88263** ■ grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

Materiał 66,5% poliestr, 32% bawełna, 1,5% włókna antystatyczne, ok. 245 g/m²



Opis: • najwyższa ochrona dzięki antystatycznym włóknom zapewniającym optymalne rozpraszanie ładunków i przewodność • klin w kroku dla większej swobody ruchów • elastyczny pas z guzikiem patentowym • lewa kieszeń boczna z klapą i zapięciem na zatrzask • OEKO-TEX® Standard 100




Plaszcz

Nr art. **88260** □ biały
88261 ■ grafitowy

Rozmiar od S do 6XL

Materiał 66,5% poliestr, 32% bawełna, 1,5% włókna antystatyczne, ok. 245 g/m²



Opis: • z włóknom antystatycznym dla optymalnego rozpraszania ładunków i przewodności • ergonomiczny krój 3D • krój ramion typu „high rise” • kieszeń na piersi po lewej stronie, dwie kieszenie boczne • stojka • OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100

Certyfikaty

Zrównoważony rozwój



Tekstyli testowane zgodnie z kryteriami OEKO-TEX® Standard 100 gwarantują, że nie ma w nich substancji w ilościach szkodliwych dla zdrowia ludzi. Certyfikat OEKO-TEX® otrzymują tylko te produkty, które spełniają bardzo surowe wymagania i przechodzą ciągłe kontrole.

Tutaj znajdują się wszystkie produkty z certyfikatem OEKO-TEX®:



S20-0516 HOHENSTEIN HTTI dotyczy następujących artykułów:

17191, 17192, 17193, 17193, 17194, 17195, 17196, 17222, 17223, 17224, 17200, 17201, 17202, 70107, 70108, 70109, 70110, 88260, 88261, 88263, 88264, 88264, 88265, 88266, 88267, 88268, 88277, 88278, 88279, 88280, 88287, 88288, 88301, 88302, 88305, 88306, 88360, 88361, 88324, 88325, 88326, 88327, 88328, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88636, 88637, 88638, 88639, 88640, 88641, 88741, 88742, 88743, 88744, 88751, 88754, 88755, 88756, 88757, 88758, 88824, 88825, 88826, 88827, 88828, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88911, 88913, 88914, 88921, 88922, 88923, 88924, 88932, 88933, 88935, 88936, 89307, 89308, 89653, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON Certyfikacja

dotyczy następujących artykułów:
70102, 70103, 70104, 70105



Kompetencje producenta

Designed and Made in Europe dla konsekwentnej jakości



amfori BSCI

Odpowiedzialność za lepszy socjalny zrównoważony rozwój



Lista substancji zabronionych uvex

Lista „substancji zabronionych” – Spełnienie jest zapewnione przez regularne monitorowanie niezależnych instytucji testowych



DIN EN ISO 9001

Jakość dzięki zoptymalizowanym procesom roboczym

www.tuev-sued.de/ms-zert

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX® dostępne są na stronie: www.uvex-safety.com/en/knowledge/certificates/



OEKO-TEX Standard 100

Całkowita rezygnacja z substancji szkodliwych dla zdrowia



GLS – KlimaProtect

Neutralne dla klimatu doręczenie paczek dzięki kompensacji CO₂



Odzież robocza

Przegląd

Nr art.	Kolekcja	Strona	Nr art.	Kolekcja	Strona	Nr art.	Kolekcja	Strona
17191	uvex perfeXXion	344	88286	uvex suXXeed multifunction	345	88812	uvex suXXeed greencycle planet	336
17192	uvex perfeXXion	344	88287	uvex suXXeed	342	88824	uvex suXXeed craft	340
17193	uvex perfeXXion	344	88288	uvex suXXeed	342	88825	uvex suXXeed craft	340
17194	uvex perfeXXion	344	88301	uvex suXXeed seamless underwear	343	88826	uvex suXXeed craft	340
17195	uvex perfeXXion	344	88302	uvex suXXeed seamless underwear	343	88827	uvex suXXeed craft	340
17196	uvex perfeXXion	344	88305	uvex suXXeed seamless underwear	343	88828	uvex suXXeed craft	340
17200	uvex perfeXXion	344	88306	uvex suXXeed seamless underwear	343	88840	uvex suXXeed craft	340
17201	uvex perfeXXion	344	88323	kolekcja uvex 26	338	88841	uvex suXXeed craft	340
17202	uvex perfeXXion	344	88324	uvex suXXeed industry	341	88842	uvex suXXeed craft	340
17222	uvex perfeXXion	344	88325	uvex suXXeed industry	341	88855	uvex suXXeed craft	340
17223	uvex perfeXXion	344	88326	uvex suXXeed industry	341	88856	uvex suXXeed craft	340
17224	uvex perfeXXion	344	88327	uvex suXXeed industry	341	88857	uvex suXXeed craft	340
17241	uvex protection perfect multifunction	346	88328	uvex suXXeed industry	341	88868	uvex suXXeed greencycle planet	336
17242	uvex protection perfect multifunction	346	88350	kolekcja uvex 26	338	88876	uvex suXXeed greencycle planet	336
17245	uvex protection perfect multifunction	346	88351	kolekcja uvex 26	338	88885	uvex suXXeed greencycle planet	336
17246	uvex protection perfect multifunction	346	88352	kolekcja uvex 26	338	88886	uvex suXXeed greencycle planet	336
17251	uvex protection perfect multifunction	346	88353	kolekcja uvex 26	338	88887	uvex suXXeed greencycle planet	336
17252	uvex protection perfect multifunction	346	88354	kolekcja uvex 26	338	88888	uvex suXXeed greencycle planet	336
17266	uvex cut quatroflex	349	88355	kolekcja uvex 26	338	88889	uvex suXXeed greencycle planet	336
17267	uvex cut quatroflex	349	88360	kolekcja uvex 26	338	88890	uvex suXXeed greencycle planet	336
17268	uvex cut quatroflex	349	88361	kolekcja uvex 26	338	88906	uvex suXXeed industry	341
17270	uvex cut quatroflex	349	88492	uvex suXXeed arc	345	88907	uvex suXXeed industry	341
17322	uvex protection active flash	348	88493	uvex suXXeed arc	345	88908	uvex suXXeed industry	341
17323	uvex protection active flash	348	88494	uvex suXXeed arc	345	88909	uvex suXXeed industry	341
17865	uvex cut quatroflex	349	88594	uvex suXXeed industry	341	88910	uvex suXXeed industry	341
70102	kolekcja uvex 26 planet	337	88595	uvex suXXeed industry	341	88911	uvex suXXeed industry	341
70103	kolekcja uvex 26 planet	337	88596	uvex suXXeed industry	341	88913	uvex suXXeed industry	341
70104	kolekcja uvex 26 planet	337	88597	uvex suXXeed industry	341	88914	uvex suXXeed industry	341
70105	kolekcja uvex 26 planet	337	88598	uvex suXXeed industry	341	88921	uvex suXXeed industry	341
70107	kolekcja uvex 26 planet	337	88636	uvex suXXeed industry	341	88922	uvex suXXeed industry	341
70108	kolekcja uvex 26 planet	337	88637	uvex suXXeed industry	341	88923	uvex suXXeed industry	341
70109	kolekcja uvex 26 planet	337	88638	uvex suXXeed industry	341	88924	uvex suXXeed industry	341
70110	kolekcja uvex 26 planet	337	88639	uvex suXXeed industry	341	88932	uvex suXXeed craft	340
88260	uvex suXXeed ESD	350	88640	uvex suXXeed industry	341	88933	uvex suXXeed craft	340
88261	uvex suXXeed ESD	350	88641	uvex suXXeed industry	341	88935	uvex suXXeed craft	340
88263	uvex suXXeed ESD	350	88741	uvex suXXeed craft	340	88936	uvex suXXeed craft	340
88264	uvex suXXeed ESD men/women	350	88742	uvex suXXeed craft	340	89307	uvex suXXeed craft	340
88265	uvex suXXeed construction	347	88743	uvex suXXeed craft	340	89308	uvex suXXeed craft	340
88266	uvex suXXeed construction	347	88744	uvex suXXeed craft	340	89466	uvex suXXeed	342
88267	uvex suXXeed construction	347	88751	uvex suXXeed industry	341	89467	uvex suXXeed	342
88268	uvex suXXeed construction	347	88754	uvex suXXeed industry	341	89474	uvex suXXeed	342
88277	uvex suXXeed construction	347	88755	uvex suXXeed industry	341	89653	uvex suXXeed	342
88278	uvex suXXeed construction	347	88756	uvex suXXeed industry	341	89659	uvex suXXeed	342
88279	uvex suXXeed construction	347	88757	uvex suXXeed industry	341	89665	uvex suXXeed	342
88280	uvex suXXeed construction	347	88758	uvex suXXeed industry	341	89668	uvex suXXeed	342
88281	uvex suXXeed multifunction	345	88766	uvex suXXeed craft	340	89669	uvex suXXeed	342
88282	uvex suXXeed multifunction	345	88767	uvex suXXeed craft	340	89686	uvex suXXeed	342
88283	uvex suXXeed multifunction	345	88768	uvex suXXeed craft	340	89688	uvex suXXeed	342
88284	uvex suXXeed multifunction	345	88769	uvex suXXeed craft	340	1733200	uvex protection active flash	348
88285	uvex suXXeed multifunction	345	88811	uvex suXXeed greencycle planet	336			



Obuwie ochronne



Produkty z serii planet › półbuty ochronne

uvex wypromował markę **protecting planet**, aby uwidocznic własną misję mającą na celu zwiększenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii**, **ekonomii** i **kwestii społecznych** do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex 1

x-craft

planet



stan 08/2023*

MADE IN ITALY

**protecting planet**

by using bio-based material //
by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Zewnętrzny materiał buta

› w 100 procentach z poliestru pozyskanego z przetworzonych butelek PET

Tekstylna wkładka odporna na przebicie

› w 100 procentach z włókien z recyklingu

Dystansowa podszewka z siatki

› do 52 procent poliestru pochodzącego z recyklingu
i do 18 procent włókien bambusowych

Wkładka zapewniająca komfort klimatyczny

› w 73 procentach wykonana z pianki PU z recyklingu
i w 85 procentach z poliestru z recyklingu

Zdrowie

› wyprodukowano zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, a ponadto zgodnie z wytycznymi listy substancji zabronionych uvex

Materiał zewnętrzny

100%

z poliestru z recyklingu

Podeszwa środkowa

15%

uzdatniony nadmiar PU



68081

Podszewka

18%

Bambus



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Kartony na buty

- › 90 procent z tektury pochodzącej z recyklingu
- › 100 procent papieru bibułkowego pochodzi z recyklingu

Instrukcje obsługi

- › 100 procent z papieru z recyklingu



protecting planet

by reducing waste //
by reducing CO₂ emissions

Certyfikaty

- › Zarządzanie środowiskiem ISO 14001 (od 2017)

Produkcja

- › wyłącznie z użyciem prądu ekologicznego i gazu ekologicznego
- › użytkowanie instalacji fotowoltaicznej
- › bieżąca optymalizacja procesu czyszczenia i wtryskiwania

Unikanie odpadów

- › ciągły proces i optymalizacja narzędzi w celu redukcji odpadów PU
- › podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet w 15 procentach z granulowanych i uzdatnionych nadwyżek PU, których nie da się uniknąć



Marka uvex to nasze zobowiązanie

Od **ponad 90 lat** produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy. Kto chce chronić ludzi, musi wziąć na siebie **odpowiedzialność**.

Stąd nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z **zasadami zrównoważonego rozwoju, rachunku ekonomicznego i odpowiedzialności społecznej**.

Obuwie ochronne uvex

Grupa produktowa ochrony stóp stosuje motto protecting planet już od ponad 10 lat. Nasz zakład produkcyjny uvex Cagi we Włoszech ma certyfikat zgodny z systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001 i od 2019 roku zaopatruje się wyłącznie w prąd ekologiczny i gaz ekologiczny. Instalacja fotowoltaiczna na dachu dostarcza ekologiczną energię słoneczną.

Już od 2011 roku wdrożyliśmy liczne projekty ograniczające powstające odpady PU. Od końca 2022 roku jesteśmy w stanie granulować nadwyżki PU i ponownie wykorzystywać w naszych podeszwach środkowych. W międzyczasie w ponad 30 modelach stosujemy podeszwę środkową uvex i-PUREnrj planet z 15% granulatu. Celem jest ciągle powiększanie ilości materiałów z recyklingu i materiałów na bazie biologicznej w asortymencie naszych produktów.

Materiały i zaopatrzenie

- do 2024: w 100% asortymentu katalogu co najmniej jeden komponent z recyklingu
- cel do 2030: 10% masy artykułu z materiałów zrównoważonych
- współpraca z Leather Working Group w zakresie certyfikowanej skóry
- główni dostawcy mają certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001

Produkcja

- ponowne wykorzystanie nadwyżek PU z produkcji własnej jako granulatu w podeszwach środkowych uvex i-PUREnrj i podeszwach zewnętrznych uvex x-tended grip planet
- bieżąca optymalizacja procesu wtryskiwania i czyszczenia
- ciągłe działania w zakresie oszczędności CO₂ i redukcji ilości powstających odpadów

Opakowanie

- karton na buty do 90% z papieru z recyklingu
- papier bibułkowy i instrukcja obsługi do 100% z papieru z recyklingu

Cykl życia produktu

- wykorzystywanie wysokiej jakości i trwałych materiałów w połączeniu z profesjonalnym wykonaniem gwarantuje długi okres użytkowania naszych produktów
- uvex overperformance definiuje standardy wykraczające poza wymagania norm
- pierwsze projekty z zewnętrznymi partnerami dotyczące recyklingu obuwia ochronnego

Prąd ekologiczny

100%

w zakładzie uvex Cagi

Liczba modeli z
podeszwą środkową
uvex i-PUREnrj planet

33

z 15%
granulatu



redukcja odpadów PU w
przypadku uvex Cagi

-46%

od 2011

Udział modeli z co najmniej
jednym zrównoważonym komponentem

100%

w katalogu 2024



Obuwie ochronne spełniające najwyższe wymagania

Centrum wiedzy o obuwiu ochronnym uvex



Innowacje:

jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie

Optymalna przyczepność podeszwy uzyskana dzięki wysokiej jakości szorstkiej strukturze powierzchni wykonanej specjalnym ogniem laserowym.



Centrum wiedzy o obuwiu ochronnym uvex w Ceva (CN), Włochy

Fachowa wiedza, najnowocześniejsze zautomatyzowane linie produkcyjne i zoptymalizowane procesy zapewniające zgodność z normami ochrony środowiska gwarantują pierwszorzędną i trwałą jakość naszych półbutów ochronnych.

Produkcja we Włoszech, w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych obuwia ochronnego w Europie, zapewnia efektywność, oszczędność zasobów i krótką drogę między producentem a użytkownikiem.



Know-how

- produkcja półbutów ochronnych uvex z podeszwą zewnętrzną z poliuretanu, termoplastycznego poliuretanu i gumy
- innowacyjne technologie produkcyjne, m.in. z wykorzystaniem efektu oddawania energii (rebound)
- sześć maszyn DESMA do produkcji podeszew zewnętrznych uvex, wyposażonych w system DESMA AMIR (automatyczne prowadzenie materiału z użyciem zintegrowanego robota)
- wszechstronnie wyposażone laboratorium badawcze, które czuwa nad zapewnieniem jakości i ciągłości produkcji oraz pracuje nad rozwojem produktów



Specjalizacja:

bezpośredni wtrysk podeszwy w półbutach ochronnych uvex

Zrównoważony rozwój

- stosowanie 100% ekologicznej energii elektrycznej i ekologicznego gazu
- stosowanie przyjaznej dla środowiska energii słonecznej (system fotowoltaiczny od 2011 roku)
- recykling i redukcja odpadów poliuretanowych w ramach zarządzania odpadami PUR
- stosowanie środków antyadhezyjnych na bazie wody (potwierdzone licznymi aprobatami przemysłu motoryzacyjnego i dostawców)

Certyfikacja

- system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001 (od 2003 r.)
- system zarządzania środowiskowego z certyfikatem ISO 14001 (od 2017 r., pierwszy certyfikat uvex safety group)
- system zarządzania bezpieczeństwem pracy z certyfikatem ISO 45001 (od 2020 r., zastąpił certyfikat OHSAS 18001)

Obszary kompetencji w centrali uvex w Fürth w Niemczech

- | | |
|--|--|
| • projektowanie i rozwój produktów | • zarządzanie łańcuchem dostaw |
| • biomechanika | • obsługa handlowa |
| • modelowanie i prototypowanie | • procesy technologiczne |
| • jakość i międzynarodowe wsparcie produkcji | • szkolenia, zarządzanie produktem i marketing |

Odpowiedzialność:

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz prądu i gazu neutralnych pod względem emisji CO₂



Obuwie ochronne

Warunki zastosowania lekkie – średnie – ciężkie



Lekkie

warunki zastosowania

Lekkie warunki zastosowania obejmują wszystkie obszary, w których praca jest wykonywana głównie w pomieszczeniach i nie wiążą się z wysokimi wymaganiami wobec właściwości fizycznych podeszwy zewnętrznej. Należą do nich np. praca przy montażu, obsługa magazynu czy logistyka.

Zalecamy produkty z serii: uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 business.

Średnie

warunki zastosowania

Średnie warunki zastosowania mają miejsce w pomieszczeniach i poza nimi i stawiają o wiele wyższe wymagania wobec wytrzymałości mechanicznej podeszwy zewnętrznej. Najczęstszymi użytkownikami są rzemieślnicy, służby komunalne i przemysł chemiczny.

Zalecamy produkty z serii: uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova, uvex 2 trend.

Ciężkie

warunki zastosowania

Trudne warunki zastosowania wiążą się ze zróżnicowanymi warunkami zewnętrznymi, stawiającymi bardzo wysokie wymagania wobec buta, jego trwałości i stabilności. Występują one przede wszystkim w przemyśle ciężkim oraz w budownictwie, szczególnie wysokościowym oraz podziemnym.

Zalecamy produkty z serii: uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 asphaltpro.

Obuwie ochronne

uvex multiple fit system

uvex multiple fit system

W ramach systemu multiple fit poszczególne modele obuwia ochronnego oferowane są z różną szerokością buta w tym samym rozmiarze. Te zróżnicowane szerokości określa się na podstawie pomiaru obwodu najszerzej części stopy. W tym celu mierzy się obwód w obszarze między stawem palucha a stawem małego palca przy obciążeniu stopy, alternatywnie można również zmierzyć szerokość stopy (rzut) w tym miejscu.

Zestawienie rozmiarów i odpowiadających im wymiarów znajduje się w tabeli poniżej (wszystkie wymiary w mm):

Rozmiar obuwia uvex	Długość stopy	Rozmiar (UK)	Szerokość 10	Szerokość 11 (standardowy rozmiar)	Szerokość 12	Szerokość 14
			Obwód do			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317


Wszystkie wymiary podano w mm

Anatomiczny obwód stopy

Pierwszy staw dużego palca

Pierwszy staw małego palca

Na podstawie długości stopy użytkownika w tabeli można znaleźć niezbędną szerokość.

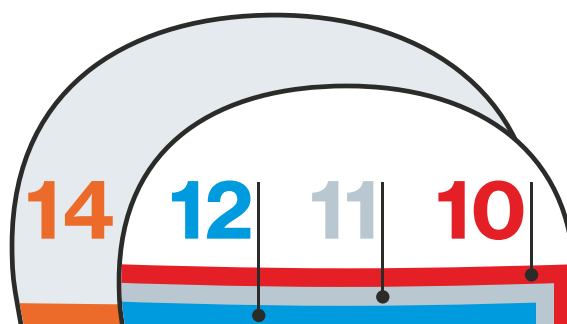

Aplikacja uvex fit advisor

- Łatwa obsługa
- Automatyczne rozpoznawanie stóp
- Zalecany rozmiar i szerokość
- Rekomendacja obuwia w oparciu o obszar zastosowania
- Możliwość filtrowania w aplikacji



Zobacz, jak to działa



Obuwie ochronne

Technologie



bionom x

Unikatowe podejście do projektowania półbutów ochronnych na podstawie biomechaniki. Wyraźne, wspólne linie optymalizują interakcję między stopą, cholewką, podszewą a podłożem oraz zapewniają wyjątkowe właściwości użytkowe i komfort we wszystkich zastosowaniach.

clima zone


Innowacyjny system kontroli mikroklimatu dla optymalizacji oddychalności i zarządzania mikroklimatem. Dobór materiałów, minimalizacja warstw i inteligentne technologie wykonania wspomagają odprowadzanie wilgoci ze stopy i zapewniają przyjemny komfort noszenia.



Opatentowana mieszanka gumowa dla marek uvex i Hechel. Ze względu na doskonałe właściwości antypoślizgowe, trwałość, odporność na ścieranie, przyczepność, odporność na wysokie i niskie temperatury, odporność na chemikalia i dużą elastyczność gumowa powierzchnia zewnętrzna jest idealnie przystosowana do średnich i trudnych warunków pracy.

Technologia MACSOLE® uzupełniona gumą z recyklingu w postaci dewulkanizowanego proszku i granulatu do MACSOLE® planet. Zastosowanie umożliwia oszczędność zasobów i unikanie odpadów przy niezmiennej skuteczności.

i-PUREnrj

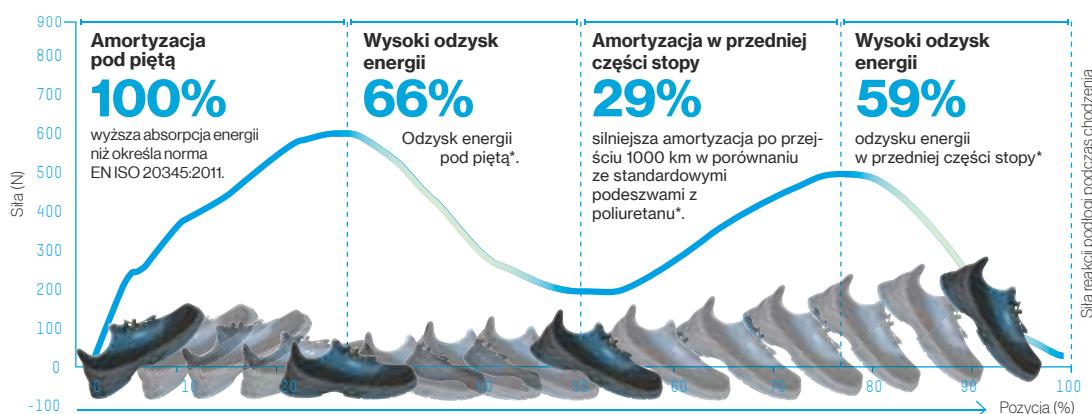

Amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa z miękkiego, spienionego poliuretanu. Pomaga to użytkownikowi zachować dobrą kondycję na dłużej i zmniejsza przedwczesne zmęczenie oraz ryzyko kontuzji.

Obuwie ochronne

Technologie



Przepuszczalność pary wodnej

40x

lepsza niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

Ilość pary wodnej

17x

lepsza niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

Przenikanie wody

100 %

lepsza niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

Absorpcja wody

10x

lepsza niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

uvex i-PURE nrj planet

Technologia uvex i-PURE nrj uzupełniona o maks. 20% nadwyżek poliuretanowych z recyklingu z produkcji własnej. Zastosowanie umożliwia oszczędność zasobów i unikanie odpadów przy niezmiennej skuteczności.

uvex x-dry knit

Unikatowy, oddychający i odprowadzający wodę zewnętrzny materiał buta z dzianiny, który zapobiega poceniu z powodu przegrzania lub przedostawaniu się wody z zewnątrz.

Ścieranie
uvex x-tended grip

66%

mniejsze ścieranie
niż określa norma

Pod podwójnym
obciążeniem

33%

mniejsze ścieranie niż
określa norma



uvex x-tended grip planet

Zewnętrzna podeszwa TPU z maks. 10% granulatu PU z recyklingu zapewnia odporność na ścieranie i antypoślizgowość na gładkich i mokrych podłożach.

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

Opatentowana struktura weave w rowkach podeszwy zmniejsza wagę nawet do 20%.



Obuwie ochronne

Omówienie oznaczeń

ankle pro

uvex anklepro

Pochłaniająca pianka w obszarze kostki doskonale chroni przed uderzeniami.

flex zone


uvex flexzone

Zintegrowany rowek Flex w projekcie podeszwy środkowej zwiększa elastyczność podeszwy przy zginaniu przedniej części stopy i poprawia komfort w trakcie prac na kolanach.

lace lock

uvex lacelock

Blokujący haczyk do sznurowania zapewnia większą stabilność w obszarze stopy środkowej.

**uvex medicare**

Certyfikat korekcji ortopedycznej wg EN ISO 20345:2022, niemieckiego DGUV reguła 112-191 i/lub austriackiej ÖNORM Z 1259.

uvex medicare = certyfikowany w zakresie wkładek ortopedycznych

uvex medicare + = certyfikowany w zakresie wkładek ortopedycznych i korekcji obuwia

**Brak silikonu**

Brak silikonu i substancji zakłócających procesy lakiernicze zgodnie z badaniami w branży motoryzacyjnej.

water stop

uvex waterstop

Skóra chroniąca cztery razy dłużej przed wnikaniem wody niż określono w normie dotyczącej półbutów ochronnych.

**Płatek śniegu**

Buty z podszewką izolującą od niskich temperatur, która dłużej utrzymuje ciepłotę stopy.

work zone

uvex workzone

Ochrona przedniej części stopy przez dynamiczny nadnosek w uzupełnieniu z wydajnym zewnętrznym materiałem buta PUTEK SPIDER do wymagających prac.



**DIALED IN.
PRECISION FIT.**

System BOA® Fit.

System BOA® Fit, stosowany w produktach najróżniejszych kategorii (sport, BHP i medycyna), umożliwia skuteczne i idealne dopasowanie. Składa się on z precyzyjnie regulowanego zapięcia obrotowego, lekkiej, ale wytrzymałej linki i śliskich przelotek.

Zalety systemu BOA®.

Komfort dzięki dopasowaniu.

Uzyskaj precyzyjne dopasowanie szybko i bez wysiłku. Drobne regulacje można przeprowadzać błyskawicznie nawet w trakcie pracy, aby nie było konieczności jej przerywania.

Zaufanie w każdej sytuacji.

System BOA® Fit jest bardzo wytrzymały i testowany w najtrudniejszych warunkach. Działa niezawodnie, a użytkownik nie musi zdejmować rękawic i może skupić się wyłącznie na pracy.

Bezpieczny.

Precyzyjnie wykonane linki BOA® znajdują się wewnątrz zapięcia obrotowego i nie mogą się nigdzie zaczepić ani samoczynnie rozwiązać.

Fit for life with BOA®.

Zapięcia obrotowe i linki BOA® są objęte gwarancją, która jest ważna, dopóki jest używany but, w który są wbudowane.

Jak to działa.



Naciskasz, aby zapiąć



Przekręcasz, aby dopasować



Ciągniesz, aby rozpiąć



sympatex®



Optymalny komfort na każdą pogodę: wodoodporne, oddychające, wiatroodporne

Nie ma nic mniej komfortowego niż zimna i mokra odzież i obuwie. Firma sympatex opracowała specjalną membranę, która pochłania parę wodną i odprowadza ją na zewnątrz. Dzięki temu stopa zawsze pozostaje ciepła i sucha, nawet w ekstremalnych warunkach.

Najlepsze: im bardziej intensywna aktywność fizyczna, tym lepsze działanie membrany sympatex. Obuwie z membraną sympatex zapewnia też skuteczną ochronę przed zimnem i deszczem.

	100% WATERPROOF		RECYCLABLE & RECYCLED
	100% WINDPROOF		PFC-FREE
	OPTIMALLY BREATHABLE		PTFE-FREE
	DURABLE		CO2 NEUTRAL

www.sympatex.com

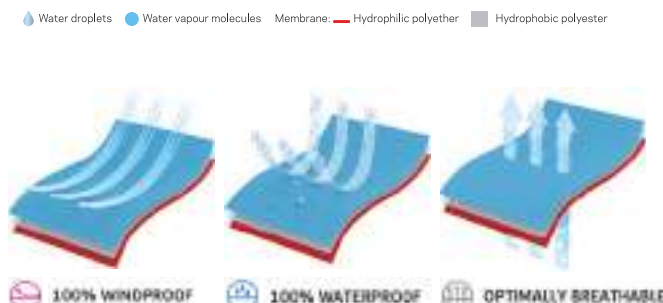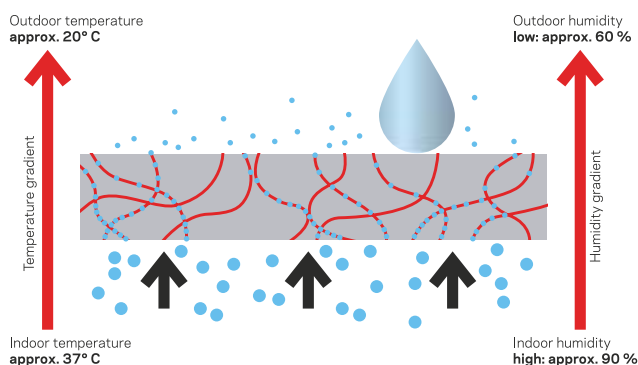

Prywatne wkładki
nie są dozwolone w
obuwu ochronnym.



Rozwiązania ortopedyczne do obuwia ochronnego uvex


Stopy są bardzo ważne dla naszego codziennego życia, w końcu pomagają nam stać i przemieszczać się z punktu A do B.

Dlatego szczególnie ważna jest ochrona naszych stóp w życiu zawodowym – czy to podczas biegania, klęczenia, pracy przy maszynie, czy też w celu zapobiegania wypadkowi przy pracy. Obuwie ochronne jest sprawdzane regularnie zgodnie z wymogami DIN EN ISO 20345 przez niezależne instytucje kontrolne pod kątem właściwości ochronnych, jak np. ESD, kontrola nosków itp. oraz ich skuteczności, a następnie certyfikowane.


Aby w przypadku zmiany ortopedycznej obuwia ochronnego wszystkie właściwości ochronne istotne dla bezpieczeństwa były nadal zachowane, można stosować tylko sprawdzone ortopedyczne wkładki. **To oznacza, że prywatne wkładki ortopedyczne nie są dozwolone w obuwu ochronnym. Dlatego wszystkie produkty uvex medicare są sprawdzane i certyfikowane w połączeniu z obuwem ochronnym uvex.**




uvex medicare



Stopa koślawka



Stopa płaska



Stopa płasko-koślawka

MADE FOR YOUR FEET MADE IN UVEX

Jak otrzymam korekcję ortopedyczną do półbutów ochronnych uvex?

uvex potrzebuje śladu poszczególnych stóp. Nasz zespół terenowy może go pobrać na miejscu lub można skorzystać z naszego zestawu uvex medicare footprint - wygodnego i łatwego w użyciu sposobu do samodzielnego pobierania odcisku stopy. Wszystkie szczegóły znajdują się w formularzu zamówienia znajdującego się w teczce.



Instrukcja



1 Zerwać biały arkusz przezroczystej folii ochronnej i odłożyć folię bez zagięć nad fotokopią.




2 Ułożyć arkusz na równym podłożu i postawić na nim stopę na jego środku pełnym ciężarem ciała. Obrysować stopę markerem.



3 Ściągnąć przezroczystą folię i zdjąć fotokopię. Folię z odciskiem stopy położyć bez zagięć na arkuszu w kratkę i wygładzić.

Powtórzyć te czynności w przypadku drugiej stopy.



W naszym filmie instruktażowym jeszcze raz przejrzyście objaśniono poszczególne kroki.


Zeskanuj po prostu kod QR.



Obuwie ochronne

Normy · Oznaczenia

Oznaczenie na bucie

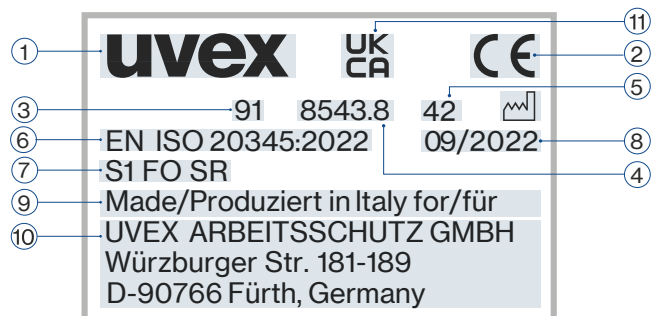

Oznaczenia znajdujące się w bucie zawierają następujące informacje:

- ① Producent ② Oznaczenie CE ③ Oznaczenie typu uvex
- ④ Numer artykułu ⑤ Rozmiar
- ⑥ Numer europejskiej normy kontrolnej
- ⑦ Symbole funkcji ochronnych
- ⑧ Data produkcji w formacie miesiąc/rok
- ⑨ Kraj producenta ⑩ Adres korespondencyjny producenta
- ⑪ Oznaczenie UKCA

Wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia ochronnego (wg EN ISO 20345:2022, oznaczenie S) i butów roboczych (wg EN ISO 20347:2022, oznaczenie O)

Symbol	Wymóg	Kategoria													
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2	
-	Wymagania podstawowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	Podnosek, testowany w badaniu upadku 200 dżuli i badaniu nacisku 15 kiloniuutonów	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
-	But ze skóry lub innych materiałów, oprócz pełnej gumy lub pełnych polimerów	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	
-	But z pełnej gumy lub z pełnych polimerów	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
-	Antypoślizgowość na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem NaLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	Zamknięty obszar pięty	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A	Obuwie antystatyczne	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	Absorpcja energii w obszarze pięty	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WPA	Przenikanie wody i wchłanianie wody przez zewnętrzny materiał buta	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	
WR	Wodoszczelność całego buta	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O	
P	Odporność na przebicia, wkładka metalowa	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O	
PL	Odporność na przebicia, wkładka niemetalowa, przebadana przy użyciu gwoździa testowego 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O	
PS	Odporność na przebicia, wkładka niemetalowa, przebadana przy użyciu gwoździa testowego 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O	
-	Podeszwa profilowa	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O	

Dodatkowe wymogi do zastosowań specjalnych

Symbol	Wymóg
FO	Odporność zewnętrznej podeszwy na paliwo
SR	Antypoślizgowość na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną
HI	Izolacja cieplna podeszwy
CI	Izolacja termiczna podeszwy
HRO	Zachowanie podeszwy zewnętrznej na ciepło kontaktowe
M	Ochrona śródstopia
AN	Ochrona kostek
CR	Odporność na przecięcie cholewki buta
SC	Odporność na ścieranie opcjonalnych nakładek górnych
LG	Utrzymanie podeszew na drabinach

X = wymóg musi być spełniony O = wymóg może być spełniony, jednak nie jest wymagany - = wymóg nie może być spełniony

Dla lepszego zrozumienia prezentujemy w tym katalogu oznaczenia według starej i nowej normy dla każdego produktu. Przetwarzanie produktów będzie następować stopniowo. Na podstawie oznaczenia w produkcie można zauważyć, według jakiej wersji normy produkt jest certyfikowany.

Obuwie ochronne

Normy · Oznaczenia · ESD

Odporność na przebicie

Odporność na przebicie butów została zmierzona w laboratorium z zastosowaniem standardowych gwoździ i sił. Gwoździe o mniejszej średnicy i wyższych obciążeniach statycznych lub dynamicznych zwiększają ryzyko przebicia. W tych warunkach należy uwzględnić dodatkowe środki ochrony. W obuwiu ochronnym obecnie dostępne są trzy ogólne typy wkładek odpornych na przebicie. Są to typy z materiałów metalowych oraz z materiałów niemetalowych, które mogą zostać wybrane na podstawie oceny ryzyka właściwej w przypadku danej czynności. Wszystkie typy zapewniają ochronę przed ryzykiem przebicia, ale każdy charakteryzuje się dodatkowymi zaletami lub wadami, w tym podanymi poniżej:

Metalowe (P, np. S1 P, S3):

mniejsza zależność od kształtu ostrego przedmiotu / zagrożenia (tzn. średnica, geometria, ostrość), ze względu na metodę produkcji buta może nie być możliwości osłonięcia całego obszaru dolnego stopy.

Niemetalowe (PS lub PL lub kategoria np. S1 PS, S3L):

mogą być lżejsze i bardziej elastyczne oraz chronią większą powierzchnię, jednak odporność na przebicie może się zmieniać w zależności od kształtu ostrego przedmiotu / zagrożenia (tzn. średnica, geometria, ostrość). Dostępne są dwa typy w odniesieniu do uzyskanej ochrony. Typ PS może zapewniać lepszą ochronę przed przedmiotami o mniejszej średnicy niż typ PL.

Ładunki elektrostatyczne


Kontrolowanie niepożądanych wyładowań elektrostatycznych odgrywa ważną rolę w przemyśle. Coraz więcej pracowników ma kontakt z procesami, materiałami lub przedmiotami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. Na każdym z tych stanowisk pracy w ramach systemu odprowadzania ładunków elektrostatycznych często wymagane jest noszenie obuwia ochronnego.

Niezależnie od metody pomiaru spełnienie wymogów różnych norm wymaga rezystancji skrośnej w zakresie od 100 kΩ ($1,0 \times 10^5 \Omega$) do 100 MΩ ($1 \times 10^8 \Omega$) (np. EN ISO 20345, EN 61340).

Wszystkie produkty z tym certyfikatem są w katalogu oznaczone symbolem ESD.



Produkty te spełniają także wymogi dotyczące obuwia antystatycznego zawarte w niemieckiej regule technicznej dla substancji niebezpiecznych (TRGS) 727 „Zapobieganie zapłonowi wskutek wyładowań elektrostatycznych”.

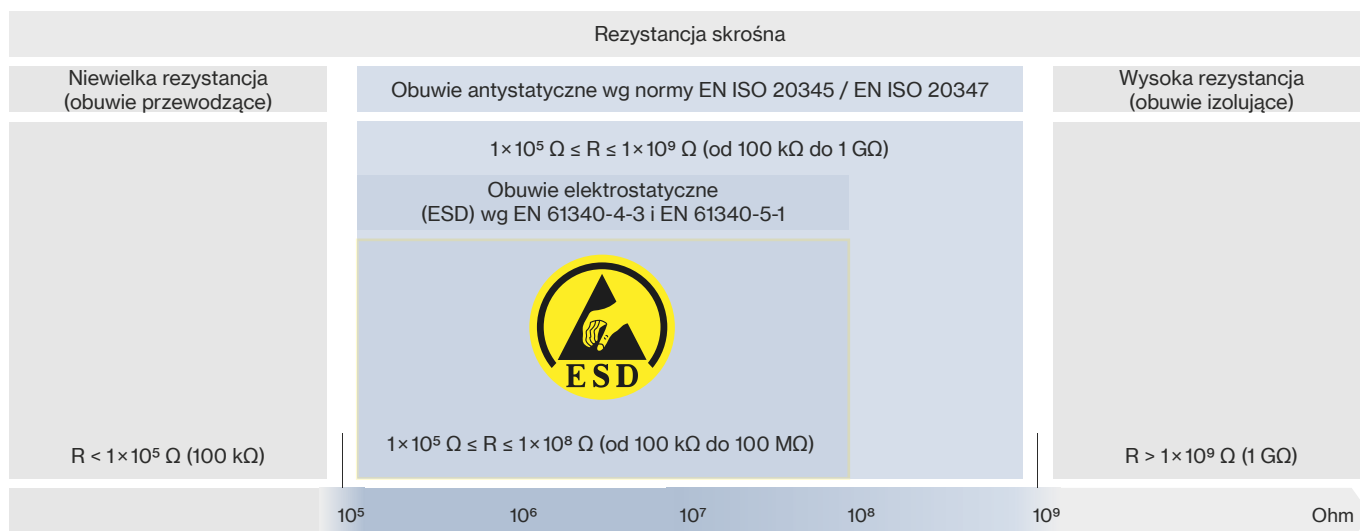

R = rezystancja elektryczna





Obuwie ochronne

zastosowania lekkie

uvex

Obuwie ochronne uvex 1 x-craft planet



68081
68082
68083



clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



Półbut uvex 1 x-craft planet · S1 PL

Zrównoważona wisienka na torcie. uvex 1 x-craft planet stanowi następny poziom zrównoważonego rozwoju. Jest to idealne połączenie innowacji rodziny produktów uvex 1 x-craft i zrównoważonych materiałów, które są znane z uvex 1 G2 planet: podeszwa środkowa i zewnętrzna podeszwa z udziałem regranulatu do 15%, cholewka z materiałów z recyklingu i ekologicznych, jak butelki PET i bambus. Łącznie składa się zgodnie z DIN EN ISO 14021:2016 z maks. 30% materiałów z recyklingu.

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- odporna na ścieranie zewnętrzna podeszwa TPU uvex x-tended grip planet z 10% pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu

- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający tekstylny zewnętrzny materiał buta uvex x-dry knit planet
- oddychająca dystansowa podeszwa z siatki w 18% z bambusa i w 52% z poliamidu z recyklingu
- certyfikat ESD
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskigo
- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95797-0)

Zrównoważony rozwój:

- zewnętrzna podeszwa, podeszwa środkowa, wkładka, wkładka antyprzebiowa, zewnętrzny materiał buta, sznurówki i podeszwa częściowo lub całkowicie z materiału z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 x-craft planet
Nr art. Szerokość 10
Nr art. Szerokość 11
Nr art. Szerokość 12
Nr art. Szerokość 14
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN ISO 20345:2022
Materiał zewnętrzny
Materiał podeszewki
Zapięcie
Rozmiar
Jednostka zamówienia

Półbut
68081
68082
68083
-
-
S1 PL FO SC SR
Tekstylne
Dystansowa podeszwa z siatki
Elastyczne sznurowadła
Od 35 do 52
Para



uvex

uvex 1 x-craft pro

the next level



Niezawodny komfort dzięki elastycznej strefie w podeszwie środkowej i-PUREnrj planet i konstrukcji podeszwy bionom x



Workzone z wstrzykiwanym nadnoskiem i zewnętrznym materiałem buta PUtek przekłada się na bardzo dużą trwałość



Oddychalność dzięki perforowanemu językowi i lekkiemu materiałowi zewnętrznemu - ripstop



Sportowy wygląd dzięki pulltab i wysokiej jakości detalom 3D na cholewce



Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem www.uvex-safety.com/en/x-craft/

Obuwie ochronne

uvex 1 x-craft pro



68001
68002
68003
68004



68011
68012
68013
68014

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



uvex 1 x-craft pro · Półbut S1 PL · Trzewik sznurowany S1 PL

Zaprojektowane z myślą o aktywnych użytkownikach. Pełne wsparcie i elastyczność gwarantuje podeszwa z uvex bionom x i zintegrowaną strefą flex w przedniej części stopy. Dzięki dynamicznemu nadnoskowi, zaawansowanym technologicznie zewnętrznym materiałom buta oraz perforowanej konstrukcji języka seria ta ma większą odporność na ścieranie, ochronę i oddychalność. Bez względu na to, czy chodzi o zrównoważony rozwój, wygodę, sportowy charakter czy innowacyjność, uvex 1 x-craft to po prostu obuwie ochronne na wyższym poziomie.

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- odporna na ścieranie zewnętrzna podeszwa TPU uvex x-tended grip planet z 10% pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu

- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- oddychający, lekki i odporny na rozierwanie zewnętrzny materiał buta Ripstop
- wytrzymały, solidny i elastyczny zewnętrzny materiał PUtek w przedniej części stopy
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95797-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, zewnętrzna podeszwa, wkładka antyprzebićowa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 x-craft pro	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68001	68011
Nr art. Szerokość 11	68002	68012
Nr art. Szerokość 12	68003	68013
Nr art. Szerokość 14	68004	68014
Norma EN ISO 20345:2011	-	-
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Tkanina/Ripstop	Tkanina/Ripstop
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadło
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para



uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 x-craft



68021
68022
68023
68024



68031
68032
68033
68034



68041
68042
68043
68044



clima zone i-PUREnrj



uvex 1 x-craft · Perforowany półbut S1 PL · Półbut S3L · Trzewik sznurowany S3L

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekkie i oddychające materiały zewnętrzne z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD

- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95797-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, wkładka antyprzebiciowa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 x-craft	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68021	68031	68041
Nr art. Szerokość 11	68022	68032	68042
Nr art. Szerokość 12	68023	68033	68043
Nr art. Szerokość 14	68024	68034	68044
Norma EN ISO 20345:2011	-	-	-
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 x-craft



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 x-craft · Perforowany półbut S1 · Półbut S2 · Trzewik sznurowany S2

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD

- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskigo
- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95797-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 x-craft	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68137	68147	68157
Nr art. Szerokość 11	68138	68148	68158
Nr art. Szerokość 12	68139	68149	68159
Nr art. Szerokość 14	68130	68140	68150
Norma EN ISO 20347:2011	-	-	-
Norma EN ISO 20347:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



uvex 1 G2 planet

100% Performance.
30% recycled.*



100% materiału sznurówek pochodzi z recyklingu

Odporność na przebicie dzięki wykorzystaniu **100%** włókien pochodzących z recyklingu

40% materiału pochodzącego z recyklingu w nadnosku z TPU


uvex x-tended grip planet
10%
zewnątrznej podeszwy z TPU wykonane z przetworzonych odpadów PU

Wkładka zapewniająca komfortowy mikroklimat
100%
poliester i pianka PU pochodzące z recyklingu

uvex x-dry knit planet
100%
z przetworzonych butelek PET w zewnętrznym materiale buta

Dystansowa podszewka z siatki
18%
podszewki wykonano z bambusa, 52% z poliestru z recyklingu

uvex i-PUREnrj planet
20%
podeszwy środkowej z granulatu z nadwyżki PU z produkcji własnej



Data utworzenia 01/2023



Więcej informacji
znajduje się na stronie
[www.uvex-safety.com/
uvex-1-g2-planet/](http://www.uvex-safety.com/uvex-1-g2-planet/)



Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68242



clima zone i-PUREnrj x-dryknit x-tendedgrip



uvex 1 G2 planet · Półbut S1 PL

Recykling w każdym calu: od zewnętrznego materiału buta do podeszwy, nowy uvex 1 G2 planet zapewnia zrównoważony rozwój i wydajność w jednym. Nawet podeszwa środkowa z wtryskiwanego poliuretanu zawiera do 20% granulatu z nadwyżki PU z własnej produkcji. Zgodnie z normą DIN EN ISO 14021:2016, w odniesieniu do jego masy, składa się on w 30% z materiałów pochodzących z recyklingu, bez utraty właściwości ochronnych i komfortu w porównaniu z pozostałymi modelami uvex 1 G2. Wiele elementów obuwia, takich jak materiał wierzchni i wkładka, zostało wykonanych w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 20% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- odporna na ścieranie zewnętrzna podeszwa TPU uvex x-tended grip planet w 10% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu

- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający tekstylny zewnętrzny materiał buta uvex x-dry knit planet
- nadnosek z TPU w 40% z materiału pochodzącego z recyklingu
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki w 18% z bambusa i w 52% z poliamidu z recyklingu
- certyfikat ESD
- język przeciwpłyowy
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 94907-0)

Zrównoważony rozwój:

- zewnętrzna podeszwa, podeszwa środkowa, wkładka, wkładka antyprzebieciowa, zewnętrzny materiał buta, sznurówki, nadnosek i podszewka częściowo lub całkowicie z materiału z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 G2 planet

Nr art. Szerokość 11

Norma EN ISO 20345:2011

Norma EN ISO 20345:2022

Materiał zewnętrzny

Materiał podszewki

Zapięcie

Rozmiar

Jednostka zamówienia

Półbut

68242

S1 P SRC

S1 PL FO SR

Tekstylny

Dystansowa podszewka z siatki

Elastyczna sznurowadła

Od 35 do 52

Para



uvex


uvex 1 G2

Science. Not Fiction.

uvex i-PUREnrj Technology

Amortyzuje. Stabilizuje. Oddaje energię.

Dzięki przełomowym uvex 1 G2 przyszłość jest pełna energii. Nowa podeszwa poliuretanowa uvex i-PUREnrj oddaje użytkownikowi energię za pośrednictwem całej powierzchni i nadaje nowy wymiar amortyzacji i stabilności. Każdego dnia pracy oznacza to więcej energii, odczuwalnie wyższy komfort i zdecydowane zmniejszenie zmęczenia stóp.



Wodoodporny
i oddychający materiał
cholewki dzianej.



Mniejsze odczuwanie
zmęczenia.
Większa wygoda.
Większa wydajność.

21%

mniejsze odczuwane
zmęczenie w porównaniu
ze standardowymi
podeszwami z poliuretanu

68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Półbut
Nr art. Szerokość 10	68341
Nr art. Szerokość 11	68342
Nr art. Szerokość 12	68343
Nr art. Szerokość 14	68344
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Materiał zewnętrzny	Tekstylny
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para

Zoptymalizowa-
ne ścieranie
i właściwości
antyślizgowe



Zewnętrzna podeszwa z poliuretanu TPU

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



uvex 1 G2 · Sandał S1 PL · Perforowany półbut S1 PL · Półbut S3L · Trzewik sznurowany S3L

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- odporna na ścieranie zewnętrzna podeszwa TPU uvex x-tended grip planet w 10% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający tekstylny zewnętrzny materiał buta uvex x-dry knit
- nadnosek z TPU
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki

- certyfikat ESD
- język przeciwpyłowy
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art. 6836, 6839)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 94907-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, zewnętrzna podeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 G2	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68361	68371	68381	68401	68391
Nr art. Szerokość 11	68362	68372	68382	68402	68392
Nr art. Szerokość 12	68363	68373	68383	68403	68393
Nr art. Szerokość 14	68364	68374	68384	-	68394
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Zapięcie BOA®	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440



68457
68458
68459
68450

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



uvex 1 G2 · Sandał S1 · Perforowany półbut S1 · Półbut S2 · Trzewik sznurowany S2

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- odporna na ścieranie zewnętrzna podeszwa TPU uvex x-tended grip planet w 10% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekkie i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- nadnosek z TPU
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki

- certyfikat ESD
- język przeciwpływały
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6842, 6845)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 94907-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, zewnętrzna podeszwa, podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 G2	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68427	68437	68447	68457
Nr art. Szerokość 11	68428	68438	68448	68458
Nr art. Szerokość 12	68429	68439	68449	68459
Nr art. Szerokość 14	68420	68430	68440	68450
Norma EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68527
68528
68529

68537
68538
68539

clima zone i-PUREnrj x-dryknit



uvex 1 G2 · Sandał S1 · Perforowany półbut S1 · Półbut S1 · Trzewik sznurowany S1

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- lekki i oddychający zewnętrzny materiał buta z mikroweluru (6846, 6848)
- lekki i oddychający tekstylny zewnętrzny materiał buta uvex x-dry knit (6852, 6853)
- nadnosek z TPU (6852, 6853)
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki

- certyfikat ESD
- język przeciwpyłowy
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6848, 6853)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 94907-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 G2	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68487	68467	68527	68537
Nr art. Szerokość 11	68488	68468	68528	68538
Nr art. Szerokość 12	68489	68469	68529	68539
Nr art. Szerokość 14	68480	68460	-	-
Norma EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Tekstylny	Tekstylny
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68267
68268



68317
68318
68319
68310



68329

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 G2 · Sandał S1 · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 · Perforowany trzewik zapinany na rzep S1

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- język przeciwpłyowy

- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6828, 6831, 6832)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 94907-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 G2	Sandał	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Perforowany trzewik sznurowany	Perforowany trzewik zapinany na rzep
Nr art. Szerokość 10	68287	68297	68267	68317	-
Nr art. Szerokość 11	68288	68298	68268	68318	-
Nr art. Szerokość 12	68289	68299	-	68319	68329
Nr art. Szerokość 14	68280	68290	-	68310	-
Norma EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła	Zapięcie na rzep
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 43	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 G2


68497
68498
68499
68490

68507
68508
68509
68500

68307
68308
68309
68300

68337
68338
68339
68330

clima zone i-PUREnrj


uvex 1 G2 · Półbut S2 · Trzewik sznurowany S2

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj planet, składająca się w 15% z pochodzącego z recyklingu granulatu, wytworzonego z własnych nadwyżek produkcyjnych
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- język przeciwpłyowy

- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6833, 6850)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 94907-0)

Zrównoważony rozwój:

- podeszwa środkowa, podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 G2	Półbut	Trzewik sznurowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68307	68337	68497	68507
Nr art. Szerokość 11	68308	68338	68498	68508
Nr art. Szerokość 12	68309	68339	68499	68509
Nr art. Szerokość 14	68300	68330	68490	68500
Norma EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadło	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



uvex

uvex 1 sport – Winners at work



Designed for Individuals

Website



Sportowy design

Pierwszorzędny komfort noszenia i sportowy wygląd



Wysoka oddychalność

Zewnętrzne materiały buta zoptymalizowane pod względem mikroklimatu



Lekki. Ergonomiczny.

Antypoślizgowa podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości

Obuwie ochronne

uvex 1 sport



S1P 65941
65942
65943
65944

S1

65947
65948
65949
65940



65987
65988
65989
65980



65961
65962
65963
65964



uvex 1 sport · Półbut S1 · Półbut S1/S1 PL · Półbut S3L

Sportowa stylistyka łączy się z przemyślaną funkcjonalnością: uvex 1 sport zachwyca młodzieżową nowoczesną stylistyką, modnym fasonem oraz niezrównanym komfortem. Jest to wynik połączenia lekkiej konstrukcji, zaawansowanych technologicznie materiałów zapewniających optymalny mikroklimat i ergonomicznie wyprofilowanych podeszew. uvex 1 sport to idealny towarzysz nie tylko w codziennym życiu zawodowym.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie (65941-4, 65961-4)
- lekki i oddychający materiał wierzchni z mikroweluru (6596)
- lekki i oddychający tekstylny materiał wierzchni (6598, 6594)

- nadnosek z TPU
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95797-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 sport	Półbut	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art. Szerokość 10	65941	65947	65987	65961
Nr art. Szerokość 11	65942	65948	65988	65962
Nr art. Szerokość 12	65943	65949	65989	65963
Nr art. Szerokość 14	65944	65940	65980	65964
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Tekstylny	Tekstylny	Tekstylny	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Półbut S1 PL/S3L

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający materiał wierzchni z mikroweluru (6592)
- lekki i oddychający tekstylny materiał wierzchni (6590)
- nadnosek z TPU
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD

- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95797-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 sport	Półbut	Półbut
Nr art. Szerokość 10	65901	65921
Nr art. Szerokość 11	65902	65922
Nr art. Szerokość 12	65903	65923
Nr art. Szerokość 14	65904	65924
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Tekstylny	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 sport white



65837
65838
65839

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · Półbut S1/S2/S3L

Sportowa konstrukcja, optymalny komfort i przemyślana funkcjonalność w zakresie wymagań branży spożywczej i obszarów higienicznych to główne cechy linii półbutów ochronnych uvex 1 sport white. Niemal bezszwowa konstrukcja zewnętrznego materiału buta zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń we wrażliwych obszarach higienicznych. Obuwie można prać w temperaturze 30°C, podobnie jak wyjmowane wkładki zapewniające komfort klimatyczny. uvex 1 sport white – zapewniają komfort chodzenia w obszarach higienicznych, zastosowaniach w pomieszczeniach czystych, w branży spożywczej, branży farmaceutycznej, kuchniach przemysłowych i gastronomii.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka antyprzebićowa (6582)

- wodoodporny zewnętrzny materiał buta z mikrofazy
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- język przeciwpylowy (tylko nr art.: 6582)
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95797-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 sport white	Półbut	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art. Szerokość 10	65837	65807	65817	65821
Nr art. Szerokość 11	65838	65808	65818	65822
Nr art. Szerokość 12	65839	65809	65819	65823
Nr art. Szerokość 14	–	–	–	–
Norma EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrofibra	Mikrofibra	Mikrofibra	Mikrofibra
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Sprzączka / zapięcie na rzep	Zapięcie na rzep	–	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



uvex

uvex 1 sport white NC



Data utworzenia 01/2023

nrj. style. everyday.



Sportowy wygląd



Oddychający i wodoodporny zewnętrzny materiał buta



Ergonomiczna zewnętrzna podeszwa PU z podeszwą środkową uvex i-PUREnrj



System szybkiego sznurowania



Więcej informacji
można znaleźć pod adresem:
www.uvex-safety.com/uvex1sportwhitenc



Obuwie robocze

uvex 1 sport white NC



65707
65708
65709



65717
65718
65719



65727
65728
65729

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 sport white NC · Półbut 01/02

Dzięki niskiej wadze, zaawansowanym technologicznie materiałom i ergonomicznie zaprojektowanej podeszwie zewnętrznej uvex 1 sport white NC to idealny towarzysz w codziennym życiu zawodowym i nie tylko. Hydrofobowy materiał zewnętrzny zapewnia optymalną regulację mikroklimatu i niezawodnie chroni użytkownika przed przenikaniem cieczy i innych zabrudzeń.

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- wodoodporny zewnętrzny materiał buta z mikrofazy (6571, 6572)
- lekki i oddychający tekstylny zewnętrzny materiał buta (6570)
- nadnosek z TPU (6570)
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki

- certyfikat ESD
- język przeciwpyłowy (tylko nr art.: 6572)
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6571)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95177-9)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa, wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 sport white NC	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art. Szerokość 10	65707	65717	65727
Nr art. Szerokość 11	65708	65718	65728
Nr art. Szerokość 12	65709	65719	65729
Norma EN ISO 20347:2012	01 FO SRC	02 FO SRC	02 FO SRC
Norma EN ISO 20347:2022	01 FO SC SR	02 FO SR	02 FO SR
Materiał zewnętrzny	Tekstylny	Mikrofibra	Mikrofibra
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	–	Elastyczne sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



uvex

Obuwie robocze

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



clima zone   

uvex 1 sport NC · Półbut O1

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- lekkie i oddychające, tekstylny zewnętrzny materiał buta
- nadnosek z TPU
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

- bez zawartości metalu
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95177-9)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa, wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 sport NC	Półbut
Nr art. Szerokość 10	65937
Nr art. Szerokość 11	65938
Nr art. Szerokość 12	65939
Norma EN ISO 20347:2012	O1 FO SRC
Norma EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Tekstylny
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Snurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para

uvex 1 business – najlepsze do dwóch światów



Highstreet Fashion meets Safety



Dodatkowe informacje na stronie
www.uvex-safety.com/uvex1business



Oddychające materiały



Komfortowe dopasowanie ze względu na dodatkowe zapiętki



Ergonomiczna zewnętrzna podeszwa PU



uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 business



84281
84282
84283

84697
84698
84699

84271
84272
84273

clima zone



uvex 1 business • Półbut S2/S3L • Trzewik sznurowany S3L

Ze spotkania prosto na linię produkcyjną? uvex łączy klasyczne cechy świata mody z niezbędnymi funkcjami ochronnymi. W obuwiu ochronnym uvex 1 business można wszystko – elegancko i zarazem bezpiecznie! Jego atrakcyjny wygląd pasuje najlepiej do stylu Smart Business i Casual, a nowa forma stalowego podnoska zapewnia swobodę ruchu palców i maksymalną ochronę. Gwarantują one przy tym zawsze pierwszorzędny komfort noszenia. Od rana do wieczora.

Cechy:

- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny ze stali

- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie (8427, 8428)
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca wyściółka z tkaniny
- certyfikat ESD
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95157-9)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 business	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	84697	84281	84271
Nr art. Szerokość 11	84698	84282	84272
Nr art. Szerokość 12	84699	84283	84273
Norma EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Tekstylny	Tekstylny	Tekstylny
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 39 do 52	Od 39 do 52	Od 39 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493



uvex 1 business · Półbut S3L

Cechy:

- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny ze stali
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający zewnętrzny materiał buta z mikroweluru (8430)
- wodoodporny zewnętrzny materiał buta ze skóry (8448, 8449)
- oddychająca wyściółka z tkaniny
- certyfikat ESD

- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom (8430)
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95157-9)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napietek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 business	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art. Szerokość 10	84301	84481	84491
Nr art. Szerokość 11	84302	84482	84492
Nr art. Szerokość 12	84303	84483	84493
Norma EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Tekstylny	Tekstylny	Tekstylny
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 39 do 52	Od 39 do 52	Od 39 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



uvex

uvex 1

Nowa definicja wydajności



Sprawdzona podeszwa PU o podwójnej gęstości, zapewniająca optymalny komfort chodzenia



Niezawodna równowaga i stabilność dzięki części piętowej



Brak punktów ucisku ze względu na cholewkę bez szwów



Mniejsze pocenie i przyjemny mikroklimat - standard uvex climazone

Rewelacyjna elastyczność. Optymalny komfort użytkownika.

Ergonomiczny kształt podeszwy zewnętrznej wspomaga naturalny ruch i elastyczność stopy.

Odporne na ścieranie wkładki TPU

Przegubowa wkładka umożliwiająca bezpieczne wchodzenie po drabinie.

Wysoka elastyczność i optymalny skręt

Profil antypoślizgowy

Ergonomiczna konstrukcja podeszwy

Obuwie ochronne

uvex 1


85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430

85467
85468
85469

65657
65658
65659

SOA


85477
85478
85479

clima zone



uvex 1 • Sandał S1 • Perforowany półbut S1 • Perforowany trzewik sznurowany S1

Obuwie ochronne uvex 1 zapewnia solidną ochronę przy lekkich zastosowaniach. Ergonomiczna konstrukcja i prawie bezszwowa cholewka zapewniają optymalną ochronę i brak punktów ucisku. Podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości zapewnia amortyzację i komfort. Ponadczasowy fason przekonuje wyraźnymi liniami i minimalizmem.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki

- certyfikat ESD
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskigo
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 8542, 8547)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1	Sandał	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Perforowany trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	85427	85437	85467	65657	85477
Nr art. Szerokość 11	85428	85438	85468	65658	85478
Nr art. Szerokość 12	85429	85439	85469	65659	85479
Nr art. Szerokość 14	85420	85430	-	-	-
Norma EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Zapięcie BOA®	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669



85457
85458
85459
85450

clima zone   

uvex 1 • Półbut S2 • Trzewik sznurowany S2

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego

- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 8545)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	85447	65667	85457
Nr art. Szerokość 11	85448	65668	85458
Nr art. Szerokość 12	85449	65669	85459
Nr art. Szerokość 14	85440	-	85450
Norma EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Przekręcane zapięcie BOA®	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone



uvex 1 ladies · Sandał S1 · Perforowany półbut S1 · Półbut S2

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskigo

- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 8560)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1	Sandał	Półbut perforowany	Półbut
Nr art. Szerokość 10	85607	85617	85627
Nr art. Szerokość 11	85608	85618	85628
Norma EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 43	Od 35 do 43	Od 35 do 43
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 1 x-tended support



clima zone   

uvex 1 x-tended support · Sandał S1 PL · Perforowany półbut S1 PL/S1

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu (8514, 8519, 8536, 6568)
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie (8514, 8519, 8536, 6568)
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD

- język przeciwpłyowy (nie nr art.: 8536)
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 8536)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 x-tended support	Sandał	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany
Nr art. Szerokość 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Nr art. Szerokość 11	85362	85128	85118	85142	85192	65682
Nr art. Szerokość 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Zapięcie BOA®
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673



85171
85172
85173

clima zone   

uvex 1 x-tended support · Półbut S3L · Trzewik sznurowany S3L

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- certyfikat ESD
- język przeciwpłytowy


- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 8517)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 1 x-tended support	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	85161	65671	85171
Nr art. Szerokość 11	85162	65672	85172
Nr art. Szerokość 12	85163	65673	85173
Norma EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Przekręcane zapięcie BOA®	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



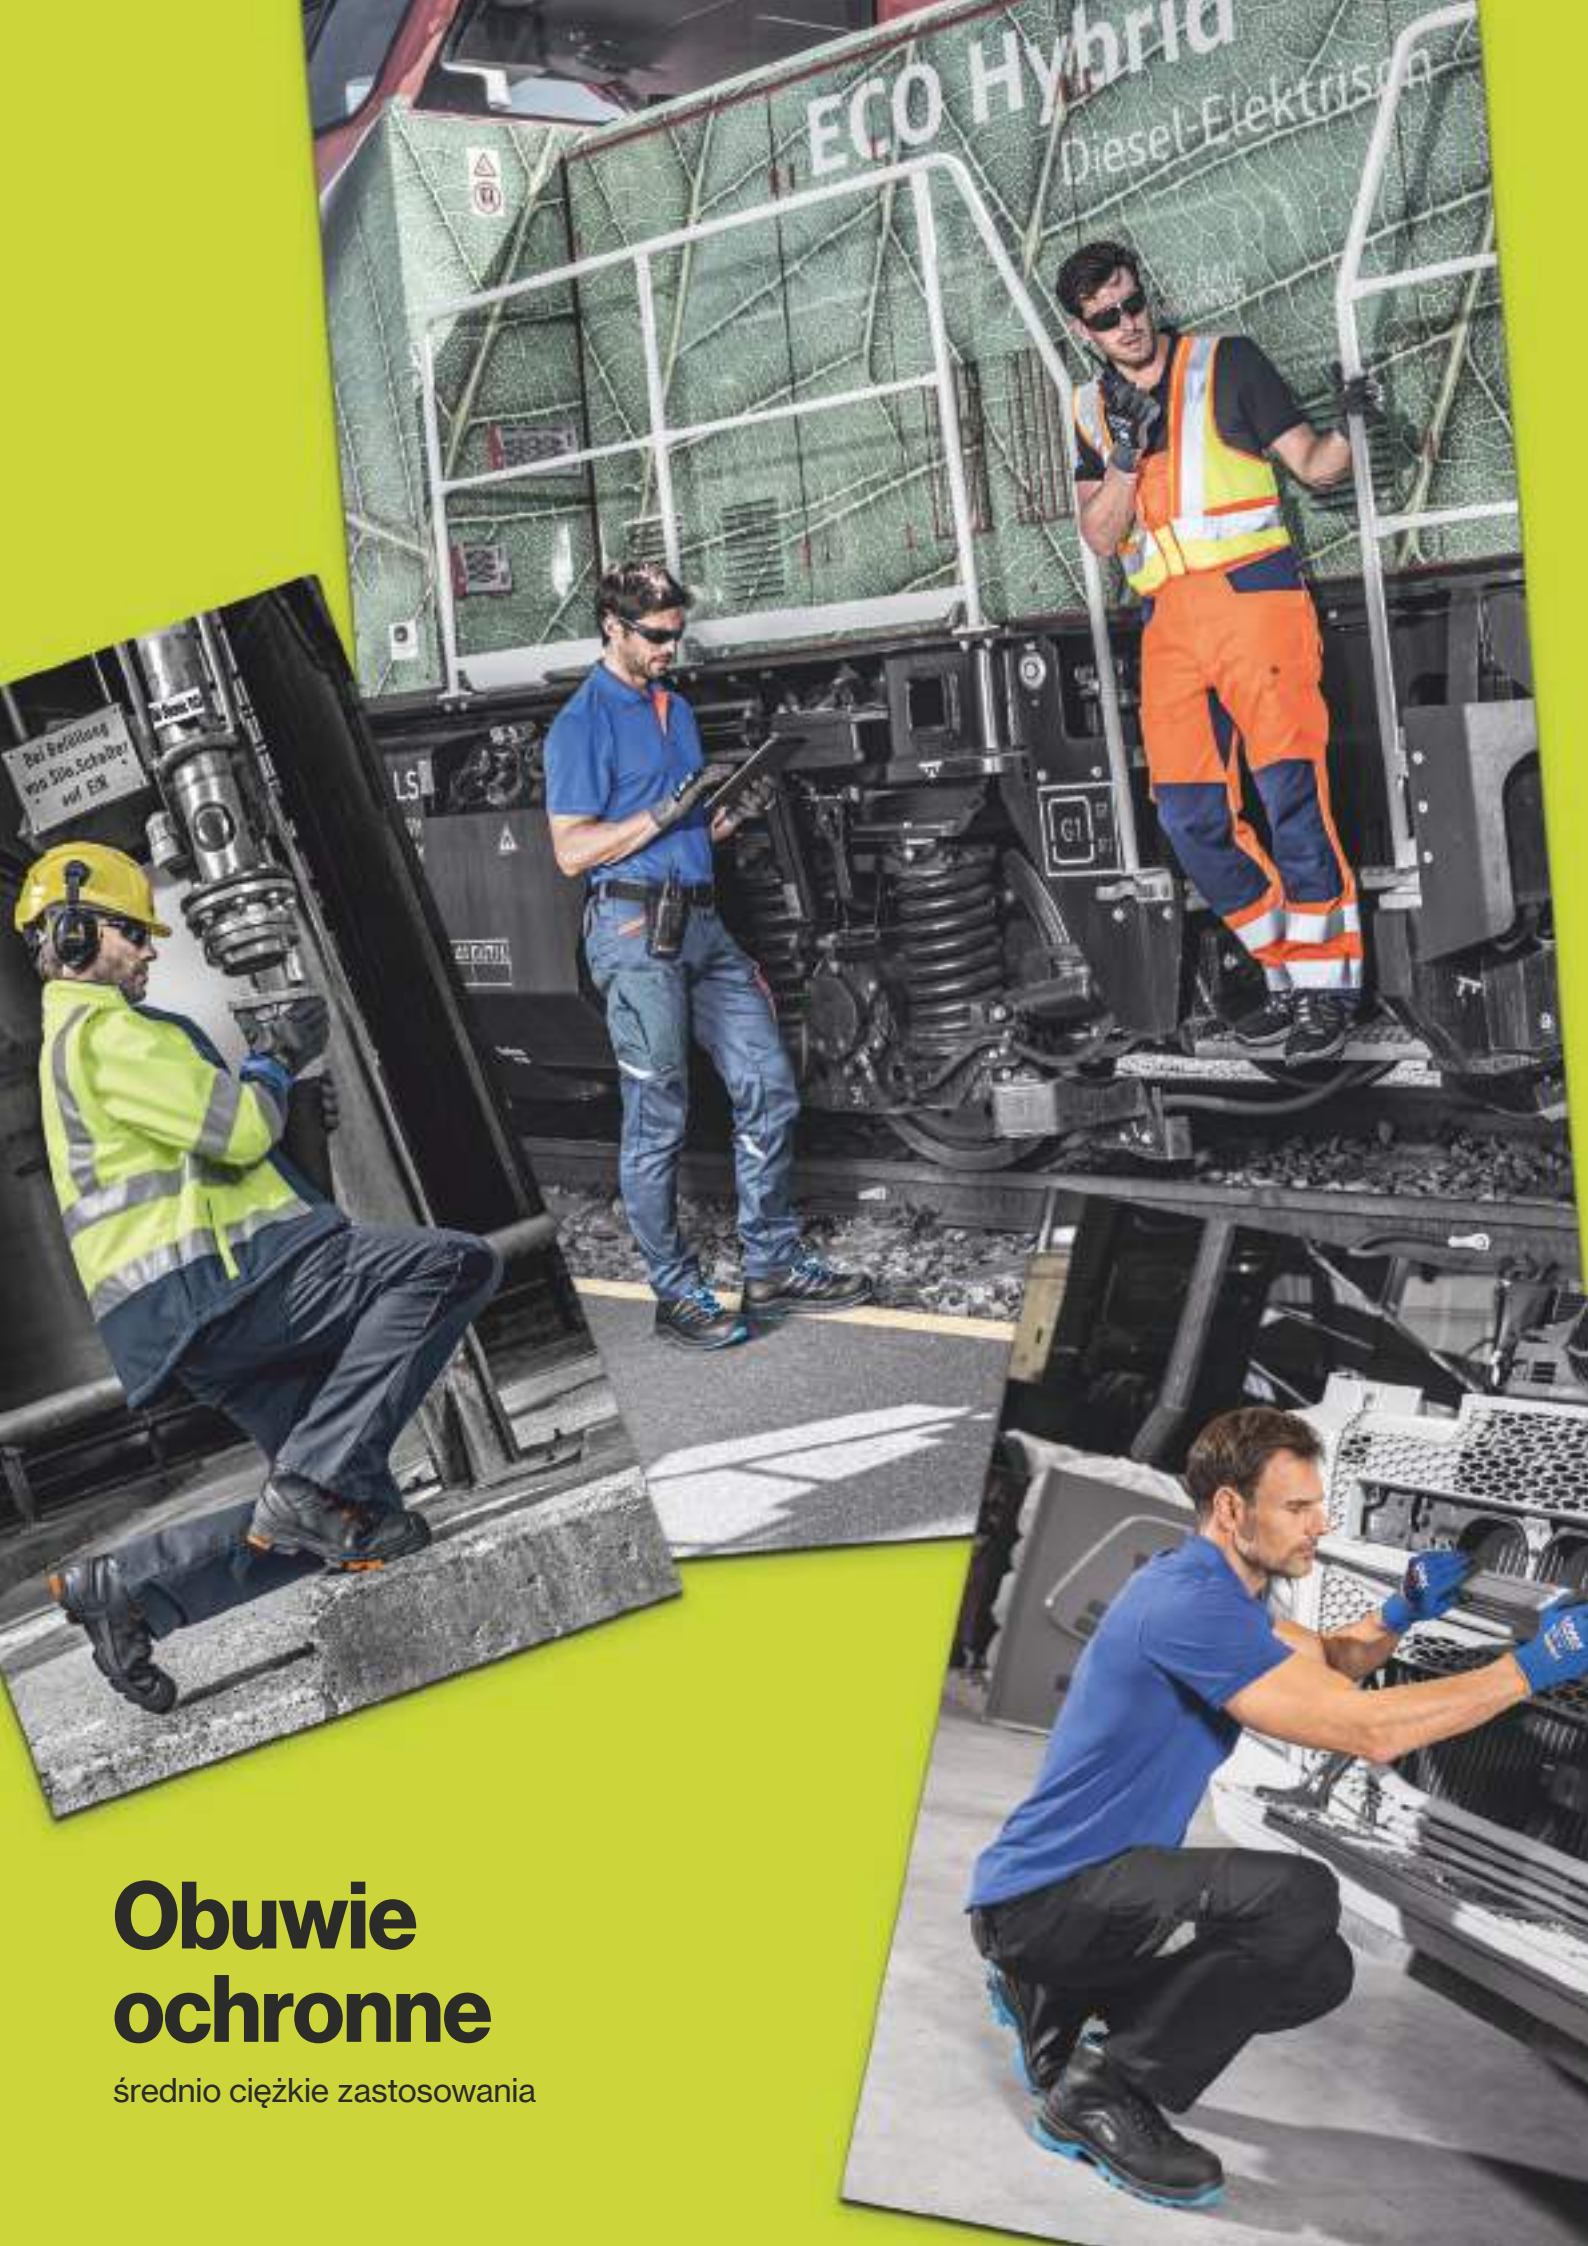

Obuwie ochronne

średnio ciężkie zastosowania

Pushing the Limits!

Doskonałe we wszystkich dziedzinach

Innowacyjna seria półbutów ochronnych uvex 2 nie cofa się przed żadnym wyzwaniem w średnio ciężkich zastosowaniach: solidne zewnętrzne materiały buta oraz głęboki profil podeszwy zapewniają maksymalną wydajność w codziennej pracy. Niewielka waga, elastyczność podeszwy i oddychalność gwarantują komfort przez cały dzień.

www



Pełna elastyczność podeszwy



System szybkiego zapinania do indywidualnego dopasowania do stopy



Ochrona zewnętrznego materiału buta dzięki wtryskiwanemu nadnoskowi PU



Wysoka stabilność dzięki zintegrowanej części piętowej



Obuwie ochronne

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034



uvex 2 · Półbut S3L · Trzewik sznurowany S3L

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny zewnętrzny materiał buta ze skóry
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD

- język przeciwpyłowy
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6503)
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	65021	65031
Nr art. Szerokość 11	65022	65032
Nr art. Szerokość 12	65023	65033
Nr art. Szerokość 14	65024	65034
Norma EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Wodoodporna wierzchnia skóra licowa	Wodoodporna wierzchnia skóra licowa
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 2



uvex 2 · Sandał S1 PL · Perforowany półbut S1 PL · Półbut S3L · Trzewik sznurowany S3L

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD

• język przeciwpłyowy

- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6500, 6509)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	65001	65011	65081	65091
Nr art. Szerokość 11	65002	65012	65082	65092
Nr art. Szerokość 12	65003	65013	65083	65093
Nr art. Szerokość 14	65004	65014	65084	65094
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Elastyczne sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 2 MACSOLE®



65221
65222
65223
65224



65311
65312
65313



65231
65232
65233
65234



65321
65322
65323



65363



65303

clima zone



uvex 2 MACSOLE® · Półbut S3L · Trzewik sznurowany S3L

Wszystkie zalety serii obuwia ochronnego uvex 2 uzupełnione o gumową podszewkę zewnętrzną MACSOLE®: uvex 2 MACSOLE® wyróżnia się szczególną odpornością na wysokie temperatury, chemikalia i przecięcia. Ponadto technologia podeszwy gumowej MACSOLE® zapewnia wyjątkową antypoślizgowość, także w niskich temperaturach.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- gumowa podeszwa zewnętrzna odporna na wysokie temperatury, chemikalia i przecięcia uvex MACSOLE®
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny zewnętrzny materiał buta ze skóry

- oddychająca dystansowa podszewka z siatki (6522, 6523, 6531, 6532)
- ocieplająca podszewka zimowa (6530, 6536)
- elementy odblaskowe (6522, 6523, 6530)
- certyfikat ESD
- język przeciwpłytkowy
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szwajcarskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6523, 6530)
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 MACSOLE®	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Zimowy trzewik sznurowany	Zimowy trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	65221	65311	65231	65321	-	-
Nr art. Szerokość 11	65222	65312	65232	65322	-	-
Nr art. Szerokość 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Nr art. Szerokość 14	65224	-	65234	-	-	-
Norma EN ISO 20345:2011	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Materiał zewnętrzny	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Ocieplana podszewka	Ocieplana podszewka
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Zapięcie BOA®	Sznurowadła	Przekręcane zapięcie BOA®	Przekręcane zapięcie BOA®	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 2 MACSOLE®



65241
65242
65243

65251
65252
65253

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

sympatex®

sympatex®

clima zone



uvex 2 MACSOLE® · Półbut S7L/S3L · Trzewik sznurowany S7L/S3L

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- gumowa podeszwa zewnętrzna uvex MACSOLE® odporna na wysokie temperatury, chemikalia i przecięcia
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki (6528, 6529)
- wodoszczelna podszewka sympatex® (6524, 6525)
- elementy odbłaskowe

- certyfikat ESD
- język przeciwwpyływy
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskigo
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 6525, 6529)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 STX MACSOLE®	Półbut	Trzewik sznurowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	65241	65251	65281	65291
Nr art. Szerokość 11	65242	65252	65282	65292
Nr art. Szerokość 12	65243	65253	65283	65293
Nr art. Szerokość 14	-	-	65284	65294
Norma EN ISO 20345:2011	S3 WR HI HRO SRC	S3 WR HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Laminat sympatex®	Laminat sympatex®	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła	Elastyczne sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



uvex

uvex 2 construction

The essential allrounder



► Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.



Technologia uvex waterstop
4x dłuższa niezawodna ochrona przed przedostawaniem się wody



Stabilność i ochrona kostki
Anatomicznie ukształtowana część piętowa
Ochrona przed skręceniem na nierównych powierzchniach



Zwiększona widoczność
Odblaskowe taśmy boczne
Zwiększona widoczność w każdym otoczeniu roboczym



Właściwości antypoślizgowe
Głębokie profilowanie powierzchni
Właściwości antypoślizgowe i równowaga

Obuwie ochronne

uvex 2 construction



65101
65102
65103

65121
65122
65123

65131
65132
65133



uvex 2 construction · Trzewik sznurowany S3

Nowe obuwie uvex 2 construction zostało opracowane z myślą o szczególnych wyzwaniach branży budowlanej. Przemysł budowlany i produkcji może być wyjątkowo wymagający wobec pracowników i ich obuwia roboczego. Do wysokich wymagań mechanicznych dochodzą niekiedy ekstremalne warunki pogodowe. Dzięki inteligentnej konstrukcji i innowacyjnym technologiom modele uvex 2 construction zapewniają niezawodną ochronę, stabilność i wyjątkowy komfort.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu

- stalowa wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny skórzany zewnętrzny materiał buta uvex waterstop
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- elementy odblaskowe
- język przeciwpłyłowy
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szwskiego
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 construction	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	65101	65121	65131
Nr art. Szerokość 11	65102	65122	65132
Nr art. Szerokość 12	65103	65123	65133
Norma EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Materiał zewnętrzny	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Tekstylny	Tekstylny	Tekstylny
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



uvex

uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® Wszechstronny model wyznaczający trendy



Dodatkowe informacje
na stronie
[www.uvex-safety.com/
uvex2xenova](http://www.uvex-safety.com/uvex2xenova)



**Podnosek ochronny niezawierający
metal i opcjonalnie wkładka
odporna na przebicie niezawierająca
metal**



**Oddychające zewnętrzne materiały
buta**



**Lekka i solidna podeszwa z poliuretanu
o podwójnej gęstości**

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



S1 P | 95531
95532
95533

S1 | 95537
95538
95539

95547
95548
95549

95581
95582
95583



95577
95578
95579

clima zone



uvex 2 xenova® - Sandał S1 PL/S1 - Perforowany półbut S1/S1 PL - Półbut S2

Poprawiony komfort, sprawdzona ochrona i atrakcyjny wygląd: to są nowe półbuty ochronne całkowicie bez metalu uvex 2 xenova®. Udoskonalony fason, lekkość, optymalna amortyzacja i przewiewna wyściółka wyraźnie zwiększają komfort noszenia. Połączenie ochrony, stylu i wygody sprawia, że nowe obuwie uvex 2 xenova® jest cenionym, wszechstronnym modelem, idealnym do prac wykonywanych zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, takich jak budowa maszyn, obróbka metalu oraz prace rzemieślnicze.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie (95531-3, 9558)
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru

- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD
- język przeciwpyłowy (9554, 9557, 9558)
- rozmiary od 38 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 9553, 9554, 9557)
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 xenova®	Sandał	Sandał	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut
Nr art. Szerokość 10	95531	95537	95547	95581	95577
Nr art. Szerokość 11	95532	95538	95548	95582	95578
Nr art. Szerokość 12	95533	95539	95549	95583	95579
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S2 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Zapięcie na rzep	Sznurowadła	Zapięcie BOA®	Sznurowadła
Rozmiar	Od 38 do 52	Od 38 do 52	Od 38 do 52	Od 38 do 52	Od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693



clima zone   

uvex 2 xenova® · Półbut S2/S3L · Trzewik sznurowany S3L

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny zewnętrzny materiał buta ze skóry
- nadnosek powlekany PU (95551-3, 9556, 9569)
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD

- język przeciwpyłowy
- rozmiary od 38 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- nie zawiera metalu (tylko nr art.: 9555, 9556)
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95347-0)

Zrównoważony rozwój:


- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 xenova®	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	95557	95551	95561	95691
Nr art. Szerokość 11	95558	95552	95562	95692
Nr art. Szerokość 12	95559	95553	95563	95693
Norma EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Materiał zewnętrzny	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła	Zapięcie BOA®
Rozmiar	Od 38 do 52	Od 38 do 52	Od 38 do 52	Od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

Affordable Quality and Comfort



Dodatkowe informacje
na stronie
[www.uvex-safety.com/
uvex2trend](http://www.uvex-safety.com/uvex2trend)

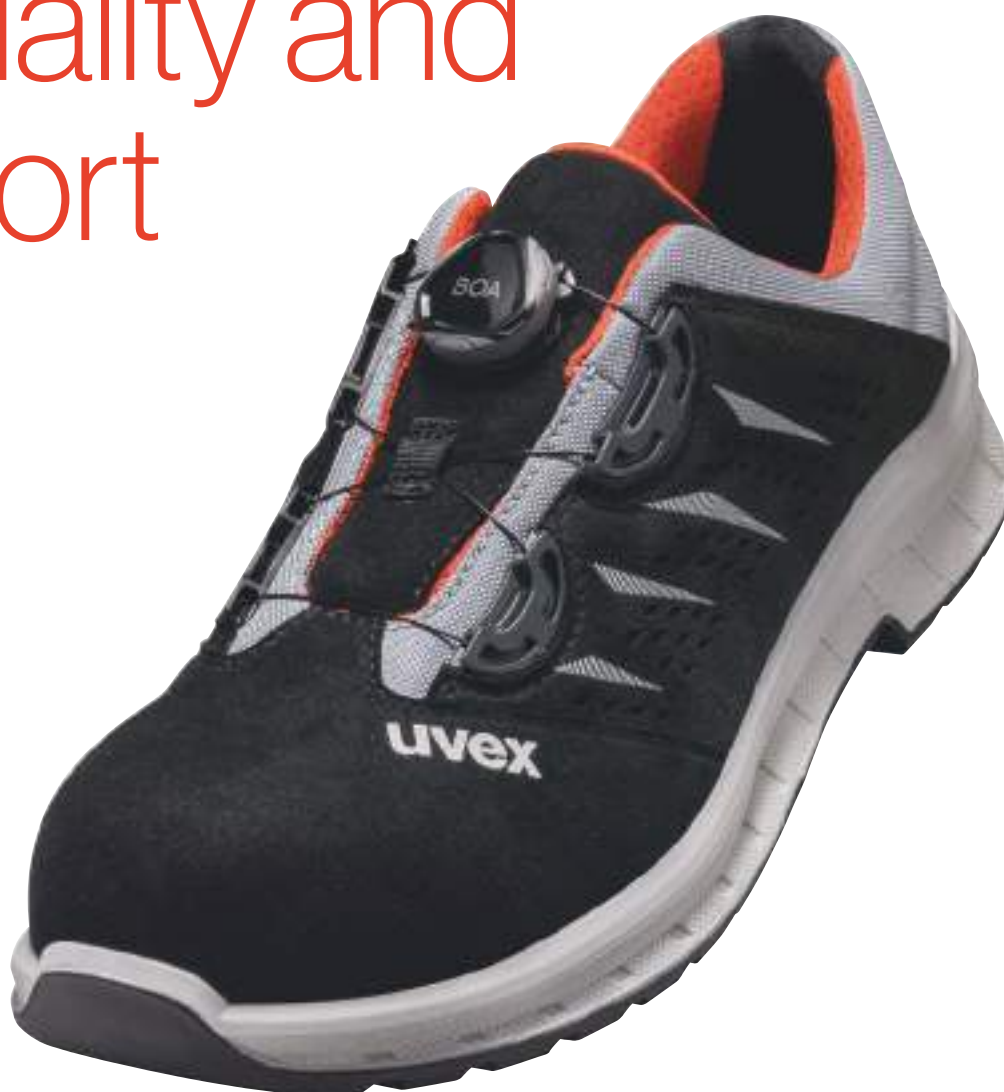

**Lekka i solidna podeszwa z
poliuretanu o podwójnej gęstości**



**Oddychające zewnętrzne mate-
riały buta**



**Podnosek ochronny* ze stali i
opcjonalna, stalowa wkładka
antyprzebićowa**



**Niezawodna ochrona przed
skręceniem dzięki zintegrowa-
nemu napiętkowi**



Obuwie ochronne

uvex 2 trend



S1 P 69361
69362
69363

S1 69367
69368
69369

69061
69062
69063

69381
69382
69383

BOA

69081
69082
69083

BOA

clima zone



uvex 2 trend · Sandał S1 P/S1 · Perforowany półbut S1 P

Montaż lub produkcja, prace wewnątrz i na zewnątrz: w uvex 2 trend wiele sprawdzonych technologii zintegrowano w jednej nowoczesnej linii produktów do średnich warunków pracy. Rodzina produktów stawia na elementy ochronne ze stali. Ponadto napiętek uvex anti-twist zapewnia większą ochronę przed skręceniami, natomiast zewnętrzna podeszwa poliuretanowa gwarantuje komfort noszenia. Rezultatem są najwyższy komfort i bezpieczeństwo przy codziennym użytkowaniu.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny ze stali
- stalowa wkładka odporna na przebicie (6906, 69361-3, 6908, 6938)
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru

- oddychająca dystansowa podeszwa z siatki
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD
- język przeciwpłyowy (6908, 6938)
- rozmiary od 36 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szwskiego
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95187-9)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 trend	Sandał	Sandał	Sandał	Półbut perforowany	Półbut perforowany
Nr art. Szerokość 10	69361	69367	69061	69381	69081
Nr art. Szerokość 11	69362	69368	69062	69382	69082
Nr art. Szerokość 12	69363	69369	69063	69383	69083
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR	S1 P FO SR	S1 P FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podeszwy	Dystansowa podeszwa z siatki	Dystansowa podeszwa z siatki	Dystansowa podeszwa z siatki	Dystansowa podeszwa z siatki	Dystansowa podeszwa z siatki
Zapięcie	Zapięcie na rzep	Zapięcie na rzep	Zapięcie na rzep	Zapięcie BOA®	Zapięcie BOA®
Rozmiar	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



S1 P | 69371
69372
69373

S1 | 69377
69378
69379

69477
69478
69479

69397
69398
69399

69497
69498
69499

clima zone   

uvex 2 trend · Perforowany półbut S1 P/S1 · Półbut S2

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- podnosek ochronny ze stali
- stalowa wkładka antyprzebiciowa (69371-3)
- lekki i oddychający materiał zewnętrzny z mikroweluru
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD
- język przeciwpyłowy

- rozmiary od 36 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95187-9)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 trend	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut	Półbut
Nr art. Szerokość 10	69371	69377	69477	69397	69497
Nr art. Szerokość 11	69372	69378	69478	69398	69498
Nr art. Szerokość 12	69373	69379	69479	69399	69499
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Materiał zewnętrzny	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur	Mikrowelur
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para



uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



69347
69348
69349

69341
69342
69343

69357
69358
69359

69351
69352
69353

clima zone



uvex 2 trend · Półbut S2/S3 · Trzewik sznurowany S2/S3

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- podnosek ochronny ze stali
- stalowa wkładka odporna na przebicie (69341-3, 69351-3)
- wodoodporny zewnętrzny materiał buta ze skóry
- oddychająca dystansowa podszewka z siatki
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD

- język przeciwpłytkowy
- rozmiary od 36 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szwskiego
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 95187-9)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka i napiętek, częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 2 trend	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	69347	69341	69357	69351
Nr art. Szerokość 11	69348	69342	69358	69352
Nr art. Szerokość 12	69349	69343	69359	69353
Norma EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Materiał zewnętrzny	Miękka skóra licowa	Miękka skóra licowa	Miękka skóra licowa	Miękka skóra licowa
Materiał podszewki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki	Dystansowa podszewka z siatki
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

ciężkie zastosowania



uvex

uvex 3 – nowa definicja bezpieczeństwa i komfortu

**Hard work.
Easy going.**



reddot winner 2022



uvex anklepro

Ochrona przed uderzeniami w okolicy kostki.



uvex lancelock

Zoptymalizowany system sznurowania z haczykami blokującymi zapewnia większą stabilność



Technologia uvex waterstop

4x dłuższa niezawodna ochrona przed przedostawaniem się wody

Obuwie ochronne

uvex 3



red*dot* winner 2022

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 · Półbut S3L · Trzewik sznurowany S3L

uvex 3 jest idealnym towarzyszem w przypadku ciężkich zastosowań. Łączy niezbędną wytrzymałość ze sportowym, dynamicznym designem. Dzięki uvex bionom x cholewka i zewnętrzna podeszwa są przystosowane do optymalnego komfortu noszenia. Ponadto dodatkowe właściwości zapewniają doskonałą ochronę.

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny skórzany zewnętrzny materiał buta uvex waterstop

- oddychająca wyściółka z tkaniny
- ochrona kostek uvex anklepro (6874)
- blokujący haczyk zaciskowy uvex lacelock (6874)
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD
- język przeciwpłyłowy
- rozmiary od 36 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskigo
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 86937-9)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 3	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68711	68741
Nr art. Szerokość 11	68712	68742
Nr art. Szerokość 12	68713	68743
Norma EN ISO 20345:2011	-	S3 CI SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Materiał zewnętrzny	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa
Materiał podeszwy	Tekstyliny	Tekstyliny
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 36 do 52	Od 36 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para



Obuwie ochronne

uvex 3



68721
68722
68723



68731
68732
68733



68751
68752
68753



reddot winner 2022

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 · Trzewik sznurowany S3 · Wysoki trzewik sznurowany S3

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- stalowa wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny skórzany zewnętrzny materiał buta uvex waterstop
- oddychająca wyściółka z tkaniny
- ochrona kostek uvex anklepro
- blokujący haczyk zaciskowy uvex lacelock
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD
- język przeciwpyłowy

- rozmiary od 36 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 86937-9)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

► Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach obojętności, uvex zaleca stalową wkładkę odporną na przebicie.

uvex 3	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Wysoki trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68721	68731	68751
Nr art. Szerokość 11	68722	68732	68752
Nr art. Szerokość 12	68723	68733	68753
Norma EN ISO 20345:2011	S3 CI SRC	S3 CI SRC	-
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Materiał zewnętrzny	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Tekstylny	Tekstylny	Tekstylny
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 3



68771
68772
68773



68781
68782
68783

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 · Wysoki trzewik sznurowany S3L CI · Wysoki trzewik na zamek błyskawiczny S3L CI

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj
- zewnętrzna podeszwa z poliuretanu
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- elastyczna, tekstylna wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny skórzany zewnętrzny materiał buta uvex waterstop
- ocieplająca podszewka zimowa
- ochrona kostek uvex anklepro (6877)
- blokujący haczyk zaciskowy uvex lacelock (6877)

- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD
- język przeciwpłyowy (6877)
- rozmiary od 36 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 86937-9)

Zrównoważony rozwój:

- wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 3	Wysoki trzewik sznurowany	Wysoki trzewik na zamek błyskawiczny
Nr art. Szerokość 10	68771	68781
Nr art. Szerokość 11	68772	68782
Nr art. Szerokość 12	68773	68783
Norma EN ISO 20345:2011	-	-
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Materiał zewnętrzny	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Ocieplana podszewka	Ocieplana podszewka
Zapięcie	Sznurowadła	Zamek błyskawiczny
Rozmiar	Od 36 do 52	Od 36 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para



uvex

uvex 3 Macsole®

Zrównoważona technologia gumowa



planet do

30%

gumy z recyklingu



#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

Oszczędność na wadze



Krótkotrwała odporność na wysokie temperatury kontaktowe do 300° Celsjusza i izolacja cieplna



Elastyczność, również w niskich temperaturach



Ekstremalnie antypoślizgowa, odporna na przecięcia i w znacznym stopniu odporna na chemikalia

Obuwie ochronne

uvex 3 MACSOLE®



68601
68602
68603

68611
68612
68613

68621
68622
68623

sympatex®

68631
68632
68633

sympatex®

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 MACSOLE® · Półbut S3/S7 · Trzewik sznurowany S3/S7

uvex 3, tylko jeszcze bardziej wytrzymały. Podeszwa gumowa MACSOLE® sprawia, że produkt jeszcze lepiej nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach. Dzięki technologii MACSOLE® podeszwa jest szczególnie odporna na działanie ciepła, chemikaliów i przecięcie. Ponadto technologia podeszwy gumowej MACSOLE® zapewnia wyjątkową antypoślizgowość, także w niskich temperaturach.

Cechy:

- amortyzująca i oddająca energię podeszwa środkowa uvex i-PUREnrj
- gumowa podeszwa zewnętrzna odporna na wysokie temperatury chemikalia i przecięcia uvex MACSOLE®
- spieniony nadnosek z poliuretanu
- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- stalowa wkładka odporna na przebicie
- cholewka ze skóry hydrofobowej (6862, 6863)

- wodoodporny materiał cholewki ze skóry uvex waterstop (6860, 6861)
- wodoodporna podszewka Sympatex (6862, 6863)
- oddychająca podszewka z tkaniny (6860, 6861)
- ochrona kostki uvex anklepro (6861, 6863)
- blokujący haczyk zaciskowy uvex lacelock (6861, 6863)
- elementy odblaskowe
- certyfikat ESD
- język przeciwpłyowy
- rozmiary od 36 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szweskiego
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 86937-9)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa i wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 3 MACSOLE®	Półbut	Trzewik sznurowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	68601	68611	68621	68631
Nr art. Szerokość 11	68602	68612	68622	68632
Nr art. Szerokość 12	68603	68613	68623	68633
Norma EN ISO 20345:2011	-	-	-	-
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Materiał zewnętrzny	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa	Wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Tekstylny	Tekstylny	Laminat sympatex®	Laminat sympatex®
Zapięcie	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła	Sznurowadła
Rozmiar	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52	Od 36 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



uvex 3 asphaltpro

Niezawodna ochrona
przy ekstremalnych wymaganiach



Odblaskowe taśmy boczne
zwiększające widoczność



**Zewnętrzna podeszwa z niewielkim
profilowaniem**
do unikania śladów stóp



**Wkładka z izolacją przed wysokimi
temperaturami**
folia w przedniej części stopy



Anatomicznie ukształtowana część piętowa
zapewniająca stabilność i ochronę przed
skręceniami



Odporność na wysokie temperatury +300°C (HRO)

Odporność na wysokie temperatury przetestowana przy +300°C (HRO)
Izolacja cieplna przetestowana przy +150°C (HI)
i +250°C (HI-3 zgodnie z normą DIN EN ISO
20349-1 zaliczona, bez możliwości certyfikacji)



Cholewka z technologią
uvex waterstop i elementami odblaskowymi

Wkładka z izolacją przed
wysokimi temperaturami

Podpodeszwa z fizeleiną z izolacją cieplną

Wkładka odporna na przebicie (stal)

Fizelina z izolacją cieplną

Rdzeń podeszwy środkowej zapewniający
optymalne tłumienie (klin PU)

Odporna na wysokie temperatury gumowa
podeszwa zewnętrzna MACSOLE®

Obuwie ochronne

uvex 3 asphaltpro



65591
65592
65593

clima zone



uvex 3 asphaltpro · Trzewik sznurowany S3 HI HRO

Zaprojektowany z myślą o ekstremalnych wyzwaniach związanych z pracą na asfalcie przy bardzo wysokich temperaturach: wyróżnia się konstrukcją podeszwy wykonaną z materiałów termoizolacyjnych i odpornych na ciepło. Wysokiej jakości skórzana cholewka z technologią uvex waterstop, a także stalowa wkładka chroniąca przed przebiciem zapewniają dodatkową ochronę przed oddziaływaniami zewnętrznymi. Ergonomiczne dopasowanie, niska waga i bardzo dobra kontrola mikroklimatu we wnętrzu buta sprawiają, że jest to idealne obuwie ochronne do budowy dróg.

Cechy:

- amortyzująca podeszwa środkowa z PU
- gumowa podeszwa zewnętrzna odporna na wysokie temperatury chemikalia i przecięcia uvex MACSOLE®

- spieniona część piętowa z poliuretanu
- podnosek ochronny w 100% niezawierający metalu
- stalowa wkładka odporna na przebicie
- wodoodporny skórzany zewnętrzny materiał buta uvex waterstop
- oddychająca wyściółka z tkaniny
- elementy odblaskowe
- język przeciwpylowy
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna (nr art.: 94597-9)

Zrównoważony rozwój:

- podpodeszwa częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

uvex 3 asphaltpro	Trzewik sznurowany
Nr art. Szerokość 10	65591
Nr art. Szerokość 11	65592
Nr art. Szerokość 12	65593
Norma EN ISO 20345:2011	S3 HI HRO SRA
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO HI HRO
Materiał zewnętrzny	Wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	Tekstylny
Zapięcie	Sznurowadła
Rozmiar	Od 38 do 50
Jednostka zamówienia	Para



Obuwie ochronne Heckel

Performance with style

Marka uvex group

Heckel, z siedzibą we Francji, specjalizuje się w obuwiu ochronnym od 1970 roku i należy do pionierów tej branży. Heckel jest częścią grupy uvex od 2001 roku, a jej produkty są dystrybuowane w ponad 30 krajach.

Performance with style

Nazwa Heckel oznacza wydajność. Obuwie ochronne Heckel zapewnia idealną ochronę i komfort noszenia, nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Jeśli chodzi o jakość i kontrolę naszych produktów, nie idziemy na żadne kompromisy i gwarantujemy w ten sposób wydajność naszego obuwia ochronnego oraz ochronę dla osób noszących.

Obuwie ochronne Heckel chroni nie tylko przed zagrożeniami mechanicznymi i chemicznymi, wysokimi i niskimi temperaturami oraz wilgocią, lecz także kładzie nacisk na styl.

Technologia MACSOLE®

Heckel to prawdziwy specjalista w kwestii gumowych podeszew, pracujący od ponad 20 lat nad własną technologią: MACSOLE®. Podeszwy MACSOLE® zostały zaprojektowane z unikatowych mieszanek z kauczuku nitrylowego i zapewniają nieosiągalną antypoślizgowość oraz trwałość, a także niezrównany komfort.

MACSOLE® ADVENTURE 3.0

OFF THE
BEATEN TRACK



Solidność i trwałość

Podeszwy gumowe MACSOLE® ADVENTURE 3.0 gwarantują nieosiągalną antypoślizgowość i trwałość, a ponadto są odporne na ciepło kontaktowe.



Idealne do prac na zewnątrz

Dzięki solidnemu nadnoskowi z gumy i wzmocnieniu „Agile Ankle Guard” do ustabilizowania i ochrony kostki te buty są idealne do prac na zewnątrz oraz na trudnym terenie.



Komfortowe i odporne na zużycie

Naturalne elastyczne właściwości gumy w połączeniu z innowacyjną technologią MACABSORB zapewniają o 85% większe pochłanianie energii niż wymaga tego norma, zapewniając długotrwały komfort noszenia.



Obuwie ochronne



67323

SR



67313

HRO

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR



Podeszwa gumowa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładami EVA MACABSORB na pięcie i w przedniej części stopy | **Zewnętrzny materiał buta** z olejowanej skóry licowej odporny na przenikanie cieczy, tylne i boczne wzmocnienie „Agile Ankle Guard” | **Podszewka** siatka poliestrowa 3D | **Podnosek ochronny** nie zawiera metalu | **Wkładka odporna na przebicie** nie zawiera metalu | **Wkładka** wyjmowana z amortyzacją z przodu i z tyłu, wyprodukowana ze spienionego PU w 85% z recyklingu

Obszary zastosowania: prace w trudnych warunkach

Wkładka częściowo lub całkowicie wykonana z materiałów z recyklingu.
Bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Nr art. Szerokość 10	67322	67312
Nr art. Szerokość 11	67323	67313
Nr art. Szerokość 12	67324	67314
Norma EN ISO 20345:2011	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Kolor	czarny, limonkowy	czarny, limonkowy
Rozmiary	Od 36 do 48	od 35 do 51
Waga	650 g	700 g
Jednostka zamówienia	Para	Para

Obuwie ochronne



67353



67363



67373



MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3LFOCIHIHROMSCSR + **HIGH BOA** S3LFOCIHIHROSCSR + **LOW BOA** S3LFOCIHIHROSCSR



Podeszwa gumowa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładami EVA MACABSORB na pięcie i w przedniej części stopy | **Zewnętrzny materiał buta** z olejowanej skóry licowej odporny na przenikanie cieczy, tylne i boczne wzmocnienie „Agile Ankle Guard” | **System BOA® Fit** łatwy system zapinania, indywidualne dopasowanie (BOA) | **Zintegrowana ochrona środkowej części stopy** D30 z pochłanianiem energii 100 J, bardzo elastyczna (META) | **Podszewka** siatka poliesterowa 3D | **Podnosek ochronny** nie zawiera metalu | **Wkładka odporna na przebicie** nie zawiera metalu | **Wkładka** wyjmowana z amortyzacją z przodu i z tyłu, wyprodukowana ze spienionego PU w 85% z recyklingu

Obszary zastosowania: prace w trudnych warunkach

Wkładka częściowo lub całkowicie wykonana z materiałów z recyklingu.
Bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Nr art. Szerokość 10	67352	67362	67372
Nr art. Szerokość 11	67353	67363	67373
Nr art. Szerokość 12	67354	67364	67374
Norma EN ISO 20345:2011	S3M CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3LFOCIHIHROMSCSR	S3LFOCIHIHROSCSR	S3LFOCIHIHROSCSR
Kolor	czarny, limonkowy	czarny, niebieski	czarny, niebieski
Rozmiary	Od 36 do 48	Od 36 do 48	Od 36 do 48
Waga	740 g	700 g	670 g
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



Obuwie ochronne

METAL FREE



67733



67723

FOCUS 2.0 SANDAL + PERFO S1 PL FO SR



Podeszwa z podwójnie spienionego PU | **Zewnętrzny materiał buta** z oddychającej skóry licowej z szerokimi perforacjami, co zapewnia optymalną regulację mikroklimatu, zapięcie na rzep (SANDAL) / z oddychającej skóry licowej, elementy odblaskowe, zaczepy niezawierające metalu i haczyki (PERFO) | **Podszewka** poliestrowa siatka 3D do bardzo skutecznego odprowadzania potu, szybkoschnąca | **Podnosek ochronny** nie zawiera metalu | **Wkładka odporna na przebicie** nie zawiera metalu | **Wkładka** ukształtowana anatomicznie, tekstylna warstwa kryjąca z perforacjami, element amortyzujący EVA w pięcie

Obszary zastosowania: średnio ciężkie prace

Wkładka częściowo lub całkowicie wykonana z materiałów z recyklingu.
Bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

	FOCUS 2.0 SANDAL	FOCUS 2.0 PERFO
Nr art. Szerokość 11	67733	67723
Norma EN ISO 20345:2011	S1P SRC	S1P SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 PL FO SR
Kolor	czarny	czarny
Rozmiary	Od 36 do 47	Od 36 do 47
Waga	565 g	575 g
Jednostka zamówienia	Para	Para

Obuwie ochronne

S3L



67713

FOCUS 2.0 LOW + HIGH S3L FO SR

Podeszwa z podwójnie spienionego PU | **Zewnętrzny materiał buta** z olejowanej skóry licowej chroniącej przed przedostającymi się cieczami, wodoodporna tkanina, elementy odblaskowe, niezawierające metalu zaczepy i haczyki | **Podszewka** poliestrowa siatka 3D do bardzo skutecznego odprowadzania potu, szybkoschnąca | **Podnosek ochronny** nie zawiera metalu | **Wkładka odporna na przebicie** nie zawiera metalu | **Wkładka** ukształtowana anatomicznie, tekstylna warstwa kryjąca z perforacjami, element amortyzujący EVA w pięcie

Obszary zastosowania: średnio ciężkie prace

Wkładka częściowo lub całkowicie wykonana z materiałów z recyklingu. Bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

	FOCUS 2.0 LOW	FOCUS 2.0 HIGH
Nr art. Szerokość 11	67713	67703
Norma EN ISO 20345:2011	S3SRC	S3SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR
Kolor	czarny	czarny
Rozmiary	Od 36 do 47	Od 36 do 47
Waga	570 g	615 g
Jednostka zamówienia	Para	Para



67703

MACSOLE® 1.0 WLD LOW S3 CI HI-I HRO WG SRC



Podeszwa gumowa MACSOLE® 1.0 | **Zewnętrzny materiał buta** pigmentowana skóra licowa odporna na przenikanie wilgoci | **Szwy** z ognioodpornego materiału Kevlar®, zakończenie cholewki z funkcją ochrony przed rozpryskami z pigmentowanej skóry licowej, podwójne zamknięcie Velcro® | **Podszewka** siatkowa | **Podnosek ochronny** nie zawiera metalu | **Wkładka odporna na przebicie** stal szlachetna | **Wkładka** PU

Obszary zastosowania: spawanie, zapewnia ochronę przed odpryskami metalowymi i iskrami

Bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

	MACSOLE® 1.0 WLD LOW
Nr art.	62963
Norma EN ISO 20349-2:2021	S3 CI HI-I HRO WG SRC
Kolor	czarny
Rozmiary	Od 38 do 48
Waga	810 g
Jednostka zamówienia	Para



62963

WLD



Obuwie ochronne

Akcesoria · Wkładki



94908



95798



95178



95158



95188



95348



86938



94598

clima zone

Wkładki wymienne

- ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy
- wykonana z oddychających, wchłaniających wilgoć i szybko schnących materiałów
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała

- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie łuku stopy
- możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C

Akcesoria:	Wkładka	Wkładka	Wkładka	Wkładka	Wkładka	Wkładka	Wkładka	Wkładka
Wkładki	uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	uvex 1 sport NC, uvex 1 sport white NC	uvex 1 business	uvex 2 trend	uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®	uvex 3, uvex 3 MACSOLE®	uvex 3 asphaltpro
Nr art. Szerokość 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	94597
Nr art. Szerokość 11	94908	95798	95178	95158	95188	95348	86938	94598
Nr art. Szerokość 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	94599
Nr art. Szerokość 14	94900	95790	-	-	-	95340	-	-
Wersja	do uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	do uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	do uvex 1 sport NC, uvex 1 sport white NC	do uvex 1 business	do uvex 2 trend	do uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®	do uvex 3, uvex 3 MACSOLE®	do uvex 3 asphaltpro
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 39 do 52	Od 36 do 52	Od 35 do 52	Od 36 do 52	Od 38 do 50
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

Akcesoria · Wkładki



LOW

Nr art. 95281
Nr art. 95284
Nr art. 95287
Rozmiary 35–52



MEDIUM

Nr art. 95282
Nr art. 95285
Nr art. 95288
Rozmiary 35–52



HIGH

Nr art. 95283
Nr art. 95286
Nr art. 95289
Rozmiary 35–52



clima zone

Komfortowa wkładka uvex tune-up

Antystatyczna wkładka profilowana do obuwia ochronnego. Zwiększa komfort noszenia, poprawia ergonomię dzięki optymalnemu podparciu łuku stopy i przyczynia się do redukcji zmęczenia stóp.

- trzy wersje podparcia łuku stopy: wysokie, średnie, niskie
- bardzo dobra amortyzacja zapewnia przyjemność chodzenia
- redukuje objawy zmęczenia
- zapobiega uciskom
- niepodrażniająca skórę, przyjemna struktura wierzchnia
- oddychający i wchłaniający wilgoć materiał

- działanie antybakteryjne
- właściwości antystatyczne
- odpowiednie do obuwia antystatycznego
- możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C
- certyfikat zgodności następujących serii obuwia uvex

Akcesoria – wkładki	Komfortowa wkładka uvex tune-up	Komfortowa wkładka uvex tune-up	Komfortowa wkładka uvex tune-up
Nr art. podparcie łuku stopy low	95281	95284	95287
Nr art. podparcie łuku stopy medium	95282	95285	95288
Nr art. podparcie łuku stopy high	95283	95286	95289
Wykonanie certyfikowane na zgodność z normą EN ISO 20345	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	uvex 1 x-craft, uvex 1 sport	uvex 1 G2
Rozmiar	Od 35 do 52	Od 35 do 52	Od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para




Obuwie ochronne

uvex care system



Zasada działania preparatu nano shoe add on

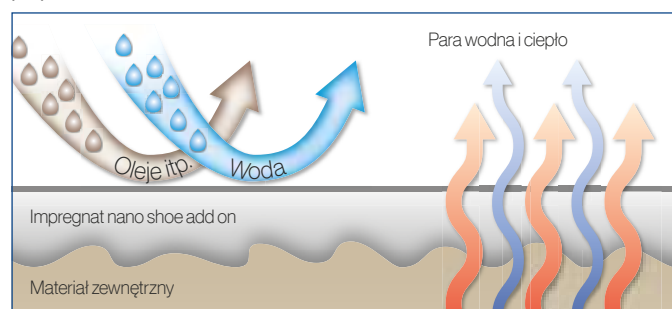

uvex nano shoe add on

Impregnat do ochrony obuwia przed przenikaniem wilgoci i przed plamami

Sposób działania

Impregnat na bazie wody uvex nano shoe add on tworzy bezbarwną, niewidoczną warstwę na skórzanej lub tekstylnej powierzchni wierzchniej i chroni obuwie przed przenikaniem wilgoci i poplamieniem wodą lub olejem. Chociaż preparat nie zawiera nanocząsteczek, technologiczny know-how wywodzi się z chemicznej nanotechnologii: impregnat uvex nano shoe add on tak wygląda powierzchnię buta, że wilgoć po prostu się z niej ześlizguje. Impregnacja nie wpływa na wygląd ani zdolność oddychania zewnętrznego materiału, niezależnie

nie od tego, czy to zamsz, skóra licowa czy materiały tekstylne. Nie zawiera agresywnych substancji czynnych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię obuwia.

Efekty stosowania

- Ochrona przed przenikaniem wilgoci: przenikanie wilgoci przez zaimpregnowaną powierzchnię skózaną lub tekstylną jest znacznie mniejsze. Woda i oleje ześlizgują się z powierzchni.
- Zachowanie oddychalności: impregnat uvex nano shoe add on nie wpływa na zdolność oddychania materiału zewnętrznego obuwia.
- Działanie poprawiające czyszczenie: powierzchnie obuwia zaimpregnowane preparatem uvex nano shoe add on można łatwo czyścić, ponieważ plamy z wody i oleju nie wnikają głęboko w materiał.

- Trwałe przeciwdziałanie ponownemu zanieczyszczeniu: regularne stosowanie skutecznie przeciwdziała ponownemu zanieczyszczeniu cieczami na bazie wody i oleju.
- Brak widocznych lub wyczuwalnych zmian na powierzchni: bezbarwny impregnat uvex nano shoe add on nie wpływa na wygląd ani na strukturę powierzchni. Impregnat uvex nano shoe add on nie zawiera formaldehydów, fenoli ani nanocząsteczek.


Zastosowanie

- Powierzchnię skóry lub tekstylną należy wcześniej dokładnie wyczyścić
- Wstrząsnąć preparat przed użyciem, następnie spryskać nim równomiernie materiał, aby powstała cienka warstwa na powierzchni (należy uważać, aby nie powstały krople)
- W razie potrzeby zetrzeć nadmiar cieczy ściereczką
- Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej na co najmniej 12 godzin
- W celu odświeżenia postępować tak samo jak podczas pierwszej impregnacji

uvex nano shoe add on	
Nr art.	9698100
Zawartość	100 ml
Jednostka zamówienia	Szt.



Zasada działania nano shoe add in
Kontrolowane uwalnianie bakteriobójczych środków chroniących przed nieprzyjemnym zapachem stóp oraz grzybicą

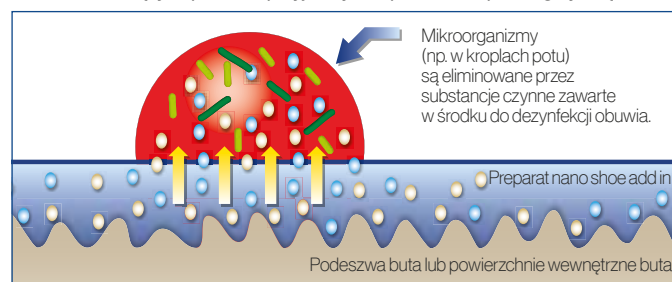

uvex nano shoe add in

Przeciwzapachowy i przeciwgrzybiczy środek do dezynfekcji obuwia

Sposób działania

Preparat do obuwia uvex nano shoe add in wykorzystuje specjalnie opracowane technologie do kontrolowanego uwalniania substancji czynnych w celu uzyskania trwałego efektu: Zawarte w środku do dezynfekcji substancje antybakteryjne i grzybobójcze aktywnie i trwale eliminują bakterie i grzyby. Mimo że preparat nie zawiera nanocząsteczek, wykorzystany know-how wywodzi się z chemicznej nanotechnologii:

Do dezynfekcji obuwia stosowane są tylko dopuszczone substancje czynne, używane od lat w kosmetyce (brak formaldehydów i fenoli).

Efekty stosowania

- Ochrona przed zapachami: regularne stosowanie uvex nano shoe add in zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W odróżnieniu od dezodorantów środek ten nie tłumi, ale zwalcza przyczynę zapachów, jaką są bakterie.
- Ciągłe usuwanie nieprzyjemnego zapachu: środek przywraca neutralny zapach butów po ich noszeniu.
- Eliminacja grzybów: dermatofity i drożdżaki zaliczają

się do najczęstszych przyczyn dolegliwości skórnych na stopach („grzybica stóp”). Preparat do obuwia uvex nano shoe add in eliminuje znajdujące się w butach grzyby i zapobiega ich ponownemu rozwojowi.

Użytkowanie

- uvex nano-shoe add-in jest zoptymalizowany do zastosowania we wnętrzu buta. Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać wnętrze buta używając ok. 5 do 10 dawek uvex nano-shoe add-in. Zakładać buty tylko po całkowitym wyschnięciu. (Buty suszyć min. 15 minut).

Zastosowanie

- 1–2 razy tygodniowo.

uvex nano shoe add in	
Nr art.	9698300
Zawartość	125 ml
Jednostka zamówienia	Szt.

Obuwie ochronne

But polimerowy · Akcesoria



94756



94766



98754

Obuwie ochronne NORA S5 SRC

Cechy ogólne:

- wysoki but ochronny z PVC

Ochrona:

- wolne od związków zawartych na liście kandydackiej SVHC do rozporządzenia REACH
- odporność na oleje, smary, paliwa, zasady, kwasy i środki dezynfekujące
- ze stalowym podnoskiem i stalową antyprzebi-cioową podeszwą środkową

- wzmocnienie w obszarze palców i pięty, dodatkowa ochrona kostki
- właściwości antystatyczne

Komfort:

- anatomiczny kształt zapobiega zmęczeniu stóp
- wysokość cholewki 33 cm (w rozmiarze 42)
- możliwość skrócenia długiej cholewki wg indywidualnych potrzeb
- anatomicznie wyprofilowana wkładka
- kształt ułatwiający ściąganie

Skarpety uvex z wyściółką trykotową

- przyjazne dla skóry
- wyjątkowo wysoki poziom absorpcji wilgoci
- możliwość prania w temperaturze 30°C
- elastyczność

Obuwie ochronne NORA S5 SRC

Nr art.	94756	94766
Norma EN ISO 20345:2011	S5 SRC	S5 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S5 FO	S5 FO
Materiał zewnętrzny	PVC	PVC
Rozmiar	Od 37 do 48	Od 36 do 47
Jednostka zamówienia	Para	Para

Skarpety uvex z wyściółką trykotową

Nr art.	98754
Rozmiar	Od 39/40 do 47/48
Materiał	70% poliester, 30% wełna
Jednostka zamówienia	Para





Dodatkowe informacje na stronie uvex-academy.com

Obuwie ochronne dla przemysłu

Nastawione na aspekty praktyczne seminarium ułatwia określenie niezbędnego wyposażenia ochronnego pracowników i dobranie odpowiedniej ochrony stóp na podstawie analizy zagrożeń



- podstawowe informacje dotyczące obszarów stosowania obuwia ochronnego
- informacje dotyczące norm, różnic między wymaganiami nadrzędnymi i drugorzędnymi oraz ich stosowania
- opis oznaczeń umieszczonych na obuwiu ochronnym oraz znaczenie różnych skróconych znaków
- identyfikacja oraz ocena zagrożeń, opracowanie strategii analizy ryzyka oraz właściwy dobór środków ochrony
- materiałoznawstwo, techniki produkcji i obszary zastosowania, m.in.
 - zewnętrzne materiały buta/podszewki
 - zewnętrzne podeszwy
 - podnosek ochronny
 - wkładki odporne na przebicie
- dobór właściwego obuwia ochronnego do danego zastosowania

Grupa docelowa

- Osoby odpowiedzialne za BHP, specjaliści ds. zakupów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.com, telefonicznie pod numerem **+49 911 9736-1710** lub poprzez adres e-mail academy@uvex.de



Obuwie ochronne

Zestawienie

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona	Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona	Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
65001	uvex 2	95347	403	65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65940	uvex 1 sport	95790	385
65002	uvex 2	95348	403	65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65941	uvex 1 sport	95797	385
65003	uvex 2	95349	403	65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65942	uvex 1 sport	95798	385
65004	uvex 2	95340	403	65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65943	uvex 1 sport	95799	385
65011	uvex 2	95347	403	65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65944	uvex 1 sport	95790	385
65012	uvex 2	95348	403	65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65947	uvex 1 sport	95797	385
65013	uvex 2	95349	403	65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65948	uvex 1 sport	95798	385
65014	uvex 2	95340	403	65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65949	uvex 1 sport	95799	385
65021	uvex 2	95347	402	65591	uvex 3 asphaltPro	94597	423	65961	uvex 1 sport	95797	385
65022	uvex 2	95348	402	65592	uvex 3 asphaltPro	94598	423	65962	uvex 1 sport	95798	385
65023	uvex 2	95349	402	65593	uvex 3 asphaltPro	94599	423	65963	uvex 1 sport	95799	385
65024	uvex 2	95350	402	65657	uvex 1	95347	395	65964	uvex 1 sport	95790	385
65031	uvex 2	95347	402	65658	uvex 1	95348	395	65980	uvex 1 sport	95790	385
65032	uvex 2	95348	402	65659	uvex 1	95349	395	65987	uvex 1 sport	95797	385
65033	uvex 2	95349	402	65667	uvex 1	95347	396	65988	uvex 1 sport	95798	385
65034	uvex 2	95350	402	65668	uvex 1	95348	396	65989	uvex 1 sport	95799	385
65081	uvex 2	95347	403	65669	uvex 1	95349	396	68001	uvex 1 x-craft	95797	373
65082	uvex 2	95348	403	65671	uvex 1 x-tended support	95347	399	68002	uvex 1 x-craft	95798	373
65083	uvex 2	95349	403	65672	uvex 1 x-tended support	95348	399	68003	uvex 1 x-craft	95799	373
65084	uvex 2	95340	403	65673	uvex 1 x-tended support	95349	399	68004	uvex 1 x-craft	95790	373
65091	uvex 2	95347	403	65681	uvex 1 x-tended support	95347	398	68011	uvex 1 x-craft	95791	373
65092	uvex 2	95348	403	65682	uvex 1 x-tended support	95348	398	68012	uvex 1 x-craft	95792	373
65093	uvex 2	95349	403	65683	uvex 1 x-tended support	95349	398	68013	uvex 1 x-craft	95793	373
65094	uvex 2	95340	403	65707	uvex 1 sport white NC	95177	389	68014	uvex 1 x-craft	95794	373
65101	uvex 2 construction	95347	407	65708	uvex 1 sport white NC	95178	389	68021	uvex 1 x-craft	95797	374
65102	uvex 2 construction	95348	407	65709	uvex 1 sport white NC	95179	389	68022	uvex 1 x-craft	95798	374
65103	uvex 2 construction	95349	407	65717	uvex 1 sport white NC	95177	389	68023	uvex 1 x-craft	95799	374
65121	uvex 2 construction	95347	407	65718	uvex 1 sport white NC	95178	389	68024	uvex 1 x-craft	95790	374
65122	uvex 2 construction	95348	407	65719	uvex 1 sport white NC	95179	389	68031	uvex 1 x-craft	95791	374
65123	uvex 2 construction	95349	407	65727	uvex 1 sport white NC	95177	389	68032	uvex 1 x-craft	95792	374
65131	uvex 2 construction	95347	407	65728	uvex 1 sport white NC	95178	389	68033	uvex 1 x-craft	95793	374
65132	uvex 2 construction	95348	407	65729	uvex 1 sport white NC	95179	389	68034	uvex 1 x-craft	95794	374
65133	uvex 2 construction	95349	407	65807	uvex 1 sport white	95797	387	68041	uvex 1 x-craft	95791	374
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65808	uvex 1 sport white	95798	387	68042	uvex 1 x-craft	95792	374
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65809	uvex 1 sport white	95799	387	68043	uvex 1 x-craft	95793	374
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65817	uvex 1 sport white	95797	387	68044	uvex 1 x-craft	95794	374
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	404	65818	uvex 1 sport white	95798	387	68081	uvex 1 x-craft planet	95797	371
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65819	uvex 1 sport white	95799	387	68082	uvex 1 x-craft planet	95798	371
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65821	uvex 1 sport white	95797	387	68083	uvex 1 x-craft planet	95799	371
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65822	uvex 1 sport white	95798	387	68130	uvex 1 x-craft	95790	375
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	404	65823	uvex 1 sport white	95799	387	68137	uvex 1 x-craft	95797	375
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	405	65837	uvex 1 sport white	95797	387	68138	uvex 1 x-craft	95798	375
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	405	65838	uvex 1 sport white	95798	387	68139	uvex 1 x-craft	95799	375
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	405	65839	uvex 1 sport white	95799	387	68140	uvex 1 x-craft	95790	375
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	405	65901	uvex 1 sport	95797	386	68147	uvex 1 x-craft	95797	375
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	405	65902	uvex 1 sport	95798	386	68148	uvex 1 x-craft	95798	375
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	405	65903	uvex 1 sport	95799	386	68149	uvex 1 x-craft	95799	375
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	405	65904	uvex 1 sport	95790	386	68150	uvex 1 x-craft	95790	375
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	405	65921	uvex 1 sport	95797	386	68157	uvex 1 x-craft	95797	375
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	405	65922	uvex 1 sport	95798	386	68158	uvex 1 x-craft	95798	375
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	405	65923	uvex 1 sport	95799	386	68159	uvex 1 x-craft	95799	375
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	405	65924	uvex 1 sport	95790	386	68242	uvex 1 G2 planet	94908	377
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	405	65937	uvex 1 sport NC	95177	390	68267	uvex 1 G2	94907	382
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	405	65938	uvex 1 sport NC	95178	390	68268	uvex 1 G2	94908	382
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	405	65939	uvex 1 sport NC	95179	390	68280	uvex 1 G2	94900	382



Obuwie ochronne

Zestawienie

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona	Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona	Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
68287	uvex 1 G2	94907	382	68450	uvex 1 G2	94900	380	68773	uvex 3	94909	419
68288	uvex 1 G2	94908	382	68457	uvex 1 G2	94907	380	68781	uvex 3	94907	419
68289	uvex 1 G2	94909	382	68458	uvex 1 G2	94908	380	68782	uvex 3	94908	419
68290	uvex 1 G2	94900	382	68459	uvex 1 G2	94909	380	68783	uvex 3	94909	419
68297	uvex 1 G2	94907	382	68460	uvex 1 G2	94900	381	69061	uvex 2 trend	95187	412
68298	uvex 1 G2	94908	382	68467	uvex 1 G2	94907	381	69062	uvex 2 trend	95188	412
68299	uvex 1 G2	94909	382	68468	uvex 1 G2	94908	381	69063	uvex 2 trend	95189	412
68300	uvex 1 G2	94900	383	68469	uvex 1 G2	94909	381	69081	uvex 2 trend	95187	412
68307	uvex 1 G2	94907	383	68480	uvex 1 G2	94900	381	69082	uvex 2 trend	95188	412
68308	uvex 1 G2	94908	383	68487	uvex 1 G2	94907	381	69083	uvex 2 trend	95189	412
68309	uvex 1 G2	94909	383	68488	uvex 1 G2	94908	381	69341	uvex 2 trend	95187	414
68310	uvex 1 G2	94900	382	68489	uvex 1 G2	94909	381	69342	uvex 2 trend	95188	414
68317	uvex 1 G2	94907	382	68490	uvex 1 G2	94900	383	69343	uvex 2 trend	95189	414
68318	uvex 1 G2	94908	382	68497	uvex 1 G2	94907	383	69347	uvex 2 trend	95187	414
68319	uvex 1 G2	94909	382	68498	uvex 1 G2	94908	383	69348	uvex 2 trend	95188	414
68329	uvex 1 G2	94909	382	68499	uvex 1 G2	94909	383	69349	uvex 2 trend	95189	414
68330	uvex 1 G2	94900	383	68500	uvex 1 G2	94900	383	69351	uvex 2 trend	95187	414
68337	uvex 1 G2	94907	383	68507	uvex 1 G2	94907	383	69352	uvex 2 trend	95188	414
68338	uvex 1 G2	94908	383	68508	uvex 1 G2	94908	383	69353	uvex 2 trend	95189	414
68339	uvex 1 G2	94909	383	68509	uvex 1 G2	94909	383	69357	uvex 2 trend	95187	414
68341	uvex 1 G2	94907	378	68527	uvex 1 G2	94907	381	69358	uvex 2 trend	95188	414
68342	uvex 1 G2	94908	378	68528	uvex 1 G2	94908	381	69359	uvex 2 trend	95189	414
68343	uvex 1 G2	94909	378	68529	uvex 1 G2	94909	381	69361	uvex 2 trend	95187	412
68344	uvex 1 G2	94900	378	68537	uvex 1 G2	94907	381	69362	uvex 2 trend	95188	412
68361	uvex 1 G2	94907	379	68538	uvex 1 G2	94908	381	69363	uvex 2 trend	95189	412
68362	uvex 1 G2	94908	379	68539	uvex 1 G2	94909	381	69367	uvex 2 trend	95187	412
68363	uvex 1 G2	94909	379	68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69368	uvex 2 trend	95188	412
68364	uvex 1 G2	94900	379	68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69369	uvex 2 trend	95189	412
68371	uvex 1 G2	94907	379	68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69371	uvex 2 trend	95187	413
68372	uvex 1 G2	94908	379	68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69372	uvex 2 trend	95188	413
68373	uvex 1 G2	94909	379	68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69373	uvex 2 trend	95189	413
68374	uvex 1 G2	94900	379	68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69377	uvex 2 trend	95187	413
68381	uvex 1 G2	94907	379	68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69378	uvex 2 trend	95188	413
68382	uvex 1 G2	94908	379	68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69379	uvex 2 trend	95189	413
68383	uvex 1 G2	94909	379	68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69381	uvex 2 trend	95187	412
68384	uvex 1 G2	94900	379	68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69382	uvex 2 trend	95188	412
68391	uvex 1 G2	94907	379	68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69383	uvex 2 trend	95189	412
68392	uvex 1 G2	94908	379	68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69397	uvex 2 trend	95187	413
68393	uvex 1 G2	94909	379	68711	uvex 3	94907	417	69398	uvex 2 trend	95188	413
68394	uvex 1 G2	94900	379	68712	uvex 3	94908	417	69399	uvex 2 trend	95189	413
68401	uvex 1 G2	94907	379	68713	uvex 3	94909	417	69477	uvex 2 trend	95187	413
68402	uvex 1 G2	94908	379	68721	uvex 3	94907	418	69478	uvex 2 trend	95188	413
68403	uvex 1 G2	94909	379	68722	uvex 3	94908	418	69479	uvex 2 trend	95189	413
68420	uvex 1 G2	94900	380	68723	uvex 3	94909	418	69497	uvex 2 trend	95187	413
68427	uvex 1 G2	94907	380	68731	uvex 3	94907	418	69498	uvex 2 trend	95188	413
68428	uvex 1 G2	94908	380	68732	uvex 3	94908	418	69499	uvex 2 trend	95189	413
68429	uvex 1 G2	94909	380	68733	uvex 3	94909	418	84271	uvex 1 business	95157	392
68430	uvex 1 G2	94900	380	68741	uvex 3	94907	417	84272	uvex 1 business	95158	392
68437	uvex 1 G2	94907	380	68742	uvex 3	94908	417	84273	uvex 1 business	95159	392
68438	uvex 1 G2	94908	380	68743	uvex 3	94909	417	84281	uvex 1 business	95157	392
68439	uvex 1 G2	94909	380	68751	uvex 3	94907	418	84282	uvex 1 business	95158	392
68440	uvex 1 G2	94900	380	68752	uvex 3	94908	418	84283	uvex 1 business	95159	392
68447	uvex 1 G2	94907	380	68753	uvex 3	94909	418	84301	uvex 1 business	95157	393
68448	uvex 1 G2	94908	380	68771	uvex 3	94907	419	84302	uvex 1 business	95158	393
68449	uvex 1 G2	94909	380	68772	uvex 3	94908	419	84303	uvex 1 business	95159	393

Obuwie ochronne

Zestawienie

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
84481	uvex 1 business	95157	393
84482	uvex 1 business	95158	393
84483	uvex 1 business	95159	393
84491	uvex 1 business	95157	393
84492	uvex 1 business	95158	393
84493	uvex 1 business	95159	393
84697	uvex 1 business	95157	392
84698	uvex 1 business	95158	392
84699	uvex 1 business	95159	392
85117	uvex 1 x-tended support	95347	398
85118	uvex 1 x-tended support	95348	398
85119	uvex 1 x-tended support	95349	398
85127	uvex 1 x-tended support	95347	398
85128	uvex 1 x-tended support	95348	398
85129	uvex 1 x-tended support	95349	398
85141	uvex 1 x-tended support	95347	398
85142	uvex 1 x-tended support	95348	398
85143	uvex 1 x-tended support	95349	398
85161	uvex 1 x-tended support	95347	399
85162	uvex 1 x-tended support	95348	399
85163	uvex 1 x-tended support	95349	399
85171	uvex 1 x-tended support	95347	399
85172	uvex 1 x-tended support	95348	399
85173	uvex 1 x-tended support	95349	399
85191	uvex 1 x-tended support	95347	398
85192	uvex 1 x-tended support	95348	398
85193	uvex 1 x-tended support	95349	398
85361	uvex 1 x-tended support	95347	398
85362	uvex 1 x-tended support	95348	398
85363	uvex 1 x-tended support	95349	398
85420	uvex 1	95340	395
85427	uvex 1	95347	395
85428	uvex 1	95348	395
85429	uvex 1	95349	395
85430	uvex 1	95340	395
85437	uvex 1	95347	395
85438	uvex 1	95348	395
85439	uvex 1	95349	395
85440	uvex 1	95340	396
85447	uvex 1	95347	396
85448	uvex 1	95348	396
85449	uvex 1	95349	396
85450	uvex 1	95340	396
85457	uvex 1	95347	396
85458	uvex 1	95348	396
85459	uvex 1	95349	396
85467	uvex 1	95347	395
85468	uvex 1	95348	395
85469	uvex 1	95349	395
85477	uvex 1	95347	395
85478	uvex 1	95348	395
85479	uvex 1	95349	395
85607	uvex 1 ladies	95347	397
85608	uvex 1 ladies	95348	397
85617	uvex 1 ladies	95347	397

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
85618	uvex 1 ladies	95348	397
85627	uvex 1 ladies	95347	397
85628	uvex 1 ladies	95348	397
86937	Wkładki	–	430
86938	Wkładki	–	430
86939	Wkładki	–	430
94597	Wkładki	–	430
94598	Wkładki	–	430
94599	Wkładki	–	430
94756	Obuwie ochronne NORA	–	433
94766	Obuwie ochronne NORA	–	433
94900	Wkładki	–	430
94907	Wkładki	–	430
94908	Wkładki	–	430
94909	Wkładki	–	430
95157	Wkładki	–	430
95158	Wkładki	–	430
95159	Wkładki	–	430
95177	Wkładki	–	430
95178	Wkładki	–	430
95179	Wkładki	–	430
95187	Wkładki	–	430
95188	Wkładki	–	430
95189	Wkładki	–	430
95281	Wkładki	–	431
95282	Wkładki	–	431
95283	Wkładki	–	431
95284	Wkładki	–	431
95285	Wkładki	–	431
95286	Wkładki	–	431
95287	Wkładki	–	431
95288	Wkładki	–	431
95289	Wkładki	–	431
95340	Wkładki	–	430
95347	Wkładki	–	430
95348	Wkładki	–	430
95349	Wkładki	–	430
95531	uvex 2 xenova®	95347	409
95532	uvex 2 xenova®	95348	409
95533	uvex 2 xenova®	95349	409
95537	uvex 2 xenova®	95347	409
95538	uvex 2 xenova®	95348	409
95539	uvex 2 xenova®	95349	409
95547	uvex 2 xenova®	95347	409
95548	uvex 2 xenova®	95348	409
95549	uvex 2 xenova®	95349	409
95551	uvex 2 xenova®	95347	410
95552	uvex 2 xenova®	95348	410
95553	uvex 2 xenova®	95349	410
95557	uvex 2 xenova®	95347	410
95558	uvex 2 xenova®	95348	410
95559	uvex 2 xenova®	95349	410
95561	uvex 2 xenova®	95347	410
95562	uvex 2 xenova®	95348	410
95563	uvex 2 xenova®	95349	410

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
95577	uvex 2 xenova®	95347	409
95578	uvex 2 xenova®	95348	409
95579	uvex 2 xenova®	95349	409
95581	uvex 2 xenova®	95347	409
95582	uvex 2 xenova®	95348	409
95583	uvex 2 xenova®	95349	409
95691	uvex 2 xenova®	95347	410
95692	uvex 2 xenova®	95348	410
95693	uvex 2 xenova®	95349	410
95790	Wkładki	–	430
95797	Wkładki	–	430
95798	Wkładki	–	430
95799	Wkładki	–	430
9698100	uvex nano shoe add on	–	432
9698300	uvex nano shoe add in	–	432
98754	Skarpetki trykotowe uvex	–	433



Nr art.	Kolekcja	Strona
62963	MACSOLE 1.0 WLD LOW	429
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	426
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	426
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	426
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	426
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	426
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	426
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	427
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	427
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	427
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	427
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	427
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	427
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	427
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	427
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	427
67703	FOCUS 2.0 HIGH	429
67713	FOCUS 2.0 LOW	429
67723	FOCUS 2.0 PERFO	428
67733	FOCUS 2.0 SANDAL	428



Skorzystaj z naszej wiedzy.



Akademia uvex organizuje szkolenia dla początkujących oraz szkolenia doszkalające związane ze środkami ochrony indywidualnej oraz z bezpieczeństwem pracy.

- wszystkie proponowane przez nas szkolenia mogą być również przeprowadzone jako seminaria wewnętrzne lub firmowe
- na życzenie organizujemy seminaria zgodnie z indywidualnymi wymaganiami



Więcej informacji pod adresem:
uvex-academy.com

Praktyka

Ochrona przed promieniowaniem laserowym

Obuwie ochronne
więcej informacji:
strona 434

Ochrona oczu
więcej informacji:
strona 53

Ochrona dłoni
więcej informacji:
strona 197

Korekcyjne okulary ochronne
więcej informacji:
strona 329

Ochrona słuchu
więcej informacji:
strona 79

uvex



uvex





uvex



Nagradzane innowacje i projekty

Marka uvex cieszy się doskonałą reputacją i uznaniem na całym świecie. Perfekcja, innowacyjność i doskonała jakość – to wszystko, co chcemy zaoferować klientom w naszych produktach. Potwierdzeniem tego, że trafiliśmy w dziesiątkę i znajdujemy się na dobrej drodze, są dla nas nagrody i wyróżnienia, które otrzymujemy od renomowanych instytucji.



Hełm ochronny
uvex pronamic alpine




Gogle ochronne
uvex pure-fit

Obuwie ochronne
uvex 3



reddot winner 2022



Gogle ochronne
uvex suXXeed

Gogle ochronne
uvex i-range



reddot winner 2022

Prestiżowe nagrody za wzornictwo przyznane produktom uvex, takie jak **red dot design award**, **iF product design award** i **Plus X Award** potwierdzają, że funkcjonalność i dobry wygląd mogą iść ze sobą w parze.

Nagrody za kompletną gamę produktów uvex

2020
Najwyższy stopień zadowolenia klientów:
gogle ochronne uvex



2020/2021
Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo w Niemczech:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Okulary ochronne uvex		13
Technologia powlekania	20	Ochrona przed podczerwienią
Oznaczenie i normy	23	Ochrona spawalnicza
Odcienie soczewek	24	Akcesoria
Okulary	28	Tabela kompatybilności sznurków i etui
Okulary na okulary	55	Zalecenia dot. zastosowania
Gogle ochronne	58	Przegląd okularów ochronnych uvex

Ochrona słuchu uvex		79
Wszystko na temat bezpieczeństwa	82	Nauszniki przeciwhałasowe na pałąku
Rozmiar, dopasowanie i uvex xact-fit test	84	Nauszniki
Jednorazowe zatyczki do uszu	86	Ochronniki słuchu do mocowania na hełmie
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	92	Akcesoria
Wykrywalne zatyczki do uszu	94	Przegląd ochrony słuchu

Ochrona głowy uvex		113
Przegląd norm	116	Oslony i ochrona twarzy
Hełmy ochronne	118	System ochrony twarzy
Akcesoria	132	Czapka ochronna
Latarki na hełm	135	Zestawienie środków ochrony głowy
Wizjery, oznaczenie i normy	140	

Ochrona dróg oddechowych uvex		159
Doradztwo w zakresie środków ochrony dróg oddechowych	164	Półmaski ochronne uvex silv-Air e
Środki ochrony dróg oddechowych uvex	165	Półmaski ochronne uvex silv-Air c
Zastosowania	166	Ochrona nosa i ust uvex
Dostępne kombinacje z okularami ochronnymi uvex	167	Przegląd piktogramów – funkcje
Półmaski ochronne uvex silv-Air premium	168	Przegląd środków ochrony dróg oddechowych

Kombinezony ochronne uvex		183
Wskazówki dotyczące norm i produktów	184	Akcesoria
Kombinezony ochronne typu 3B	186	Ochrona przed chorobami zakaźnymi
Kombinezony ochronne typu 4B	189	Baza danych substancji chemicznych
Kombinezony ochronne typu 5/6	190	Wskazówki dotyczące zastosowania i wyboru

Rękawice ochronne uvex		197
Normy	208	Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami chemicznymi
Bezpieczeństwo żywności	208	Jednorazowe rękawice ochronne
Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi	212	Rękawice ochronne Hexarmor®
uvex glove expert	248	Przegląd rękawic ochronnych

Indywidualne środki ochrony indywidualnej uvex		277
Korekcyjne okulary ochronne	283	Okulary do pracy przy monitorach

Odzież robocza uvex		331
Kolekcja uvex suXXeed greencycle planet	336	Kolekcja uvex suXXeed arc
Kolekcja uvex 26 planet	337	Kolekcja uvex suXXeed multifunction
Kolekcja uvex suXXeed craft	340	Kolekcja uvex protection perfect multifunction
Kolekcja uvex suXXeed industry	341	Kolekcja uvex suXXeed construction
Kolekcja uvex suXXeed	342	Kolekcja uvex protection active flash
Kolekcja uvex suXXeed seamless underwear	343	Kolekcja uvex cut
Kolekcja uvex perfeXXion	344	Kolekcja uvex suXXeed ESD

Obuwie ochronne uvex		353
Obszary zastosowań	360	Obuwie ochronne do średnich obszarów zastosowań
Multiple fit system uvex	361	Obuwie ochronne do ciężkich obszarów zastosowań
Technologie	362	Obuwie ochronne Heckel
Przegląd piktogramów	364	Akcesoria: wkładki
Normy i oznaczenia, ESD	368	Przegląd obuwia ochronnego
Obuwie ochronne do lekkich obszarów zastosowań	370	

uvex

made2perform

01.24/1/8 - Printed in Germany.
Zastrzeża się prawo do błędów i zmian technicznych. © 2023 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Wydanie polskie

protecting planet

Do produkcji tego katalogu uvex używa przyjaznego dla środowiska papieru makulaturowego Steinbeis. W porównaniu z papierem z włókien pierwotnych oznacza to znaczną oszczędność zasobów przy drukowaniu katalogu:



Drewno
389 926 kg



Woda
760 554 l



Energia
180 067 kWh



Emisja CO₂
7 565 kg



Produkt drukowany z finansowym
wkładem klimatycznym
ClimatePartner.com/11586-2311-1013

Druk jest certyfikowany jako neutralny dla klimatu.

UVEX SAFETY Polska
sp. z o.o. sp. k.
Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND
T: +48 77 482 62 58
F: +48 77 482 62 57
E: uvex@uvex-integra.pl
I: uvex-safety.pl

protecting people