

Made to run



Paski klinowe Delta

NAJNOWSZY standard pasków klinowych

Szukasz paska klinowego przystosowanego do Twoich potrzeb?



U nas na pewno go znajdziesz!

Firma Gates jest powszechnie znanym, globalnym liderem w branży systemów przenoszenia mocy i napędów hydraulicznych. Dynamicznie rozwijamy naszą innowacyjną produkcję, aby zapewniać klientom produkty, usługi, systemy i rozwiązania niezmiennie wysokiej jakości, przystosowane do wymagających warunków dzisiejszego przemysłu. Teraz firma Gates uzupełniła swoją ofertę o nową serię pasków klinowych, cenionych za wydajność.

Paski Gates to gwarantowana niezawodność w każdych warunkach. Napędy ciężkie, lekkie lub specjalistyczne. Jakość Premium lub Standard. Pełen wybór w zasięgu ręki.

EKSPERCI W DZIEDZINIE PRZENOSZENIA MOCY


Firma Gates jest jednym z liderów rynku przenoszenia mocy. Cieszymy się międzynarodowym uznaniem w dziedzinie produkcji technologicznie zaawansowanych pasków i węży przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, hydraulicznych, rolniczych i motoryzacyjnych. Oprócz wysokiej jakości produktów nasi klienci mogą korzystać z pomocy doświadczonych specjalistów w zakresie serwisu technicznego i pomocy posprzedażowej.

Gates przedstawia nowość: paski klinowe Delta. Są to standardowe paski klinowe, które wyróżniają się atrakcyjną ceną i wysoką wydajnością w połączeniu ze sprawdzoną jakością Gates.

WYBIERZ PASEK PRZYSTOSOWANY DO SWOICH POTRZEB

W ofercie Gates znajdzie się każdy potrzebny pasek klinowy. Nasze wysokiej jakości paski są synonimem innowacyjności, wysokiej wydajności i maksymalnej niezawodności. Inżynierowie Gates mają pełną świadomość tego, że każda minuta przestoju w pracy krytycznych układów może oznaczać wysokie straty w produkcji. Teraz polecamy również rozwiązania z niższej półki przeznaczone do standardowych napędów przemysłowych: paski klinowe Delta, cenione za wydajność. Nasza oferta to unikatowa kombinacja zalet, którą zapewnią tylko paski klinowe Gates — dostępne zawsze w atrakcyjnej cenie.

Dystrybutor Gates chętnie pomoże w doborze odpowiedniego paska.

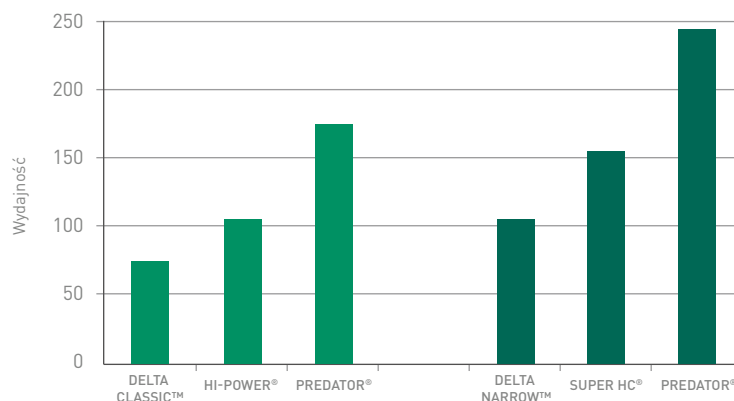


Firma Gates oferuje 3 owijane paski klinowe o klasycznym profilu

Firma Gates oferuje 3 owijane paski klinowe o wąskim profilu

Gates Delta, NAJNOWSZY standard pasków klinowych

Grecka litera delta jest matematycznym symbolem 'różnicy'. Nasze paski klinowe też mogą oznaczać różnicę! W porównaniu z innymi paskami przeznaczonymi do standardowych napędów przemysłowych oferta Gates Delta wyróżnia się pod wieloma względami. Oto na czym polegają różnice:

Graficzne porównanie wydajności

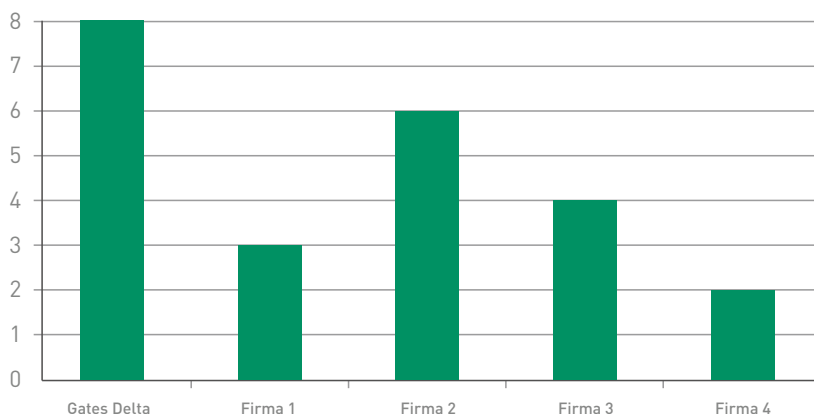

- › Made by Gates
- › Made in Europe
- › Made to deliver



MADE BY GATES

Delta jest marką w 100% należącą do Gates, która została stworzona z myślą o standardowych napędach przemysłowych. Teraz każdy może się cieszyć sprawdzoną jakością Gates. Zgodnie ze strategią firmy paski są dostępne w stanie gotowym do użycia, po atrakcyjnych cenach. Krótko mówiąc, nasz asortyment jest optymalnym wyborem z punktu widzenia kosztów i jakości procesów produkcyjnych, gwarantowanym przez Gates.

MADE IN EUROPE

Paski Delta są w 100% produkowane we własnych, europejskich fabrykach Gates: w Legnicy (Polska) i Nevers (Francja). Nie sprowadzamy produktów od zewnętrznych dostawców z Azji. Kontrolujemy cały proces produkcji i dostaw, który został przez nas odpowiednio zoptymalizowany.

- › Paski klinowe Delta to **solidne produkty**, wytwarzane zgodnie ze standardami jakości Gates. Bez ryzyka różnic w jakości.
- › Dzięki temu, że prowadzimy produkcję we własnych monitorowanych zakładach, możemy zapewnić znacznie **bardziej konkurencyjną cenę** niż inni dostawcy.
- › W europejskich magazynach Gates przechowujemy produkty w pełnym zakresie rozmiarów, aby zapewnić **krótkie terminy i niezawodność łańcucha dostaw**.

MADE TO DELIVER

Co więcej, paski Delta są dostępne we wszystkich rozmiarach. Nie ma więc potrzeby dobierania pasków innych firm, aby uzyskać odpowiedni przekrój lub długość. Dostępne są dwa profile: owinięte paski klinowe Delta Classic™ o klasycznym przekroju oraz owinięte paski klinowe Delta Narrow™ o wąskim przekroju.

Właściwości produktów

Paski klinowe Gates Delta posiadają zalety typowe dla Gates, które zapewniają im odpowiednią wydajność kosztową. Dwie serie dostępne w ofercie: Delta Classic™ i Delta Narrow™ spełnią wszystkie wymagania.

WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCYJNE

Oba profile mają te same właściwości konstrukcyjne (różnią się tylko przekrojem i wymiarami):

Firma Gates spełni wszystkie Twoje potrzeby: nowe paski klinowe Delta Classic™ i Delta Narrow™ zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich standardowych napędach przemysłowych.



KORZYŚCI DLA BIZNESU

- › Doskonały stosunek ceny do wydajności
 - › Sprawdzona jakość Gates, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa
 - › Przeznaczone do pracy we wszystkich standardowych napędach przemysłowych
 - › Dostępne wszystkie popularne przekroje i długości
- 1 › Wysoka jakość gumy, z której jest wykonany pasek
 - 2 › Wytrzymałe włókna poliestrowe chronią przed siłami rozciągającymi, zmęczeniem materiału i nagłymi obciążeniami
 - 3 › Owijka Flex-Weave® zapewnia dobrą odporność na olej, doskonałą przyczepność i chroni przed przetarciem
- › Przystosowane do pracy w temperaturze od -30°C do +70°C
 - › Antystatyczne (ISO 1813) oraz zgodne z rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHS 2
 - › Gwarancja dobrej elastyczności, stabilności i płynnej pracy
 - › System parowania UNISSET firmy Gates: wszystkie rozmiary mieszczą się w zakresie tolerancji UNISSET i można je instalować bez s doboriania

› Delta Classic™ Owijane paski klinowe o klasycznym profilu

Paski klinowe Delta Classic™ mają klasyczny przekrój w kształcie litery V i zostały wykonane w taki sposób, aby działać długo i niezawodnie we wszystkich standardowych napędach o klasycznym przekroju, takich jak sprężarki, pompy, agregaty, alternatory, pily, frezarki i inne obrabiarki. Nadają się także do innych zastosowań.

OZNACZENIA

Trwały zielony opis oznacza rodzaj paska, a żółty jego rozmiar

PRZEKROJE I WYMIARY NOMINALNE



Zgodnie z wymaganiami
DIN 2215 / ISO 4184 / RMA IP22 / BS 3790

	Szerokość mm	Wysokość mm
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19



› Delta Narrow™ Owijane paski klinowe o wąskim profilu

Paski klinowe Delta Narrow™ mają wąski przekrój, dzięki czemu doskonale nadają się do wszystkich standardowych wąskich napędów przemysłowych.

OZNACZENIA

Trwały pomarańczowy opis oznacza rodzaj paska, a żółty jego wymiary

PRZEKROJE I WYMIARY NOMINALNE



Zgodnie z wymaganiami
DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790

	Szerokość mm	Wysokość mm
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18



Z

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
Z16DELTA	413	435
Z17.5DELTA	438	460
Z18.5DELTA	478	500
Z19.5DELTA	493	515
Z20DELTA	508	530
Z20.5DELTA	521	543
Z21DELTA	533	555
Z22.5DELTA	568	590
Z23DELTA	578	600
Z24DELTA	608	630
Z25DELTA	635	657
Z25.5DELTA	648	670
Z26.5DELTA	668	690
Z27DELTA	688	710
Z28DELTA	703	725
Z29DELTA	733	755
Z30DELTA	765	787
Z30.5DELTA	778	800
Z31DELTA	788	810
Z32.5DELTA	828	850
Z33.5DELTA	853	875
Z34.5DELTA	878	900
Z36DELTA	913	935
Z36.5DELTA	928	950
Z37.5DELTA	948	970
Z38.5DELTA	978	1000
Z39.5DELTA	998	1020
Z41DELTA	1038	1060
Z41.5DELTA	1050	1072
Z43DELTA	1098	1120
Z44DELTA	1123	1145
Z45DELTA	1143	1165
Z45.5DELTA	1158	1180
Z46DELTA	1168	1190
Z47DELTA	1193	1215
Z48DELTA	1223	1245
Z48.5DELTA	1228	1250
Z49DELTA	1245	1267
Z50DELTA	1273	1295
Z51DELTA	1298	1320
Z52DELTA	1318	1340
Z53DELTA	1348	1370
Z54DELTA	1378	1400
Z55DELTA	1398	1420
Z57DELTA	1448	1470
Z58DELTA	1478	1500
Z59DELTA	1498	1520
Z60DELTA	1523	1545
Z61DELTA	1553	1575
Z62DELTA	1578	1600
Z63DELTA	1603	1625
Z65DELTA	1653	1675
Z66DELTA	1678	1700
Z67DELTA	1703	1725
Z69DELTA	1753	1775
Z70DELTA	1778	1800
Z71DELTA	1803	1825

A

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
A18DELTA	457	487
A19DELTA	480	510
A20DELTA	510	540
A21DELTA	530	560
A22DELTA	560	590
A23DELTA	590	620
A23.5DELTA	600	630
A24DELTA	610	640
A25DELTA	640	670
A26DELTA	670	700
A27DELTA	690	720
A27.5DELTA	700	730
A28.5DELTA	720	750
A29.5DELTA	750	780
A30DELTA	770	800
A31DELTA	795	825
A32DELTA	820	850
A32.5DELTA	830	860
A33DELTA	840	870
A34DELTA	870	900
A35DELTA	890	920
A36DELTA	920	950
A37DELTA	940	970
A38DELTA	960	990
A38.5DELTA	970	1000
A39DELTA	990	1020
A40DELTA	1010	1040
A40.5DELTA	1030	1060
A41DELTA	1040	1070
A42DELTA	1070	1100
A43DELTA	1090	1120
A44DELTA	1120	1150
A45DELTA	1150	1180
A46DELTA	1170	1200
A46.5DELTA	1180	1210
A47DELTA	1200	1230
A48DELTA	1220	1250
A49DELTA	1250	1280
A50DELTA	1270	1300
A51DELTA	1300	1330
A52DELTA	1320	1350
A53DELTA	1350	1380
A54DELTA	1370	1400
A55DELTA	1400	1430
A56DELTA	1425	1455
A57DELTA	1450	1480
A58DELTA	1470	1500
A59DELTA	1500	1530
A60DELTA	1520	1550
A61DELTA	1550	1580
A62DELTA	1580	1610
A63DELTA	1610	1640
A64DELTA	1630	1660
A65DELTA	1660	1690
A65.5DELTA	1670	1700
A66DELTA	1680	1710
A67DELTA	1710	1740
A68DELTA	1730	1760
A69DELTA	1760	1790
A69.5DELTA	1770	1800
A70DELTA	1780	1810
A71DELTA	1810	1840
A72DELTA	1830	1860
A73DELTA	1860	1890
A73.5DELTA	1870	1900
A74DELTA	1890	1920
A75DELTA	1910	1940
A76DELTA	1930	1960
A77DELTA	1960	1990

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
A77.5DELTA	1970	2000
A78DELTA	1980	2010
A79DELTA	2010	2040
A80DELTA	2032	2062
A81DELTA	2060	2090
A82DELTA	2090	2120
A83DELTA	2110	2140
A84DELTA	2140	2170
A85DELTA	2170	2200
A86DELTA	2190	2220
A87DELTA	2210	2240
A88DELTA	2240	2270
A89DELTA	2270	2300
A90DELTA	2290	2320
A91DELTA	2320	2350
A92DELTA	2340	2370
A93DELTA	2370	2400
A94DELTA	2390	2420
A95DELTA	2420	2450
A96DELTA	2450	2480
A97DELTA	2470	2500
A98DELTA	2500	2530
A100DELTA	2540	2570
A102DELTA	2590	2620
A103DELTA	2620	2650
A104DELTA	2650	2680
A105DELTA	2670	2700
A107DELTA	2720	2750
A108DELTA	2745	2775
A109DELTA	2770	2800
A110DELTA	2800	2830
A112DELTA	2850	2880
A114DELTA	2896	2926
A115DELTA	2930	2960
A116DELTA	2950	2980
A118DELTA	3000	3030
A120DELTA	3050	3080
A123DELTA	3120	3150
A124DELTA	3150	3180
A128DELTA	3250	3280
A130DELTA	3305	3335
A132DELTA	3350	3380
A136DELTA	3455	3485
A140DELTA	3555	3585
A144DELTA	3660	3690
A148DELTA	3750	3780
A158DELTA	4015	4045
A167DELTA	4245	4275
A187DELTA	4750	4780
A197DELTA	5000	5030

B

Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
B26DELTA	660	700
B27DELTA	690	730
B28DELTA	710	750
B29DELTA	730	770
B30DELTA	760	800
B31DELTA	790	830
B32DELTA	820	860
B33DELTA	840	880
B33.5DELTA	850	890
B35DELTA	890	930
B35.5DELTA	905	945
B36DELTA	920	960
B36.5DELTA	930	970
B37DELTA	950	990
B37.5DELTA	960	1000
B38DELTA	970	1010
B38.5DELTA	980	1020
B39DELTA	990	1030
B40DELTA	1020	1060
B41DELTA	1040	1080
B41.5DELTA	1060	1100
B42DELTA	1070	1110
B42.5DELTA	1080	1120
B43DELTA	1090	1130
B43.5DELTA	1105	1145
B44DELTA	1120	1160
B45DELTA	1150	1190
B46DELTA	1170	1210
B47DELTA	1200	1240
B47.5DELTA	1210	1250
B48DELTA	1220	1260
B49DELTA	1250	1290
B50DELTA	1280	1320
B51DELTA	1300	1340
B52DELTA	1330	1370
B53DELTA	1350	1390
B54DELTA	1370	1410
B55DELTA	1400	1440
B56DELTA	1420	1460
B57DELTA	1450	1490
B57.5DELTA	1460	1500
B58DELTA	1470	1510
B59DELTA	1500	1540
B60DELTA	1520	1560
B61DELTA	1550	1590
B61.5DELTA	1560	1600
B62DELTA	1580	1620
B63DELTA	1600	1640
B64DELTA	1630	1670
B65DELTA	1660	1700
B66DELTA	1680	1720
B67DELTA	1700	1740
B68DELTA	1730	1770
B69DELTA	1760	1800
B70DELTA	1780	1820
B71DELTA	1810	1850
B72DELTA	1830	1870
B73DELTA	1860	1900
B74DELTA	1880	1920
B75DELTA	1910	1950
B76DELTA	1930	1970
B77DELTA	1960	2000
B78DELTA	1980	2020
B79DELTA	2010	2050
B80DELTA	2030	2070
B81DELTA	2060	2100
B81.5DELTA	2080	2120
B82DELTA	2090	2130

B		
Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
B83DELTA	2110	2150
B84DELTA	2140	2180
B85DELTA	2160	2200
B86DELTA	2190	2230
B86.5DELTA	2200	2240
B87DELTA	2210	2250
B88DELTA	2240	2280
B89DELTA	2260	2300
B90DELTA	2290	2330
B91DELTA	2310	2350
B92DELTA	2340	2380
B93DELTA	2360	2400
B94DELTA	2380	2420
B95DELTA	2410	2450
B96DELTA	2440	2480
B97DELTA	2460	2500
B98DELTA	2490	2530
B99DELTA	2520	2560
B100DELTA	2540	2580
B101DELTA	2570	2610
B102DELTA	2590	2630
B103DELTA	2610	2650
B104DELTA	2640	2680
B105DELTA	2660	2700
B106DELTA	2700	2740
B108DELTA	2750	2790
B108.5DELTA	2760	2800
B110DELTA	2800	2840
B112DELTA	2850	2890
B114DELTA	2900	2940
B115DELTA	2925	2965
B116DELTA	2950	2990
B116.5DELTA	2960	3000
B118DELTA	3000	3040
B120DELTA	3050	3090
B122.5DELTA	3110	3150
B124DELTA	3150	3190
B126DELTA	3200	3240
B128DELTA	3250	3290
B130DELTA	3310	3350
B132DELTA	3360	3400
B134DELTA	3410	3450
B136DELTA	3460	3500
B138DELTA	3510	3550
B140DELTA	3560	3600
B144DELTA	3660	3700
B146DELTA	3710	3750
B147DELTA	3740	3780
B148DELTA	3760	3800
B152DELTA	3860	3900
B154DELTA	3910	3950
B158DELTA	4020	4060
B162DELTA	4120	4160
B167DELTA	4240	4280
B173DELTA	4400	4440
B175DELTA	4450	4490
B180DELTA	4570	4610
B187DELTA	4750	4790
B192DELTA	4880	4920
B195DELTA	4960	5000
B210DELTA	5330	5370
B240DELTA	6100	6140
B248DELTA	6300	6340
B270DELTA	6860	6900
B280DELTA	7110	7150

C		
Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
C43DELTA	1092	1150
C47DELTA	1192	1250
C48DELTA	1222	1280
C49DELTA	1242	1300
C51DELTA	1292	1350
C52DELTA	1320	1378
C53DELTA	1342	1400
C55DELTA	1392	1450
C56DELTA	1422	1480
C57DELTA	1442	1500
C58DELTA	1472	1530
C59DELTA	1502	1560
C60DELTA	1522	1580
C61DELTA	1542	1600
C62DELTA	1572	1630
C63DELTA	1592	1650
C65DELTA	1642	1700
C66DELTA	1672	1730
C67DELTA	1702	1760
C68DELTA	1727	1785
C69DELTA	1752	1810
C70DELTA	1772	1830
C71DELTA	1802	1860
C72DELTA	1829	1887
C72.5DELTA	1842	1900
C75DELTA	1907	1965
C76DELTA	1932	1990
C77DELTA	1952	2010
C78DELTA	1982	2040
C80DELTA	2032	2090
C81DELTA	2052	2110
C82DELTA	2082	2140
C83DELTA	2102	2160
C84DELTA	2132	2190
C85DELTA	2162	2220
C86DELTA	2182	2240
C88DELTA	2232	2290
C89DELTA	2262	2320
C90DELTA	2282	2340
C93DELTA	2362	2420
C94DELTA	2382	2440
C95DELTA	2412	2470
C96DELTA	2432	2490
C97DELTA	2462	2520
C98DELTA	2492	2550
C99DELTA	2512	2570
C100DELTA	2542	2600
C101DELTA	2562	2620
C102DELTA	2592	2650
C104DELTA	2642	2700
C105DELTA	2662	2720
C106DELTA	2692	2750
C108DELTA	2742	2800
C110DELTA	2792	2850
C112DELTA	2842	2900
C114DELTA	2892	2950
C115DELTA	2922	2980
C116DELTA	2942	3000

D		
Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
C118DELTA	2992	3050
C120DELTA	3042	3100
C122DELTA	3092	3150
C124DELTA	3152	3210
C128DELTA	3252	3310
C130DELTA	3302	3360
C132DELTA	3352	3410
C134DELTA	3402	3460
C136DELTA	3462	3520
C140DELTA	3552	3610
C144DELTA	3652	3710
C148DELTA	3762	3820
C153DELTA	3887	3945
C158DELTA	4002	4060
C162DELTA	4112	4170
C165DELTA	4192	4250
C167DELTA	4242	4300
C170DELTA	4318	4376
C173DELTA	4392	4450
C175DELTA	4442	4500
C177DELTA	4502	4560
C180DELTA	4572	4630
C187DELTA	4752	4810
C190DELTA	4822	4880
C195DELTA	4952	5010
C197DELTA	5002	5060
C204DELTA	5182	5240
C208DELTA	5282	5340
C210DELTA	5334	5392
C222DELTA	5642	5700
C225DELTA	5712	5770
C238DELTA	6042	6100
C240DELTA	6092	6150
C250DELTA	6352	6410
C265DELTA	6732	6790
C270DELTA	6852	6910
C280DELTA	7112	7170

D		
Opis	Długość wewnętrzna mm	Długość referencyjna mm
D79DELTA	2000	2075
D91DELTA	2300	2375
D93DELTA	2360	2435
D96DELTA	2440	2515
D98DELTA	2500	2575
D104DELTA	2650	2725
D110DELTA	2800	2875
D118DELTA	3000	3075
D120DELTA	3050	3125
D124DELTA	3150	3225
D128DELTA	3250	3325
D132DELTA	3350	3425
D136DELTA	3450	3525
D140DELTA	3550	3625
D144DELTA	3660	3735
D148DELTA	3750	3825
D154DELTA	3925	4000
D158DELTA	4000	4075
D162DELTA	4115	4190
D167DELTA	4250	4325
D173DELTA	4395	4470
D177DELTA	4500	4575
D180DELTA	4570	4645
D181DELTA	4595	4670
D187DELTA	4750	4825
D195DELTA	4953	5028
D197DELTA	5000	5075
D208DELTA	5300	5375
D210DELTA	5335	5410
D220DELTA	5600	5675
D225DELTA	5715	5790
D233DELTA	5925	6000
D236DELTA	6000	6075
D240DELTA	6100	6175
D248DELTA	6300	6375
D250DELTA	6350	6425
D255DELTA	6480	6555
D264DELTA	6700	6775
D270DELTA	6860	6935
D280DELTA	7110	7185
D285DELTA	7240	7315
D295DELTA	7500	7575
D300DELTA	7620	7695
D315DELTA	8000	8075
D330DELTA	8382	8457
D335DELTA	8500	8575
D345DELTA	8765	8840
D354DELTA	9000	9075
D360DELTA	9145	9220
D374DELTA	9500	9575
D390DELTA	9900	9975
D394DELTA	10000	10075
D418DELTA	10615	10690
D441DELTA	11200	11275
D478DELTA	12140	12215
D492DELTA	12500	12575
D540DELTA	13715	13790
D600DELTA	15240	15315

**Kod do zamówień Delta Classic™
ma następującą konstrukcję:
C62DELTA**

C — przekrój
62 — długość wewnętrzna (w calach)
DELTA — skrócona nazwa produktu
Wszystkie paski są dostępne w magazynie.

Delta Narrow™

SPZ

Opis	Długość referencyjna mm	Opis	Długość referencyjna mm
SPZ562DELTA	562	SPZ1562DELTA	1562
SPZ587DELTA	587	SPZ1587DELTA	1587
SPZ612DELTA	612	SPZ1600DELTA	1600
SPZ630DELTA	630	SPZ1612DELTA	1612
SPZ637DELTA	637	SPZ1637DELTA	1637
SPZ662DELTA	662	SPZ1650DELTA	1650
SPZ670DELTA	670	SPZ1662DELTA	1662
SPZ687DELTA	687	SPZ1687DELTA	1687
SPZ710DELTA	710	SPZ1700DELTA	1700
SPZ722DELTA	722	SPZ1737DELTA	1737
SPZ737DELTA	737	SPZ1750DELTA	1750
SPZ750DELTA	750	SPZ1762DELTA	1762
SPZ762DELTA	762	SPZ1787DELTA	1787
SPZ772DELTA	772	SPZ1800DELTA	1800
SPZ787DELTA	787	SPZ1812DELTA	1812
SPZ800DELTA	800	SPZ1837DELTA	1837
SPZ812DELTA	812	SPZ1850DELTA	1850
SPZ825DELTA	825	SPZ1862DELTA	1862
SPZ837DELTA	837	SPZ1887DELTA	1887
SPZ850DELTA	850	SPZ1900DELTA	1900
SPZ862DELTA	862	SPZ1937DELTA	1937
SPZ875DELTA	875	SPZ1987DELTA	1987
SPZ887DELTA	887	SPZ2000DELTA	2000
SPZ900DELTA	900	SPZ2037DELTA	2037
SPZ912DELTA	912	SPZ2060DELTA	2060
SPZ925DELTA	925	SPZ2120DELTA	2120
SPZ937DELTA	937	SPZ2137DELTA	2137
SPZ950DELTA	950	SPZ2180DELTA	2180
SPZ962DELTA	962	SPZ2187DELTA	2187
SPZ975DELTA	975	SPZ2240DELTA	2240
SPZ987DELTA	987	SPZ2287DELTA	2287
SPZ1000DELTA	1000	SPZ2360DELTA	2360
SPZ1012DELTA	1012	SPZ2500DELTA	2500
SPZ1024DELTA	1024	SPZ2650DELTA	2650
SPZ1030DELTA	1030	SPZ2800DELTA	2800
SPZ1037DELTA	1037	SPZ3000DELTA	3000
SPZ1047DELTA	1047	SPZ3150DELTA	3150
SPZ1060DELTA	1060	SPZ3350DELTA	3350
SPZ1077DELTA	1077	SPZ3550DELTA	3550
SPZ1087DELTA	1087		
SPZ1112DELTA	1112		
SPZ1120DELTA	1120		
SPZ1137DELTA	1137		
SPZ1162DELTA	1162		
SPZ1180DELTA	1180		
SPZ1187DELTA	1187		
SPZ1202DELTA	1202		
SPZ1212DELTA	1212		
SPZ1237DELTA	1237		
SPZ1250DELTA	1250		
SPZ1262DELTA	1262		
SPZ1287DELTA	1287		
SPZ1312DELTA	1312		
SPZ1320DELTA	1320		
SPZ1337DELTA	1337		
SPZ1347DELTA	1347		
SPZ1362DELTA	1362		
SPZ1387DELTA	1387		
SPZ1400DELTA	1400		
SPZ1412DELTA	1412		
SPZ1437DELTA	1437		
SPZ1450DELTA	1450		
SPZ1462DELTA	1462		
SPZ1487DELTA	1487		
SPZ1500DELTA	1500		
SPZ1512DELTA	1512		
SPZ1537DELTA	1537		
SPZ1550DELTA	1550		

SPA

Opis	Długość referencyjna mm	Opis	Długość referencyjna mm
SPA732DELTA	732	SPA1857DELTA	1857
SPA757DELTA	757	SPA1882DELTA	1882
SPA782DELTA	782	SPA1900DELTA	1900
SPA800DELTA	800	SPA1932DELTA	1932
SPA825DELTA	825	SPA1957DELTA	1957
SPA832DELTA	832	SPA1982DELTA	1982
SPA850DELTA	850	SPA2000DELTA	2000
SPA857DELTA	857	SPA2032DELTA	2032
SPA875DELTA	875	SPA2057DELTA	2057
SPA900DELTA	900	SPA2060DELTA	2060
SPA932DELTA	932	SPA2082DELTA	2082
SPA950DELTA	950	SPA2120DELTA	2120
SPA975DELTA	975	SPA2132DELTA	2132
SPA1000DELTA	1000	SPA2182DELTA	2182
SPA1007DELTA	1007	SPA2207DELTA	2207
SPA1030DELTA	1030	SPA2232DELTA	2232
SPA1032DELTA	1032	SPA2240DELTA	2240
SPA1057DELTA	1057	SPA2282DELTA	2282
SPA1082DELTA	1082	SPA2300DELTA	2300
SPA1107DELTA	1107	SPA2307DELTA	2307
SPA1120DELTA	1120	SPA2332DELTA	2332
SPA1132DELTA	1132	SPA2360DELTA	2360
SPA1150DELTA	1150	SPA2382DELTA	2382
SPA1157DELTA	1157	SPA2430DELTA	2430
SPA1180DELTA	1180	SPA2432DELTA	2432
SPA1207DELTA	1207	SPA2482DELTA	2482
SPA1232DELTA	1232	SPA2500DELTA	2500
SPA1250DELTA	1250	SPA2532DELTA	2532
SPA1257DELTA	1257	SPA2580DELTA	2580
SPA1272DELTA	1272	SPA2582DELTA	2582
SPA1285DELTA	1285	SPA2607DELTA	2607
SPA1307DELTA	1307	SPA2632DELTA	2632
SPA1320DELTA	1320	SPA2650DELTA	2650
SPA1332DELTA	1332	SPA2682DELTA	2682
SPA1357DELTA	1357	SPA2720DELTA	2720
SPA1360DELTA	1360	SPA2732DELTA	2732
SPA1382DELTA	1382	SPA2782DELTA	2782
SPA1400DELTA	1400	SPA2800DELTA	2800
SPA1407DELTA	1407	SPA2832DELTA	2832
SPA1425DELTA	1425	SPA2847DELTA	2847
SPA1432DELTA	1432	SPA2882DELTA	2882
SPA1450DELTA	1450	SPA2900DELTA	2900
SPA1482DELTA	1482	SPA2932DELTA	2932
SPA1500DELTA	1500	SPA2982DELTA	2982
SPA1532DELTA	1532	SPA3000DELTA	3000
SPA1550DELTA	1550	SPA3032DELTA	3032
SPA1582DELTA	1582	SPA3082DELTA	3082
SPA1600DELTA	1600	SPA3150DELTA	3150
SPA1632DELTA	1632	SPA3182DELTA	3182
SPA1650DELTA	1650	SPA3282DELTA	3282
SPA1682DELTA	1682	SPA3350DELTA	3350
SPA1700DELTA	1700	SPA3550DELTA	3550
SPA1707DELTA	1707	SPA3750DELTA	3750
SPA1732DELTA	1732	SPA4000DELTA	4000
SPA1757DELTA	1757	SPA4250DELTA	4250
SPA1782DELTA	1782	SPA4500DELTA	4500
SPA1800DELTA	1800		
SPA1832DELTA	1832		

SPB		SPC	
Opis	Długość referencyjna mm	Opis	Długość referencyjna mm
SPB1250DELTA	1250	SPC2000DELTA	2000
SPB1280DELTA	1280	SPC2120DELTA	2120
SPB1320DELTA	1320	SPC2240DELTA	2240
SPB1360DELTA	1360	SPC2360DELTA	2360
SPB1400DELTA	1400	SPC2500DELTA	2500
SPB1450DELTA	1450	SPC2650DELTA	2650
SPB1500DELTA	1500	SPC2800DELTA	2800
SPB1550DELTA	1550	SPC3000DELTA	3000
SPB1600DELTA	1600	SPC3150DELTA	3150
SPB1650DELTA	1650	SPC3350DELTA	3350
SPB1700DELTA	1700	SPC3550DELTA	3550
SPB1720DELTA	1720	SPC3750DELTA	3750
SPB1750DELTA	1750	SPC4000DELTA	4000
SPB1800DELTA	1800	SPC4250DELTA	4250
SPB1850DELTA	1850	SPC4380DELTA	4380
SPB1900DELTA	1900	SPC4500DELTA	4500
SPB1950DELTA	1950	SPC4750DELTA	4750
SPB2000DELTA	2000	SPC5000DELTA	5000
SPB2060DELTA	2060	SPC5300DELTA	5300
SPB2120DELTA	2120	SPC5600DELTA	5600
SPB2180DELTA	2180	SPC6000DELTA	6000
SPB2240DELTA	2240	SPC6300DELTA	6300
SPB2300DELTA	2300	SPC6700DELTA	6700
SPB2360DELTA	2360	SPC7100DELTA	7100
SPB2430DELTA	2430	SPC7500DELTA	7500
SPB2500DELTA	2500	SPC8000DELTA	8000
SPB2580DELTA	2580	SPC8500DELTA	8500
SPB2650DELTA	2650	SPC9000DELTA	9000
SPB2720DELTA	2720	SPC9500DELTA	9500
SPB2800DELTA	2800	SPC8500DELTA	8500
SPB2900DELTA	2900	SPC9000DELTA	9000
SPB3000DELTA	3000	SPC9500DELTA	9500
SPB3150DELTA	3150	SPC10000DELTA	10000
SPB3250DELTA	3250	SPC10600DELTA	10600
SPB3350DELTA	3350	SPC11200DELTA	11200
SPB3450DELTA	3450		
SPB3550DELTA	3550		
SPB3650DELTA	3650		
SPB3750DELTA	3750		
SPB3870DELTA	3870		
SPB4000DELTA	4000		
SPB4120DELTA	4120		
SPB4250DELTA	4250		
SPB4370DELTA	4370		
SPB4500DELTA	4500		
SPB4560DELTA	4560		
SPB4620DELTA	4620		
SPB4750DELTA	4750		
SPB4870DELTA	4870		
SPB5000DELTA	5000		
SPB5300DELTA	5300		
SPB5600DELTA	5600		
SPB6000DELTA	6000		
SPB6300DELTA	6300		
SPB6700DELTA	6700		
SPB7100DELTA	7100		
SPB7500DELTA	7500		
SPB8000DELTA	8000		

**Kod do zamówień Delta Narrow™
ma następującą konstrukcję:
SPA732DELTA**

SPA — przekrój
732 — długość referencyjna (mm)
DELTA — skrócona nazwa produktu
Wszystkie paski są dostępne w magazynie.

Dlatego Gates Delta sprawia rzeczywistą różnicę!

➤ MADE BY GATES

Delta jest marką należącą w 100% do Gates.

➤ MADE IN EUROPE

Znana jakość, wykonane w 100% we własnych fabrykach Gates na terenie Europy.

➤ MADE TO DELIVER

Dostępne są dwa profile pasków klinowych, w pełnym zakresie rozmiarów i w atrakcyjnych cenach.



Więcej informacji o paskach Delta,
NAJNOWSZYM standardzie pasków
klinowych.

Skontaktuj się z dystrybutorem!

SIEDZIBA W BELGII

GATES EUROPE BVBA

Korte Kepestraat 21/51

9320 Erembodegem

T (32) 53 76 28 41 / **F** (32) 53 76 26 09

FRANCJA

GATES FRANCE S.A.R.L.

B.P. 37

12, Rue de la Briqueterie

Zone Industrielle, 95380 Louvres

T (33) 1 34 47 41 45 / **F** (33) 1 34 72 20 54

NIEMCY

GATES GMBH

Eisenbahnweg 50

52068 Aachen

T (49) 241 5108 228 / **F** (49) 241 5108 297

WŁOCHY

GATES S.R.L.

Via Senigallia 18 - Blocco A

20161 Milano MI

T (39) 02 662 16 205 / **F** (39) 02 662 21 851

ROSJA

GATES CIS LLC

Kosmodamijskaja emb. 52, building 4

Business Centre Riverside Towers,

6th floor

115054 Moscow

T (7) 495 933 83 71 / **F** (7) 495 933 83 78

Twój dystrybutor:



Gatesdelta.com

Gates.com/europe/industrial